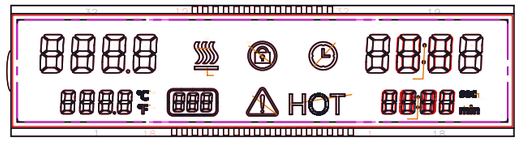

白色是客户原图纸，红色是现框里图纸

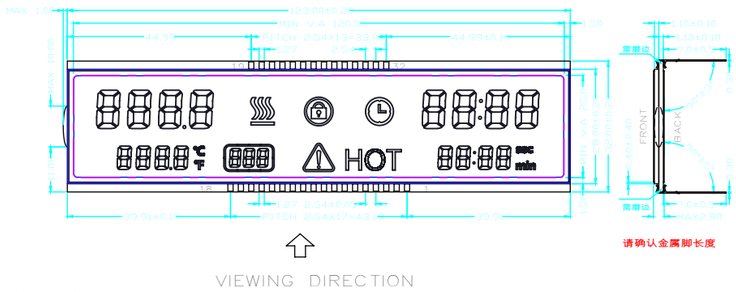

请确认金属脚长度

偏光片类型：全透
显示模式： VA,负显
连接方式： 金属脚
观察角度：
驱动条件： 6 O'CLOCK
工作电压： 1/8 DUTY ,1/4 BIAS
工作温度： 5.0 V
储存温度： -30°C TO +80°C
玻璃结构： -40°C TO +90°C
表面丝印： 小片在上
符合"RoHS"要求 1色

确认此图号所有图纸，签字确认。

序号		内 容	日 期
修改	△		
	△		
	△		
	△		

江西海威电子股份有限公司
Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd

CUSTOMER P/N*****	MODEL: GDE11636	33/36/52
绘图员 :Tu 2024-12-26		UNITS: mm
总监：李'R 13823605753		SHEET: 1/3
UNSPECIFIED TOLERANCE	±0.2 mm	REVISION :0

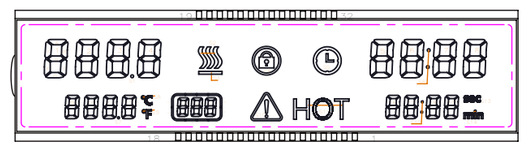

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
COM1		8A	7A	5A	5T2	5T0	5T1	1T	1B	1F	1T0	5T	11C	10D	9D	1A	2A			3A	4A	5A	6A	COM1								
COM2		8E	7E	19A	18A	17A	16A	15D	14D	13D	11J	12D	11C	10C	9C	1F	2E			3E	4E	5A	6E		COM2							
COM3		8B	7B	19F	18F	17F	16F	15C	14C	13C	L12	12C	11E	10E	9E	1B	2B			3B	4B	5F	6B			COM3						
COM4		8G	7G	19B	18B	17B	16B	15E	14E	13E	L1	12E	11G	10G	9G	1G	2G			3G	4G	5B	6G				COM4					
COM5		8E	7F	19G	18G	17G	16G	15G	14G	13G	L2	12G	11B	10B	9B	1E	2E			3E	4E	5G	6E					COM5				
COM6		8C	7C	19E	18E	17E	16E	15B	14B	13B	L3	12B	11F	10F	9F	1C	2C			3C	4C	5E	6C						COM6			
COM7		8D	7D	19C	18C	17C	16C	15F	14F	13F	L4	12F	11A	10A	9A	1D	2D			3D	4D	5C	6D							COM7		
COM8		S13	S14	19D	18D	17D	16D	15A	14A	13A	L5	12A	S8	S9	L6		S3			S1	S2	5D	S6								COM8	

江西海威电子股份有限公司
Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd

CUSTOMER P/N*****	MODEL: GDE11636	33/36/52
绘图员 :Tu 2024-12-26		UNITS: mm
总监：李'R 13823605753		SHEET: 2/3
UNSPECIFIED TOLERANCE	±0.2 mm	REVISION :0

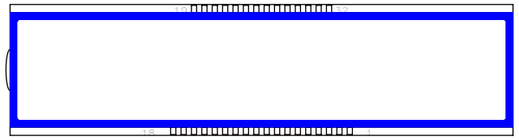

黑色边框丝印在底偏光片上

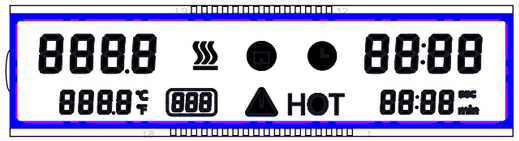

显示效果图

江西海威电子股份有限公司
Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd

CUSTOMER P/N*****	MODEL: GDE11636	33/36/52
绘图员 :Tu 2024-12-26		UNITS: mm
总监：李'R 13823605753		SHEET: 3/3
UNSPECIFIED TOLERANCE	±0.2 mm	REVISION :0

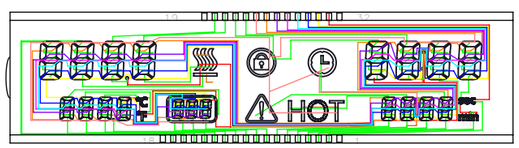

仅参考走线