









偏光片类型: 全透
显示模式: VA,负显
连接方式: 金属脚
观察角度: 12 0'CLOCK
驱动条件: 1/8 DUTY ,1/4 BIAS
工作电压: 5.0 V
工作温度: -30°C TO +80°C
储存温度: -35°C TO +85°C
玻璃结构: 小片在上
表面丝印: 无
符合“RoHS”要求

确认此型号所有图纸; 签字确认: 	序号	内 容	日 期	 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd			
	修 改	④			CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE10573	48/54
		③			绘图员: Tu 2024-03-04		UNITS: mm
		②			总 监: 李'R 13823605753		SHEET: 1/3
		①	改8路	2024.3.15	UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION : 0

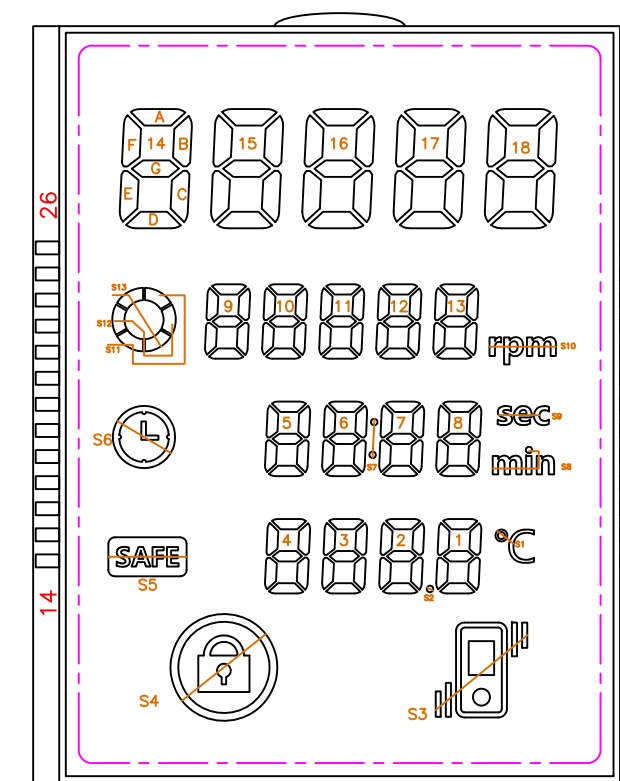


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
COM1	COM1								S3	S2	2D	2E	2D	3D	3E	S4	S5	14F	14A	15F	15A	16F	16A	17F	17A	18F	18A
COM2		COM2							1D	1E	2C	2C	3C	3C	4C	4E	14G	14B	15G	15B	16G	16B	17G	17B	18G	18B	
COM3			COM3						1C	1G	2B	2D	3B	3F	4C	4E	14E	14C	15E	15C	16E	16E	17E	17E	18E	18E	
COM4				COM4					1B	1F	2A	7D	3A	4D	4B	4F	9A	14D	10A	15D	11A	16D	12A	17D	13A	18D	
COM5					COM5				1A	8D	7C	7E	6C	6E	4A	5D	9F	9F	10F	10B	11F	11F	12F	12B	13F	13B	
COM6						COM6			8C	8E	7G	7F	6E	6F	5C	5E	9E	9E	10E	10G	11E	11G	12E	12G	13E	13G	
COM7							COM7		8G	8F	7B	7A	6B	6A	5G	5F	9D	9C	10D	10C	11D	11C	12D	12C	13D	13C	
COM8								COM8	8B	8A			S7		5B	S4	S11	S12	S13	S6			S9	S8	S1	S10	

 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE10573	48/54
绘图员: Tu 2024-03-04		UNITS: mm
总监: 李'R 13823605753		SHEET: 2/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	± 0.2 mm	REVISION : 0

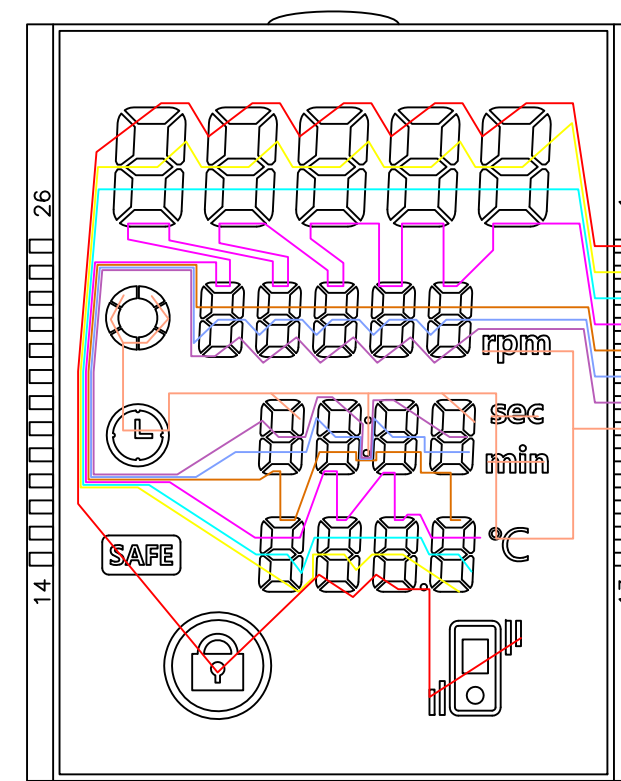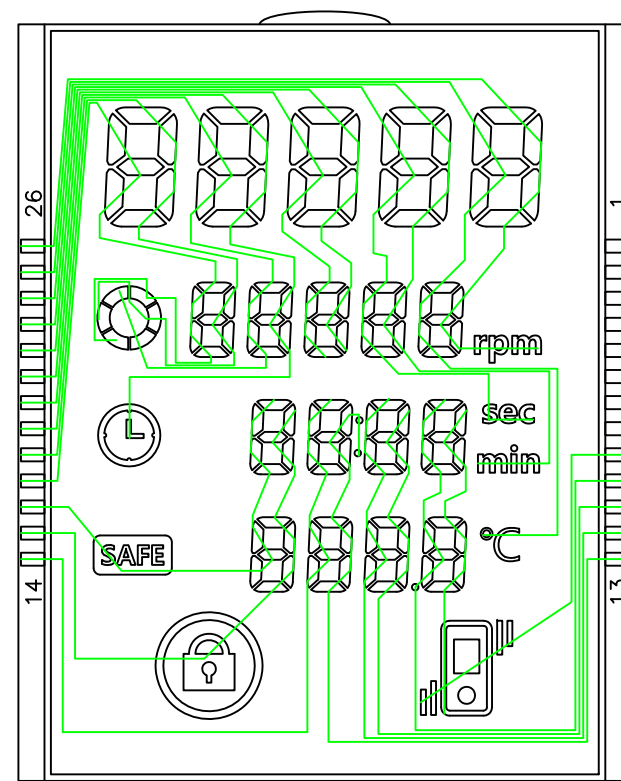

江西海威电子股份有限公司
Jiangxi Hiway Electronic Co., Ltd

CUSTOMER P/N:*****	MODEL: GDE10573	48/54
绘图员: Tu 2024-03-04		UNITS: mm
总监: 李'R 13823605753		SHEET: 3/3
UNSPECIFIED TOLERANCE: ±0.2 mm		REVISION: 0