

黑色边框丝印在底偏光片上

偏光片类型: 显示模式: 连接方式:

观察角度: 驱动条件:

1/8 DUTY ,1/4 BIAS 5.0 V参**11124** 工作电压:

工作温度: -30°C TO $+80^{\circ}\text{C}$ 储存温度: -40°C TO $+90^{\circ}\text{C}$


小片在上 玻璃结构: 表面丝印: 1色黑框 符合"RoHS"要求

	确认此型号所有图纸;	序		内	容	E	到期	
	签字确认。		4					Jiangxi Hiv
		修	3					CUSTOMER P/N:****
								绘图员: Tu 2024-11-27
			<u>\</u> 2\					总监: 李'R 13823605753
								UNSPECIFIED TOLERANCE :

江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co., Ltd CUSTOMER P/N:**** MODEL: GDE11518 30/35/48 绘图员: Tu 2024-11-27 UNITS: mm 总监: 李'R 13823605753 SHEET: 1/1

±0.2 mm


REVISION: 0

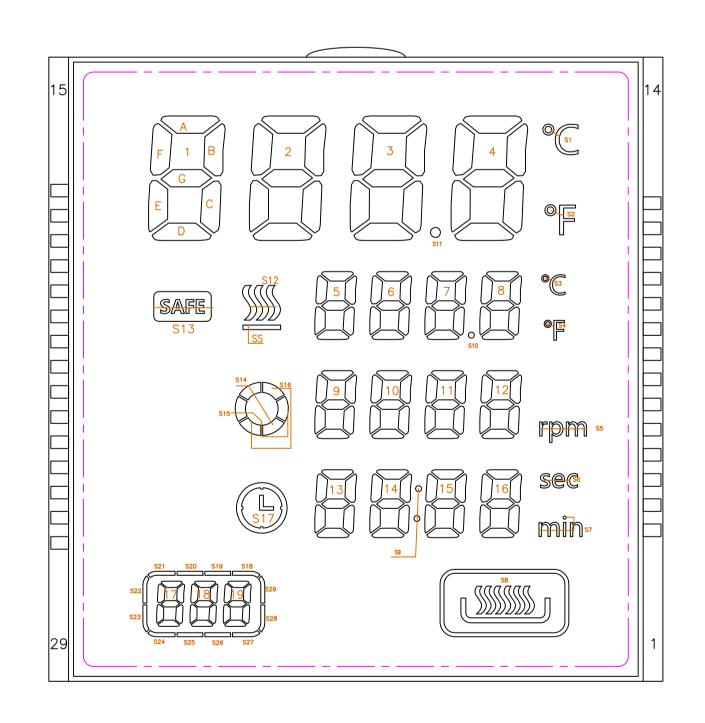



显示效果图

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14_	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 2	28 29
COM1	S13	S25	19D	S26	S27	13D	S14	14D	S9	15D	S8	16D	S7	4B	4A	3B	3A	S1	2A	SS	1A	COM1						
COM2		18C	19E	19C	S28	13E	13C	14E	14C	15E	15C	16E	16C	4G	4F	3G	3F	2B	2F	1B	1F		COM2					
COM3		18G	19F	19G	S29	13F	13G	14F	14G	15F	15G	16F	16G	4C	4E	3C	3E	2G	2E	1G	1E			COM3				
COM4		18B	19A	19B	S18	13A	13B	14A	14B	15A	15B	16A	16B	S2	4D	S11	3D	2C	2D	1C	1D				COM4			
COM5		18A	S19	17A	S20	9D	9C	10D	10C	11D	11C	12D	S6	S3	8A	7B	7A	6B	6A	5B	5A					COM5		
COM6		18F	17B	17F	S21	9E	9G	10E	10G	11E	11G	12E	12C	8B	8F	7G	7F	6G	6F	5G	5F					(COM6	
COM7	S23	18E	17G	17E	S22	9F	9B	10F	10B	11F	11B	12F	12G	8G	8E	7C	7E	6C	6E	5C	5E						CO	M7
COM8	S24	18D	17C	17D	S17	9A	S15	10A	S16	11A	S5	12A	12B	8C	8D	S10	7D	S4	6D	S12	5D							COM

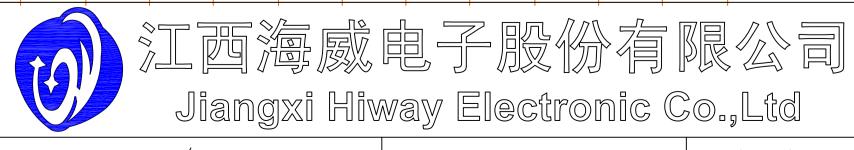

MODEL: GDE11518	30/35/48
	UNITS: mm
	SHEET: 2/2
±0.2 mm	REVISION:0