ZOTAC / EMBEDDED SYSTEMS & GPU

ZBOX PRO

EMBEDDED &
EDGE AI COMPUTING

モジュールから完成品システムまで、ワンストップで対応します。



PRODUCT CATALOG / 2026


x86 · ARM · JETSON · MXM

ZOTAC®

Engineering the compact. Scaling the possible.

20年にわたるPC開発の経験を、組み込み専用の製品ラインに生かしています。



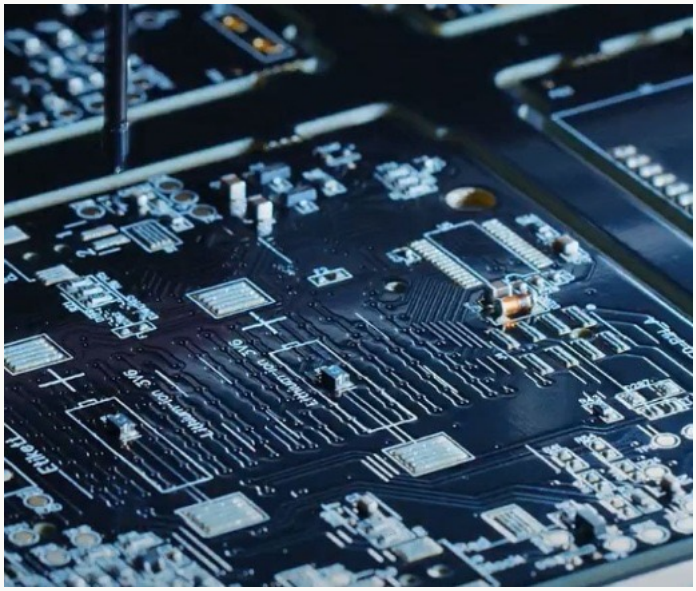

2006 高品質なPC製品、グラフィックスカード、ミニPC、周辺機器を世界市場に向けて展開するため、ZOTACを設立しました。

ZBOX PROは、ZBOXミニPCの性能と小型サイズを、業務用の組み込み向けに再設計したシリーズです。精密な設計と公差管理、製造ノウハウで、業務用・産業用のさまざまな要件に応えます。

A BRAND BUILT ON FOUR OPERATING PRINCIPLES

INNOVATION

技術の限界に挑み、実用的な製品として形にする

QUALITY

製品と製造に厳格な基準を適用する

RESPONSIBILITY

小型で省電力な設計を追求する

LONGEVITY

長期供給を前提に組み込み製品を開発する

製造関連でZOTACが掲げる規格: ISO 9001、ISO 14001、QC080000、ISO 45001

One partner. Four hardware families.

基板から完成品システムまで、導入先の要件に合わせて対応します。

HARDWARE FAMILIES

01 **EMBEDDED x86 PC**
Intel CPU・RTX／RTX PROを選択可

02 **EMBEDDED ARM PC**
Rockchip・Raspberry Pi・DeepXを選択可

03 **NVIDIA JETSON**
Orin NX / Nano · Jetson Thor

04 **EMBEDDED MXM GPU**
RTX PRO Blackwell · RTX Ada / Ampere

DEPLOYMENT VERTICALS

SMART MANUFACTURING
外観検査（AOI）、制御、デジタルツイン
ZRP7N5000 · QU27N5000 · THOREDGE-DX1

ROBOTICS & AUTONOMY
AMR、人型ロボット、配送、鉄道
THOREDGE-DX1 · JETSONE-OX16-L2

VISION & SAFETY
複数カメラの映像分析、火災検知
RK88DX · JETSONE-OX16-L2

MEDICAL & IMAGING
ボリュームレンダリング、診断支援AI
ZRP7N5000 · RTX PRO MXM

RETAIL & SIGNAGE
ビデオウォール、キオスク端末、同期再生
CM5-PICO · S35W3

ENTERPRISE & IoT
管理対象の端末、ゲートウェイ、ローカル生成AI
MI765R · RK76 · AIT275060T

SIX PROGRAM STRENGTHS

OEM / ODM
基板・システムのカスタム設計

LIFECYCLE
複数年の供給計画

MULTI-SILICON
Intel, NVIDIA, Rockchip, Raspberry Pi

EDGE AI
アクセラレーターとGPUの統合

RELIABILITY
ファンレス・産業用モデル

INTEGRATION
モジュール、基板、完成品

掲載している用途は、インターフェースと性能に基づく目安です。選定の前に、処理内容、設置環境、認証、供給期間をご確認ください。

Select by workload, environment and lifecycle.

要件の整理と技術検討の出発点としてお使いいただけます。

01

WORKLOAD

モデルの規模、カメラ台数、解像度、遅延、AIフレームワークから、必要なプロセッサーの性能が決まります。

02

ENVIRONMENT

設置スペース、電源、放熱、取り付け方法、ディスプレイ、I/Oから、筐体やモジュールが決まります。

03

PROGRAM

認証、供給期間、カスタマイズの有無、数量から、案件の進め方が決まります。

FAMILY	COMPUTE / AI RANGE	FORM FACTOR	LEAD WITH IT FOR
Embedded x86	Intel Core / Core Ultra RTX / RTX PRO	0.82–3.03 L	産業制御、外観検査、ローカル生成AI、業務用AV
Embedded ARM	RK3576 / RK3588 / CM5 6 TOPS + accelerator options	0.078–0.82 L	サイネージ、ゲートウェイ、画像認識AI、省スペース機器
NVIDIA Jetson	Orin Nano / NX SUPER Jetson Thor	0.67–2.67 L	ロボット、スマートカメラ、自律機器
Embedded MXM	RTX / RTX PRO 294–1,824 AI TOPS (Blackwell)	MXM Type A / B	カスタムの組み込みグラフィックス・AIシステム

AI TOPS／TFLOPSは、アーキテクチャーや演算精度が異なると単純には比較できません。対象のモデルとソフトウェア構成でご確認ください。

S35W3 / S35W3DX

Intel Core 3 Processor 304搭載のファンレス組み込みIPC

SAMPLE Q4'26





0.82 L

164 × 110.8 × 45 mm
FANLESS METAL CHASSIS

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- HDMI 2.0 x3と片側に集めたI/Oで、キオスク端末やサイネージに設置しやすい
- 基板上のTVS・ESD保護回路で外部I/Oを保護し、産業環境に対応
- オプションのDeepX DX-M1モジュールで、画像認識の推論性能を25 TOPS追加（S35W3DX）

SPECIFICATION	DETAIL
Processor	Intel Core 3 Processor 304, 5-core, up to 4.3 GHz (Embedded)
Integrated graphics	Intel Graphics, up to 2.3 GHz; 9 TOPS
AI accelerator	DeepX DX-M1 M.2 module, 25 TOPS — S35W3DX only
Memory	1 × DDR5-6400 SO-DIMM, up to 64GB
Storage	2 × M.2 2280 NVMe Gen4 x2 sockets
Display	3 × HDMI 2.0
USB	2 × USB-A 3.2 Gen 2; 3 × USB-A 2.0
Industrial I/O	RS-232/485/422; 8 × GPIO; 3.3V; GND
Networking	1 × 2.5GbE; Intel Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4
Power / OS	DC 19V, 65W adapter / Windows 11; Ubuntu Linux
Environment	−20°C to +45°C main unit
Mechanical	164 × 110.8 × 45 mm; 0.82 L

※仕様は予告なく変更される場合があります。

WHERE IT WORKS

産業用制御
マルチI/O、GPIO、シリアル

多画面サイネージ
小型の本体でHDMI出力 x3

エッジでの画像認識
DXモデルはDX-M1で高速推論

ZRP7N5000

NVIDIA RTX PRO 5000 MXM搭載の堅牢な産業用PC

ROADMAP 2026



1,824 AI TOPS

2.65 L
24GB GDDR7 · PCIe Gen5

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- デスクトップ向けIntel Core Ultra 7 265、Intel vPro、Q870チップセットを採用
- RTX PRO 5000 Blackwell MXMで、プロ向けの可視化とエッジAI処理を両立
- 2.65Lの全金属筐体に、2.5Gbps有線LAN x2、Wi-Fi 7、映像出力 x4を搭載

SPECIFICATION	DETAIL
Processor	Intel Core Ultra 7 265 (LGA1851), 20-core, 30MB cache, up to 5.3 GHz
Chipset	Intel Q870
GPU	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell MXM; 24GB 256-bit GDDR7; PCIe Gen5
Memory	2 × DDR5-5600 SO-DIMM, up to 96GB
Storage	M.2 NVMe Gen5 x4 + M.2 NVMe Gen4 x4/SATA; UHS-II SD reader
Display	2 × HDMI 2.1; 2 × DisplayPort 2.1
I/O	5 × USB 3.2 Gen 2 Type-A; 1 × USB 3.2 Type-C; 1 × RS232
Networking	2 × 2.5GbE; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4
Audio / security	Mic + stereo output / Intel PTT TPM 2.0; watchdog
Power / OS	DC 20V, external 330W / Windows 11; Ubuntu 24.04
Environment	−20°C to +40°C main unit
Mechanical	209.8 × 202.3 × 62.5 mm; 2.65 L; VESA / L-bracket options

※仕様は予告なく変更される場合があります。

WHERE IT WORKS

医用画像処理
ECC対応のプロ向けGPU処理

AMRの統合制御
多数のセンサーをまとめるローカル処理装置

業務用AV
高速リフレッシュの多画面表示

QU27N5000

RTX PRO 5000搭載の小型ワークステーション

ROADMAP 2026



1,824 AI TOPS

CORE ULTRA 7 255HX
RTX PRO 5000 · 24GB

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- 20コアのIntel Core Ultra 7 255HXと、NVIDIA Blackwellのプロ向けグラフィックスを搭載
- Thunderbolt 4 x2、DisplayPort x3、HDMI 2.1。多くの機器をつなぐ作業環境向け
- M.2ストレージ x2とUHS-II SDカードリーダーで、コンテンツやデータを高速に扱える

SPECIFICATION	DETAIL
Processor	Intel Core Ultra 7 255HX, 20-core, up to 5.2 GHz, 30MB cache
Chipset	Intel HM870
GPU	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Embedded GPU; 24GB 256-bit GDDR7
Memory	2 × DDR5-6400 SO-DIMM, up to 96GB
Storage	M.2 NVMe Gen5 x4 + M.2 NVMe Gen4 x4/SATA; UHS-II SD reader
Display	1 × HDMI 2.1; 3 × DisplayPort 2.1
High-speed I/O	5 × USB 3.2 Gen 2 Type-A; 2 × Thunderbolt 4
Networking	2 × 2.5GbE; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4
Audio / security	Mic + stereo output / Intel PTT TPM 2.0; watchdog
Power / OS	DC 20V, external 330W / Windows 11; Ubuntu 24.04
Environment	−20°C to +38°C main unit
Mechanical	210 × 203 × 71 mm; 3.03 L; VESA-compatible; L-bracket included

※仕様は予告なく変更される場合があります。

WHERE IT WORKS

外観検査（AOI）
高解像度の画像処理

産業用デジタルツイン
エッジでの描画とシミュレーション

大規模な業務用AV
複数画面の同期表示

AIT275060T

高耐久のAIキャッシュ用ストレージを備えたRTX GenAI PC

ROADMAP 2026



759 AI TOPS

GEFORCE RTX 5060 Ti
16GB GDDR7 + AI SSD CACHE

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- LLM／VLMの推論、ファインチューニング、開発をオンプレミスで行える小型システム
- Phison AI SSDとミドルウェアaiDAPTIVLinkで、VRAM容量を超える規模のモデルを扱える
- 機密データ、リポジトリ、文書を自社環境から出さずにローカルで処理

SPECIFICATION	DETAIL
Processor	Intel Core Ultra 7 255HX, 20-core, up to 5.2 GHz
Graphics	NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 PCIe card
System memory	32GB DDR5-6400 SO-DIMM
OS storage	2TB M.2 2280 NVMe SSD
AI cache	320GB Phison AI100 pSLC SSD, 100 DWPD; optional AI20EH 1TB hybrid AI SSD
Display	1 × HDMI 2.1; 3 × DisplayPort 1.4
I/O / network	5 × USB 3.2 10Gbps; 2 × Thunderbolt 4; 2 × 2.5GbE
Wireless	Intel Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4
Power / OS	20V 330W adapter / Windows 11; Ubuntu 24.04.3+
Environment	0°C to +38°C
Mechanical	210 × 203 × 62.2 mm; 2.65 L
Model examples	Llama 2/3, Mistral, Gemma, Qwen 2.5/3, Phi-4, gpt-oss 20B/120B

※仕様は予告なく変更される場合があります。

WHERE IT WORKS

社内ナレッジのRAG
社内資料を検索して答える専用AIアシスタント

コーディング支援
リポジトリや開発ツール向けのローカルAIアシスタント

ロングコンテキストの処理
KVキャッシュのSSDオフロード

MI765R

Intel vPro対応のIntel Core i5-14500を搭載。管理対象の業務端末向け

INTEL vPro



1.79 L

14TH GEN INTEL CORE i5
INTEL vPro · Q670

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- 14コアのIntel Core i5-14500、Intel Q670、UHD Graphics 770を搭載
- 有線LAN x2、Wi-Fi 7、Thunderbolt 3、USB-A x6を備え、管理対象の業務端末に対応
- VESA対応の小型金属筐体。動作温度−20〜+38°C

SPECIFICATION	DETAIL
Processor	Intel Core i5-14500, 14-core, up to 5.0 GHz
Graphics	Intel UHD Graphics 770
Memory	2 × DDR5-4800 SO-DIMM, up to 96GB
Storage	1 × M.2 NVMe Gen4 x4
Display	1 × HDMI 2.1, 4K@60Hz
I/O	6 × USB 3.2 Type-A; 1 × Thunderbolt 3
Networking	2.5GbE + GbE; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4
Security	Intel PTT TPM 2.0
Power / OS	DC 20V 180W / Windows 11; Ubuntu 22.04
Environment	−20°C to +38°C main unit
Mechanical	204 × 129 × 68 mm; VESA mount option

※仕様は予告なく変更される場合があります。

WHERE IT WORKS

企業の業務端末
vProによる端末管理

業務用端末
小型、4K表示、豊富なUSB端子

制御室のPC
有線LAN x2、取り付けも柔軟

Embedded x86 lineup

ファンレスの制御用PCから業務用AIワークステーションまで、5機種

MODEL	PLATFORM	GPU / AI	SIZE	THERMAL / MGMT	LEAD WITH IT FOR
S35W3 / DX	Intel Core 3 304	Intel 9 TOPS +25 TOPS DX	0.82 L	Fanless	制御、キオスク端末、3画面サイネージ
MI765R	Core i5-14500 Intel vPro	UHD 770	1.79 L	Active / vPro	管理対象の企業・業務用PC
AIT275060T	Core Ultra 7 255HX	RTX 5060 Ti 16GB AI SSD cache	2.65 L	Active	オンプレミスのLLM／VLM推論
ZRP7N5000	Core Ultra 7 265 Intel vPro	RTX PRO 5000 MXM 1,824 AI TOPS	2.65 L	Full metal / vPro	画像処理、AMR拠点、業務用AV
QU27N5000	Core Ultra 7 255HX	RTX PRO 5000 1,824 AI TOPS	3.03 L	Active	外観検査、デジタルツイン、可視化

SELECTION NOTES

S35W3: 省電力・ファンレスで、従来の産業用I/Oが必要な用途向け

ZRP7N5000: MXMによる構成の自由度、vPro、堅牢な金属筐体を重視する用途向け

AIT275060T: 専用のAIキャッシュを生かした、ローカル生成AI向け

※仕様は予告なく変更される場合があります。

CM5-PICO

Raspberry Pi Compute Module 5搭載のエッジコンピューター

SUPPLY TO JAN 2036



0.27 L

DUAL 4K OUTPUT
FANLESS · 250 g

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- HDMI 2.1 x2、1Gbps有線LAN、片側に集めたI/Oを備え、ディスプレイと組み合わせやすい筐体
- Raspberry Pi OS、ライブラリ、HAT拡張ボードを使え、開発から台数拡大まで素早く進められる
- TVS／ESD保護、RTCバックアップ、アルミ筐体のパッシブクーリングで、24時間365日の運用に対応

SPECIFICATION	DETAIL
System on module	Raspberry Pi Compute Module 5 series
Graphics	Broadcom VideoCore VII GPU at 800 MHz
Memory	2GB / 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4 on SoM
Storage	CM5 Lite or 16GB–64GB eMMC; microSD for CM5 Lite
Display	2 × HDMI 2.1, 4K@60Hz; H.265 HEVC hardware decode
Camera / display	2 × internal 4-lane DSI/CSI-2 connectors
USB / legacy	2 × USB-A 3.2; USB-C service port; internal RS232
Network	GbE with PTP; optional CM5 Wi-Fi 5
Expansion	M.2 2280 Key-M Gen2 x1; 40-pin HAT; optional Cat-1 bis + Nano SIM
Power / OS	DC 5–20V; bundled 12V 2.5A / Raspberry Pi OS (Debian 13)
Environment	−20°C to +55°C main unit
Mechanical / supply	114.8 × 76 × 31.3 mm; 0.27 L / supply through Jan 2036

※仕様は予告なく変更される場合があります。

INTEGRATION & SYNCHRONIZED SIGNAGE



Embedded World 2026では、COOPlayerを動かす2台のCM5-PICOが、サーバーなしでフレーム単位の同期再生を実演しました。小型なので、ディスプレイ1台ごとに背面へ設置できます。

M.2 Key-M · 40-pin HAT · DSI/CSI-2 · optional Cat-1 bis + Nano SIM · RS232 · USB-C service · fan / RTC headers

RK88 / RK88DX

Rockchip RK3588搭載のファンレスARM AIコンピューター

10-YEAR SUPPLY PLAN



31 TOPS

6 TOPS RK3588 NPU
+25 TOPS DeepX (DX)

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- HDMI 2.1 x2とUSB-C（DP）で8K表示に対応
- 1Gbps有線LAN x2、Wi-Fi 6、シリアル、8ビットGPIOを備え、画像認識と制御に対応
- RKNN／RKLLM、DeepX DXNNのツールチェーンで、主要なフレームワークのモデルを変換可能

SPECIFICATION	DETAIL
Processor	Rockchip RK3588; 4 × Cortex-A76 + 4 × Cortex-A55
GPU / video	Mali-G610 MC4; up to 8K60 decode; up to 8K30 encode
Integrated NPU	6 TOPS; INT4 / INT8 / INT16 / BF16 / TF32
AI accelerator	DeepX DX-M1 M.2, 25 TOPS INT8 — RK88DX only
Memory	Onboard 4GB / 8GB / 16GB 64-bit LPDDR5
Storage	128GB–512GB eMMC 5.1; microSD
Display	2 × HDMI 2.1 up to 8K60; 1 × USB-C DP
USB / legacy	2 × USB-A 3.0; 2 × USB-A 2.0; RS232 / 422 / 485; 8-bit GPIO
Networking	2 × GbE; Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2
Power / OS	DC 12–24V / Debian Linux; Android 15; Ubuntu community
Environment	–20°C to +55°C
Mechanical	164 × 110.8 × 45 mm; 0.82 L

※デモでの結果です。モデル、カメラ、解像度、遅延は実際の構成でご確認ください。

VISION AI IN THE FIELD





監視カメラ（CCTV）の映像から煙や炎を検知します。多チャンネルのデモでは、物体検出・姿勢推定・顔認識を実演しました。

25
検証ストリーム数

2–5 W
DX-M1の消費電力


147+ FPS
YOLOv7 640²デモ

RK76

Rockchip RK3576搭載の超小型組み込みARM PC

PRODUCTION Q4'26



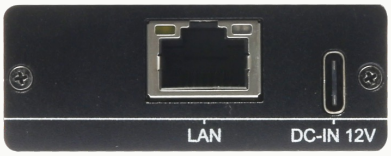

0.078 L

66 × 55.8 × 21.3 mm
6 TOPS NPU · FANLESS

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- Cortex-A72 x4＋A53 x4のCPUと6 TOPSのNPUを内蔵
- ドングルサイズの筐体に、1Gbps有線LANとUSB-C（映像出力用・給電用）を搭載
- Debian LinuxとRockchip RKNN／RKLLMツールで、小型のAIoT機器を開発しやすい

SPECIFICATION	DETAIL
Processor	Rockchip RK3576; quad Cortex-A72 + quad Cortex-A53
GPU / video	Mali-G52 MC3; up to 4K120 decode; up to 4K60 encode
Integrated NPU	6 TOPS; INT4 / INT8 / INT16 / BF16 / TF32
Memory	Onboard 4GB / 8GB / 16GB 32-bit LPDDR5
Storage	64GB–512GB eMMC 5.1
Display	Full-HD via USB 3.0 Type-C; 4K via internal HDMI header
USB	USB 3.0 Type-C host port
Networking	1 × Gigabit Ethernet
Power / OS	DC 12V Type-C / Debian Linux; Ubuntu community
Software	Rockchip RKNN SDK; RKLLM SDK
Environment	–20°C to +55°C (to be confirmed)
Mechanical / supply	66 × 55.8 × 21.3 mm; 0.078 L / 10-year supply plan

※仕様は予告なく変更される場合があります。

DEPLOYMENT PATTERNS

AI VISION

センサー → RK76で推論 → VMSへイベント・メタデータを送信

LOCAL SIGNAGE

拠点のCMSがローカルネットワークでコンテンツを配信

CLOUD SIGNAGE

クラウドのCMSで配信スケジュールと更新を一元管理

Embedded ARM lineup

ディスプレイと組み合わせやすい小型機から多チャンネルAIまで、ファンレスの3機種

MODEL	SILICON	AI / MEDIA	SIZE	I/O HIGHLIGHTS	LEAD WITH IT FOR
CM5-PICO	Raspberry Pi CM5	VideoCore VII Dual 4K60	0.27 L	2 × HDMI · GbE HAT · M.2	大量導入のサイネージ、キオスク端末、IoT
RK76	Rockchip RK3576	6 TOPS NPU 4K120 decode	0.078 L	USB-C · GbE Internal HDMI	省スペースAIoT、分散型画像認識
RK88 / DX	Rockchip RK3588	6 TOPS + 25 TOPS DX 8K60 decode	0.82 L	2 × HDMI · 2 × GbE Serial · GPIO	多カメラAI処理、スマートビル、火災検知

COMMON DESIGN THREAD

3機種ともファンレスの金属筐体で、長期供給を前提とした計画に対応します。CM5-PICOは開発環境の豊富さとモジュール性、RK76は小型筐体、RK88DXはシリーズ内で最も高いカメラ処理とAI性能が特長です。



※仕様は予告なく変更される場合があります。

THOREDGE-DX1

Jetson T5000搭載の小型ロボット用コンピューター

SAMPLE Q4'26





2,070 FP4 TFLOPS

Jetson T5000
128GB LPDDR5X · 2.67 L

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- Jetson T5000／T4000を選択可。広帯域メモリーと広温度対応のNVMeストレージを搭載
- GMSL2カメラ入力 x8、HDMI x2、QSFP28、5Gbps有線LAN（PoE+）x2を備え、センサーの多い機械に対応
- 絶縁型CAN FD、シリアル、GPIO、ロック付きUSBで、ロボットや産業機器に組み込みやすい

SPECIFICATION	DETAIL
SoM options	ThorEdge-DX1-T5: Jetson T5000 / DX1-T4: Jetson T4000
AI / memory	Up to 2,070 FP4 TFLOPS / 128GB or 64GB LPDDR5X
Storage	1TB NVMe Gen4 wide-temperature SSD
Vision	8 × GMSL2 via 2 × quad FAKRA; 2 × HDMI 2.0
Networking	2 × 5GbE PoE+ 30W; QSFP28 up to 4 × 25Gbps
Wireless	Wi-Fi 6; Bluetooth 5; optional 4G / 5G
Industrial I/O	4 × opto-isolated CAN FD (T5000); 2 × RS485/422/232; 4 × GPIO
USB	4 × locking USB-A 3.1; USB-C DP Alt Mode; service + USB-C ports
Expansion	2 × M.2 NVMe; M.2 Wi-Fi; M.2 cellular; TPM
Power	DC 9–36V; 80W typical; 180W peak
Environment	–25°C to +60°C; 5%–95% humidity
Mechanical / compliance	185 × 170 × 85 mm; 2.67 L / CE, FCC; IEC 62368-1

※仕様は予告なく変更される場合があります。

AUTONOMY ACROSS INDUSTRIES

HUMANOID ROBOTICS
認識、物体操作、制御

INDUSTRIAL INSPECTION
欠陥検出と品質保証

AGRICULTURE
作物の分析、農機の誘導

AUTONOMOUS MOBILITY
配送、コックピット、鉄道、機械

SMART INFRASTRUCTURE
交通、安全、インフラ設備の分析

HEALTHCARE & SAFETY
医用画像、ナビゲーション、ベッドサイドでのAI処理

JETSONE-OX16-L2

Jetson Orin NX SUPER搭載のファンレス・エッジAIコンピューター

SUPPLY TO JAN 2032



157 TOPS

ORIN NX 16GB SUPER
1.33 L · PoE GbE

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- Orin NX 8GB／16GB SUPERモジュールを選択可。広温度対応の256GB NVMe SSDを搭載
- CSI-2カメラ端子 x2と1Gbps有線LAN x2（1ポートはPoE対応）を備え、小型の画像認識システムに対応
- RS-232／RS-485／CAN切り替え式I/O、ウォッチドッグ、ロック付き12V入力で、機械に組み込みやすい

SPECIFICATION	DETAIL
Module	Jetson Orin NX 8GB / 16GB SUPER
AI performance	Up to 117 / 157 TOPS in SUPER mode
Display / USB	HDMI 2.0 with locking screw; 2 × USB-A 3.0
Industrial I/O	DB-9 RS-232C / RS-485 / CAN multi-mode interface
Camera	2 × CSI-2 22-pin connectors
Storage	M.2 2280 NVMe PCIe x2; preinstalled 256GB wide-temp SSD
Wireless	Wi-Fi 6 via Telit Cinterion WE310K6-P
Networking	2 × GbE; LAN2 supports PoE 802.3af
Watchdog / RTC	Independent microcontroller watchdog; CR2450HR battery
Power / environment	Locking 12VDC / −20°C to +65°C at 25W mode
Mechanical / supply	147.2 × 147.2 × 61.6 mm; 1.33 L / supply to Jan 2032

※仕様は予告なく変更される場合があります。

WHERE IT WORKS

マシンビジョン
CSI・PoEカメラを使う構成

ロボットコントローラー
産業用シリアル／CANとAI処理を1台に集約

セキュリティAI
ファンレスで複数の映像を同時に分析

JETSONE-ON8-L2

Jetson Orin Nano SUPER搭載の小型ファンレス・エッジAIコンピューター

SUPPLY TO JAN 2032



67 TOPS

ORIN NANO 8GB SUPER
0.67 L · 15W MODE

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- Orin Nano 4GB／8GB SUPERモジュールを選択可。高さ31.1mmの薄型筐体
- 1Gbps有線LAN x2（1ポートはPoE対応）、Wi-Fi 6、CSI-2端子 x2を備え、分散配置のスマートカメラに対応
- 広温度対応の256GB NVMe、ウォッチドッグ、−20〜+65°Cの動作温度で、現場への設置に対応

SPECIFICATION	DETAIL
Module	Jetson Orin Nano 4GB / 8GB SUPER
AI performance	Up to 34 / 67 TOPS in SUPER mode
Display / USB	HDMI 2.0 with locking screw; 2 × USB-A 3.0
Industrial I/O	DB-9 RS-232C / RS-485 / CAN multi-mode interface
Camera	2 × CSI-2 22-pin connectors
Storage	M.2 2280 NVMe PCIe x2; preinstalled 256GB wide-temp SSD
Wireless	Wi-Fi 6 via Telit Cinterion WE310K6-P
Networking	2 × GbE; LAN2 supports PoE 802.3af
Watchdog / RTC	Independent microcontroller watchdog; CR2450 battery
Power / environment	Locking 12VDC, approx. 35W max / −20°C to +65°C at 15W
Mechanical / supply	147.2 × 147.2 × 31.1 mm; 0.67 L / supply to Jan 2032

※仕様は予告なく変更される場合があります。

WHERE IT WORKS

スマートカメラ
カメラやディスプレイのそばに置ける小型のAI機器

PoEによる導入
LANと電源の配線を簡素化

エントリークラスのエッジAI
検出、分類、分析

Jetson platforms — Performance & lifecycle

Jetsonモジュールの供給期間とAI性能

JETSON MODULE	AVAILABLE THROUGH	SUPER MODE	STANDARD MODE	THERMAL MODE	SoM TEMPERATURE
Jetson T5000	Jan 2036	—	2,070 TOPS FP4	40–130W	−25 to +80°C TTP
Jetson T4000	Jan 2035	—	1,200 TOPS	40–70W	−25 to +75°C TTP
AGX Orin 64GB	Jan 2032	—	275 TOPS	15–60W	−25 to +80°C TTP
AGX Orin Industrial	Jul 2033	—	248 TOPS	15–75W	−40 to +85°C TTP
AGX Orin 32GB	Jan 2032	—	200 TOPS	15–40W	−25 to +80°C TTP
Orin NX 16GB SUPER	Jan 2032	157 TOPS	100 TOPS	10–40W	−25 to +80°C TTP
Orin NX 8GB SUPER	Jan 2032	117 TOPS	70 TOPS	10–20W	−25 to +80°C TTP
Orin Nano 8GB SUPER	Jan 2032	67 TOPS	40 TOPS	7–25W	−25 to +80°C TTP
Orin Nano 4GB SUPER	Jan 2032	34 TOPS	20 TOPS	7–25W	−25 to +80°C TTP

ZBOX PRO JETSON SYSTEMS

SYSTEM	MODULE	AI PERFORMANCE	SIZE / COOLING
THOREDGE-DX1	Jetson T5000 / T4000	Up to 2,070 FP4 TFLOPS	2.67 L / rugged
JETSONE-OX16-L2	Orin NX 8GB / 16GB SUPER	Up to 157 TOPS	1.33 L / fanless
JETSONE-ON8-L2	Orin Nano 4GB / 8GB SUPER	Up to 67 TOPS	0.67 L / fanless

SUPERモードにはJetPack 6.2以降とL4T 36.4.3以降が必要です。TTP＝モジュールの熱伝導プレート（Thermal Transfer Plate）。

EMB-G797-A0 — RTX PRO 500

NVIDIA Blackwell 組み込みGPU · MXM 3.1 Type A · 82 × 70 mm

Q3 2030 SUPPLY TARGET



294 AI TOPS

AI TOPS
6GB GDDR7 · 60W

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- CUDAコア1,792基と、第4世代RTコア・第5世代Tensorコアを搭載
- FP32ピーク性能9.2 TFLOPS、AI性能294 TOPS。電力制約の厳しいエッジ機器向け
- DisplayPort 2.1a x3＋HDMI 2.1b。最大8K60の映像出力に対応

SPECIFICATION	DETAIL
GPU	RTX PRO 500 · NVIDIA Blackwell
MXM 3.1	Type A · 82 × 70 mm
CUDA cores	1,792
RT / Tensor cores	14 RT / 56 Tensor
GPU clock	2,160 / 2,565 MHz base / boost
Memory	6GB GDDR7 · 96-bit
Bandwidth	288 GB/s
Peak FP32	9.2 TFLOPS
AI performance	294 TOPS
TGP	60W · configurable 35–60W
Display	3 × DP 2.1a; HDMI 2.1b · up to 8K60
Supply target	Q3 2030 · PCIe Gen5 support listed for Q4 2026

組み込みの際は、電源、実装禁止領域、熱設計、映像出力の配線、PCIe・BIOSの対応をご確認ください。

WHERE IT WORKS

電力制約の厳しいシステム
TGPを35〜60Wで設定可能

過酷な環境での表示
現行規格の映像出力 x3

組み込みAI
小型のType Aを機器に組み込み

EMB-G797-B0 — RTX PRO 2000

NVIDIA Blackwell 組み込みGPU・MXM 3.1 Type A・82 × 70 mm

Q3 2030 SUPPLY TARGET



572 AI TOPS

AI TOPS
8GB GDDR7 · 60W

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- CUDAコア3,328基、RTコア26基、Tensorコア104基を搭載
- FP32ピーク性能13.8 TFLOPS、AI性能572 TOPS。ECC対応
- DisplayPort 2.1a x3＋HDMI 2.1b。最大8K60の映像出力に対応

SPECIFICATION	DETAIL
GPU	RTX PRO 2000 · NVIDIA Blackwell
MXM 3.1	Type A · 82 × 70 mm
CUDA cores	3,328
RT / Tensor cores	26 RT / 104 Tensor
GPU clock	1,522 / 2,070 MHz base / boost
Memory	8GB GDDR7 · 128-bit
Bandwidth	384 GB/s
Peak FP32	13.8 TFLOPS
AI performance	572 TOPS
TGP	60W · configurable 45–60W
Display	3 × DP 2.1a; HDMI 2.1b · up to 8K60 (DSC)
Supply target	Q3 2030 · PCIe Gen5 support listed for Q4 2026

組み込みの際は、電源、実装禁止領域、熱設計、映像出力の配線、PCIe・BIOSの対応をご確認ください。

WHERE IT WORKS

標準的な組み込み機器
描画とAIを両立して強化


画像認識システム
ECC搭載のプロ向け処理

Type Aでの組み込み
TGPを45〜60Wで設定可能

EMB-G798-B1 — RTX PRO 4000

NVIDIA Blackwell 組み込みGPU・MXM 3.1 Type B・82 × 110 mm

Q3 2030 SUPPLY TARGET

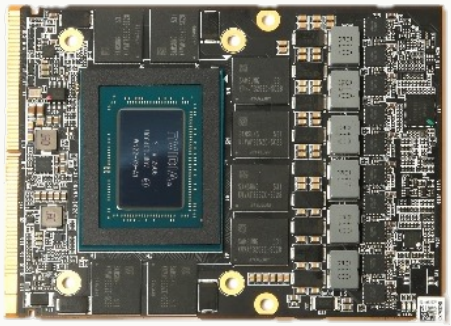

1,334 AI TOPS

AI TOPS
16GB GDDR7 · 150W

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- CUDAコア7,680基、RTコア60基、Tensorコア240基を搭載
- 16GB GDDR7（帯域幅896 GB/s）、ECCに対応
- FP32ピーク性能38.7 TFLOPS、AI性能1,334 TOPS。高度な画像処理を行う機器向け

SPECIFICATION	DETAIL
GPU	RTX PRO 4000 · NVIDIA Blackwell
MXM 3.1	Type B · 82 × 110 mm
CUDA cores	7,680
RT / Tensor cores	60 RT / 240 Tensor
GPU clock	1,545 / 2,197 MHz base / boost
Memory	16GB GDDR7 · 256-bit
Bandwidth	896 GB/s
Peak FP32	38.7 TFLOPS
AI performance	1,334 TOPS
TGP	150W · configurable 80–150W
Display	4 × DP 2.1a; HDMI 2.1b · up to 8K60 (DSC)
Supply target	Q3 2030 · PCIe Gen5 support listed for Q4 2026

組み込みの際は、電源、実装禁止領域、熱設計、映像出力の配線、PCIe・BIOSの対応をご確認ください。

WHERE IT WORKS

高度な画像処理
16GBのプロ向けフレームバッファー


ロボットの演算中枢
高スループットのエッジAI

プロ向けの可視化
DisplayPort 2.1a x4

EMB-G798-A1 — RTX PRO 5000

NVIDIA Blackwell 組み込みGPU · MXM 3.1 Type B · 82 × 110 mm

Q3 2030 SUPPLY TARGET



1,824 AI TOPS

AI TOPS
24GB GDDR7 · 150W

DESIGNED FOR DEPLOYMENT

- Blackwell MXMの最上位モデル。CUDAコア10,496基、RTコア80基、Tensorコア320基を搭載
- 24GB GDDR7（帯域幅896 GB/s）、ECCに対応
- FP32ピーク性能49.8 TFLOPS、AI性能1,824 TOPS。フラッグシップ機の設計向け

SPECIFICATION	DETAIL
GPU	RTX PRO 5000 · NVIDIA Blackwell
MXM 3.1	Type B · 82 × 110 mm
CUDA cores	10,496
RT / Tensor cores	80 RT / 320 Tensor
GPU clock	1,402 / 1,935 MHz base / boost
Memory	24GB GDDR7 · 256-bit
Bandwidth	896 GB/s
Peak FP32	49.8 TFLOPS
AI performance	1,824 TOPS
TGP	150W · configurable 95–150W
Display	4 × DP 2.1a; HDMI 2.1b · up to 8K60 (DSC)
Supply target	Q3 2030 · PCIe Gen5 support listed for Q4 2026

組み込みの際は、電源、実装禁止領域、熱設計、映像出力の配線、PCIe・BIOSの対応をご確認ください。

WHERE IT WORKS

自律型の機械
フラッグシップのエッジAI処理

先進的な画像処理
24GBのECC対応メモリー

組み込み型ワークステーション
MXMシリーズ最上位の描画性能

Embedded GPU — Complete MXM overview

Blackwell、Ada、Ampere、TuringのMXMモジュール一覧

ARCH / MODEL	GPU	MXM	MEM	FP32	TGP	DISPLAY	EOL / MTBF
BLACKWELL							
EMB-G797-A0	RTX PRO 500	A	6GB G7	9.2	60W	3×DP2.1a + HDMI	Q3’30 / —
EMB-G797-B0	RTX PRO 2000	A	8GB G7	13.8	60W	3×DP2.1a + HDMI	Q3’30 / —
EMB-G800-A0	RTX PRO 2000	B	8GB G7	17.7	100 W	3×DP2.1a + HDMI	Q3’30 / —
EMB-G798-B1	RTX PRO 4000	B	16GB G7	38.7	150 W	4×DP2.1a + HDMI	Q3’30 / —
EMB-G798-A1	RTX PRO 5000	B*	24GB G7	49.8	150 W	4×DP2.1a + HDMI	Q3’30 / —
ADA							
EMB-G733-A0	RTX 2000	A	8GB G6	13.0	60W	3×DP1.4a	Q1’28 / 132,451h
EMB-G736-A0	RTX 2000	B	8GB G6	14.5	115 W	3×DP1.4a	Q1’28 / 130,029h
EMB-G721-A0	RTX 3500	B	12GB G6	23.0	115 W	4×DP1.4a + HDMI	Q1’28 / 104,645h
EMB-G721-B0	RTX 5000	B	16GB G6	42.7	115 W	4×DP1.4a + HDMI	Q1’28 / 95,196h
AMPERE							
EMB-G692-A1	RTX A500	A	4GB G6	7.3	45W	—	Q4’27 / 133,785h
EMB-G665-C0	RTX A1000	A	4GB G6	6.7	60W	4×DP + HDMI	Q4’27 / 109,809h
EMB-G665-B0	RTX A2000	A	8GB G6	7.9	50W	4×DP + HDMI	Q4’27 / 109,809h
EMB-G662-B0	RTX A1000	B	4GB G6	7.5	80W	4×DP + HDMI	Q4’27 / 107,992h
EMB-G662-A1	RTX A2000	B	8GB G6	9.3	80W	4×DP + HDMI	Q4’27 / 107,984h
EMB-G663-A1	RTX A4500	B	16GB G6	18.5	125 W	5×DP + HDMI	Q4’27 / 79,902h
TURING							
EMB-G609-A2	Quadro T1000	A	4GB G6	3.0	50W	4×DP + HDMI	Q1’28 / 89,594h
EMB-G623-A0	Quadro RTX 3000	B	6GB G6	5.3	80W	5×DP + HDMI	Q1’26 / 73,442h
EMB-G608-A0	Quadro RTX 5000	B*	16GB G6	9.5	110 W	5×DP + HDMI	Q1’26 / 68,260h

Complete product overview

システム、モジュール、カスタム開発をまとめた選定表

PRODUCT	SILICON PLATFORM	AI / GRAPHICS	SIZE / FORM	SUPPLY	PRIMARY APPLICATION FIT
S35W3 / DX	Intel Core 3 304	9 TOPS +25 DX	0.82 L · fanless	~2036	制御、キオスク端末、多画面サイネージ
ZRP7N5000	Core Ultra 7 + RTX PRO 5000 MXM	1,824 TOPS GPU	2.65 L · metal	~2034	画像処理、AMR拠点、業務用AV
QU27N5000	Core Ultra 7 + RTX PRO 5000	1,824 TOPS GPU	3.03 L	~2029	外観検査、デジタルツイン、可視化
AIT275060T	Core Ultra 7 + RTX 5060 Ti 16GB	759 TOPS + AI SSD	2.65 L	~2029	オンプレミスのLLM／VLM推論
MI765R	Core i5-14500 · vPro	UHD 770	1.79 L	~2032	企業の管理端末
CM5-PICO	Raspberry Pi CM5	NPU via M.2 option	0.27 L · fanless	Jan 2036	サイネージ、キオスク端末、IoT GW
RK88 / DX	Rockchip RK3588	6 TOPS +25 DX	0.82 L · fanless	~2036	多カメラAI処理、火災検知
RK76	Rockchip RK3576	6 TOPS	0.078 L · fanless	~2036	省スペースのAIoT、画像認識
THOREDGE-DX1	Jetson T5000 / T4000	Up to 2,070 FP4 TFLOPS	2.67 L	Jan 2036 (T4000: 2035)	ロボット、自律機器
JETSONE-OX16-L2	Jetson Orin NX SUPER	Up to 157 TOPS	1.33 L · fanless	Jan 2032	マシンビジョン、ロボット制御装置
JETSONE-ON8-L2	Jetson Orin Nano SUPER	Up to 67 TOPS	0.67 L · fanless	Jan 2032	スマートカメラ、PoE接続のエッジAI
EMB-G798-A1	RTX PRO 5000 Blackwell	1,824 TOPS	MXM Type B	Q3 2030	フラッグシップ機へのGPU組み込み
EMB-G798-B1	RTX PRO 4000 Blackwell	1,334 TOPS	MXM Type B	Q3 2030	高度な画像処理とAI
EMB-G797-B0	RTX PRO 2000 Blackwell	572 TOPS	MXM Type A	Q3 2030	標準クラスの描画＋AI
EMB-G797-A0	RTX PRO 500 Blackwell	294 TOPS	MXM Type A	Q3 2030	電力制約の厳しい組み込みシステム
CUSTOM ODM	Intel · NVIDIA · Rockchip · CM5	Per program	Module / board / system	Per program	カスタム設計が必要な量産案件

※供給時期は目標であり、保証するものではありません。型番、構成、認証、供給状況はお問い合わせください。

ZOTAC®

LET’S BUILD YOUR NEXT EDGE SYSTEM.

処理内容、設置環境、予定数量、供給期間をお知らせください。最適なZBOX PROのプラットフォームと組み込み方法をご提案します。



INQUIRY & SALES

info@zotac.co.jp

TECHNICAL SUPPORT

support@zotac.com

ZOTAC TECHNOLOGY PTE. LIMITED

20 Pasir Panjang Road
#11-27 Mapletree Business City
Singapore 117439

www.zotac.com

© 2026 ZOTAC. All rights reserved. 記載の製品名・商標は各権利者に帰属します。仕様、ロードマップの日程、供給目標は予告なく変更される場合があります。画像はイメージです。最終的な外観や表示は異なる場合があります。