


EthCAT-I32-O16-MPG-GAS2 总线运动控制卡

用户手册 V1.0

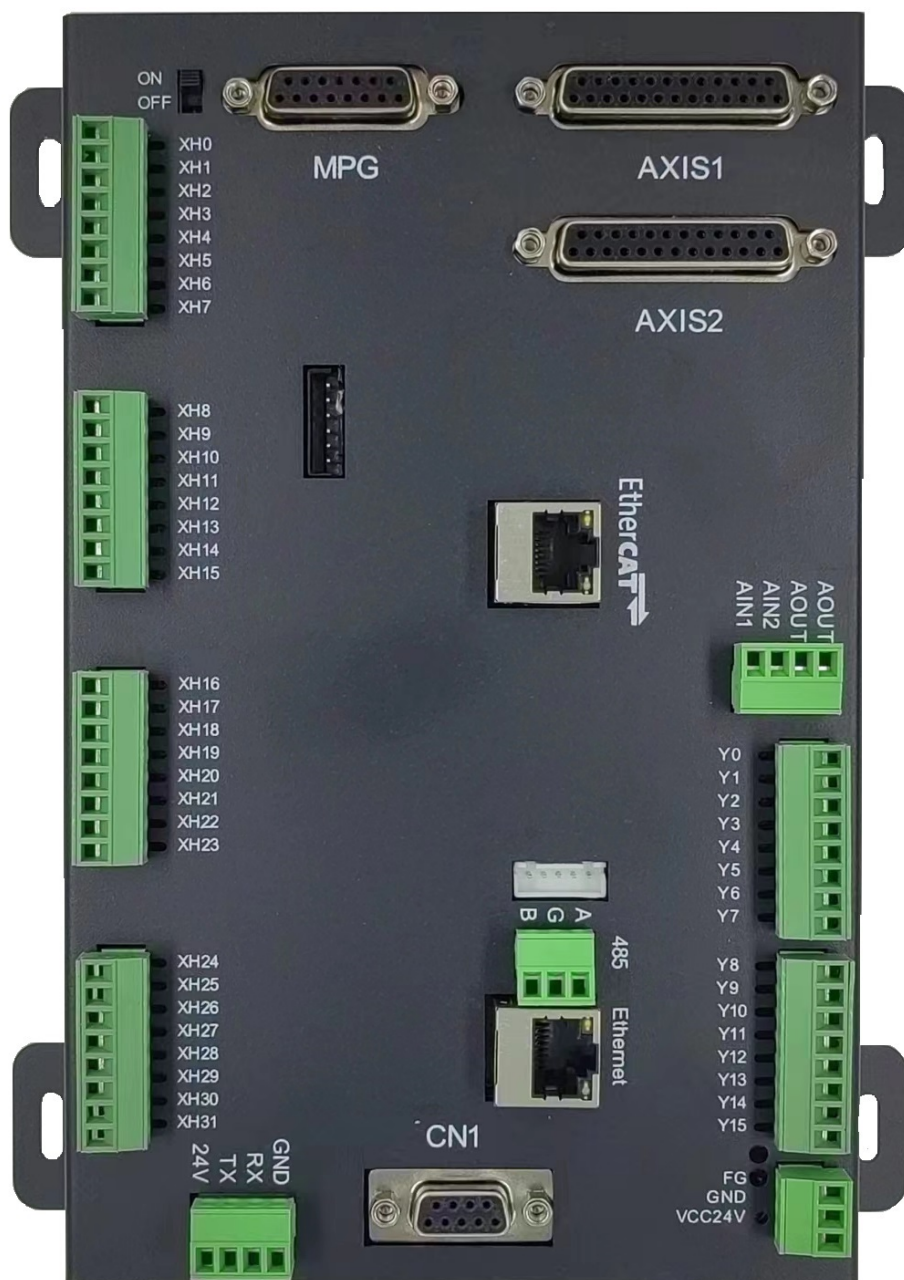

联系电话：13113186871

联系邮箱：manyikaimen@163.com

版权申明

博派智能科技有限公司
保留所有权力

博派智能科技有限公司（以下简称博派科技）保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力。

博派科技不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。

博派科技具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

运动中的机器有危险！使用者有责任在机器中设计有效的出错处理和安全保护机制，博派科技没有义务或责任对此造成的附带的或相应产生的损失负责。


目录

一、硬件资源	4
二、软件资源	6
三、硬件连接	7
3.1、脉冲轴信号接口	7
3.2、手轮通道接口	8
3.3、通用数字输入输出信号	9
3.4、振镜控制接线（可选功能）	13
四、API 返回值及其意义	14
五、API 使用说明	15
5.1、板卡打开关闭 API	15
5.2、板卡配置类 API	16
5.3、IO/模拟量/PWM 常规操作 API	19
5.4、点位运动 API	22
5.5、JOG 运动 API	24
5.6、运动状态检测类 API	27
5.7、安全机制 API	31
5.8、其他指令 API	35
5.9、插补运动指令 API	39
5.10、硬件捕获类 API	53
5.11、Gear/电子齿轮类 API	54
5.12、电子凸轮类 API	57
5.13、比较输出(飞拍)类 API	59
5.14、自动回零相关 API	62
5.15、PT 模式相关 API	65
5.16、手轮相关 API(支持手轮接口的型号可用)	67
5.17、串口/485 相关 API(可选项)	68
5.18、坐标系跟随相关 API(仅高端款支持)	69
5.19、双通道相关使用说明(仅高端款支持)	70
5.20、总线相关 API 使用说明	71
5.21、DXF 图形操作类 API	75
5.22、振镜控制类 API（可选功能）	77
5.23、机械臂操作类 API（选配功能）	80
5.24、五轴机床 RTCP 刀尖跟随操作类 API（选配功能）	86
六、测试软件	91
七、PC 端 IP 配置及多轴板卡并联实现方法	92
八、IO 扩展方法	93
九、运动控制卡安装尺寸	94
十、附录	95
附录一：API 一览	95
十一、常见问题解答	99
11.1、如何修改 IP 地址？	99
11.2、IP 地址忘记了怎么办？	99
11.3、急停信号接哪里？	99

11.4、为什么碰到硬限位轴运动也不停止？	99
11.5、调用 MC_Stop 函数停止加速度不够快，怎么调整？	99
11.6、点位运动如何判断电机到位？	99
11.7、总线绝对值功能如何实现？	99
11.8、如何开启日志调试功能	100

一、硬件资源

- 1、板卡采用 24V 直流电源供电。
- 2、控制卡自身有 32 路通用输入，采用光耦隔离，抗干扰能力强，数量可扩展。
- 3、控制卡自身有 16 路通用输出，可直接驱动继电器，数量可扩展。
- 4、控制卡支持 IO 扩展，最大可扩展至 2048 输入/2048 输出。可满足所有应用场合。
- 5、支持以太网或者串口编程。
- 6、脉冲输出最高频率达 2MHz
- 7、控制卡支持多个并联使用。
- 8、控制卡支持点位运动、速度控制、直线、圆弧、连续轨迹插补，支持速度前瞻。硬件捕获、电子齿轮/电子凸轮、位置比较输出。支持 PT 模式与刀向跟随。

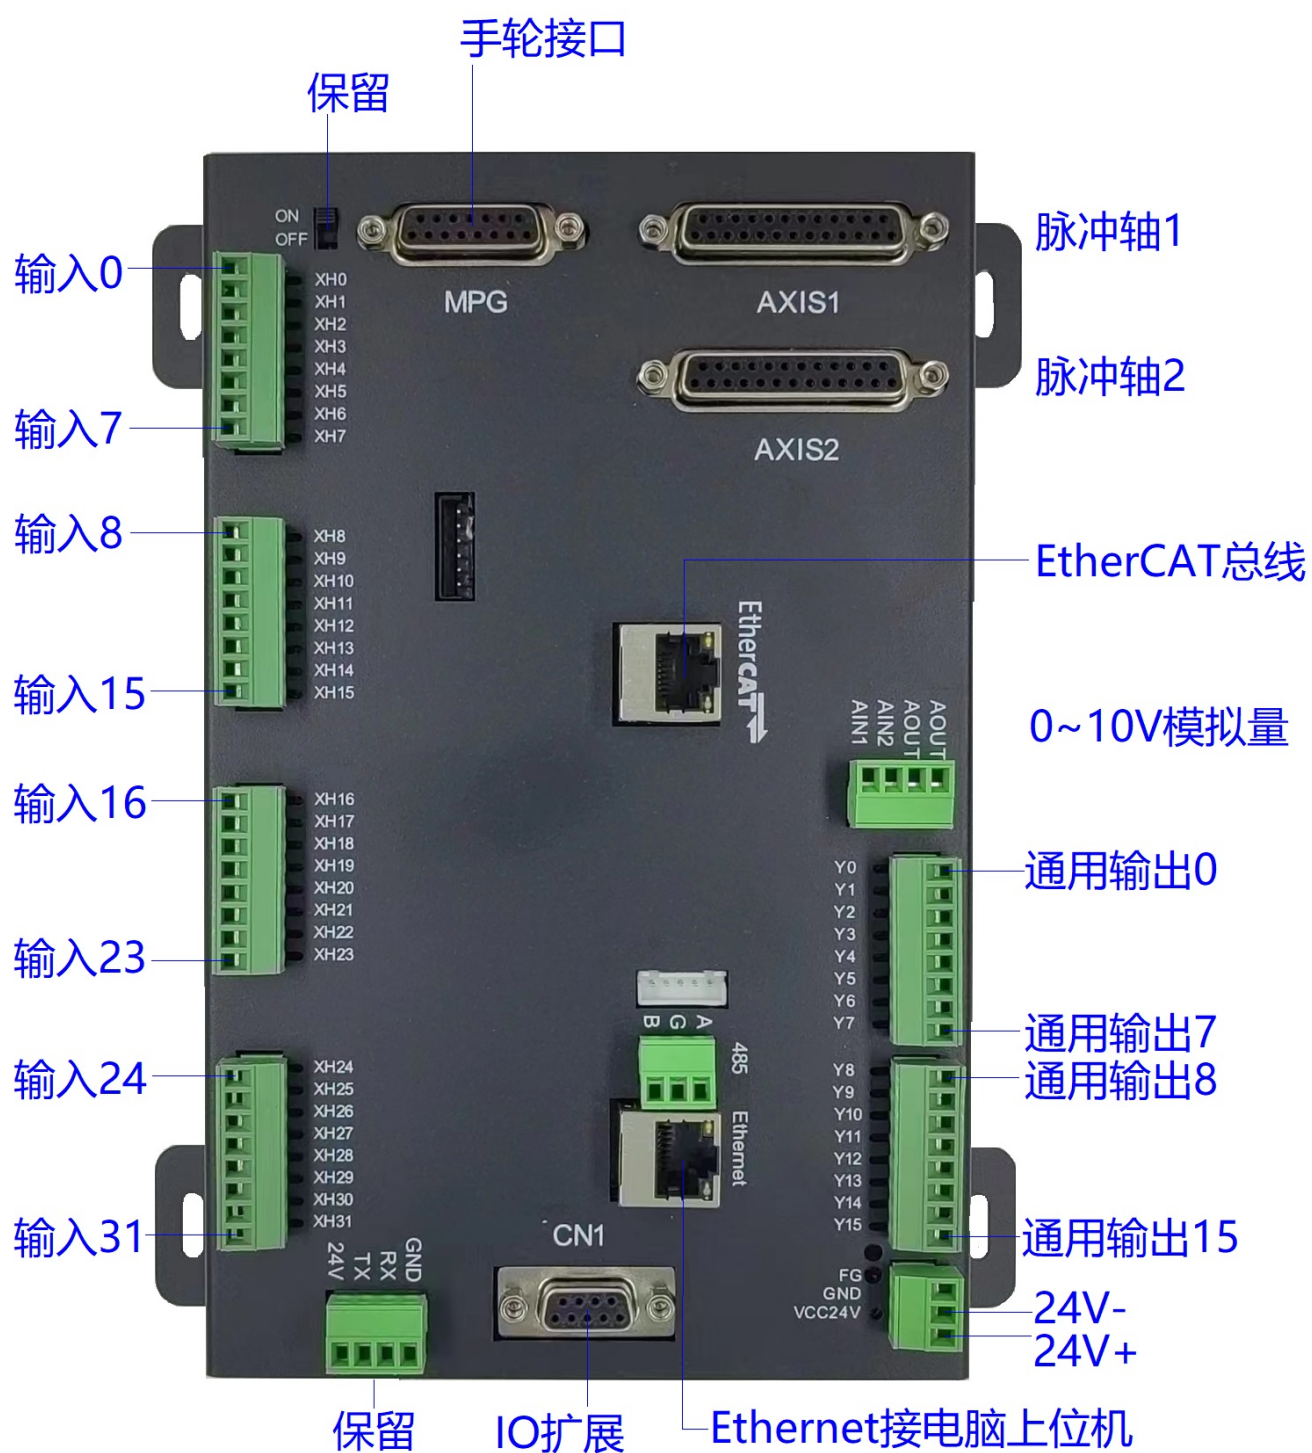

二、软件资源

控制卡提供了 VC++ 及 C# 和 Delphi 以及 VB 下的动态库，用户可利用动态库提供的 API 完成板卡打开、关闭、IO 输入输出、电机点位/速度/插补/硬件捕获/电子齿轮/比较输出等运动控制功能。Labview 下也可以通过调用 C++ 动态库的方式使用。同时板卡支持 Linux、Android、iOS、Wince、Python、QT 等开发环境及语言。

名称	修改日期	类型	大小
 测试软件-EthBoardTest_2016	2019/1/23 17:44	文件夹	
 开发例程源代码（基于VS2010）	2019/1/23 17:44	文件夹	
 库文件及头文件	2019/1/23 17:44	文件夹	
 8轴运动控制卡用户手册V2.0.pdf	2018/7/1 14:46	Adobe Acrobat ...	1,663 KB
 开发工具软件VS2010下载地址（百度云盘链接）.txt	2018/7/24 20:55	文本文档	1 KB

三、硬件连接

3.1、脉冲轴信号接口

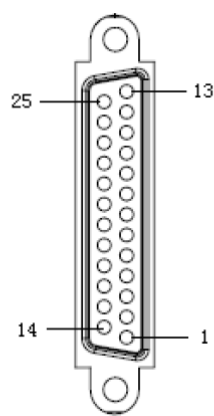


图 3-1：轴通道接口引脚说明

管脚序号	信号	管脚说明
1	OGND	外部电源地
2	ALM	驱动报警
3	ENABLE	驱动使能
4	A-	编码器输入 A-
5	B-	编码器输入 B-
6	C-	编码器输入 C-
7	+5V	电源输出
8	NC	保留
9	DIR+	方向+（5V 差分输出，严禁外接电源）
10	GND	数字地
11	PLUSE-	脉冲输出-（5V 差分输出，严禁外接电源）
12	NC	保留
13	GND	数字地
14	OVCC	+24V 输出
15		保留
16		保留
17	A+	编码器输入 A+
18	B+	编码器输入 B+
19	C+	编码器输入 C+
20	GND	数字地
21	GND	数字地
22	DIR-	方向-（5V 差分输出，严禁外接电源）
23	PLUSE+	脉冲输出+（5V 差分输出，严禁外接电源）
24	GND	数字地
25	NC	保留

3.2、手轮通道接口

控制卡	引脚	手轮
D5V	9	VCC 和 LED+
PGND	2	0V 和 LED-
A+	14	A
A-	7	A-
B+	15	B
B-	8	B-
DI0	10	X
DI1	3	Y
DI2	11	Z
DI3	4	A
DI4	12	B
DI5	5	X1
DI6	13	X10
DGND	6	COM

重点说明：X100 不用接，当 X1 和 X10 没有触发的时候，就是 X100

3.3、通用数字输入输出信号

通用输入输出均为 NPN.

注:千万不可将 24V 直接接入输出 IO，可能导致输出端口短路，烧坏板卡！！

VCC	外部电源 24V
PGND	外部电源地
X0	通用输入
X1	通用输入
X2	通用输入
X3	通用输入
X4	通用输入
X5	通用输入
X6	通用输入
X7	通用输入
X8	通用输入
X9	通用输入
X10	通用输入
X11	通用输入
X12	通用输入
X13	通用输入
X14	通用输入
X15	通用输入
X16	通用输入
X17	通用输入
X18	通用输入
X19	通用输入
X20	通用输入
X21	通用输入
X22	通用输入
X23	通用输入
X24	通用输入
X25	通用输入
X26	通用输入
X27	通用输入
X28	通用输入
X29	通用输入
X30	通用输入
X31	通用输入
Y0	通用输出
Y1	通用输出
Y2	通用输出
Y3	通用输出

Y4	通用输出
Y5	通用输出
Y6	通用输出
Y7	通用输出
Y8	通用输出
Y9	通用输出
Y10	通用输出
Y11	通用输出
Y12	通用输出
Y13	通用输出
Y14	通用输出
Y15	通用输出

注:千万不可将 24V 直接接入输出 IO，可能导致输出端口短路，烧坏板卡！！

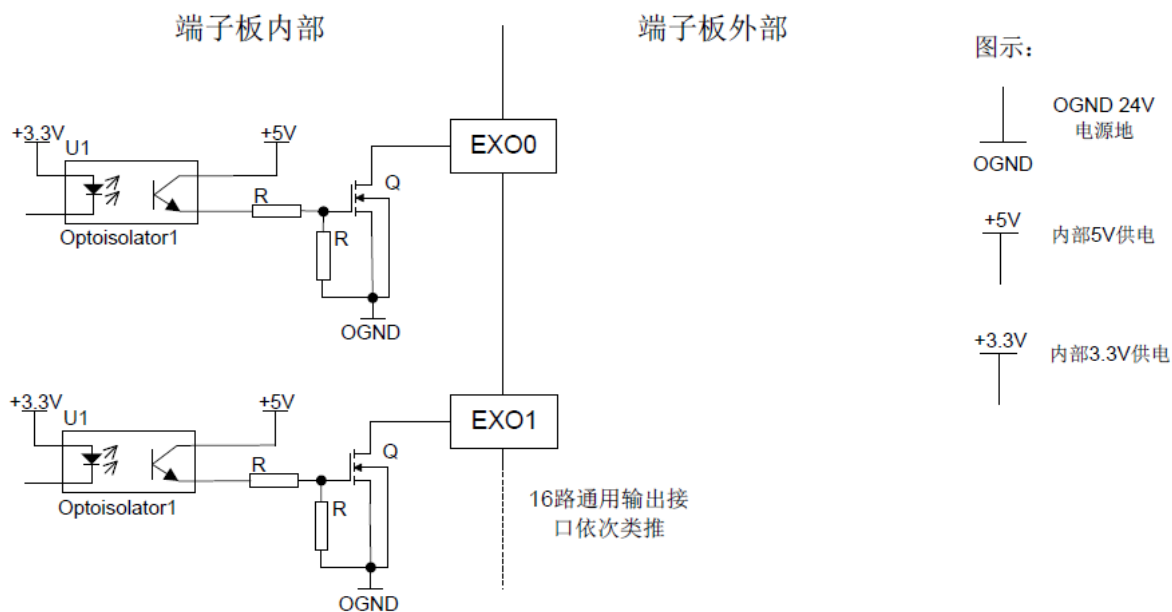
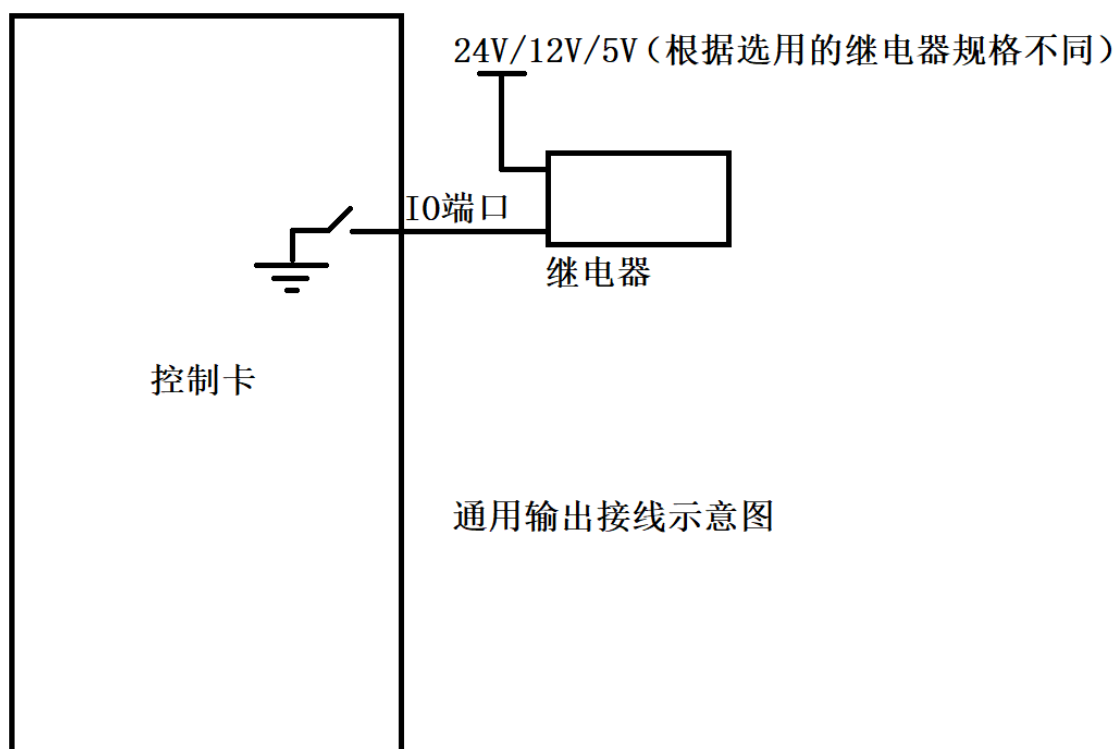


图 3-3：端子板通用数字输出信号内部电路示意图




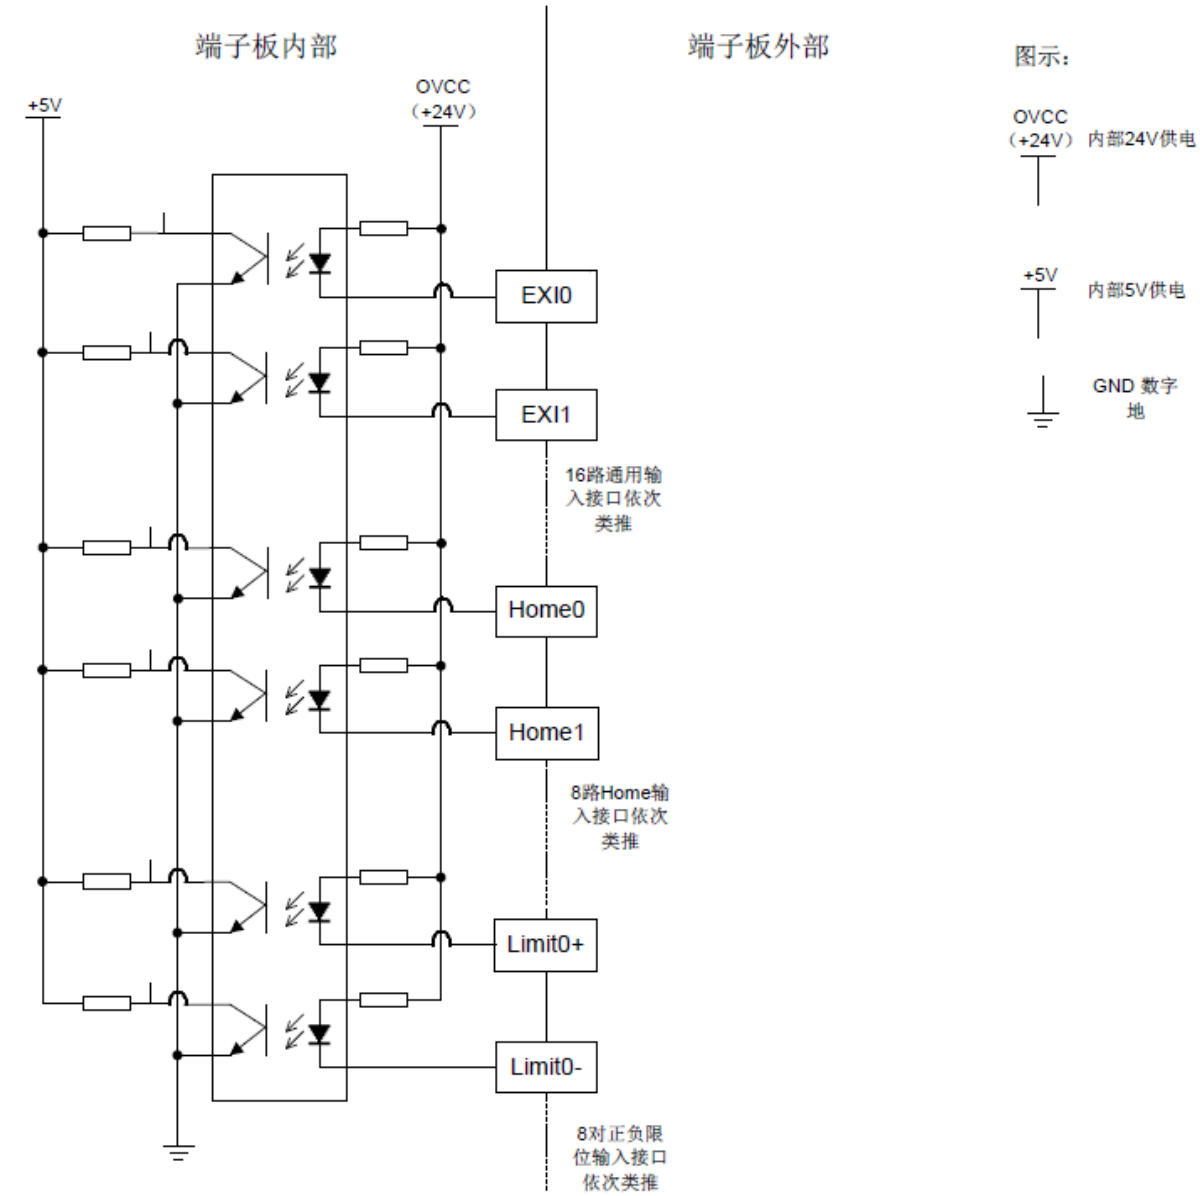



图 3-2：端子板通用输入，HOME 输入，LIMIT 输入信号内部电路示意图

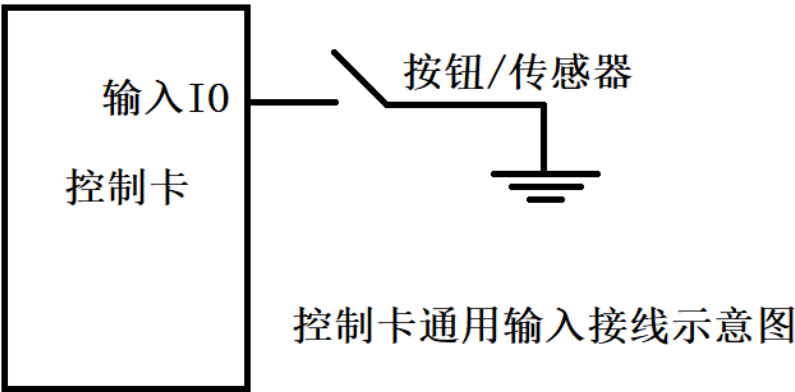

3.4、振镜控制接线（可选功能）

重点说明：不同型号卡，振镜 X 轴和 Y 轴在控制卡上的轴号不同，具体请咨询联系厂家

控制卡	振镜
轴 X 脉冲+	振镜 X 信号+
轴 X 脉冲-	振镜 X 信号-
轴 X 方向+	时钟信号+
轴 X 方向-	时钟信号-
轴 Y 脉冲+	振镜 Y 信号+
轴 Y 脉冲-	振镜 Y 信号-
轴 Y 方向+	同步信号+
轴 Y 方向-	同步信号-

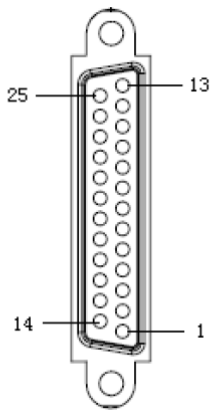

管脚序号	信号	管脚说明
9	DIR+	方向+
11	PLUSE-	脉冲-
22	DIR-	方向-
23	PLUSE+	脉冲+

四、API 返回值及其意义

返回值	意义	处理方法
0	执行成功	
1	执行失败	检测命令执行条件是否满足
2	版本不支持该 API	如有需要，联系厂家
7	参数错误	检测参数是否合理
-1	通讯失败	接线是否牢靠，更换板卡
-6	打开控制器失败	是否输入正确串口名，是否调用 2 次 MC_Open
-7	运动控制器无响应	检测运动控制器是否连接，是否打开。更换板卡

五、API 使用说明

5.1、板卡打开关闭 API

API	说明
MC_Open	打开板卡
MC_Reset	复位板卡
MC_Close	关闭板卡

参数详细说明：

int MC_Open(short iType=0, char* cName="COM1")	
iType	打开方式，0 网口，1 串口
cName	当 iType=0（网口方式打开）时，该参数代表 PC 端 IP 地址 当 iType=1（串口方式打开）时，该参数代表默认串口号
int MC_Open(short nCardNum, char* cPCEthernetIP, unsigned short nPCEthernetPort, char* cCardEthernetIP, unsigned short nCardEthernetPort) (仅网口的 C++/C#语言支持该方式)	
nCardNum	卡号，从 1 开始，第一个卡填 1，第二个卡填 2.....
cPCEthernetIP	电脑 IP 地址（需要和板卡在同一个网段）
nPCEthernetPort	电脑端口号，通常第一个卡填 60000，第二个卡填 60001.....
cCardEthernetIP	板卡 IP 地址（出厂默认 192.168.0.1）
nCardEthernetPort	板卡端口号（和电脑端口号保持一致即可）
int MC_Reset()	
无参数	
int MC_Close()	
无参数	

示例代码：

```
int iRes = 0;
iRes += MC_Open(0, "192.168.0.200");//打开板卡(通过网口，PC 端 IP 地址为 192.168.0.200)
iRes += MC_Reset();//复位板卡
iRes += MC_Close();//关闭板卡
```

5.2、板卡配置类 API

API	说明
MC_AlarmOn	设置轴驱动报警信号有效
MC_AlarmOff	设置轴驱动报警信号无效
MC_AlarmSns	设置运动控制器轴报警信号电平逻辑
MC_LmtsOn	设置轴限位信号有效
MC_LmtsOff	设置轴限位信号无效
MC_LmtSns	设置运动控制器各轴限位触发电平
MC_EncOn	设置为“外部编码器”计数方式
MC_EncOff	设置为“脉冲计数器”计数方式
MC_EncSns	设置编码器的计数方向
MC_StepSns	设置脉冲输出通道的方向
MC_HomeSns	设置运动控制器 HOME 输入的电平逻辑
MC_AxisSMoveEnable	设置轴运动为 S 曲线加减速
MC_AxisSMoveDisable	设置轴运动为梯形图加减速

参数详细说明：

int MC_AlarmOn(short nAxisNum)		
nAxisNum	控制轴号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]	
int MC_AlarmOff(short nAxisNum)		
nAxisNum	控制轴号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]	
int MC_AlarmSns(unsigned short nSense)		
nSense	按位表示各数量输入的电平逻辑，从 bit0~bit7，分别对应-8 轴的电平逻辑	
int MC_LmtsOn(short nAxisNum, short limitType = -1)		
nAxisNum	控制轴号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]	
limitType	需要有效的限位类型 0：需要将该轴的正限位有效 1：需要将该轴的负限位有效 -1：需要将该轴的正限位和负限位都有效，默认为该值	
int MC_LmtsOff(short nAxisNum, short limitType=-1)		
nAxisNum	控制轴号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]	
limitType	需要有效的限位类型 0：需要将该轴的正限位无效 1：需要将该轴的负限位无 -1：需要将该轴的正限位和负限位都无效，默认为该值	
int MC_LmtSns(unsigned short nSense)		
nSense	1、此函数用于按位设置轴的限位的触发电平状态。 2、运动控制器默认的限位开关是常闭开关，即各轴处于正常工作状态时，其限位信号输入为低电平，当限位信号为高电平时，限位触发。 3、如果使用的传感器是常开，则需要调用本函数，将限位的逻辑电平反一下。 4、参数 nSense 一共 16 位，分别代表 8 个轴的正限位和负限位。 如下表所示	
	Bit0	轴 1 正限位逻辑电平（1 低电平触发，0 高电平触发）

	nSense (16 位)	Bit1	轴 1 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit2	轴 2 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit3	轴 2 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit4	轴 3 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit5	轴 3 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit6	轴 4 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit7	轴 4 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit8	轴 5 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit9	轴 5 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit10	轴 6 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit11	轴 6 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit12	轴 7 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit13	轴 7 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit14	轴 8 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		Bit15	轴 8 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
		//例程 //将轴 1 的正负限位都设置为常开, 低电平触发 MC_LmtSns(0X03); //将轴 2 的正负限位都设置为常开, 低电平触发 MC_LmtSns(0X0C); //将轴 1 和 2 的正负限位都设置为常开, 低电平触发 MC_LmtSns(0X0F); //注意: 这个函数是一次性设置 8 个轴的限位电平	
int MC_EncOn(short nEncoderNum)			
nEncoderNum	编码器通道号		
int MC_EncOff(short nEncoderNum)			
nEncoderNum	编码器通道号		
int MC_EncSns(unsigned short nSense)			
nSense	按位标识编码器的计数方向, bit0~bit7 依次对应编码器~8, bit8 对应辅助编码器: 该编码器计数方向不取反		
int MC_StepSns(unsigned short sense)			
sense	bit0 对应脉冲输出通道 1, bit1 对应脉冲输出通道 2, 以此类推 对应位为 0 表示不反向, 对应位为 1 表示反向		
int MC_HomeSns(unsigned short sense)			
sense	sense: 按位表示各数量输入的电平逻辑, 从 bit0~bit7, 分别对应轴 1-8 0: HOME 电平不取反 1: HOME 电平取反		
int MC_AxisSMoveEnable(short nAxisNum, double dJ)			
nAxisNum	控制轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]		
dJ	加加速度, 单位脉冲/毫秒/毫秒, 通常为 0.001~1		
int MC_AxisSMoveDisable(short nAxisNum)			

nAxisNum	控制轴号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]
----------	-------------------------------

示例代码：

```
int iRes = 0;
```

```
iRes += MC_Open(0, "192.168.0.200");//打开板卡（通过网口，PC 端 IP 地址为 192.168.0.200）
```

```
iRes += MC_Reset();//复位板卡
```

```
iRes += MC_AlarmOn(1);//设置轴 1 驱动报警信号有效
```

```
iRes += MC_AlarmOff(1);//设置轴 1 驱动报警信号无效
```

```
iRes += MC_Close();//关闭板卡
```

5.3、IO/模拟量/PWM 常规操作 API

API	说明
MC_GetDiRaw	获取 IO 输入（包含主卡 IO、限位、零位）
MC_GetDiReverseCount	读取数字量输入信号的变化次数
MC_SetDiReverseCount	设置数字量输入信号的变化次数的初值
MC_SetExtDoValue	设置 IO 输出（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDiValue	获取 IO 输入（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDoValue	获取 IO 输出（包含主模块和扩展模块）
MC_SetExtDoBit	设置指定 IO 模块的指定位输出（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDiBit	获取指定 IO 模块的指定位输入（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDoBit	获取指定 IO 模块的指定位输出（包含主模块和扩展模块）
MC_SetDac （仅限模拟量版本）	设置 DAC 输出电压
MC_GetAdc （仅限模拟量版本）	读取 ADC 输入电压
MC_SetAdcFilter （仅限模拟量版本）	设置模拟量输入滤波时间
MC_SetAdcBias （仅限模拟量版本）	设置模拟量输入通道的零漂电压补偿值
MC_GetAdcBias （仅限模拟量版本）	读取模拟量输入通道的零漂电压补偿值
MC_SetPwm （仅限模拟量版本）	设置 PWM 输出频率以及占空比 注意：PWM 口是 Y10
MC_SetDoBitReverse	设置数字 IO 输出指定时间的单个脉冲

参数详细说明：

int MC_GetDiRaw(short nDiType, long *pValue)	
nDiType	指定数字 IO 类型 MC_LIMIT_POSITIVE(该宏定义为 0) 正限位 MC_LIMIT_NEGATIVE(该宏定义为 1) 负限位 MC_ALARM(该宏定义为 2) 驱动报警 MC_HOME(该宏定义为 3) 原点开关 MC_GPI(该宏定义为 4) 通用输入 MC_MPG(该宏定义为 7) 手轮 IO 输入
pValue	IO 输入值存放指针
int MC_GetDiReverseCount(short nDiType, short diIndex, unsigned long *pReverseCount, short nCount=1)	
nDiType	指定数字 IO 类型 MC_LIMIT_POSITIVE(该宏定义为 0) 正限位 MC_LIMIT_NEGATIVE(该宏定义为 1) 负限位 MC_ALARM(该宏定义为 2) 驱动报警 MC_HOME(该宏定义为 3) 原点开关 MC_GPI(该宏定义为 4) 通用输入 MC_ARRIVE(该宏定义为 5) 电机到位信号
diIndex	数字量输入的索引, 取值范围: nDiType= MC_LIMIT_POSITIVE 时: [0, 7] nDiType= MC_LIMIT_NEGATIVE 时: [0, 7] nDiType= MC_ALARM 时: [0, 0] nDiType= MC_HOME 时: [0, 7]

	nDiType= MC_GPI 时: [0, 15] nDiType= MC_ARRIVE 时: [0, 7]
pReserveCount	读取的数字量输入的变化次数
nCount	读取变化次数的数字量输入的个数, 默认为 1
int MC_SetDiReverseCount(short nDiType, short diIndex, unsigned long ReserveCount, short nCount)	
nDiType	指定数字 IO 类型 MC_LIMIT_POSITIVE(该宏定义为 0) 正限位 MC_LIMIT_NEGATIVE(该宏定义为 1) 负限位 MC_ALARM(该宏定义为 2) 驱动报警 MC_HOME(该宏定义为 3) 原点开关 MC_GPI(该宏定义为 4) 通用输入 MC_ARRIVE(该宏定义为 5) 电机到位信号
diIndex	数字量输入的索引, 取值范围: nDiType= MC_LIMIT_POSITIVE 时: [0, 7] nDiType= MC_LIMIT_NEGATIVE 时: [0, 7] nDiType= MC_ALARM 时: [0, 7] nDiType= MC_HOME 时: [0, 7] nDiType= MC_GPI 时: [0, 15] nDiType= MC_ARRIVE 时: [0, 7]
ReserveCount	设置的数字量输入的变化次数
nCount	设置变化次数的数字量输入的个数, 默认为 1
int MC_SetExtDoValue(short nCardIndex, unsigned long *value, short nCount=1)	
nCardIndex	起始板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
value	IO 输出值存放指针
nCount	本次设置的模块数量 (1~64)
int MC_GetExtDiValue(short nCardIndex, unsigned long *pValue, short nCount=1)	
nCardIndex	起始板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
pValue	IO 输入值存放指针
nCount	本次获取的模块数量 (1~64)
int MC_GetExtDoValue(short nCardIndex, unsigned long *pValue, short nCount=1)	
nCardIndex	起始板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
pValue	IO 输出值存放指针
nCount	本次获取的模块数量 (1~64)
int MC_SetExtDoBit(short nCardIndex, short nBitIndex, unsigned short nValue)	
nCardIndex	起始板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
nBitIndex	IO 位索引号 (0~15)
nValue	IO 输出值 (0/1)
int MC_GetExtDiBit(short nCardIndex, short nBitIndex, unsigned short *pValue)	
nCardIndex	起始板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
nBitIndex	IO 位索引号 (0~15)
pValue	IO 输入值存放指针
int MC_GetExtDoBit(short nCardIndex, short nBitIndex, unsigned short *pValue)	
nCardIndex	起始板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
nBitIndex	IO 位索引号 (0~15)

pValue	IO 输入值存放指针
int MC_SetDac(short nDacNum, short* pValue, short nCount=1)	
nDacNum	DAC 起始通道号, 1~N
Value	输出电压 0 对应 0V; 10000 对应 10V
nCount	设置的通道数, 默认为 1, 1 次最多可以设置 2 路 DAC 输出
int MC_GetAdc(short nAdcNum, short *pValue, short nCount=1, unsigned long *pClock=NULL)	
nAdcNum	ADC 通道号, 1~N
pValue	ADC 通道电压
nCount	读取的通道数, 默认为 1, 1 次最多可以读取 2 个 DAC 轴
int MC_SetAdcFilter(short nAdcNum, short nFilterTime)	
nAdcNum	模拟量输入通道号, 取值范围 1~2
nFilterTime	滤波时间, 8~200, 单位毫秒。需为 8 的整数倍
int MC_SetAdcBias(short nAdcNum, short nBias)	
nAdcNum	模拟量输入通道号, 取值范围 1~2
nBias	待设置的零漂补偿值, 取值范围: [0~2000]对应 0~2.000V
int MC_GetAdcBias(short nAdcNum, short *pBias)	
nAdcNum	模拟量输入通道号, 取值范围 1~2
pBias	读取到的零漂补偿值, 取值范围: [0~2000]对应 0~2.000V
int MC_SetPwm(short nPwmNum, double dFreq, double dDuty)	
nPwmNum	起始 PWM 通道, 通常为 1
dFreq	PWM 频率, 0~2000000
dDuty	占空比, 0~100
int MC_SetDoBitReverse(short nDoType, short nDoNum, short nValue, short nReverseTime)	
nDoType	指定数字 IO 类型, 通常为固定为 12
nDoNum	输出 IO 的编号 取值范围: [1, 16]
nValue	nValue 设置数字 IO 输出电平。 1 表示高电平, 0 表示低电平
nReverseTime	nReverseTime 维持 value 所设置电平的时间, 取值范围: [0, 32767], 单位: 1ms

示例代码:

```

int iRes = 0;
iRes += MC_Open(0, "192.168.0.200");//打开板卡（通过网口，PC 端 IP 地址为 192.168.0.200）
iRes += MC_Reset();//复位板卡
iRes += MC_SetExtDoBit(0, 4, 1);//设置板卡 1 端口 3IO 输出
iRes += MC_SetExtDoBit(0, 4, 0);//关闭板卡 1 端口 3IO 输出

//Y3 发出一个 100ms 时间宽度的负脉冲。
iRes += MC_SetDoBitReverse(12, 4, 0, 100);

iRes += MC_Close();//关闭板卡

```

5.4、点位运动 API

API	说明
MC_PrftTrap	设置指定轴为点位模式
MC_SetTrapPrm	设置点位模式运动参数
MC_SetTrapPrmSingle	设置点位模式运动参数（可替代 MC_SetTrapPrm ）
MC_GetTrapPrm	读取点位模式运动参数
MC_GetTrapPrmSingle	读取点位模式运动参数（可替代 MC_GetTrapPrm ）
MC_SetPos	设置目标位置
MC_SetVel	设置目标速度
MC_Update	启动点位运动
MC_SetTrapPosAndUpdate	设置指定轴进行点位运动，可代替以上所有函数，效率高

参数详细说明：

int MC_PrftTrap(short nAxisNum)	
iAxis	规划轴号
int MC_SetTrapPrm(short nAxisNum, TTrapPrm *pPrm)	
iAxis	规划轴号
pPrm	设置点位模式运动参数 //点位模式参数结构体 <pre>typedef struct TrapPrm { double acc;//加速度 double dec;//减速度 double velStart;//起始速度 short smoothTime;//平滑时间 }TTrapPrm;</pre> Labview 下可用 MC_SetTrapPrmSingle 函数替代本函数
int MC_SetTrapPrmSingle(short nAxisNum, double dAcc, double dDec, double dVelStart, short dSmoothTime)	
nAxisNum	规划轴号
dAcc	加速度
dDec	减速度
dVelStart	启动速度
dSmoothTime	平滑时间
int MC_GetTrapPrm(short nAxisNum, TTrapPrm *pPrm)	
iAxis	规划轴号
pPrm	读取点位模式运动参数 //点位模式参数结构体 <pre>typedef struct TrapPrm {</pre>

	<pre>double acc;//加速度 double dec;//减速度 double velStart;//起始速度 short smoothTime;//平滑时间 }TTrapPrm;</pre> Labview 下可用 MC_GetTrapPrmSingle 函数替代本函数
int MC_GetTrapPrmSingle(short nAxisNum, double* dAcc, double* dDec, double* dVelStart, short* dSmoothTime)	
nAxisNum	规划轴号
dAcc	加速度存放指针
dDec	减速度存放指针
dVelStart	启动速度存放指针
dSmoothTime	平滑时间存放指针
int MC_SetPos(short nAxisNum, long pos)	
iAxis	规划轴号
pos	设置目标位置，单位是脉冲
int MC_SetVel(short nAxisNum, double vel)	
iAxis	规划轴号
vel	设置目标速度，单位是“脉冲/毫秒”
int MC_Update(long mask)	
mask	按位指示需要启动点位运动的轴号 bit0 表示轴，bit1 表示 2 轴，.....
int MC_SetTrapPosAndUpdate(short nAxisNum, long long llPos, double dVel, double dAcc, double dDec, double dVelStart, short nSmoothTime, short nBlock);	
nAxisNum	轴号，从1开始
llPos	目标位置，单位脉冲
dVel	速度，单位脉冲/毫米，可以为小数
dAcc	加速度，单位脉冲/毫秒/毫秒，可以为小数
dDec	减速度，单位脉冲/毫秒/毫秒，可以为小数
dVelStart	固定为0
nSmoothTime	固定为0
nBlock	固定为0

示例代码：

```
int iRes = 0;
```

```
iRes += MC_Open(0, "192.168.0.200");//打开板卡（通过网口，PC 端 IP 地址为 192.168.0.200）
iRes += MC_Reset();//复位板卡
iRes += MC_AxisOn(1);//设置轴 1 使能
iRes += MC_PrftTrap(1);//设置板卡轴 1 为点位模式
```

```
TTrapPrm TrapPrm;
```

```
TrapPrm.acc = 0.5;//设置点位运动加速度为 0.5 脉冲/毫秒^2
```

```
TrapPrm.dec = 0.5;//设置点位运动减速度为 0.5 脉冲/毫秒^2
```

```
TrapPrm.velStart = 0;//设置点位运动起始速度为 0 脉冲/毫秒
TrapPrm.smoothTime = 0;//设置点位运动平滑时间为 0
```

```
iRes += MC_SetTrapPrm(m_iAxisNum,&TrapPrm);
iRes += MC_SetVel(1,10);//设置轴 1 点位运动速度为 10 脉冲/毫秒
iRes += MC_SetPos(1,10000);//设置轴 1 目标位置为 10000
iRes += MC_Update(0xFF);//启动点位运动
```

5.5、JOG 运动 API

API	说明
MC_PrkJog	设置指定轴为 JOG 模式(速度模式)
MC_SetJogPrm	设置 JOG 模式运动参数
MC_SetJogPrmSingle	设置 JOG 模式运动参数（可替代 MC_SetJogPrm）
MC_GetJogPrm	读取 JOG 模式运动参数
MC_GetJogPrmSingle	读取 JOG 模式运动参数（可替代 MC_GetJogPrm）
MC_SetVel	设置目标速度
MC_Update	启动 JOG 运动

参数详细说明：

int MC_PrkJog(short nAxisNum)	
iAxis	轴号，从 1 开始
int MC_SetJogPrm(short nAxisNum,TJogPrm *pPrm)	
iAxis	轴号，从 1 开始
pPrm	设置 Jog 模式运动参数 //JOG 模式参数结构体 typedef struct JogPrm { double dAcc;//加速度 double dDec;//减速度 double dSmooth;//平滑时间 }TJogPrm; Labview 下可用 MC_SetJogPrmSingle 函数替代本函数
int MC_SetJogPrmSingle(short nAxisNum,double dAcc,double dDec,double dSmooth)	
nAxisNum	规划轴号
dAcc	加速度
dDec	减速度
dSmooth	平滑时间
int MC_GetJogPrm(short nAxisNum,TJogPrm *pPrm)	
iAxis	轴号，从 1 开始
pPrm	获取 Jog 模式运动参数

	<pre>//JOG 模式参数结构体 typedef struct JogPrm { double dAcc;//加速度 double dDec;//减速度 double dSmooth;//平滑时间 }TJogPrm;</pre> Labview 下可用 MC_GetJogPrmSingle 函数替代本函数
int MC_GetJogPrmSingle(short nAxisNum, double* dAcc, double* dDec, double* dSmooth)	
nAxisNum	规划轴号
dAcc	加速度存放指针
dDec	减速度存放指针
dSmooth	平滑时间
int MC_SetVel(short nAxisNum, double vel)	
iAxis	轴号, 从 1 开始
vel	设置目标速度, 单位是“脉冲/毫秒”
int MC_Update(long mask)	
mask	按位指示需要启动JOG运动的轴号 bit0 表示轴, bit1 表示 2 轴,

示例代码:

```
int iRes = 0;
```

```
iRes += MC_Open(0, "192.168.0.200");//打开板卡（通过网口，PC 端 IP 地址为 192.168.0.200）
```

```
iRes += MC_Reset();//复位板卡
```

```
iRes += MC_PrJog(1);//设置轴 1 为 Jog 模式
```

```
iRes += MC_AxisOn(1);//设置轴 1 使能
```

```
TJogPrm JogPrm;
```

```
JogPrm.dSmooth = 0;
```

```
JogPrm.dAcc = 0.5;//设置 JOG 运动加速度为 0.5 脉冲/毫秒^2
```

```
JogPrm.dDec = 0.5;//设置 JOG 运动减速度为 0.5 脉冲/毫秒^2
```

//注意: 如果轴当前模式不是 Jog 模式, 设置 JOG 运动参数会失败, 会返回 1

```
iRes = MC_SetJogPrm(1, &JogPrm);//设置 JOG 运动参数
```

```
iRes = MC_SetVel(1, -1*fabs(50));//设置 JOG 运动速度为 50 脉冲/毫秒
```

```
iRes += MC_Update(0xFF);//启动 JOG 运动
```


5.6、运动状态检测类 API

API	说明
MC_AxisOn	打开驱动器使能
MC_AxisOff	关闭驱动器使能
MC_Stop	停止一个或多个轴的规划运动，停止坐标系运动
MC_StopEx	停止一个或多个轴的规划运动，停止坐标系运动
MC_GetSts	读取轴状态
MC_ClrSts	清除驱动器报警标志、跟随误差超限标志、限位触发标志
MC_GetPrfPos	读取规划位置
MC_GetPrfVel	读取规划速度
MC_GetAxisEncPos	读取编码器位值
MC_GetAllSysStatus	获取所有板卡相关状态

参数详细说明：

int MC_AxisOn(short nAxisNum)	
nAxisNum	轴编号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]
int MC_AxisOff(short nAxisNum)	
nAxisNum	轴编号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]
int MC_Stop(long lMask, long lOption)	
lMask	按位指示需要停止运动的轴号或者坐标系号 bit0表示轴1，bit1表示轴2，…，bit7表示轴8 bit8表示坐标系1，bit9表示坐标系2 当bit位为1时表示停止对应的轴或者坐标系
lOption	按位指示停止方式 bit0表示轴1，bit1表示轴2，…，bit7表示轴8 bit8表示坐标系1，bit9表示坐标系2 当bit位为0时表示平滑停止对应的轴或坐标系 当bit位为1时表示紧急停止对应的轴或坐标系
int MC_StopEx(int lCrdMask, int lCrdOpion, int lAxisMask0, int lAxisOption0)	
lCrdMask	按位指示需要停止运动的坐标系号 bit0表示坐标系1，bit1表示坐标系2 当bit位为1时表示停止对应的坐标系
lCrdOpion	按位指示停止方式 bit0表示坐标系1，bit1表示坐标系2 当bit位为0时表示平滑停止对应的坐标系 当bit位为1时表示急停对应的坐标系
lAxisMask0	按位指示需要停止运动的轴号或者坐标系号 bit0表示1轴，bit1表示2轴，…，bit7表示8轴 当bit位为1时表示停止对应的轴
lAxisOption0	按位指示停止方式 bit0表示1轴，bit1表示2轴，…，bit7表示8轴 当bit位为0时表示平滑停止对应的轴或坐标系 当bit位为1时表示急停对应的轴
举例说明：	

仅停止坐标系1: MC_StopEx(1, 1, 0, 0)

仅停止轴1: MC_StopEx(0, 0, 1, 1)

仅停止轴4: MC_StopEx(0, 0, 8, 8)

停止坐标系1和轴1, 轴4 : MC_StopEx(1, 1, 9, 9)

int MC_GetSts(short nAxisNum, long *pSts, short nCount=1, unsigned long *pClock=NULL)

nAxisNum	起始轴号
pSts	32位轴状态字，详细定义参见光盘头文件GAS_N.h的轴状态位定义部分 //轴状态位定义 <pre> #define AXIS_STATUS_ESTOP (0x00000001) //急停 #define AXIS_STATUS_SV_ALARM (0x00000002) //驱动器报警标志 #define AXIS_STATUS_POS_SOFT_LIMIT (0x00000004) //正软限位触发标志 #define AXIS_STATUS_NEG_SOFT_LIMIT (0x00000008) //负软限位触发标志 #define AXIS_STATUS_FOLLOW_ERR (0x00000010) //规划位置 and 实际位置的误差过大时置 1 #define AXIS_STATUS_POS_HARD_LIMIT (0x00000020) //正硬限位触发标志 #define AXIS_STATUS_NEG_HARD_LIMIT (0x00000040) //负硬限位触发标志 #define AXIS_STATUS_IO_SMS_STOP (0x00000080) //保留 #define AXIS_STATUS_IO_EMG_STOP (0x00000100) //保留 #define AXIS_STATUS_ENABLE (0x00000200) //电机使能标志 #define AXIS_STATUS_RUNNING (0x00000400) //规划运动标志，规划器运动时置 1 #define AXIS_STATUS_ARRIVE (0x00000800) //电机到位 #define AXIS_STATUS_HOME_RUNNING (0x00001000) //正在回零 #define AXIS_STATUS_HOME_SUCESS (0x00002000) //回零成功 #define AXIS_STATUS_HOME_SWITCH (0x00004000) //零位信号 #define AXIS_STATUS_INDEX (0x00008000) //z 索引信号 #define AXIS_STATUS_GEAR_START (0x00010000) //电子齿轮开始啮合 #define AXIS_STATUS_GEAR_FINISH (0x00020000) //电子齿轮完成啮合 </pre>

nCount 读取的轴数，默认为 1次最多可以读取多个轴的状态

pClock 读取控制器时钟，默认为: NULL，即不用读取控制器时钟

int MC_ClrSts(short nAxisNum, short nCount)

nAxisNum 起始轴号，取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]

nCount 清除的轴数，默认为, 1次最多可以清除个轴的异常状态

int MC_GetPrfPos(short nAxisNum, double *pValue, short nCount=1, unsigned long *pClock=NULL)

nAxisNum 起始轴号，取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]

pValue 规划位置

nCount 读取的规划轴数，默认为, 1次最多可以读取多个轴的运动模式

pClock 读取控制器时钟，默认为: NULL，即不用读取控制器时钟

int MC_GetPrfVel(short nAxisNum, double *pValue, short nCount=1, unsigned long *pClock=NULL)

nAxisNum 起始轴号，取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]

pValue 轴的规划速度，单位脉冲/毫秒

nCount 读取的轴数，默认为, 1次最多可以读取多个轴的编码器位置

pClock 读取控制器时钟，默认为: NULL，即不用读取控制器时钟

int MC_GetAxisEncPos(short nAxisNum, double *pValue, short nCount=1, unsigned long *pClock=NULL);

nAxisNum 起始轴号，取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]

pValue 轴的编码器位置

nCount	读取的轴数，默认为, 1次最多可以读取多个轴的编码器位置
pClock	读取控制器时钟，默认为：NULL，即不用读取控制器时钟
比如读取轴1~轴4的编码器位置，代码如下： double dEncPos[4]; MC_GetAxisEncPos(1,&dEncPos[0],4,NULL); 第一个参数1代表从轴1开始 第二个参数代表读取到的值要存放的变量地址, 读取成功后，dEncPos[0]就是轴1编码器位置.. 类推 第三个参数4代表一次读取4个轴的 第四个参数无意义，固定为NULL	
int MC_GetAllSysStatusSX(TAllSysStatusDataSX *pAllSysStatusData)	
pAllSysStatusData	//16轴以内系统状态结构体 typedef struct _AllSysStatusDataSX { long lAxisEncPos[16];//轴编码器位置 long lAxisPrfPos[16];//轴规划位置 unsigned long lAxisStatus[16];//轴状态 short nADCValue[2];//ADC值 long lUserSegNum[2];//两个坐标系的用户段号 short lRemainderSegNum[2];//两个坐标系的剩余段号 short nCrdRunStatus[2];//两个坐标系的坐标系状态 short lCrdSpace[2];//两个坐标系的剩余空间 float dCrdVel[2];//两个坐标系的速度 long lCrdPos[2][5];//两个坐标系的坐标 short lLimitPosRaw;//正硬限位 short lLimitNegRaw;//负硬限位 short lAlarmRaw;//报警输入 short lHomeRaw;//零位输入 long lMPGEncPos;//手轮编码器 int lMPG;//手轮IO信号 long lGpiRaw[8];//通用IO输入（除主卡外，最大支持7个扩展模块） long lGpoRaw[8];//通用IO输出（除主卡外，最大支持7个扩展模块） }TAllSysStatusDataSX;

示例代码：

```
int iRes = 0;  
long lSts = 0;  
double dPrfPos = 0;  
Double dEncPos = 0;
```

```
iRes += MC_Open(0,"192.168.0.200");//打开板卡（通过网口，PC端IP地址为192.168.0.200）  
iRes += MC_Reset();//复位板卡
```

```
iRes += MC_AxisOn(1);//设置轴1使能
```

iRes += MC_AxisOff(1); //设置轴 1 断开使能

iRes += MC_Stop((0X0001 << (5-1)), 0); //设置轴 5 停止运动

iRes += MC_GetSts(1, &lSts); //获取轴 1 状态

iRes += MC_ClrSts(1); //清除轴 1 运动状态

iRes += MC_GetPrfPos(1, &dPrfPos, 1, NULL)

iRes += MC_GetAxisEncPos(1, &dEncPos, 1, NULL)

5.7、安全机制 API

重点说明：默认各轴软限位不使能。如果要启用硬限位，还要调用 **MC_LmtsOn** 函数。

API	说明
MC_SetSoftLimit	设置软限位
MC_GetSoftLimit	获取软限位
MC_LmtsOn	设置轴限位信号有效
MC_LmtsOff	设置轴限位信号无效
MC_LmtSns	设置运动控制器各轴限位触发电平
MC_EStopSetIO	设置系统紧急停止 IO
MC_EStopOnOff	开启/关闭紧急停止功能
MC_EStopGetSts	获取紧急停止触发状态
MC_EStopClrSts	清除紧急停止触发状态
MC_SetHardLimP	设置正硬限位映射 IO
MC_SetHardLimN	设置负硬限位映射 IO

参数详细说明：

int MC_SetSoftLimit(short nAxisNum, long lPositive, long lNegative)	
axis	轴编号
positive	正限位，单位脉冲
negative	负限位，单位脉冲
int MC_GetSoftLimit(short nAxisNum, long *pPositive, long *pNegative)	
axis	轴编号
pPositive	正限位存放指针，单位脉冲
pNegative	负限位存放指针，单位脉冲
int MC_LmtsOn(short nAxisNum, short limitType = -1)	
nAxisNum	控制轴号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]
limitType	需要有效的限位类型 MC_LIMIT_POSITIVE(该宏定义为0)：需要将该轴的正限位有效 MC_LIMIT_NEGATIVE(该宏定义为1)：需要将该轴的负限位有效 -1：需要将该轴的正限位和负限位都有效，默认为该值
int MC_LmtsOff(short nAxisNum, short limitType=-1)	
nAxisNum	控制轴号，取值范围：[1, AXIS_MAX_COUNT]
limitType	需要有效的限位类型 MC_LIMIT_POSITIVE(该宏定义为0)：需要将该轴的正限位无效 MC_LIMIT_NEGATIVE(该宏定义为1)：需要将该轴的负限位无效 -1：需要将该轴的正限位和负限位都无效，默认为该值
int MC_LmtSns(unsigned short nSense)	
nSense	1、此函数用于按位设置轴的限位的触发电平状态。 2、运动控制器默认的限位开关是常闭开关，即各轴处于正常工作状态时，其限位信号输入为低电平，当限位信号为高电平时，限位触发。 3、如果使用的传感器是常开，则需要调用本函数，将限位的逻辑电平反一下。 4、参数 nSense 一共 16 位，分别代表 8 个轴的正限位和负限位。

如下表所示

nSense (16 位)	Bit0	轴 1 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit1	轴 1 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit2	轴 2 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit3	轴 2 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit4	轴 3 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit5	轴 3 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit6	轴 4 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit7	轴 4 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit8	轴 5 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit9	轴 5 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit10	轴 6 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit11	轴 6 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit12	轴 7 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit13	轴 7 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit14	轴 8 正限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)
	Bit15	轴 8 负限位逻辑电平 (1 低电平触发, 0 高电平触发)

//例程

//将轴 1 的正负限位都设置为常开, 低电平触发

MC_LmtSns(0X03);

//将轴 2 的正负限位都设置为常开, 低电平触发

MC_LmtSns(0X0C);

//将轴 1 和 2 的正负限位都设置为常开, 低电平触发

MC_LmtSns(0X0F);

//注意: 这个函数是一次性设置 8 个轴的限位电平

//如果控制卡是 8 轴~16 轴, 请使用函数 MC_LmtSnsEX, 用法与本函数一样

```
int MC_EStopSetIO(short nCardIndex, short nIOIndex, short nEStopSns, unsigned long lFilterTime)
```

nCardIndex	卡号, 主卡为0, 扩展IO卡依次为1、2、3、4.....
------------	--------------------------------

nIOIndex	IO索引, 0~15
----------	------------

nEStopSns	电平逻辑, 0不反转, 1反转
-----------	-----------------

lFilterTime	滤波时间, 单位ms
-------------	------------

```
int MC_EStopOnOff(short nEStopOnOff)
```

nEStopOnOff	0 紧急停止功能关闭, 1 紧急停止功能打开
-------------	------------------------

```
int MC_EStopGetSts(short *nStatus)
```

nStatus	0 紧急停止未触发, 1 紧急停止触发
---------	---------------------

```
int MC_EStopClrSts()
```

```
int MC_SetHardLimP(short nAxisNum, short nType, short nCardIndex, short nIOIndex)
```

nAxisNum	轴编号
----------	-----

nType	-1:硬限位无效, 0: 用零位信号当限位, 1: 用通用输入 IO 当限位
-------	--

nCardIndex	卡号，主卡为 0，扩展 IO 卡依次为 1、2、3、4.....
nIOIndex	IO 索引，0~31
例如将 Home0 作为轴 1 正限位： MC_SetHardLimP(1,0,0,0) //第一个 1 代表轴号，第二个 0 代表用零位当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 0 代表 IO 索引 例如将 Home8 作为轴 1 正限位： MC_SetHardLimP(1,0,0,7) //第一个 1 代表轴号，第二个 0 代表用零位当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 7 代表 IO 索引 例如将 X0 作为轴 3 正限位： MC_SetHardLimP(3,1,0,0) //第一个 3 代表轴号，第二个 1 代表用通用输入当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 0 代表 IO 索引 例如将 X8 作为轴 3 正限位： MC_SetHardLimP(3,1,0,8) //第一个 3 代表轴号，第二个 1 代表用通用输入当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 8 代表 IO 索引	
int MC_SetHardLimN(short nAxisNum,short nType ,short nCardIndex,short nIOIndex)	
nAxisNum	轴编号
nType	-1:硬限位无效，0: 用零位信号当限位，1: 用通用输入 IO 当限位
nCardIndex	卡号，主卡为 0，扩展 IO 卡依次为 1、2、3、4.....
nIOIndex	IO 索引，0~31
例如将 Home0 作为轴 1 负限位： MC_SetHardLimN(1,0,0,0) //第一个 1 代表轴号，第二个 0 代表用零位当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 0 代表 IO 索引 例如将 Home8 作为轴 1 负限位： MC_SetHardLimN(1,0,0,7) //第一个 1 代表轴号，第二个 0 代表用零位当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 7 代表 IO 索引 例如将 X0 作为轴 3 负限位： MC_SetHardLimN(3,1,0,0) //第一个 3 代表轴号，第二个 1 代表用通用输入当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 0 代表 IO 索引 例如将 X8 作为轴 3 负限位： MC_SetHardLimN(3,1,0,8) //第一个 3 代表轴号，第二个 1 代表用通用输入当限位，第三个 0 代表主卡，第四个 8 代表 IO 索引	

示例代码：

```
int iRes = 0;
long lSts = 0;
```

```
//long lSoftLimPos= 0X7FFFFFFF;
```

```
long lSoftLimPos= 2147483647;
```

```
//long lSoftLimNeg=0X80000000;
```

```
long lSoftLimNeg=-2147483648;
```

```
iRes += MC_Open(0,"192.168.0.200");//打开板卡（通过网口，PC端IP地址为192.168.0.200）
```

```
iRes += MC_Reset();//复位板卡
```

```
//iRes = MC_SetSoftLimit(1,lSoftLimPos,lSoftLimNeg);
```

```
//注意，板卡默认上电是没有软限位的
```

```
//设置轴1正软限位为10000(单位脉冲)，负软限位为10000(单位脉冲)
```

```
iRes = MC_SetSoftLimit(1,10000,-10000);
```

```
//这样就相当于关闭软限位
```

```
iRes = MC_SetSoftLimit(1,2147483647,-2147483648);
```

```
iRes = MC_LmtsOn(1,-1);//将第一个轴的正硬限位和负硬限位都有效
```

```
iRes = MC_EStopSetIO(0,0,0,10);//设置主卡通用输入X0为紧急停止IO,滤波时间10ms
```

```
iRes = MC_EStopOnOff(1);//紧急停止功能打开
```

```
iRes = MC_EStopGetSts(&nStatus);//获取紧急停止触发状态
```

```
iRes = MC_EStopClrSts();//清除紧急停止状态
```

5.8、其他指令 API

API	说明
MC_ZeroPos	清零轴的规划和编码器位置
MC_GetID	获取板卡唯一标识 ID
MC_SetAxisBand	设置轴到位误差带
MC_SetBacklash	设置反向间隙补偿的相关参数
MC_GetBacklash	读取反向间隙补偿的相关参数
MC_SetStopDec	设置平滑停止减速度和急停减速度
MC_WriteInterFlash	写板卡内部 Flash
MC_ReadInterFlash	读板卡内部 Flash
MC_DownPitchErrorTable	下载螺距误差补偿表
MC_ReadPitchErrorTable	读取螺距误差补偿表
MC_AxisErrPitchOn	打开指定螺距误差补偿
MC_AxisErrPitchOff	关闭指定轴螺距误差补偿
MC_SetPrfPos	修改规划（脉冲）位置，修改时，轴不能处于运动状态
MC_SetEncPos	修改编码器位置，修改时，轴不能处于运动状态
MC_StartDebugLog	开启日志

参数详细说明：

int MC_ZeroPos(short nAxisNum, short nCount=1)	
nAxisNum	需要位置清零的起始轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
nCount	需要位置清零的轴数
int MC_SetAxisBand(short nAxisNum, long lBand, long lTime)	
nAxisNum	轴号
band	误差带大小, 单位: 脉冲 (默认值: 3)
time	误差带保持时间, 单位: ms (默认值: 3)
int MC_SetBacklash(short nAxisNum, long lCompValue, double dCompChangeValue, long lCompDir)	
nAxisNum	需要进行反向间隙补偿的轴的编号, 取值范围: [1, 8]
lCompValue	反向间隙补偿值, 当为 0 时表示没有使能反向间隙补偿功能, 取值只能为正, 范围: [0, 1073741824], 单位: 脉冲
dCompChangeValue	反向间隙补偿的变化量, 取值只能为正, 范围: [0, 1073741824], 单位: 脉冲/毫秒 当该参数的值为 0 或者大于等于 lCompValue 时, 则反向间隙的补偿量将瞬间叠加在规划位置上, 没有渐变的过程
lCompDir	反向间隙补偿方向 0: 只补偿负方向, 当电机向负方向运动时, 将施加补偿量, 电机向正方向运动时, 不施加补偿量 1: 只补偿正方向, 当电机向正方向运动时, 将施加补偿量, 电机向负方向运动时, 不施加补偿量
int MC_GetBacklash(short nAxisNum, long *pCompValue, double *pCompChangeValue, long *pCompDir)	
nAxisNum	nAxisNum 查询的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
pCompValue	pCompValue 读取的反向间隙补偿值

pCompChangeValue	pCompChangeValue 读取的反向间隙补偿值的变化量
pCompDir	pCompDir 读取的反向间隙补偿的补偿方向
int MC_SetStopDec(short nAxisNum, double decSmoothStop, double decAbruptStop)	
nAxisNum	轴编号
DecSmoothStop	平滑停止减速度, 单位: 脉冲/毫秒/毫秒, 建议范围 0.1~4000, 默认 0.5
DecAbruptStop	急停减速度, 单位: 脉冲/毫秒/毫秒, 建议范围 1~4000, 默认 1
int MC_WriteInterFlash(unsigned char* pData, short nLength)	
pData	数据指针
nLength	数据长度, 不能大于 500
int MC_ReadInterFlash(unsigned char* pData, short nLength)	
pData	数据指针
nLength	数据长度, 不能大于 500
int MC_DownPitchErrorTable(short nTableNum, short nPointNum, long lStartPos, long lEndPos, short *pErrValue1, short *pErrValue2)	
nTableNum	表号, 1~16
nPointNum	补偿点个数, 2~1024
lStartPos	起始位置, 单位脉冲
lEndPos	结束位置, 单位脉冲
pErrValue1	StartPos-EndPos 补偿表, 单位脉冲
pErrValue2	EndPos-StartPos 补偿表, 单位脉冲
int MC_ReadPitchErrorTable(short nTableNum, short* pPointNum, long* pStartPos, long* pEndPos, short *pErrValue1, short *pErrValue2)	
nTableNum	表号, 1~16
pPointNum	补偿点个数, 2~1024
pStartPos	起始位置, 单位脉冲
pEndPos	结束位置, 单位脉冲
pErrValue1	StartPos-EndPos 补偿表, 单位脉冲
pErrValue2	EndPos-StartPos 补偿表, 单位脉冲
int MC_AxisErrPitchOn(short nAxisNum)	
nAxisNum	轴号
int MC_AxisErrPitchOff(short nAxisNum)	
nAxisNum	轴号
int MC_SetPrfPos(short nAxisNum, long lPrfPos)	
nAxisNum	轴编号
lPrfPos	规划(脉冲)位置
int MC_SetEncPos(short nEncodeNum, long lEncPos)	
nAxisNum	轴编号
lEncPos	编码器位置
int MC_StartDebugLog(short nDir)	
nDir	0: 存放在 exe 所在目录 1: 存放在 C 盘根目录 2: 存放在 D 盘根目录

示例代码:

```
int iRes = 0;
long lSts = 0;
unsigned long ulID = 0;

long lSoftLimPos= 0X7FFFFFFF;
long lSoftLimNeg=0X80000000

iRes += MC_Open(0,"192.168.0.200");//打开板卡（通过网口，PC 端 IP 地址为 192.168.0.200）
iRes += MC_Reset();//复位板卡

iRes += MC_ZeroPos(1,8);//清零所有 8 个轴的位置
iRes += MC_SetAxisBand(1,3,5)//设置轴 1 到位误差带为 3 个脉冲，保持时间为 5ms

//设置轴 1 反向间隙为 3 个脉冲，补偿速率 2 脉冲/ms，反向运动时补偿
iRes = MC_SetBacklash(1,3,2,0);

iRes = MC_GetID(&ulID);

short ErrValue1[2000];
short ErrValue2[2000];

//任意初始化了一个螺距误差表(这里仅仅用于测试，实际应由激光干涉仪生成)
for(int i=0; i<=1000; i++)
{
    ErrValue1[i] = i;
    ErrValue2[i] = i;
}

//下载轴 2 的螺距误差表，点数量 1001，起始位置 10000，终止位置 20000
iRes = MC_DownPitchErrorTable(2,1001,10000,20000,&ErrValue1[0],&ErrValue2[0]);

//启用轴 2 螺距误差表
iRes = MC_AxisErrPitchOn(2);
```


5.9、插补运动指令 API

API	说明
MC_SetCrdPrm	设置坐标系参数，确立坐标系映射，建立坐标系
MC_SetCrdPrmSingleEX	用于代替 MC_SetCrdPrm 函数，方便不擅长结构体的客户使用。
MC_GetCrdPrm	查询坐标系参数
MC_InitLookAhead	配置指定坐标系指定 FifoIndex 前瞻缓冲区的拐弯速率，最大加速度，缓冲区深度，缓冲区指针等参数
MC_InitLookAheadSingle	用于替代 MC_InitLookAhead 函数，方便不擅长结构体的客户使用。
MC_CrdClear	清除插补缓存区内的插补数据
MC_LnXY	缓存区指令，两维直线插补
MC_LnXYZ	缓存区指令，三维直线插补
MC_LnXYZA	缓存区指令，四维直线插补
MC_LnXYZAB	缓存区指令，五维直线插补
MC_ArcXYC	缓存区指令，XY 平面圆弧插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_ArcXZC	缓存区指令，XZ 平面圆弧插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_ArcYZC	缓存区指令，YZ 平面圆弧插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXYCZ	缓存区指令，XY 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXZCY	缓存区指令，XZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixYZCX	缓存区指令，YZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXYCCount	缓存区指令，XY 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXZCCount	缓存区指令，XZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixYZCCount	缓存区指令，YZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_EllipticXYC	缓存区指令，XY 平面椭圆插补
MC_BufPWM	缓存区指令，设置 PWM 频率及占空比
MC_BufIO	缓存区指令，设置 IO 输出
MC_BufIOReverse	缓存区指令，设置 IO 输出一个指定时间的脉冲
MC_BufWaitIO	缓存区指令，等待 IO 输入
MC_BufDelay	缓存区指令，延时一段时间
MC_BufSetM	缓冲区指令，设置 M 变量（PMC 系列支持）
MC_BufWaitM	缓冲区指令，等待 M 变量（PMC 系列支持）
MC_BufMoveVel	在插补运动的过程中插入 BufferMove 轴的速度设定
MC_BufMoveAcc	在插补运动的过程中插入 BufferMove 轴的加速度设定
MC_BufMove	在插补运动的过程中插入阻塞和非阻塞的点位运动。 重要提示：已经参与插补坐标系的轴不能再使用 BufMove
MC_BufGear	设定了脉冲输出的个数。它会保证与其后紧挨的指令同时启动，同时停止
MC_CrdData	向插补缓存区增加插补数据
MC_CrdStart	启动插补运动
MC_SetOverride	设置插补运动目标合成速度倍率
MC_GetCrdPos	查询该坐标系的当前坐标位置值
MC_CrdSpace	读取插补缓存区中的剩余空间
MC_CrdStatus	查询插补运动坐标系状态
MC_SetUserSegNum	缓存区指令，设置自定义插补段段号

MC_GetUserSegNum	读取自定义插补段段号
MC_GetRemainderSegNum	读取未完成的插补段段数
MC_GetLookAheadSpace	获取前瞻缓冲区剩余空间
MC_GetLookAheadSegCount	获取前瞻缓存区剩余段数
MC_CrdSMoveEnable	设置 G00 运动方式为 S 曲线
MC_CrdSMoveDisable	设置 G00 运动方式为梯形

参数详细说明:

int MC_SetCrdPrm(short nCrdNum, TCrdPrm *pCrdPrm)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pCrdPrm	<pre>typedef struct CrdPrm { short dimension; short profile[8]; double synVelMax; double synAccMax; short evenTime; short setOriginFlag; long originPos[8]; }TCrdPrm;</pre> dimension: 坐标系的维数, 取值范围: [1, 4]。 Profile[8]: 坐标系与规划器的映射关系, 每个元素的取值范围: [0, 4] synVelMax: 最大合成速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/ms synAccMax: 最大合成加速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/(ms*ms) evenTime: 最小匀速段时间。取值范围: [0, 32767), 单位: ms setOriginFlag: 表示是否需要指定坐标系的原点坐标的规划位置 0: 不需要指定原点坐标值, 则坐标系的原点在当前规划位置上; 1: 需要指定原点坐标值, 坐标系的原点在 originPos 指定的规划位置上 originPos[8]: 指定的坐标系原点的规划位置值
int MC_SetCrdPrmSingleEX(short nCrdNum, short dimension, short profile0, short profile1, short profile2, short profile3, short profile4, short profile5, short profile6, short profile7, double synVelMax, double synAccMax, short evenTime, short setOriginFlag, long originPos0, long originPos1, long originPos2, long originPos3, long originPos4, long originPos5, long originPos6, long originPos7)	
nCrdNum	nCrdNum:坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
dimension	dimension: 坐标系的维数, 取值范围: [1, 5]。
profile0	坐标系 X 轴号, 取值范围: [1, 8]
Profile1	坐标系 Y 轴号, 取值范围: [1, 8], 用不到可以设置为 0
Profile2	坐标系 Z 轴号, 取值范围: [1, 8], 用不到可以设置为 0
Profile3	坐标系 A 轴号, 取值范围: [1, 8], 用不到可以设置为 0
Profile4	坐标系 B 轴号, 取值范围: [1, 8], 用不到可以设置为 0
Profile5	保留, 固定为 0
Profile6	保留, 固定为 0
Profile7	保留, 固定为 0
synVelMax	该坐标系的最大合成速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/ms
synAccMax	该坐标系的最大合成加速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/(ms*ms)
evenTime	每个插补段的最小匀速段时间。取值范围: [0, 32767), 单位: ms
setOriginFlag	表示是否需要指定坐标系的原点坐标的规划位置。 0: 不需要指定原点坐标值, 则坐标系的原点在当前规划位置上 1: 需要指定原点坐标值, 按照后面的 originPos 设定原点坐标值
originPos0	X 轴的原点坐标位置, 单位脉冲
originPos1	Y 轴的原点坐标位置, 单位脉冲

originPos2	Z 轴的原点坐标位置，单位脉冲
originPos3	A 轴的原点坐标位置，单位脉冲
originPos4	B 轴的原点坐标位置，单位脉冲
originPos5	保留，固定为 0
originPos6	保留，固定为 0
originPos7	保留，固定为 0
int MC_GetCrdPrm(short nCrdNum, TCrdPrm *pCrdPrm)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pCrdPrm	pCrdPrm: <pre>typedef struct CrdPrm { short dimension; short profile[8]; double synVelMax; double synAccMax; short evenTime; short setOriginFlag; long originPos[8]; }</pre> TCrdPrm; dimension: 坐标系的维数，取值范围：[1, 4]。 Profile[8]: 坐标系与规划器的映射关系，每个元素的取值范围：[0, 4] synVelMax: 该坐标系的最大合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms synAccMax: 该坐标系的最大合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms) evenTime: 每个插补段的最小匀速段时间。取值范围：[0, 32767)，单位：ms setOriginFlag: 表示是否需要指定坐标系的原点坐标的规划位置： 0: 不需要指定原点坐标值，则坐标系的原点在当前规划位置上； 1: 需要指定原点坐标值，坐标系的原点在 originPos 指定的规划位置上 originPos[8]: 指定的坐标系原点的规划位置值
int MC_InitLookAhead(short nCrdNum, short FifoIndex, TLookAheadPrm* plookAheadPara)	
nCrdNum	坐标系编号
FifoIndex	FifoIndex 索引
plookAheadPara	plookAheadPara: <pre>typedef struct _LookAheadPrm { int lookAheadNum; //前瞻段数 TCrdData *pLookAheadBuf; //前瞻缓冲区指针 double dSpeedMax[INTERPOLATION_AXIS_MAX]; //各轴的最大速度 (p/ms) double dAccMax[INTERPOLATION_AXIS_MAX]; //各轴的最大加速度 double dMaxStepSpeed[INTERPOLATION_AXIS_MAX]; //各轴最大速度变化量（相当于启动速度） double dScale[INTERPOLATION_AXIS_MAX]; //各轴的脉冲当量 }</pre> TLookAheadPrm;
int MC_InitLookAheadSingle(short nCrdNum, short FifoIndex, int lookAheadNum, double*	

dSpeedMax, double* dAccMax, double *dMaxStepSpeed, double *dScale)	
nCrdNum	坐标系编号，通常为 1
FifoIndex	FifoIndex 索引，通常为 0
lookAheadNum	前瞻段数，通常为 50~200
dSpeedMax	数组指针，数组长度为 6，存放各轴的最大速度(p/ms)
dAccMax	数组指针，数组长度为 6，存放各轴的最大加速度
dMaxStepSpeed	数组指针，数组长度为 6，各轴的最大速度变化量（相当于启动速度）
dScale	数组指针，数组长度为 6，存放各轴的脉冲当量（固定为 1）
int MC_CrdClear(short nCrdNum, short FifoIndex)	
nCrdNum	坐标系编号
FifoIndex	FifoIndex 索引
int MC_LnXY(short nCrdNum, long x, long y, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	插补段 x 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
y	插补段 y 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义行号
int MC_LnXYZ(short nCrdNum, long x, long y, long z, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	插补段 x 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
y	插补段 y 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
z	插补段 z 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义行号
int MC_LnXYZA(short nCrdNum, long x, long y, long z, long a, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	插补段 x 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
y	插补段 y 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
z	插补段 z 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
a	插补段 a 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有

	使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0,1]，默认为：0
segNum	用户自定义行号
int MC_LnXYZAB(short nCrdNum, long x, long y, long z, long a, long b, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	插补段 x 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
y	插补段 y 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
z	插补段 z 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
a	插补段 a 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
b	插补段 b 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0,1]，默认为：0
segNum	用户自定义行号
int MC_ArcXYC(short nCrdNum, long x, long y, double xCenter, double yCenter, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	圆弧插补 x 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
y	圆弧插补 y 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
xCenter	圆弧插补的圆心 x 方向相对于起点位置的偏移量
yCenter	圆弧插补的圆心 Y 方向相对于起点位置的偏移量
circleDir	圆弧的旋转方向 0 顺时针圆弧 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0,1]，默认为：0
segNum	用户自定义行号
int MC_ArcXZC(short nCrdNum, long x, long z, double xCenter, double zCenter, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	圆弧插补 x 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
z	圆弧插补 z 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
xCenter	圆弧插补的圆心 x 方向相对于起点位置的偏移量
zCenter	圆弧插补的圆心 z 方向相对于起点位置的偏移量
circleDir	圆弧的旋转方向 0 顺时针圆弧 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0,1]，默认为：0

segNum	用户自定义行号
int MC_ArcYZC(short nCrdNum, long y, long z, double yCenter, double zCenter, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
y	圆弧插补 y 轴终点坐标值。取值范围: [-1073741823, 1073741823], 单位: pulse。
z	圆弧插补 z 轴终点坐标值。取值范围: [-1073741823, 1073741823], 单位: pulse。
yCenter	圆弧插补的圆心 y 方向相对于起点位置的偏移量
zCenter	圆弧插补的圆心 z 方向相对于起点位置的偏移量
circleDir	圆弧的旋转方向 0 顺时针圆弧 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围: [0, 32767], 单位: pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义, 否则该值无效。默认为: 0
FifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
segNum	用户自定义行号
int MC_HelixXYZC(short nCrdNum, long x, long y, long z, double xCenter, double yCenter, float k, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	X 轴终点坐标
y	Y 轴终点坐标
z	Z 轴终点坐标
xCenter	圆弧插补的圆心 X 方向相对于起点位置的偏移量
yCenter	圆弧插补的圆心 Y 方向相对于起点位置的偏移量
k	螺距
circleDir	圆弧的旋转方向, 0 顺时针圆弧, 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围: [0, 32767], 单位: pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义, 否则该值无效。默认为: 0
FifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
segNum	用户自定义段号
int MC_HelixXZCY(short nCrdNum, long x, long y, long z, double xCenter, double yCenter, float k, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	X 轴终点坐标
y	Y 轴终点坐标
z	Z 轴终点坐标
xCenter	圆弧插补的圆心 X 方向相对于起点位置的偏移量
yCenter	圆弧插补的圆心 Y 方向相对于起点位置的偏移量
k	螺距
circleDir	圆弧的旋转方向, 0 顺时针圆弧, 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/ms。

synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义段号
int MC_HelixYZCX(short nCrdNum, long x, long y, long z, double xCenter, double yCenter, float k, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	X 轴终点坐标
y	Y 轴终点坐标
z	Z 轴终点坐标
xCenter	圆弧插补的圆心 X 方向相对于起点位置的偏移量
yCenter	圆弧插补的圆心 Y 方向相对于起点位置的偏移量
k	螺距
circleDir	圆弧的旋转方向, 0 顺时针圆弧, 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义段号
int MC_HelixXYCCount(short nCrdNum, double xCenter, double yCenter, float k, float CirlceCount, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
xCenter	圆弧插补的圆心 X 方向相对于起点位置的偏移量，单位脉冲
yCenter	圆弧插补的圆心 Y 方向相对于起点位置的偏移量，单位脉冲
k	螺距，单位脉冲
CirlceCount	旋转圈数，可以为小数
circleDir	圆弧的旋转方向, 0 顺时针圆弧, 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义段号
int MC_HelixXZCCount(short nCrdNum, double xCenter, double zCenter, float k, float CirlceCount, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
xCenter	圆弧插补的圆心 X 方向相对于起点位置的偏移量，单位脉冲
zCenter	圆弧插补的圆心 Z 方向相对于起点位置的偏移量，单位脉冲
k	螺距，单位脉冲

CirlceCount	旋转圈数，可以为小数
circleDir	圆弧的旋转方向, 0 顺时针圆弧, 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义段号
int MC_HelixYZCCount(short nCrdNum, double yCenter, double zCenter, float k, float CirlceCount, short circleDir, double synVel, double synAcc, double velEnd=0, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
yCenter	圆弧插补的圆心 Y 方向相对于起点位置的偏移量，单位脉冲
zCenter	圆弧插补的圆心 Z 方向相对于起点位置的偏移量，单位脉冲
k	螺距，单位脉冲
CirlceCount	旋转圈数，可以为小数
circleDir	圆弧的旋转方向, 0 顺时针圆弧, 1 逆时针圆弧
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 32767)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 32767)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义段号
int MC_EllipticXYC(short nCrdNum, long x, long y, double xCenter, double yCenter, short circleDir, long R1, long R2, double synVel, double synAcc, double velEnd, short FifoIndex, long segNum)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
x	圆弧插补 x 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
y	圆弧插补 y 轴终点坐标值。取值范围：[-1073741823, 1073741823]，单位：pulse。
xCenter	圆弧插补的圆心 x 方向相对于起点位置的偏移量
yCenter	圆弧插补的圆心 Y 方向相对于起点位置的偏移量
circleDir	圆弧的旋转方向 0 顺时针圆弧 1 逆时针圆弧
R1	X 方向半径
R2	Y 方向半径
synVel	插补段的目标合成速度。取值范围：(0, 4000)，单位：pulse/ms。
synAcc	插补段的合成加速度。取值范围：(0, 4000)，单位：pulse/(ms*ms)。
velEnd	插补段的终点速度。取值范围：[0, 4000)，单位：pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理功能时才有意义，否则该值无效。默认为：0
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0, 1]，默认为：0
segNum	用户自定义行号
int MC_BufPWM(short nCrdNum, short nPwmNum, double dFreq, double dDuty, short nFifoIndex, long lUserSegNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
nPwmNum	PWM 通道，从 1 开始

dFreq	频率, 单位 HZ
dDuty	占空比, 0~100
nFifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
lUserSegNum	用户自定义行号
int MC_BufIO(short nCrdNum, unsigned short doType, unsigned short nCardIndex, unsigned short doMask, unsigned short doValue, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
doType	指定数字 IO 类型 MC_GPIO (该宏定义为 12) 通用输出
nCardIndex	板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
doMask	缓存区 IO 的输出控制掩码
doValue	缓存区 IO 的输出值
FifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
segNum	用户自定义行号
例程: <pre>MC_BufIO(1, 12, 0, 0X0001, 0X0001, 0, 0); //打开 Y0 MC_BufIO(1, 12, 0, 0X0001, 0, 0, 0); //关闭 Y0 //0X0008 的 Bit3 是 1, 代表要对 Y3 进行操作 MC_BufIO(1, 12, 0, 0X0008, 0X0008, 0, 0); //打开 Y3 MC_BufIO(1, 12, 0, 0X0008, 0, 0, 0); //关闭 Y3 //0X0009 的 Bit3 和 Bit0 是 1, 代表要对 Y0 和 Y3 进行操作 MC_BufIO(1, 12, 0, 0X0009, 0X0009, 0, 0); //打开 Y3 和 Y0 MC_BufIO(1, 12, 0, 0X0009, 0, 0, 0); //关闭 Y3 和 Y0</pre>	
int MC_BufIOReverse(short nCrdNum, unsigned short nDoType, unsigned short nCardIndex, unsigned short doMask, unsigned short doValue, unsigned short nReverseTime, short FifoIndex=0, long segNum = 0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
nDoType	固定为 12
nCardIndex	固定为 0
doMask	缓存区 IO 的输出控制掩码
doValue	缓存区 IO 的输出值
nReverseTime	持续时间, 单位毫秒
FifoIndex	固定为 0
segNum	用户自定义行号
int MC_BufWaitIO(short nCrdNum, unsigned short nCardIndex, unsigned short nIOPortIndex, unsigned short nLevel, unsigned long lWaitTimeMS, unsigned short nFilterTime, short FifoIndex, long segNum)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
nCardIndex	板卡索引 (0~63), 0 是主模块, 扩展模块从 1 开始
nIOPortIndex:	IO 索引, 0~15
nLevel:	1 等待有信号输入, 0 等待信号消失
lWaitTimeMS:	等待超时时间, 单位 ms (超过该时间, 会自动执行下一条命令, 0 是一直等待

nFilterTime:	滤波时间，单位 ms。连续在这段时间检测到信号，才认为真正有信号
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0,1]，默认为：0
segNum:	用户自定义行号
int MC_BufDelay(short nCrdNum, unsigned long ulDelayTime, short FifoIndex=0, long segNum)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围：[1, CRDSYS_MAX_COUNT]
ulDelayTime	延时时间，单位 ms
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围：[0,1]，默认为：0
segNum	用户自定义行号
int MC_BufSetM(short nCrdNum, unsigned short nMAddr, unsigned short nMValue, short FifoIndex=0, long lUserSegNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，从 1 开始
nMAddr	M 变量地址
nMValue	M 变量值，0 或者 1
FifoIndex	固定为 0
lUserSegNum	用户自定义段号
int MC_BufWaitM(short nCrdNum, unsigned short nMAddr, unsigned short nMValue, short nFifoIndex=0, long lUserSegNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，从 1 开始
nMAddr	M 变量地址
nMValue	M 变量值，0 或者 1
nFifoIndex	固定为 0
lUserSegNum	用户自定义段号
int MC_BufMoveVel(short nCrdNum, short nAxisMask, float* pVel, short nFifoIndex, long lSegNum);	
nCrdNum	坐标系号。正整数，取值范围： [1, CRDSYS_MAX_COUNT]。
nAxisMask	需要进行点位运动的轴掩码，每一位代表一个轴，该位为 1 表示对应轴需要设定速度。该轴不能处于坐标系中。
pVel	点位运动的速度，单位： pulse/ms，这里传入的是一个数组长度为 8 的地址指针
nFifoIndex	插补缓存区号。正整数，取值范围： [0, 1]，默认值为： 0。
lSegNum	用户自定义段号
int MC_BufMoveAcc(short nCrdNum, short nAxisMask, float* pAcc, short nFifoIndex, long lSegNum);	
nCrdNum	坐标系号。正整数，取值范围： [1, CRDSYS_MAX_COUNT]。
nAxisMask	需要进行点位运动的轴掩码，每一位代表一个轴，该位为 1 表示对应轴需要设定加速度。该轴不能处于坐标系中。
pAcc	点位运动的加速度，单位： pulse/ms/ms，这里传入的是一个数组长度为 8 的地址指针
nFifoIndex	插补缓存区号。正整数，取值范围： [0, 1]，默认值为： 0。
lSegNum	用户自定义段号
int MC_BufMove(short nCrdNum, short nAxisMask, long* pPos, short nModalMask, short nFifoIndex, long lSegNum);	
nCrdNum	坐标系号。正整数，取值范围： [1, CRDSYS_MAX_COUNT]。
nAxisMask	需要进行点位运动的轴掩码，每一位代表一个轴，该位为 1 表示对应轴需要设

	定目标位置。该轴不能处于坐标系中。
pPos	点位运动目标位置，单位： pulse，这里传入的是一个数组长度为 8 的地址指针
nModalMask	点位运动的模式，每一位代表一个轴。 0: 该指令为非阻塞指令，即不阻塞后续的插补缓存区指令的执行。 1: 该指令为阻塞指令，将会阻塞后续的插补缓存区指令的执行。
nFifoIndex	插补缓存区号。正整数，取值范围： [0, 1]，默认值为： 0。
lSegNum	用户自定义段号
int MC_BufGear(short nCrdNum, short nAxisMask, long* pPos, short nFifoIndex, long lSegNum);	
nCrdNum	坐标系号。正整数，取值范围： [1, CRDSYS_MAX_COUNT]。
nAxisMask	需要进行点位运动的轴掩码，每一位代表一个轴，该位为 1 表示对应轴需要设定跟随量。该轴不能处于坐标系中。
pPos	跟随运动进给量，单位： pulse，这里传入的是一个数组长度为 8 的地址指针
nFifoIndex	插补缓存区号。正整数，取值范围： [0, 1]，默认值为： 0。
lSegNum	用户自定义段号
int MC_CrdData(short nCrdNum, void *pCrdData, short FifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围： [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pCrdData	插补数据
FifoIndex	插补缓存区号，取值范围： [0, 1]，默认为： 0
int MC_CrdStart(short mask, short option)	
mask	从 bit0~bit1 按位表示需要启动的坐标系，其中，bit0 对应坐标系 1，bit1 对应坐标系 2；0：不启动该坐标系，1：启动该坐标系。
option	从 bit0~bit1 按位表示坐标系需要启动的缓存区的编号，其中，bit0 对应坐标系 1，bit1 对应坐标系 2；0：启动坐标系中 FIFO0 的运动，1：启动坐标系中 FIFO1 的运动。
重点说明	函数返回值含义如下： MN，M 代表返回值十位，N 代表返回值个位 M 代表轴号 N 代表失败类型 N=1: 轴 M 不在插补模式，无法启动，原因是未建立坐标系或者中途进入其他模式 N=2: 轴 M 报警，无法启动坐标系 N=3: 轴 M 急停，无法启动坐标系 N=4: 轴 M 正软限位触发，无法启动坐标系 N=5: 轴 M 正硬限位触发，无法启动坐标系 N=6: 轴 M 负软限位触发，无法启动坐标系 N=7: 轴 M 负硬限位触发，无法启动坐标系 N=8: 轴 M 跟随误差超限，无法启动坐标系
int MC_SetOverride(short nCrdNum, double synVelRatio)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围： [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
synVelRatio	设置的插补目标速度倍率，取值范围： (0, 1]，系统默认该值为： 1。
int MC_GetCrdPos(short nCrdNum, double *pPos)	
nCrdNum	坐标系号，取值范围： [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pPos	读取的坐标系的坐标值，单位： pulse。该参数应该为一个数组首元素的指针，数组的元素个数取决于该坐标系的维数。

int MC_CrdSpace(short nCrdNum, long *pSpace, short FifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pSpace	读取插补缓存区中的剩余空间
FifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
int MC_CrdStatus(short nCrdNum, short *pCrdSts, long *pSegment, short FifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pCrdSts	读取插补运动状态 //坐标系状态位定义 (注意位判断用逻辑与, 不要用逻辑等于) #define CRDSYS_STATUS_PROG_RUN (0x00000001) //启动中 #define CRDSYS_STATUS_PROG_STOP (0x00000002) //平滑停止中 #define CRDSYS_STATUS_PROG_ESTOP (0x00000004) //紧急停止中 #define CRDSYS_STATUS_FIFO_FINISH_0 (0x00000010) //板卡 FIFO-0 数据已执行完毕的状态位 #define CRDSYS_STATUS_FIFO_FINISH_1 (0x00000020) //板卡 FIFO-1 数据已执行完毕的状态位
pSegment	读取当前已经完成的插补段数, 当重新建立坐标系或者调用 MC_CrdClear 指令后, 该值会被清零
FifoIndex	所要查询运动状态的 FifoIndex 号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
int MC_SetUserSegNum(short nCrdNum, long segNum, short FifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
segNum	设置用户自定义的插补段段号
FifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
int MC_GetUserSegNum(short nCrdNum, long *pSegment, short FifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pSegment	读取的用户自定义的插补段段号
FifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
int MC_GetRemainderSegNum(short nCrdNum, long *pSegment, short FifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
pSegment	读取的剩余插补段的段数
FifoIndex	插补缓存区号, 取值范围: [0, 1], 默认为: 0
int MC_GetLookAheadSpace(short nCrdNum, long *pSpace, short nFifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系编号
pSpace	读取前瞻缓存区中的剩余空间
nFifoIndex	nFifoIndex 索引
int MC_GetLookAheadSegCount(short nCrdNum, long *pSegCount, short nFifoIndex=0)	
nCrdNum	坐标系编号
pSegCount	前瞻缓存区剩余段数
nFifoIndex	FifoIndex 索引
int MC_CrdSMoveEnable(short nCrdNum, double dJ)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]
dJ	加加速度, 单位脉冲/毫秒/毫秒, 通常为 0.001~1
int MC_CrdSMoveDisable(short nCrdNum)	
nCrdNum	坐标系号, 取值范围: [1, CRDSYS_MAX_COUNT]

5.10、硬件捕获类 API

API	说明
MC_SetCaptureMode	设置编码器捕获方式，并启动捕获
MC_GetCaptureMode	读取编码器捕获方式
MC_GetCaptureStatus	读取编码器捕获状态
MC_SetCaptureSense	设置捕获电平
MC_GetCaptureSense	获取捕获电平
MC_ClearCaptureStatus	清除捕获状态

参数详细说明：

int MC_SetCaptureMode(short nEncodeNum, short nMode)	
nEncodeNum	编码器轴号
nMode	编码器捕获模式 1: Home 捕获 2: Index 捕获 3: 探针捕获
int MC_GetCaptureMode(short nEncodeNum, short *pMode, short nCount=1)	
nEncodeNum	编码器起始轴号
pMode	编码器捕获模式
nCount	读取的轴数，默认为 1，1 次最多可以读取 8 个编码器轴
int MC_GetCaptureStatus(short nEncodeNum, short *pStatus, long *pValue, short nCount=1, unsigned long *pClock=NULL)	
nEncodeNum	编码器起始轴号
pStatus	读取编码器捕获状态 为 1 时表示对应轴捕获触发
pValue	读取编码器捕获值，当捕获触发时，编码器捕获值会自动更新
nCount	读取的轴数，默认为 1，1 次最多可以读取 8 个编码器轴
pClock	读取控制器时钟
int MC_SetCaptureSense(short nEncodeNum, short nMode, short nSense)	
nEncodeNum	编码器起始轴号
nMode	捕获模式 1: Home 捕获 2: Index 捕获
nSense	捕获电平 0: 下降沿触发 1: 上升沿触发
int MC_GetCaptureSense(short nEncodeNum, short nMode, short *pSense)	
nEncodeNum	编码器号
nMode	捕获模式 1: Home 捕获 2: Index 捕获
pSense	捕获电平，0 或者 1 0: 下降沿触发 1: 上升沿触发
int MC_ClearCaptureStatus(short nEncodeNum)	

nEncodeNum	需要被清除捕获状态的编码器轴号
------------	-----------------

5.11、Gear/电子齿轮类 API

API	说明
MC_Prfgear	设置指定轴进入电子齿轮模式
MC_SetGearMaster	设置电子齿轮运动跟随主轴
MC_GetGearMaster	读取电子齿轮运动跟随主轴
MC_SetGearRatio	设置电子齿轮比
MC_GetGearRatio	获取电子齿轮比
MC_GearStart	启动电子齿轮运动
MC_GearStop	停止电子齿轮运动
MC_SetGearEvent	设置电子齿轮触发事件
MC_GetGearEvent	获取电子齿轮触发事件
MC_SetGearIntervalTime	设置电子齿轮平滑系数
MC_GetGearIntervalTime	获取电子齿轮平滑系数

参数详细说明:

int MC_Prfgear(short nAxisNum, short nDir=0)	
nAxisNum	轴号
nDir	跟随方向, 0: 双向跟随, 1: 正向跟随, -1: 负向跟随
int MC_SetGearMaster(short nAxisNum, short nMasterAxisNum, short nMasterType=2)	
nAxisNum	轴号
nMasterAxisNum	主轴号
nMasterType	主轴类型, 2, 跟随规划, 1, 跟随编码器
int MC_GetGearMaster(short nAxisNum, short *pnMasterAxisNum, short *pMasterType=NULL)	
nAxisNum	轴号
pnMasterAxisNum	主轴号
pMasterType	主轴类型, GEAR_MASTER_PROFILE, 跟随规划, GEAR_MASTER_ENCODER, 跟随编码器
int MC_SetGearRatio(short nAxisNum, long lMasterEven, long lSlaveEven, long lMasterSlope=0, long lStopSmoothTime = 200)	
nAxisNum	轴号
lMasterEven	传动比系数, 主轴位移, 单位: pulse
lSlaveEven	传动比系数, 从轴位移, 单位: pulse
lMasterSlope	主轴离合器位移, 单位: pulse 取值范围: 不能小于 0 或者等于 1
lStopSmoothTime	脱离离合器缓冲时间, 单位: ms
int MC_GetGearRatio(short nAxisNum, long *pMasterEven, long *pSlaveEven, long *pMasterSlope, long *pStopSmoothTime)	
nAxisNum	轴号
lMasterEven	传动比系数, 主轴位移, 单位: pulse
lSlaveEven	传动比系数, 从轴位移, 单位: pulse
lMasterSlope	主轴离合器位移, 主轴离合器位移, 主轴离合器位移, 主轴离合器位移, 单位: pulse
lStopSmoothTime	脱离离合器缓冲时间, 单位: ms

int MC_GearStart(long lMask)	
lMask	按位指示需要启动 Gear 运动的轴号。当 bit 位为 1 时表示启动对应的轴 Bit7、6、5、4、3、2、1、0 对应 8 轴、7 轴、6 轴、5 轴、4 轴、3 轴、2 轴、1 轴
int MC_GearStop(long lAxisMask, long lEMGMask)	
lMask	按位指示需要停止 Gear 运动的轴号。 当 bit 位为 1 时表示停止对应的轴 Bit7~0 对应 8~1 轴
lEMGMask	按位指示需要立即停止 Gear 运动的轴号。 当 bit 位为 1 时表示立即停止对应的轴，忽略平滑停止时间 当 bit 位为 0 时表示平滑停止对应的轴，StopSmoothTime 时间内平滑停止 Bit7~0 对应 8~1 轴
int MC_SetGearEvent(short nAxisNum, short nEvent, double startPara0, double startParal)	
nAxisNum	轴号，从 1 开始
nEvent	电子齿轮启动触发事件 1：立即启动电子齿轮 2：主轴规划或者编码器位置大于等于指定数值时启动电子齿轮 3：主轴规划或者编码器位置小于等于指定数值时启动电子齿轮 4：指定 IO 为 ON 时启动电子齿轮 5：指定 IO 为 OFF 时启动电子齿轮
startPara0	电子齿轮触发参数，具体含义取决于参数 2（取决于电子齿轮触发事件） 当参数 2 为 2 或者 3（编码器位置触发）时代表编码器或者规划值 当参数 2 为 4 或者 5（IO 触发）时代表 IO 端口号
startParal	保留，固定为 0
int MC_GetGearEvent(short nAxisNum, short *pEvent, double *pStartPara0, double *pStartParal)	
nAxisNum	轴号，从 1 开始
nEvent	电子齿轮启动触发事件 1：立即启动电子齿轮 2：主轴规划或者编码器位置大于等于指定数值时启动电子齿轮 3：主轴规划或者编码器位置小于等于指定数值时启动电子齿轮 4：指定 IO 为 ON 时启动电子齿轮 5：指定 IO 为 OFF 时启动电子齿轮
startPara0	电子齿轮触发参数，具体含义取决于参数 2（取决于电子齿轮触发事件） 当参数 2 为 2 或者 3（编码器位置触发）时代表编码器或者规划值 当参数 2 为 4 或者 5（IO 触发）时代表 IO 端口号
startParal	保留，固定为 0
int MC_SetGearIntervalTime(short nAxisNum, short nIntervalTime)	
nAxisNum	从轴轴号
nIntervalTime	滤波系数，2~32768，越大越平滑不抖动，越小跟随性越好误差小，需要平衡
int MC_GetGearIntervalTime(short nAxisNum, short *nIntervalTime)	
nAxisNum	从轴轴号
nIntervalTime	滤波系数，2~32768，越大越平滑不抖动，越小跟随性越好误差小，需要平衡

例程代码:

//设置轴 3 轴 4 进入电子齿轮模式, 双向跟随

MC_Prfgear(3, 0);

MC_Prfgear(4, 0);

//设置轴 3 轴 4 跟随轴 1 的编码器

MC_SetGearMaster(3, 1, 1);

MC_SetGearMaster(4, 1, 1);

//设置轴 3 跟随比例为 1 比 1

MC_SetGearRatio(3, 1, 1, 0, 0);

//设置轴 4 跟随比例为 1 比 1

MC_SetGearRatio(4, 1, 1, 0, 0);

//设置轴 3 跟随触发方式为立即开始

MC_SetGearEvent(3, 1, 0, 0)

//设置轴 4 跟随触发方式为立即开始

MC_SetGearEvent(4, 1, 0, 0)

//启动轴 3 和轴 4 的跟随

MC_GearStart(0X0C);

5.12、电子凸轮类 API

API	说明
MC_PrxCam	设置指定轴进入电子凸轮模式
MC_SetCamMaster	设置电子凸轮运动跟随主轴
MC_GetCamMaster	读取电子凸轮运动跟随主轴
MC_SetCamEvent	设置电子凸轮触发事件
MC_GetCamEvent	获取电子凸轮触发事件
MC_SetCamIntervalTime	设置电子凸轮均值滤波时间
MC_GetCamIntervalTime	获取电子凸轮均值滤波时间
MC_SetUpCamTable	建立凸轮表
MC_DownCamTable	下载电子凸轮表到控制器
MC_CamStart	启动电子凸轮运动
MC_CamStop	停止电子凸轮运动

参数详细说明:

int MC_PrxCam(short nAxisNum, short nTableNum)	
nAxisNum	轴号
nTableNum	凸轮表编号, 1~16
int MC_SetCamMaster(short nAxisNum, short nMasterAxisNum, short nMasterType)	
nAxisNum	轴号
nMasterAxisNum	主轴号
nMasterType	主轴类型, 1: 跟随编码器 2: 跟随规划
int MC_GetCamMaster(short nAxisNum, short *pnMasterAxisNum, short *pMasterType=NULL)	
nAxisNum	轴号
pnMasterAxisNum	主轴号
pMasterType	主轴类型, 1: 跟随编码器 2: 跟随规划
int MC_SetCamEvent(short nAxisNum, short nEvent, double startPara0, double startPara1)	
nAxisNum	轴号
nEvent	1: 立即启动电子齿轮 2: 主轴规划或者编码器位置大于等于指定数值时启动凸轮 3: 主轴规划或者编码器位置小于等于指定数值时启动凸轮 4: 指定 IO 为 ON 时启动电子齿轮 5: 指定 IO 为 OFF 时启动电子齿轮
startPara0	事件参数 0 nEvent=2 或者 3 时代表编码器或者规划值 nEvent=4 或者 5 时代表 IO 端口号
startPara1	保留
int MC_GetCamEvent(short nAxisNum, short *pEvent, double *pStartPara0, double *pStartPara1)	
nAxisNum	轴号
pEvent	1: 立即启动电子齿轮 2: 主轴规划或者编码器位置大于等于指定数值时启动凸轮 3: 主轴规划或者编码器位置小于等于指定数值时启动凸轮 4: 指定 IO 为 ON 时启动电子齿轮 5: 指定 IO 为 OFF 时启动电子齿轮

pStartPara0	事件参数 0 nEvent=2 或者 3 时代表编码器或者规划值 nEvent=4 或者 5 时代表 IO 端口号
pStartPara1	保留
int MC_SetCamIntervalTime(short nAxisNum, short nIntervalTime)	
nAxisNum	轴号
nIntervalTime	平滑时间, 单位 ms
int MC_GetCamIntervalTime(short nAxisNum, short *nIntervalTime)	
nAxisNum	轴号
nIntervalTime	平滑时间, 单位 ms
int MC_SetUpCamTable(short nCamTableNum, long lMasterValueMax, long *pSlaveCamData, long lCamTableLen)	
nCamTableNum	表号, 1~16
lMasterValueMax	一个周期主轴最大值, 单位脉冲
pSlaveCamData	从轴数据存放指针, 数据单位: 脉冲
lCamTableLen	表长度
int MC_DownCamTable(int *pProgress)	
pProgress	下载进度
int MC_CamStart(long lMask)	
lMask	lMask 按位指示需要启动 Cam 运动的轴号。当 bit 位为 1 时表示启动对应的轴 Bit7、6、5、4、3、2、1、0 对应 8 轴、7 轴、6 轴、5 轴、4 轴、3 轴、2 轴、1 轴
int MC_CamStop(long lAxisMask, long lEMGMask)	
lAxisMask	lMask 按位指示需要停止 Cam 运动的轴号。当 bit 位为 1 时表示启动对应的轴 Bit7、6、5、4、3、2、1、0 对应 8 轴、7 轴、6 轴、5 轴、4 轴、3 轴、2 轴、1 轴
lEMGMask	lEMGMask 按位指示需要停止 Cam 运动的轴号。当 bit 位为 1 时表示立即停止对应的轴 Bit7、6、5、4、3、2、1、0 对应 8 轴、7 轴、6 轴、5 轴、4 轴、3 轴、2 轴、1 轴

5.13、比较输出(飞拍)类 API

API	说明
MC_CmpPluse	设置比较器输出 IO 立即输出指定电平或者脉冲
MC_CmpBufSetChannel	设置比较缓冲区对应输出通道
MC_CmpBufData	向比较器缓冲区发送比较数据
MC_CmpBufSts	获取比较器缓冲区状态
MC_CmpBufStop	停止比较器缓冲区
MC_CmpRpt	设置比较器缓冲区等比输出
MC_CmpSetTriggerCount	设置比较器缓冲区触发计数初值
MC_CmpGetTriggerCount	获取比较器缓冲区触发计数初值

参数详细说明:

int MC_CmpPluse(short nChannelMask, short nPluseType1, short nPluseType2, short nTime1, short nTime2, short nTimeFlag1, short nTimeFlag2)	
nChannel	bit0 表示通道 1, bit1 表示通道 2
nPluseType1	通道 1 输出类型, 0 低电平 1 高电平 2 脉冲
nPluseType2	通道 2 输出类型, 0 低电平 1 高电平 2 脉冲
nTime1	通道 1 脉冲持续时间
nTime2	通道 2 脉冲持续时间
nTimeFlag1	比较器 1 的脉冲时间单位, 0:us, 1:ms
nTimeFlag2	比较器 2 的脉冲时间单位, 0:us, 1:ms
int MC_CmpBufSetChannel(short nBuf1ChannelNum, short nBuf2ChannelNum);	
nBuf1ChannelNum	比较缓冲区 1 对应输出通道号, 默认为通道 1, 可设置为 1 或者 2
nBuf2ChannelNum	比较缓冲区 2 对应输出通道号, 默认为通道 2, 可设置为 1 或者 2
int MC_CmpBufData(short nCmpEncodeNum, short nPluseType, short nStartLevel, short nTime, long *pBuf1, short nBufLen1, long *pBuf2, short nBufLen2, short nAbsPosFlag=0)	
nCmpEncodeNum	轴号
nPluseType	2 表示输出脉冲, 1 表示反转电平。
nStartLevel	按位设置比较器输出的初始电平, bit0 比较器 1, bit1 比较器 2; 0: 表示初始为低电平; 1: 表示初始为高电平
nTime	输出脉冲时, 该参数用来设定脉冲输出宽度, 取值范围: [1, 65535], 单位: us, 输出电平时, 该参数无效
pBuf1	比较器 1 数据缓冲区, 位置值为相对当前位置的距离
nBufLen1	比较器 1 数据缓冲区长度, 0~128
pBuf2	比较器 2 数据缓冲区, 位置值为相对当前位置的距离
nBufLen2	比较器 2 数据缓冲区长度, 0~128
nAbsPosFlag	0: 相对当前位置 1: 绝对位置
int MC_CmpBufSts(short *pStatus, unsigned short *pCount1, unsigned short *pCount2)	
pStatus	按位指示比较器状态 bit0 代表比较器 1, bit1 代表比较器 2 0 代表板卡比较缓冲区数据已空, 1 代表板卡比较缓冲区数据未完成
pCount1	比较器 1 板卡缓冲区剩余待比较数据
pCount2	比较器 2 板卡缓冲区剩余待比较数据
int MC_CmpBufStop(short nChannel)	
nChannel	bit0 代表通道 1, bit1 代表通道 2

int MC_CmpRpt(short nCmpEncodeNum, short nChannel, long lStartPos, long lRptTime, long lInterval, short nTime, short nPluseType, short nAbsPosFlag)	
nCmpEncodeNum	编码器通道
nChannel	bit0 代表比较缓冲区 1, bit1 代表比较缓冲区 2
lStartPos	起始位置, 单位: 脉冲
lRptTime	重复次数
lInterval	位置间隔, 单位: 脉冲
nTime	脉冲输出时, 脉冲持续时间, 单位 us
nPluseType	通道输出类型, 0 低电平 1 高电平 2 脉冲
nAbsPosFlag	0: 相对当前位置 1: 绝对位置
int MC_CmpSetTriggerCount(unsigned long lTriggerCount1, unsigned long lTriggerCount2)	
lTriggerCount1	比较器 1 触发计数初值
lTriggerCount2	比较器 2 触发计数初值
int MC_CmpGetTriggerCount(unsigned long* plTriggerCount1, unsigned long* plTriggerCount2)	
plTriggerCount1	比较器 1 触发计数值
plTriggerCount2	比较器 2 触发计数值

示例代码:

```
int iRes = 0;
```

//下面代码控制比较输出端口输出高电平（手动测试用）。

//第 1 个参数为 1 代表通道 1

//第 2 个参数为 1, 代表立即输出高电平

//第 3 个参数预留, 固定为 1, 无意义

//第 4 个参数代表脉冲时间, 这里因为是输出高电平, 并非脉冲, 所以无意义

//第 5 个参数为预留, 跟第 4 个参数相同即可

//第 6 个参数为时间单位, 0 代表微秒, 1 代表毫秒（这里因为是输出高电平, 所以参数 6 无意义）

//第 7 个参数为预留, 与第 6 个参数相同即可

```
iRes = MC_CmpPluse(1, 1, 1, 100, 100, 0, 0);
```

//下面代码控制比较输出端口输出低电平（手动测试用）。

//第 1 个参数为 1 代表通道 1

//第 2 个参数为 0, 代表立即输出低电平

//第 3 个参数预留, 固定为 1, 无意义

//第 4 个参数代表脉冲时间, 这里因为是输出高电平, 并非脉冲, 所以无意义

//第 5 个参数为预留, 跟第 4 个参数相同即可

//第 6 个参数为时间单位, 0 代表微秒, 1 代表毫秒（这里因为是输出高电平, 所以参数 6 无意义）

//第 7 个参数为预留, 与第 6 个参数相同即可

```
iRes = MC_CmpPluse(1, 0, 1, 100, 100, 0, 0);
```

//下面代码控制比较输出端口输出一个 200ms 的脉冲（手动测试用）。

//第 1 个参数为 1 代表通道 1

//第 2 个参数为 0, 代表立即输出低电平

//第 3 个参数预留, 固定为 1, 无意义

//第 4 个参数代表脉冲时间, 这里因为是输出高电平, 并非脉冲, 所以无意义

```
//第 5 个参数为预留，跟第 4 个参数相同即可  
//第 6 个参数为时间单位，0 代表微秒，1 代表毫秒  
//第 7 个参数为预留，与第 6 个参数相同即可  
iRes = MC_CmpPluse(1, 2, 1, 200, 200, 1, 1);
```

//下面代码控制比较输出端口 1 在相对轴 3 当前位置为 10000、20000、30000、40000、50000 时分表输出一个持续时间为 10ms 的脉冲（自动流程用）。

```
int iRes = 0;  
//定义一个长度为 5 的数组，存储待比较数据点，如果只有一个位置要比较，就把数组长度设为 1  
long lBufData[5] = {10000, 20000, 30000, 40000, 50000};
```

```
//第 1 个参数为 3 代表使用轴 3 的编码器位置进行比较  
//第 2 个参数为 2 代表输出类型为脉冲(1 代表反转电平，2 代表脉冲)  
//第 3 个参数为 0 代表初始电平为低电平（1 代表初始电平为高电平）  
//第 4 个参数为 10 代表脉冲持续时间为 10 微秒或者 10 毫秒（取决于最后一个参数）  
//第 5 个参数代表待比较数据点存放指针  
//第 6 个参数为 5 代表待比较数据长度为 5 个数据点  
//第 7 个参数固定为 NULL  
//第 8 个参数固定为 0  
//第 9 个参数为 0 代表坐标点为相对坐标（1 代表绝对坐标）  
//第 10 个参数为 1 代表时间单位为毫秒（0 代表时间单位为微秒）  
iRes = MC_CmpBufData(3, 2, 0, 10, &lBufData[0], 5, NULL, 0, 0, 1);
```

5.14、自动回零相关 API

API	说明
MC_HomeStart	启动轴回零 注意：回零时，该轴如果在插补坐标系，比如先停止坐标系才能回零 注意：回零时，该轴如果在电子齿轮中，比如先停止电子齿轮才能回零 注意：回零时，该轴如果在运动状态中，比如先停止运动状态才能回零 否则，MC_HomeStart 函数会返回 1
MC_HomeStop	停止轴回零 注意，如果回零没有正常完成，必须调用该函数结束回零，否则轴不能运动
MC_HomeSetPrm	设置回零参数
MC_HomeSetPrmSingle	设置回零参数（非结构体方式，可以代替 MC_HomeSetPrm）
MC_HomeGetPrm	获取回零参数
MC_HomeGetPrmSingle	获取回零参数（非结构体方式，可以代替 MC_HomeGetPrm）
MC_HomeGetSts	获取回零状态

参数详细说明：

int MC_HomeStart(short iAxisNum)	
nAxisNum	需要回零的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
int MC_HomeStop(short iAxisNum)	
nAxisNum	需要停止回零的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
int MC_HomeSetPrm(short iAxisNum, TAxisHomePrm *pAxisHomePrm)	
nAxisNum	需要设置回零参数的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
pAxisHomePrm	//轴回零参数 typedef struct _AxisHomeParm{ short nHomeMode; //1:HOME 回原点 2:HOME 加 Index 回原点 3:Index 回零 short nHomeDir; //回零方向, 1:正向回零, 0:负向回零 long lOffset; //回零偏移, 回到零位后再走一个 Offset 作为零位 double dHomeRapidVel; //回零快移速度, 单位: Pluse/ms double dHomeLocatVel; //回零定位速度, 单位: Pluse/ms double dHomeIndexVel; //回零寻找 INDEX 速度, 单位: Pluse/ms double dHomeAcc; //回零使用的加速度, 单位 Pluse/ms/ms }TAxisHomePrm;
int MC_HomeSetPrmSingle(short iAxisNum, short nHomeMode, short nHomeDir, long lOffset, double dHomeRapidVel, double dHomeLocatVel, double dHomeIndexVel, double dHomeAcc)	
nAxisNum	需要设置回零参数的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
nHomeMode	1:HOME 回原点, 此回零方式最常用 2:HOME 加 Index 回原点（仅支持带 Index 的驱动） 3:Index 回原点（仅支持带 Index 的驱动）
nHomeDir	回零方向, 1:正向回零, 0:负向回零
lOffset	回零偏移, 回到零位后再走一个 Offset 作为零位, 通常该参数为 0
dHomeRapidVel	回零快移速度, 单位: Pluse/ms
dHomeLocatVel	回零定位速度, 单位: Pluse/ms
dHomeIndexVel	回零寻找 INDEX 速度, 单位: Pluse/ms
dHomeAcc	回零使用的加速度, 单位 Pluse/ms/ms

int MC_HomeGetPrm(short iAxisNum, TAxisHomePrm *pAxisHomePrm)	
nAxisNum	需要获取回零参数的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
pAxisHomePrm	//轴回零参数 <pre>typedef struct _AxisHomeParm{ short nHomeMode; //1--HOME 回原点 2--HOME 加 Index 回原点 short nHomeDir; //回零方向, 1-正向回零, 0-负向回零 long lOffset; //回零偏移, 回到零位后再走一个 Offset 作为零位 double dHomeRapidVel; //回零快移速度, 单位: Pluse/ms double dHomeLocatVel; //回零定位速度, 单位: Pluse/ms double dHomeIndexVel; //回零寻找 INDEX 速度, 单位: Pluse/ms double dHomeAcc; //回零使用的加速度 }TAxisHomePrm;</pre>
int MC_HomeGetPrmSingle(short iAxisNum, short *nHomeMode, short *nHomeDir, long *lOffset, double* dHomeRapidVel, double* dHomeLocatVel, double* dHomeIndexVel, double* dHomeAcc)	
nAxisNum	需要获取回零参数的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
nHomeMode	1--HOME 回原点 2--HOME 加 Index 回原点
nHomeDir	回零方向, 1-正向回零, 0-负向回零
lOffset	回零偏移, 回到零位后再走一个 Offset 作为零位
dHomeRapidVel	回零快移速度, 单位: 脉冲/毫秒
dHomeLocatVel	回零定位速度, 单位: 脉冲/毫秒
dHomeIndexVel	回零寻找 INDEX 速度, 单位: 脉冲/毫秒
dHomeAcc	回零使用的加速度, 单位: 脉冲/毫秒/毫秒
int MC_HomeGetSts(short iAxisNum, unsigned short* pStatus)	
nAxisNum	需要获取回零状态的轴号, 取值范围: [1, AXIS_MAX_COUNT]
pStatus	pStatus: 指向回零状态的指针 0: 尚未回零 1: 回零中 2: 回零成功

示例代码:

```
int iRes = 0;
short nStatus = 0;
```

```
TAxisHomePrm AxisHomePrm;
```

```
AxisHomePrm.nHomeMode = 1;//回零模式为 HOME 回原点
AxisHomePrm.nHomeDir = 0;//回零方向为负向回零
AxisHomePrm.dHomeRapidVel = 5;//回零快移速度, 5 脉冲/毫秒
AxisHomePrm.dHomeLocatVel = 1;//回零定位速度, 1 脉冲/毫秒
AxisHomePrm.dHomeAcc = 0.5;//回零使用的加速度, 0.5 脉冲/毫秒/毫秒
```

```
AxisHomePrm.lOffset = 0;//回零偏移
//设置轴 1 回零参数
iRes = MC_HomeSetPrm(1, &AxisHomePrm);
```

//启动轴 1 回零

iRes = MC_HomeStart(1);

//获取轴 1 回零状态

iRes = MC_HomeGetSts(1,&nStatus);

5.15、PT 模式相关 API

API	说明
MC_PrPpT	设置指定轴为 PT 模式
MC_PtSpace	读取指定轴的 PT 缓冲区空闲存储空间
MC_PtRemain	读取指定轴的 PT 存储空间尚未执行的数据长度
MC_PtData	向指定轴的 PT 缓冲区发送数据
MC_PtClear	清除指定轴 PT 缓冲区的数据
MC_PtStart	启动 PT 模式运动

参数详细说明：

int MC_PrPpT(short nAxisNum, short mode=PT_MODE_STATIC)	
nAxisNum	轴编号，1、2、3、4.....
mode	PT_MODE_STATIC 静态 PT_MODE_DYNAMIC 动态
int MC_PtSpace(short nAxisNum, long *pSpace, short nCount)	
nAxisNum	轴编号，1、2、3、4.....
pSpace	空闲存储空间的数据长度存放指针
nCount	一次获取的 PT 空间个数（1~2）
int MC_PtRemain(short nAxisNum, long *pRemainSpace, short nCount)	
nAxisNum	轴编号，1、2、3、4.....
pRemainSpace	尚未执行的数据长度存放指针
nCount	一次获取的 PT 空间个数（1~2）
int MC_PtData(short nAxisNum, short* pData, long lLength, double dDataID)	
nAxisNum	轴编号，1、2、3、4.....
pData	数据存放指针
lLength	数据长度
nDataID	数据标识，每一包数据都应该和上一包不同，否则会被丢弃 1~4 循环。
int MC_PtClear(long lAxisMask)	
nAxisNum	轴掩码一个位代表一个轴，0X0001 代表轴 1，0X0007 表轴 1 轴 2 和轴 3
int MC_PtStart(long lAxisMask)	
nAxisNum	轴掩码一个位代表一个轴，0X0001 代表轴 1，0X0007 表轴 1 轴 2 和轴 3

示例代码：

```
int iRes = 0;int iAxisNum = 1;int g_dDataID = 1;
//声明一个长度为100的数组
short nData[100];

//设置轴1为PT模式
iRes = MC_PrPpT(iAxisNum );

//压入PT数据
iRes = MC_PtData(iAxisNum, nData, 100, g_dDataID);g_dDataID++;

//启动PT运动
MC_PtStart(0X0001 << (iAxisNum-1));
```


5.16、手轮相关 API(支持手轮接口的型号可用)

API	说明
MC_GetDiRaw	获取手轮轴选和倍率 IO
MC_StartHandwheel	指定轴开始手轮模式
MC_EndHandwheel	指定轴结束手轮模式

参数详细说明：

int MC_GetDiRaw(short nDiType, long *pValue)	
nDiType 读取手轮 IO 时，该参数固定为 7	指定数字 IO 类型 MC_LIMIT_POSITIVE(该宏定义为 0) 正限位 MC_LIMIT_NEGATIVE(该宏定义为 1) 负限位 MC_ALARM(该宏定义为 2) 驱动报警 MC_HOME(该宏定义为 3) 原点开关 MC_GPI(该宏定义为 4) 通用输入 MC_MPG(该宏定义为 7) 手轮 IO 输入
pValue	IO 输入值存放指针

int MC_StartHandwheel(short nAxisNum, short nMasterAxisNum, long lMasterEven, long lSlaveEven, short nIntervalTime, double dAcc, double dDec, double dVel, short nStopWaitTime)	
nAxisNum	轴编号
nMasterAxisNum	跟随轴号，通常为 9
lMasterEven	跟随比例系数，可以先设定为 1，然后逐渐调整到合适比例。
lSlaveEven	跟随比例系数，可以先设定为 1，然后逐渐调整到合适比例。
nIntervalTime	固定为 0
dAcc	固定为 0.1
dDec	固定为 0.1
dVel	固定为 50
nStopWaitTime	固定为 0

int MC_EndHandwheel(short nAxisNum)	
nAxisNum	轴编号

重点说明：

- 1、手轮接线图参见章节 3.2 硬件接口说明
- 2、手轮 X/Y/Z/A/B/X1/X10/X100 的 IO 读取参见“5.3、IO 操作 API”章节。使用 MC_GetDiRaw 函数读取。
- 3、X100 通常不用接。默认 X1 和 X10 读不到的情况下就是 X100,这样可以节约 IO 端口。
- 4、X/Y/Z/A/B/X1/X10/X100 这些 IO 信号读取后，需要自行在代码里面处理哪些轴进入手轮模式以及比例。
- 5、假设 X 轴当前在手轮模式，程序检测到用户切换到 Y 轴了，那么 Y 轴进入手轮模式时，X 一定要退出手轮模式。
- 6、手轮倍率切换时，该轴必须先退出手轮模式才能修改倍率

5.17、串口/485 相关 API(可选项)

API	说明
MC_UartConfig	设置串口波特率、数据长度、校验和、停止位长度等通讯相关参数
MC_SendEthToUartString	通过以太网转串口发送数据
MC_ReadUartToEthString	读取串口转以太网数据

参数详细说明：

int MC_UartConfig(unsigned short nUartNum, unsigned long ulBaudRate, unsigned short nDataLength, unsigned short nVerifyType, unsigned short nStopBitLen)	
nUartNum	串口号（485 的串口号为 3）
ulBaudRate	波特率
nDataLength	数据长度，7 或者 8
nVerifyType	校验类型, 0 无校验，1 奇校验，2 偶校验
nStopBitLen	停止位（该参数固定为 0，0 代表一个停止位）
int MC_SendEthToUartString(short nUartNum, unsigned char* pSendBuf, short nLength)	
nUartNum	串口号（485 的串口号为 3）
pSendBuf	待发送数据存储指针
nLength	收取到的数据长度，不会大于 256，0 代表未收到任何数据
int MC_ReadUartToEthString(short nUartNum, unsigned char* pRecvBuf, short* pLength)	
nUartNum	串口号（485 的串口号为 3）
pRecvBuf	待收取数据存储指针
pLength	收取到的数据长度，不会大于 256，0 代表未收到任何数据

5.18、坐标系跟随相关 API(仅高端款支持)

API	说明
MC_SetAddAxis	设置指定轴的累加运动轴。

参数详细说明：

<code>int MC_SetAddAxis(short nAxisNum, short nAddAxisNum)</code>	
nAxisNum	轴号，1~ <code>AXIS_MAX_COUNT</code>
nAddAxisNum	累加运动轴轴号，1~(<code>AXIS_MAX_COUNT</code>)

坐标系跟随主要用于对运动中产品进行加工。

举例说明：

某产品在拉带上运动，需要对该产品进行加工，但在加工过程中，拉带不能停止。此时就需要用到坐标系跟随功能，需要将拉带的运动补偿到坐标系相关轴当中。

```
MC_SetAddAxis(2, 3); //把轴 3 运动叠加到轴 2 上面
```

```
MC_SetAddAxis(2, 0); //取消轴 2 的运动叠加
```

5.19、双通道相关使用说明(仅高端款支持)


标准款控制卡只能建立一个坐标系。但双通道即允许客户建立 2 个坐标系, 2 个坐标系相互独立, 互不干涉。

带双通道功能的控制卡, 可以实现两个坐标系同时加工, 比如 1/2/3 轴组成 XYZ 结构, 4/5/6 轴组成另外一个 XYZ 结构。1/2/3 轴加工一个正方形的同时, 4/5/6 轴可以同时画圆或者其他图形。

双通道函数和单通道函数是一模一样的, 只是单通道坐标系号只能为 1, 双通道的坐标系号取值范围是 1~2


具体函数参见“5.9、插补运动指令 API”

轴1/2/3控制机台1



左边加工方型

轴4/5/6控制机台2



右边同时加工圆形

5.20、总线相关 API 使用说明

API	说明
MC_ECatInit	Ethercat 总线初始化
MC_ECatGetInitStep	获取总线初始化步骤
MC_ECatGetSlaveCount	获取总线从站数量
MC_ECatSetPluseAxisNum	设置脉冲轴轴号
MC_ECatSetSdoValue	设置 SDO 寄存器值
MC_ECatGetSdoValue	获取 SDO 寄存器值
MC_ECatSetProbeCaptureStart	开启探针捕获
MC_ECatGetProbeCaptureStatus	获取探针捕获状态
MC_ECatSetPDOConfig	配置 PDO(通常用配置工具即可, 该函数用不到)
MC_ECatGetPDOConfig	配置 PDO(通常用配置工具即可, 该函数用不到)
MC_ECatLoadPDOConfig	从 Flash 加载 PDO 配置文件
MC_ECatResetPDOConfig	复位 PDO 配置文件 Flash
MC_ECatHomeStart	启动回零
MC_ECatHomeStop	停止回零
MC_ECatSetCtrlMode	设置控制模式, (8 周期同步位置控制)
MC_ECatGetStatusWord	获取 ECat 状态字
MC_ECatSetPlusePerCircle	设置从站每圈脉冲个数(轴在上使能时, 不能调用该函数)
MC_ECatSetDCOffset	设置 DC 从站时钟偏移
MC_ECatGetDCOffset	获取 DC 从站时钟偏移
MC_ECatSetOrgPosAbs	设置指定从站的绝对值原点
MC_ECatSetOrgPosCur	设置指定从站的当前位置为原点
MC_ECatGetOrgPosAbs	获取指定从站的绝对值原点
MC_ECatLoadOrgPosAbs	加载指定从站的绝对值原点
MC_ECatSyncPrfEncPos	同步规划与编码器位置

参数详细说明:

int MC_ECatInit()	
无参数	
int MC_ECatGetInitStep(short* pCutInitSlaveNum, short* pMode, short* pModeStep)	
pCutInitSlaveNum	正在初始化的站号 (启动总线初始化后, 如果该值变为 0, 说明初始化完成)
pMode	正在初始化的模式
pModeStep	子步骤
int MC_ECatGetSlaveCount(short* pCount)	
pCount	从站数量
int MC_ECatSetPluseAxisNum(short* pAxisNum, short nCount)	
pAxisNum	轴号(脉冲轴轴号)
nCount	数量(一次设置几个脉冲轴)
比如把脉冲轴设置为轴 4 和轴 5, C++写法如下	
<pre>int iRes = 0; short nAxisNum[2];</pre>	

```
nAxisNum[0] = 4;
nAxisNum[1] = 5;

iRes = MC_ECatSetPluseAxisNum(&nAxisNum[0], 2);
```

比如把脉冲轴设置为轴 4 和轴 5, C#写法如下

```
int iRes = 0;
short[] nAxisNum = new short[2];
nAxisNum[0] = 4;
nAxisNum[1] = 5;

iRes = MC_ECatSetPluseAxisNum(ref nAxisNum[0], 2);
```

```
int MC_ECatSetSdoValue(short nStationNum, short nSdoIndex, short nSdoSubIndex, long lSdoValue, short nLen)
```

nStationNum	站号
nSdoIndex	索引
nSdoSubIndex	子索引
lSdoValue	值
nLen	长度

```
int GA_ECatGetSdoValue(short nStationNum, short nSdoIndex, short nSdoSubIndex, long *pSdoValue, short *pPdoFlag, short nLen, short nSignFlag)
```

nStationNum	站号, 第一个从站填 1, 第二个从站填 2, 依次类推.....
nSdoIndex	索引, 根据从站厂家提供的地址填写
nSdoSubIndex	子索引, 根据从站厂家提供的地址填写
pSdoValue	出参, 存放读取到的值
pPdoFlag	无意义, 调试用
nLen	长度, 单位是字节数, 根据从站厂家提供的字节长度填写, 通常为 1 或 2, 4
nSignFlag	0 无符号 1 有符号

```
int MC_ECatSetProbeCaptureStart(short nStationNum, short nProbeNum, short nProbeSource, short nProbeSense, short nContinueFlag, short nAutoStopFlag)
```

nStationNum	站号
nProbeNum	探针号
nProbeSource	探针源, 0: DI, 1: Z 相索引
nProbeSense	触发条件, -1: 下降沿, 1: 上升沿, 0: 上升沿和下降沿
nContinueFlag	0: 单次捕获, 1: 连续捕获
nAutoStopFlag	探针捕获触发后, 自动停止标志位, 1 自动停止, 0 不自动停止

```
int MC_ECatGetProbeCaptureStatus(short nStationNum, short nProbeNum, short* nSatus, long *pValueP, long *pValueF)
```

nProbeNum	探针号
nSatus	0 未触发, 1 上升沿触发, 2 下降沿触发, 3 上升沿下降沿都触发
pValueP	上升沿触发值
pValueF	下降沿触发值

```
int MC_ECatSetPDOConfig(short nStationNum, short nGroupNum, TECatPDOParm* pEcatPrm)
```

nStationNum	从站站号, 从 1 开始
nGroupNum	组号 (固定为 0)
pEcatPrm	参数

```
int MC_ECatGetPDOConfig(short nStationNum, short nGroupNum, TECatPDOParm* pEcatPrm)
```

nStationNum	从站站号
nGroupNum	组号
pEcatPrm	参数
int MC_ECatLoadPDOConfig(short nStationNum)	
无参数	
int MC_ECatResetPDOConfig(short nStationNum)	
nStationNum	从站站号
int MC_ECatHomeStart(short nStationNum, short nHomeMode, double dHomeRapidVel, double dHomeLocatVel, double dHomeAcc, long lOffset, unsigned short nDelayTime)	
nStationNum	站号
nHomeMode	回零方式
dHomeRapidVel	回零快移速度回零定位速度，单位脉冲/ms
dHomeLocatVel	回零定位速度，单位脉冲/毫秒
dHomeAcc	回零加速度，单位脉冲/毫秒/毫秒
lOffset	回零偏移，单位，脉冲
nDelayTime	延时，单位，毫秒
int MC_ECatHomeStop(unsigned long ulAxisMask)	
ulAxisMask	轴掩码
int MC_ECatSetCtrlMode(short nStationNum, unsigned short nMode)	
nStationNum	从站站号
NMode	模式, 0X08 周期同步位置模式
int MC_ECatGetStatusWord(short nStationNum, short *pEcatStatusValue)	
nStationNum	站号
pEcatStatusValue	状态字
int MC_ECatSetPlusePerCircle(short nAxisNum, long long lPlusePerCircleOrg, long long lPlusePerCircle)	
nAxisNum	从站站号
lPlusePerCircleOrg	原始每圈编码器数量（需要跟伺服厂家确认编码器位数）。 2的N次方，N为编码器位数 23位编码器为8388608 18位编码器为262144 17位编码器为131072
lPlusePerCircle	想要的每圈脉冲个数，通常为 10000
重点说明：该函数主要作用是设置每圈的脉冲和编码器个数，防止数值过大导致溢出	
int MC_ECatSetDCOffset(short nStationNum, long lDCOffset)	
nStationNum	站号，固定为 1
lDCOffset	DC 时钟偏移
int MC_ECatGetDCOffset(long *lDCOffset)	
lDCOffset	DC 时钟偏移
int MC_ECatSetOrgPosAbs(short nStationNum, long lOrgPosAbs)	
nStationNum	从站站号
lOrgPosAbs	绝对值位置
int MC_ECatSetOrgPosCur(short nStationNum);	
nStationNum	从站站号
int MC_ECatGetOrgPosAbs(short nStationNum, long* plOrgPosAbs);	

nStationNum	从站站号
pIOrgPosAbs	绝对值位置
int MC_ECatLoadOrgPosAbs(short nStationNum);	
nStationNum	从站站号
int MC_ECatSyncPrfEncPos(short nStationNum)	
nStationNum	从站站号

5.21、DXF 图形操作类 API

百度网盘分享 dxf 文件读取解析例程

链接: <https://pan.baidu.com/s/1XuTg-Ht584Zz38nI4hNgaw>

提取码: 6666

API	说明
MC_DxfLoadFile	加载 dxf 图形
MC_DxfGetCircleCount	获取 dxf 图形中圆形总数量
MC_DxfGetMultiLineCount	获取 dxf 图形中多线段总数量
MC_DxfGetCircleCenterR	获取 dxf 图形中第 N 个圆的圆心 XYZ 坐标和半径 R
MC_DxfGetCircleAllCenterR	获取 dxf 图形中所有圆的圆心坐标和半径
MC_DxfGetMultiLineInfo	获取 dxf 图形中多线段相关信息
MC_DxfGetMultiLinePoint	获取 dxf 图形中第 N 个多线段点数
MC_DxfGetMultiLineAllPoint	获取 dxf 图形中第 N 个多线段所有点的 XYZ 坐标

参数详细说明:

int MC_DxfLoadFile(char* pFile)	
PFile	Dxf 文件路径
int MC_DxfGetCircleCount(short nLayerIndex, long* pCount)	
nLayerIndex	固定为 0
PCount	
int MC_DxfGetMultiLineCount(short nLayerIndex, long* pCount)	
nLayerIndex	固定为 0
PCount	多线段总个数
int MC_DxfGetCircleCenterR(short nLayerIndex, long lCricleIndex, double* dX, double* dY, double* dZ, double* dR)	
nLayerIndex	固定为 0
lCricleIndex	圆弧索引, 从 0 开始
dX	圆心 X
dY	圆心 Y
dZ	圆心 Z
dR	圆半径
int MC_DxfGetCircleAllCenterR(short nLayerIndex, double* dX, double* dY, double* dZ, double* dR, long* pCount)	
nLayerIndex	固定为 0
dX	圆心 X
dY	圆心 Y
dZ	圆心 Z
dR	圆半径
pCount	圆总数量
int MC_DxfGetMultiLineInfo(short nLayerIndex, long lMultiLineIndex, double* dSX, double* dSY, double* dSZ, double* dEX, double* dEY, double* dEZ, long* pCount)	
nLayerIndex	固定为 0
lMultiLineIndex	多线段索引, 从 0 开始

dSX	起点 X
dSY	起点 Y
dSZ	起点 Z
dEX	终点 X
dEY	终点 Y
dEZ	终点 Z
pCount	总点数
<code>int MC_DxfGetMultiLinePoint(short nLayerIndex, long lMultiLineIndex, long lPointIndex, double* dX, double* dY, double* dZ, short* nArcFlag, short* nArcDir, double* dCenterX, double* dCenterY, double* dR)</code>	
nLayerIndex	固定为 0
lMultiLineIndex	多线段索引, 从 0 开始
lPointIndex	点索引, 从 0 开始
dX	X 坐标
dY	Y 坐标
dZ	Z 坐标
nArcFlag	0 端点, 1 弧点
nArcDir	0 顺时针, 1 逆时针 (弧点时有效)
dCenterX	圆心坐标 X (弧点时有效)
dCenterY	圆心坐标 Y (弧点时有效)
dR	圆弧半径 (弧点时有效)
<code>int MC_DxfGetMultiLineAllPoint(short nLayerIndex, long lMultiLineIndex, double* dX, double* dY, double* dZ, short* nArcFlag, short* nArcDir, double* dCenterX, double* dCenterY, double* dR, long* pCount)</code>	
nLayerIndex	固定为 0
lMultiLineIndex	多线段索引, 从 0 开始
dX	X 坐标
dY	Y 坐标
dZ	Z 坐标
nArcFlag	0 端点, 1 弧点
nArcDir	0 顺时针, 1 逆时针 (弧点时有效)
dCenterX	圆心坐标 X (弧点时有效)
dCenterY	圆心坐标 Y (弧点时有效)
dR	圆弧半径 (弧点时有效)
pCount	总点数


5.22、振镜控制类 API（可选功能）

API	说明
MC_LaserScanSetAxisNum	设置振镜 XY 轴号，以及每 mm 脉冲个数
MC_LaserScanCorrectOnOff	开启/关闭矫正功能
MC_LaserScanSetCorrectPoint	设置振镜矫正点 该函数一般用不到，使用我司提供的振镜矫正工具即可
MC_LaserScanBeginWriteFile	进入振镜离线文件下载模式
MC_LaserScanXYJump	缓冲区指令，振镜空移动跳转（带到位延时）
MC_LaserScanBufferOnOff	缓冲区指令，激光打开/关闭
MC_LaserScanDelay	缓冲区指令，延时，单位 us
MC_LaserScanLnXY	缓冲区指令，振镜直线加工
MC_LaserScanFileEnd	缓冲区指令，离线文件发送完毕
MC_LaserScanEndWriteFile	退出振镜离线文件下载模式
MC_LaserScanStartFile	启动振镜离线加工文件

参数详细说明：

int MC_LaserScanSetAxisNum(short nLaserScanNum, short nAxisNumX, short nAxisNumY, short nAxisNumZ, double dScaleX, double dScaleY, double dScaleZ, short nXYChangeFlag)	
nLaserScanNum	振镜号，通常固定为 1
nAxisNumX	振镜 X 轴号
nAxisNumY	振镜 Y 轴号
nAxisNumZ	预留参数，固定为 0
dScaleX	X 轴每 mm 脉冲数量
dScaleY	Y 轴每 mm 脉冲数量
dScaleZ	预留参数，固定为 1000
nXYChangeFlag	XY 通道交换，XY 需遵循右手法则
重点说明：X 轴和 Y 轴每 mm 的脉冲个数，不确定的话，可以先设为 1000，然后打印一个边长为 M 的正方形，实测边长为 N，则每 mm 脉冲个数为 $1000 * M / N$	
int MC_LaserScanCorrectOnOff(short nLaserScanNum, short nOnOff)	
nLaserScanNum	振镜号，通常固定为 1
nOnOff	0 关闭矫正，1 开启矫正
int MC_LaserScanSetCorrectPoint(short nLaserScanNum, short nAddCorretFlag, short nPointNum, double dStandardLen, double dCorrectCenterX, double dCorrectCenterY, float* dPointX, float* dPointY)	
nLaserScanNum	振镜号，通常固定为 1
nAddCorretFlag	0，在未矫正基础上矫正，1 在已经矫正数据基础上再次矫正
nPointNum	每条边矫正点个数，固定为 3
dStandardLen	矫正用正方形边长，单位 mm
dCorrectCenterX	矫正正方形中心点坐标 X，单位 mm
dCorrectCenterY	矫正正方形中心点坐标 Y，单位 mm
dPointX	对应的矫正点 X 坐标
dPointY	对应的矫正点 Y 坐标
重点说明：该函数一般用不到，使用我司提供的振镜矫正工具即可	
int MC_LaserScanBeginWriteFile(short nFileNum)	

nFileNum	文件号，通常为 1
int MC_LaserScanXYJump(short nCrdNum, long x, long y, unsigned long ulDelayUs, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，通常为 1
x	X 轴终点位置，单位 um
y	Y 轴终点位置，单位 um
ulDelayUs	到位延时时间，单位 us
FifoIndex	无意义，固定为 0
segNum	用户自定义段号
int MC_LaserScanBufferOnOff(short nCrdNum, short nOnOff, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，通常为 1
nOnOff	1 激光打开，0 激光关闭
FifoIndex	无意义，固定为 0
segNum	用户自定义段号
int MC_LaserScanDelay(short nCrdNum, unsigned long ulDelayUs, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，通常为 1
ulDelayUs	延时时间，单位 us
FifoIndex	无意义，固定为 0
segNum	用户自定义段号
int MC_LaserScanLnXY(short nCrdNum, long x, long y, double synVel, short nLastFlag, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，通常为 1
x	X 轴终点位置，单位 um
y	Y 轴终点位置，单位 um
synVel	速度，单位毫米/秒，可以为小数
nLastFlag	加工段最后一行标志位
FifoIndex	无意义，固定为 0
segNum	用户自定义段号
int MC_LaserScanFileEnd(short nCrdNum, short FifoIndex=0, long segNum=-1)	
nCrdNum	坐标系号，通常为 1
FifoIndex	无意义，固定为 0
segNum	用户自定义段号
int MC_LaserScanEndWriteFile(short nFileNum)	
nFileNum	文件号，通常为 1

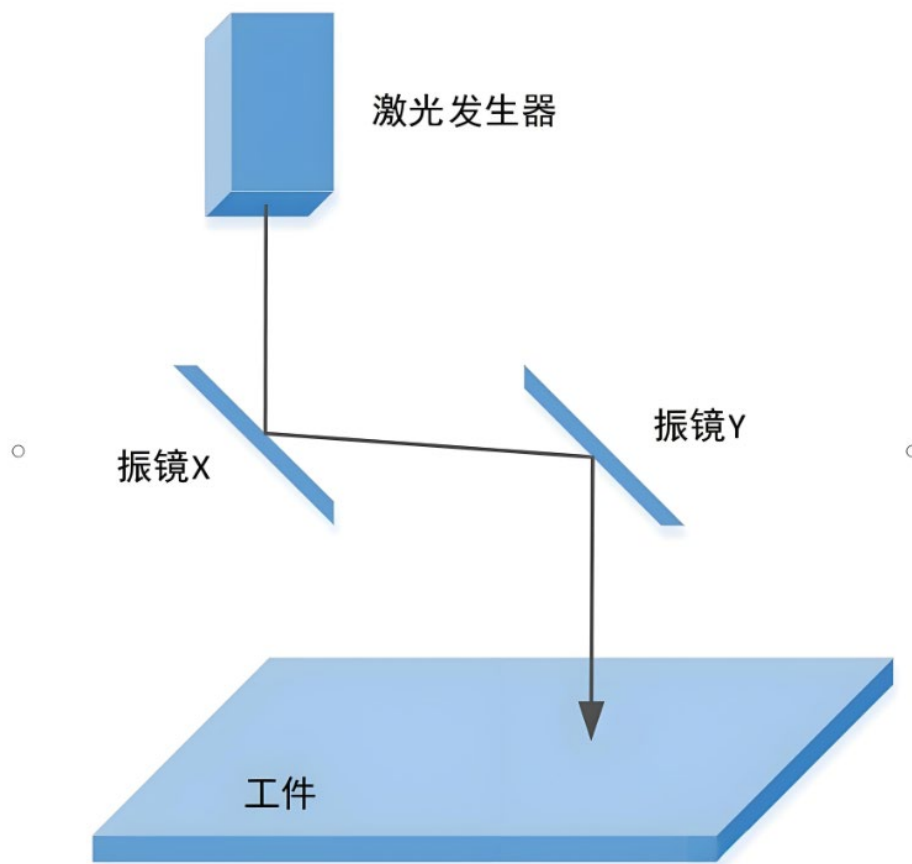

5.23、机械臂操作类 API（选配功能）

API	说明
MC_RobotSetPrm	设置机械手参数
MC_RobotSetPrmDelta40001	设置 Delta 机械手 40001 类型参数专用函数
MC_RobotSetPrmScara40101	设置 Scara 机械手 40101 类型参数专用函数
MC_RobotSetPrmPolar50101	设置极坐标机械手 50101 类型参数专用函数
MC_RobotSetPrmSixArm60001	设置标准 6 轴机械臂参数专用函数
MC_RobotSetForward	设置机械手进入关节运动
MC_RobotSetInverse	设置机械手进入坐标系运动

参数详细说明：

<pre>int MC_RobotSetPrm(unsigned short RobotID, unsigned long ulRobotType, short nJogAxisCount, short *pJogAxisList, short nVirAxisCount, short* pVirAxisList, void *RobotParm)</pre>	
RobotID	机械手 ID，通常为 1
ulRobotType	机械手类型 40001 为标准 Delta 机械手 40101 为标准 Scara 机械手 50008 为 XYZAC 结构（XYZ+AC 转台） 50011 为 XYZTATC 结构（XYZ+AC 双摆头） 50013 为 XYZTAC 结构（XYZ+A 摆头 C 转台） 60001 为标准 6 轴机械臂
nJogAxisCount	关节轴数量
pJogAxisList	关节轴轴号列表
nVirAxisCount	虚拟轴数量
pVirAxisList	虚拟轴轴号列表
RobotParm	机械手参数，类型不同，参数结构体不同 //Delta 参数 <pre>typedef struct _DeltaParm{ long lPlusePerCircle[3]; //关节电机每圈脉冲数，单位脉冲 （比如电机 1 万脉冲/圈，减速比 30，那这里参数要给 30 万） double dRotateAngle[3]; //摆臂相对 X+ 的旋转角度，单位度（如下图应该分别填 30、150、270） double dDisFixPlatform[3]; //定平台中心点到连接点的长度，单位 mm。（参考结构图的 R） double dLengthArm1[3]; //活动关节 1 的臂长，单位 mm（参考结构图的 L1） double dLengthArm2[3]; //活动关节 2 的臂长，单位 mm（参考结构图的 L2） double dDisMovPlatform[3]; //动平台中心点到连接点的长度，单位 mm （参考结构图的 r） } DELTA_PARM;</pre> //Scara 参数 <pre>typedef struct _ScaraParm{</pre>

```

long lPlusePerCircle[4]; //每圈脉冲数，单位脉冲
double dLengthArm[3];    //各关节臂长，单位 mm
double dPitchZ;          //Z 轴螺距，单位 mm
double dAddScaleA;       //预留参数，固定为 0
} SCARA_PARM;


```

```

int MC_RobotSetPrmDelta40001(unsigned short RobotID, short nJogAxisCount, short
JogAxis1, short JogAxis2, short JogAxis3, short nVirAxisCount, short VirAxisX, short
VirAxisY, short VirAxisZ, long lPlusePerCircle, double dRotateAngle1, double
dRotateAngle2, double dRotateAngle3, double dDisFixPlatform, double dLengthArm1, double
dLengthArm2, double dDisMovPlatform)

```

RobotID	RobotID:机械手 ID, 通常为 1
nJogAxisCount	关节轴数量, 固定为 3
JogAxis1	关节轴 1 轴号, 通常为 1
JogAxis2	关节轴 2 轴号, 通常为 2
JogAxis3	关节轴 3 轴号, 通常为 3
nVirAxisCount	虚拟坐标轴数量, 固定为 3
VirAxisX	虚拟坐标轴 X 轴号, 通常为 11
VirAxisY	虚拟坐标轴 Y 轴号, 通常为 12
VirAxisZ	虚拟坐标轴 Z 轴号, 通常为 13
lPlusePerCircle	各轴每圈脉冲数量 (比如电机 1 万脉冲/圈, 减速比 30, 那这里参数要给 30 万)
dRotateAngle1	摆臂 1 相对 X+ 的旋转角度, 单位度 (范围 0-360) 如下图应该填 30
dRotateAngle2	摆臂 2 相对 X+ 的旋转角度, 单位度 (范围 0-360) 如下图应该填 150
dRotateAngle3	摆臂 3 相对 X+ 的旋转角度, 单位度 (范围 0-360) 如下图应该填 270
dDisFixPlatform	定平台中心点到连接点的长度, 单位 mm。 (参考下图的 R)
dLengthArm1	活动关节 1 的臂长, 单位 mm。 (参考下图的 L1)
dLengthArm2	活动关节 2 的臂长, 单位 mm。 (参考下图的 L2)
dDisMovPlatform	动平台中心点到连接点的长度, 单位 mm。 (参考下图的 r)

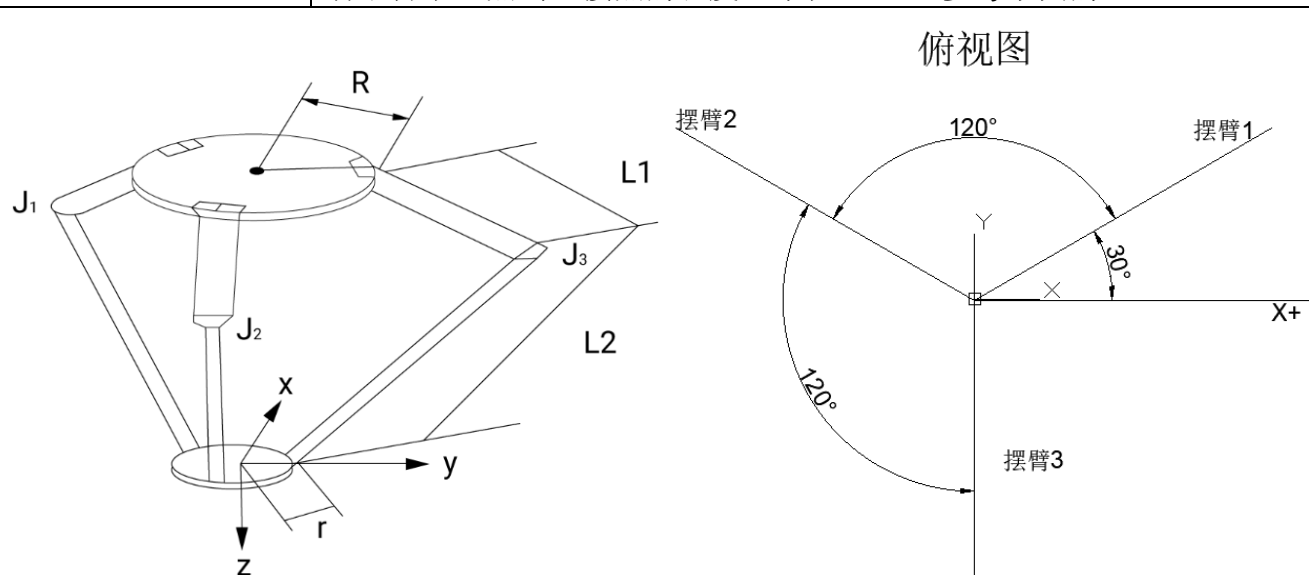

Delta 机械臂结构图


```

int MC_RobotSetPrmScara40101(unsigned short RobotID, short nJogAxisCount, short

```

```
JogAxis1, short JogAxis2, short JogAxis3, short JogAxis4, short nVirAxisCount, short
VirAxisX, short VirAxisY, short VirAxisZ, short VirAxisA, long lPlusePerCircle1, long
lPlusePerCircle2, long lPlusePerCircle3, long lPlusePerCircle4, double dLengthArm1, double
dLengthArm2, double dPitchZ, double dLengthAdd, double dAddScaleA)
```


RobotID	RobotID:机械手ID, 通常为1
nJogAxisCount	关节轴数量, 固定为4
JogAxis1	关节轴1轴号, 通常为1 (俯视时, 逆时针为正)
JogAxis2	关节轴2轴号, 通常为2 (俯视时, 逆时针为正)
JogAxis3	关节轴3轴号, 通常为3 (向上为正)
JogAxis4	关节轴4轴号, 通常为4 (俯视时, 逆时针为正)
nVirAxisCount	虚拟坐标轴数量, 固定为4
VirAxisX	虚拟坐标轴X轴号, 通常为11
VirAxisY	虚拟坐标轴Y轴号, 通常为12
VirAxisZ	虚拟坐标轴Z轴号, 通常为13
VirAxisA	虚拟坐标轴A轴号, 通常为14
lPlusePerCircle1	轴1每圈脉冲数量 (比如电机1万脉冲/圈, 减速比30, 那这里参数要给30万)
lPlusePerCircle2	轴2每圈脉冲数量 (比如电机1万脉冲/圈, 减速比30, 那这里参数要给30万)
lPlusePerCircle3	轴3每圈脉冲数量 (比如电机1万脉冲/圈, 减速比30, 那这里参数要给30万)
lPlusePerCircle4	轴4每圈脉冲数量 (比如电机1万脉冲/圈, 减速比30, 那这里参数要给30万)
dLengthArm1	大臂长度, 单位mm, 参考下图d3
dLengthArm2	小臂长度, 单位mm, 参考下图d4
dPitchZ	Z轴螺距, 单位mm
dLengthAdd	附加轴长度, 单位mm, 无附加轴时, 可以填0
dAddScaleA	附加参数, 固定为0

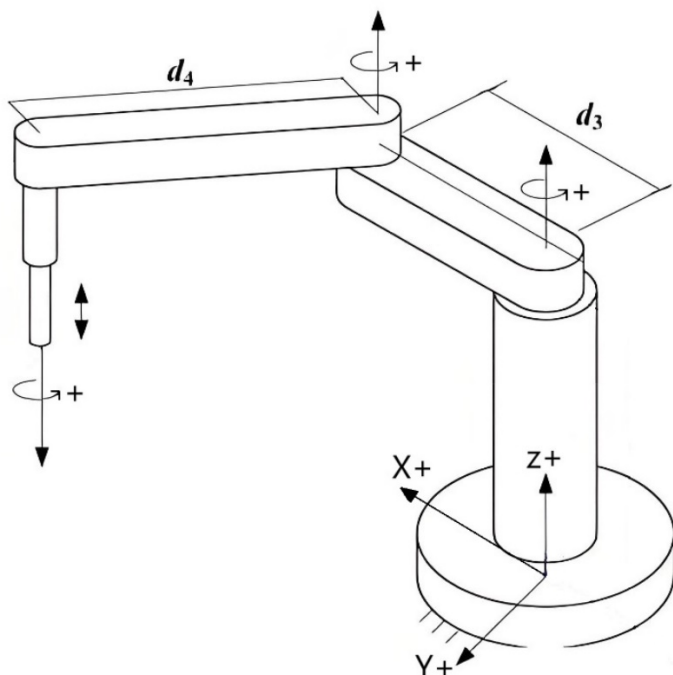

```
int MC_RobotSetPrmPolar50101(unsigned short RobotID, short nJogAxisCount, short
JogAxis1, short JogAxis2, short JogAxis3, short JogAxis4, short JogAxis5, short
nVirAxisCount, short VirAxisX, short VirAxisY, short VirAxisZ, short VirAxisA, long
```

```
lPlusePerCircle1, long lPlusePerCircle2, long lPlusePerCircle3, long
lPlusePerCircle4, long lPlusePerCircle5, double dPitchX, double dPitchY, double
dPitchZ, double dCX, double dCY, double dR)
```


RobotID	机械手ID, 通常为1
nJogAxisCount	关节轴数量, 通常为5
JogAxis1	关节轴X轴号, 通常为1
JogAxis2	关节轴Y轴号, 通常为2
JogAxis3	关节轴Z轴号, 通常为3
JogAxis4	关节轴A轴号, 通常为4
JogAxis5	关节轴C轴号, 通常为5
nVirAxisCount	极坐标轴数量, 通常为4
VirAxisX	极坐标X轴号, 通常为11
VirAxisY	极坐标Y轴号, 通常为12
VirAxisZ	极坐标Z轴号, 通常为13
VirAxisA	极坐标A轴号, 通常为14
lPlusePerCircle1	关节轴X每圈脉冲个数
lPlusePerCircle2	关节轴Y每圈脉冲个数
lPlusePerCircle3	关节轴Z每圈脉冲个数
lPlusePerCircle4	关节轴A每圈脉冲个数
lPlusePerCircle5	关节轴C每圈脉冲个数
dPitchX	关节轴X螺距, 单位毫米
dPitchY	关节轴Y螺距, 单位毫米
dPitchZ	关节轴Z螺距, 单位毫米
dCX	旋转台中心坐标X, 单位毫米
dCY	旋转台中心坐标Y, 单位毫米
dR	摆头半径, 单位毫米, 没有的话可以填0

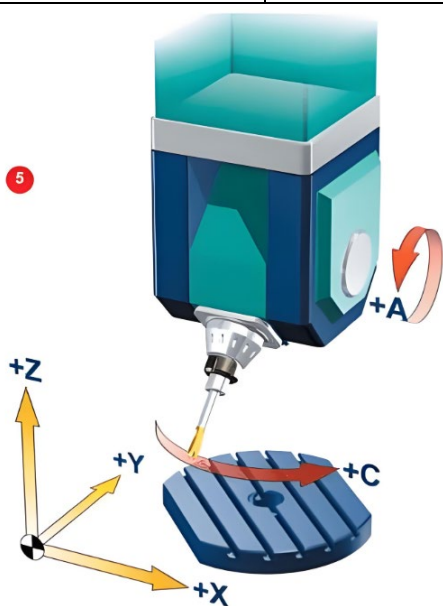

```
int MC_RobotSetPrmSixArm60001(unsigned short RobotID, short nJogAxisCount, short
JogAxis1, short JogAxis2, short JogAxis3, short JogAxis4, short JogAxis5, short
JogAxis6, short nVirAxisCount, short VirAxisX, short VirAxisY, short VirAxisZ, short
VirAxisA, short VirAxisB, short VirAxisC, long lPlusePerCircle1, long lPlusePerCircle2, long
```

lPlusePerCircle3, long lPlusePerCircle4, long lPlusePerCircle5, long lPlusePerCircle6, double dHomeOffsetAngle1, double dHomeOffsetAngle2, double dHomeOffsetAngle3, double dHomeOffsetAngle4, double dHomeOffsetAngle5, double dHomeOffsetAngle6, double d1, double d2, double h2, double d3, double h4, double h5, double dTOX, double dTOY, double dTOZ, double dTOW, double dTOP, double dTOR, double dMaxAngleSpeed, double dMaxAngleAcc)	
RobotID	机械手ID, 通常为1
nJogAxisCount	关节轴数量, 通常为6
JogAxis1	关节1轴号, 通常为1
JogAxis2	关节2轴号, 通常为2
JogAxis3	关节3轴号, 通常为3
JogAxis4	关节4轴号, 通常为4
JogAxis5	关节5轴号, 通常为5
JogAxis6	关节6轴号, 通常为6
nVirAxisCount	虚拟轴数量, 通常为6
VirAxisX	虚拟轴X轴号, 通常为11
VirAxisY	虚拟轴Y轴号, 通常为12
VirAxisZ	虚拟轴Z轴号, 通常为13
VirAxisA	虚拟轴A轴号, 通常为14
VirAxisB	虚拟轴B轴号, 通常为15
VirAxisC	虚拟轴C轴号, 通常为16
lPlusePerCircle1	关节1每圈脉冲数量
LPlusePerCircle2	关节2每圈脉冲数量
LPlusePerCircle3	关节3每圈脉冲数量
LPlusePerCircle4	关节4每圈脉冲数量
LPlusePerCircle5	关节5每圈脉冲数量
LPlusePerCircle6	关节6每圈脉冲数量
dHomeOffsetAngle1	关节1回零偏移, 单位度
DHomeOffsetAngle2	关节2回零偏移, 单位度
DHomeOffsetAngle3	关节3回零偏移, 单位度
DHomeOffsetAngle4	关节4回零偏移, 单位度
DHomeOffsetAngle5	关节5回零偏移, 单位度
DHomeOffsetAngle6	关节5回零偏移, 单位度
d1	机械尺寸d1
d2	机械尺寸d2
h2	机械尺寸h2
d3	机械尺寸d3
h4	机械尺寸h4
h5	机械尺寸h5
dTOX	工具偏移X, 单位mm
dTOY	工具偏移Y, 单位mm
dTOZ	工具偏移Z, 单位mm
dTOW	工具偏移W, 单位mm
dTOP	工具偏移P, 单位mm

dTOR	工具偏移R, 单位mm
dMaxAngleSpeed	最大角速度, 单位度/秒
dMaxAngleAcc	最大角加速度, 单位度/秒/秒

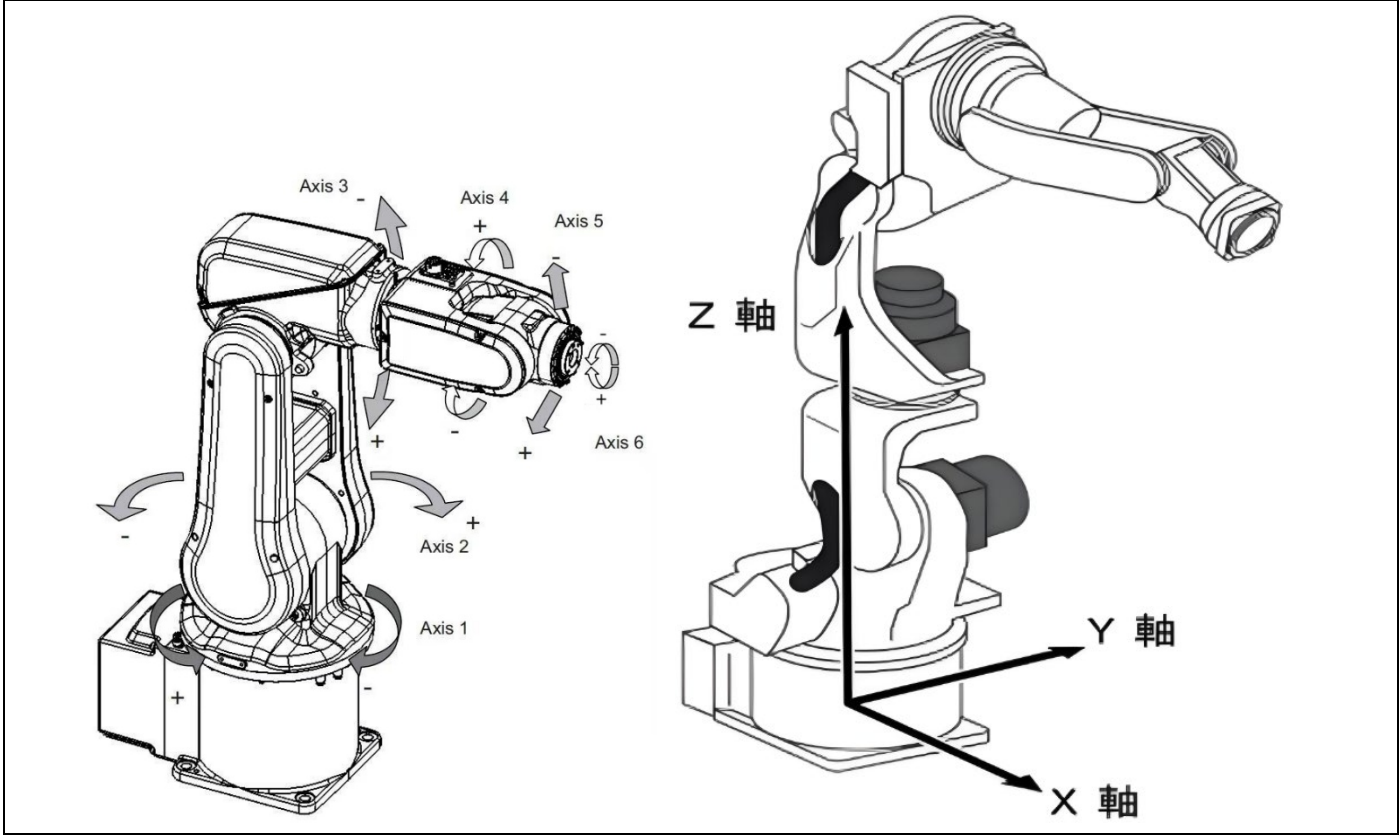


<code>int MC_RobotSetForward(unsigned short nRobotID)</code>	
nRobotID	机械手 ID, 通常为 1, 调用该函数后, 可以进行关节运动
<code>int MC_RobotSetInverse(unsigned short nRobotID)</code>	
nRobotID	机械手 ID, 通常为 1, 调用该函数后, 可以进行坐标系 XYZ 运动

5.24、五轴机床 RTCP 刀尖跟随操作类 API（选配功能）


API	说明
MC_RobotSetPrm	设置五轴机床参数
MC_RobotSetForward	设置五轴机床进入关节运动
MC_RobotSetInverse	设置五轴机床进入坐标系运动

参数详细说明：


```
int MC_RobotSetPrm(unsigned short RobotID,unsigned long ulRobotType,short nJogAxisCount,short *pJogAxisList,short nVirAxisCount,short* pVirAxisList,void *RobotParm)
```

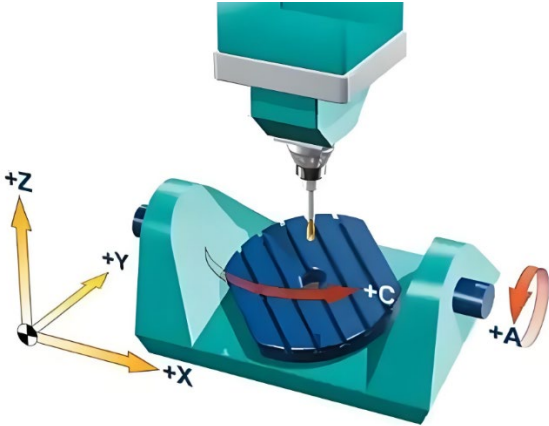RobotID	机床 ID，通常为 1
ulRobotType	机床类型 50008 为 XYZ+AC 双转台（双摇篮）结构（也适用于 XYZ+单转台（单摇篮）） 

50011 为 XYZ+AC 双摆头结构（也适用于 XYZ+单摆头）

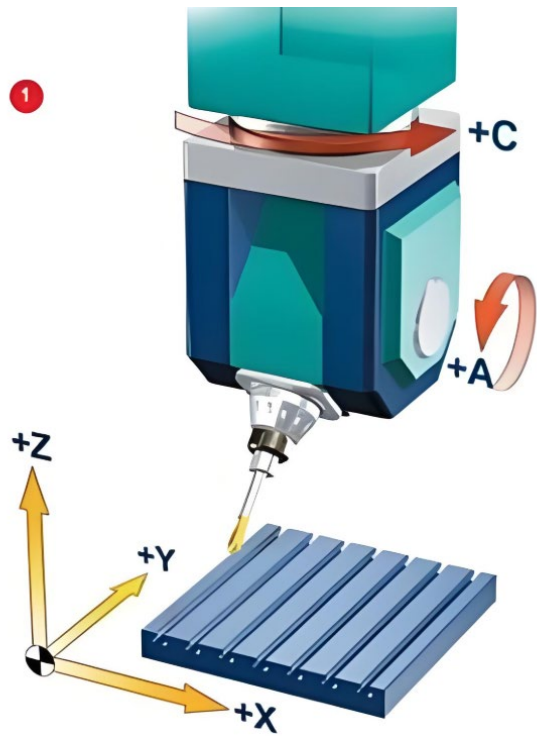


50013 为 XYZ+A 摆头 C 转台结构

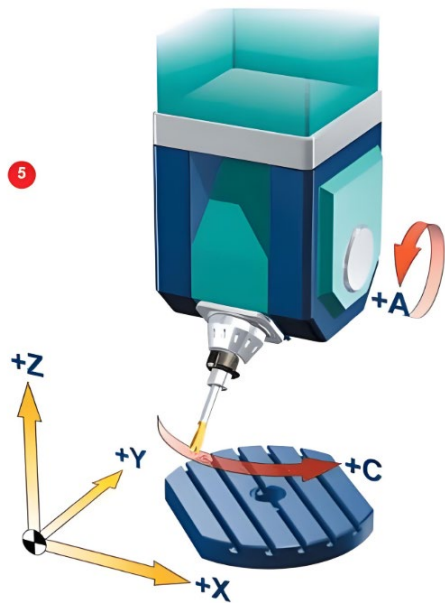

nJogAxisCount	机床关节轴数量
pJogAxisList	机床关节轴轴号列表
nVirAxisCount	机床虚拟轴数量
pVirAxisList	机床虚拟轴轴号列表

RobotParm

机床参数，类型不同，参数结构体不同
//50008

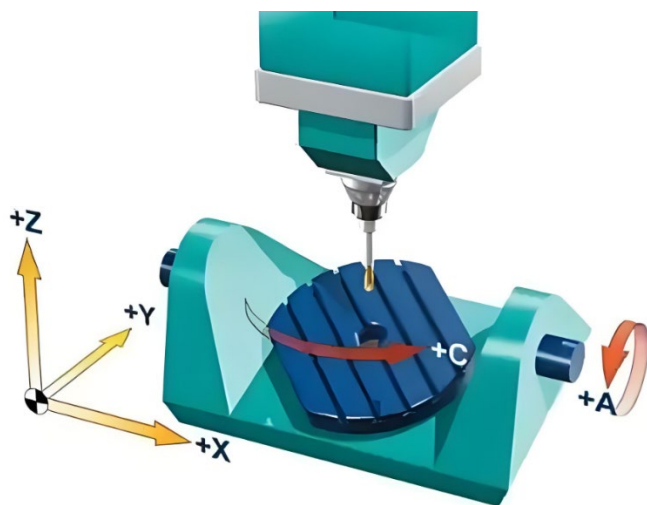

//XYZAC 双摇篮参数

```
typedef struct _XYZAC_PRRR{  
    double dCX;  
    double dCY;  
    double dAY;  
    double dAZ;  
    long lPlusePerCircle[5];  
    double dPitch[5];  
}XYZAC_PARM;
```

//C 轴旋转中心 X 坐标，单位毫米

//C 轴旋转中心 Y 坐标，单位毫米


//A 轴旋转中心 Y 坐标，单位毫米

//A 轴旋转中心 Z 坐标，单位毫米

//各轴每圈脉冲数量

//各轴螺距，单位毫米


//50011

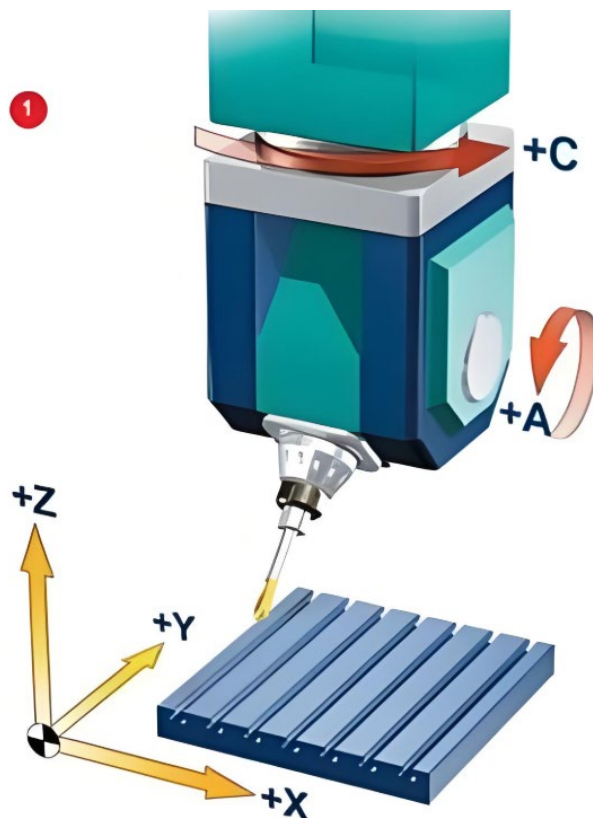

//XYZTATC 双摆头参数

```
typedef struct _XYZTATC_PRRR{  
    double dDX;    //C 在零度时, 旋转关节中心相对 Z 轴的距离 X, 单位毫米  
    double dDY;    //C 在零度时, 旋转关节中心相对 Z 轴的距离 Y, 单位毫米  
    double dR;     //末端旋转半径, 单位毫米  
    double dOrgAngleC;    //回零完成后, C 轴角度, 单位度, 范围 0~360  
    long lPlusePerCircle[5]; //各轴每圈脉冲数量  
    double dPitch[5];    //各轴螺距, 单位毫米  
}XYZTATC_PARM;
```

//50013

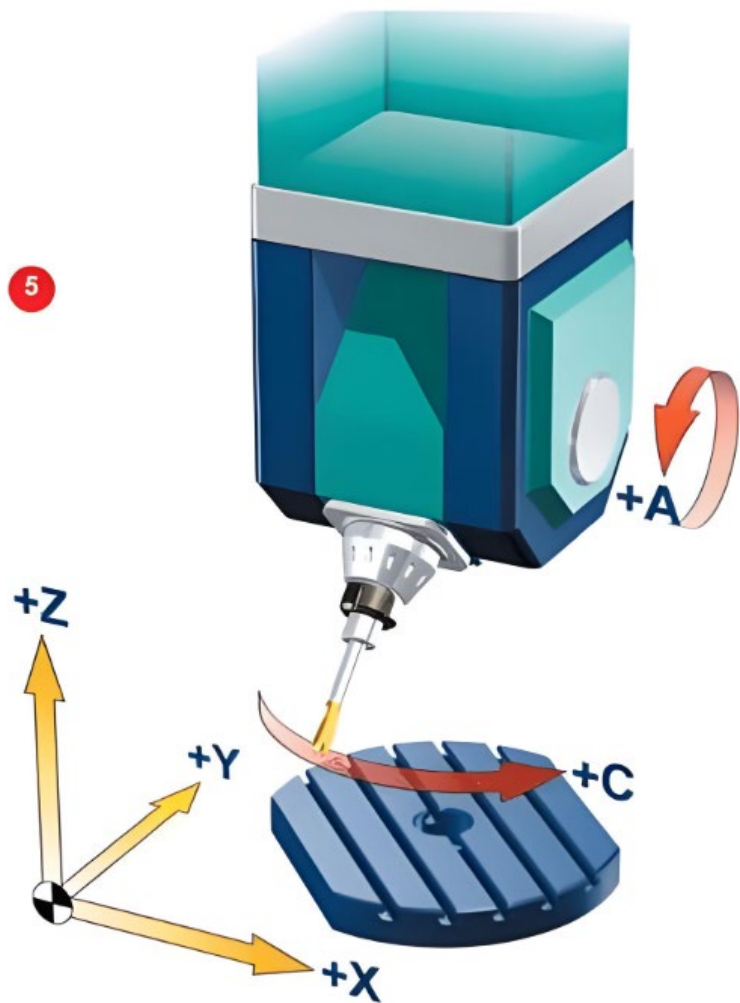

```
//XYZTAC 一摆头一转台参数
typedef struct _XYZTAC_PRRR{
    double dCX;           //C 轴旋转中心 X 坐标，单位 mm
    double dCY;           //C 轴旋转中心 Y 坐标，单位 mm
    double dR;            //末端旋转半径，单位 mm
    long lPlusePerCircle[5]; //各轴每圈脉冲数量
    double dPitch[5];      //各轴螺距
}XYZTAC_PARM;
```


`int MC_RobotSetForward(unsigned short nRobotID)`

nRobotID 机床 ID，通常为 1，调用该函数后，可以进行关节运动

`int MC_RobotSetInverse(unsigned short nRobotID)`

nRobotID 机床 ID，通常为 1，调用该函数后，可以进行坐标系 XYZ 运动


六、测试软件

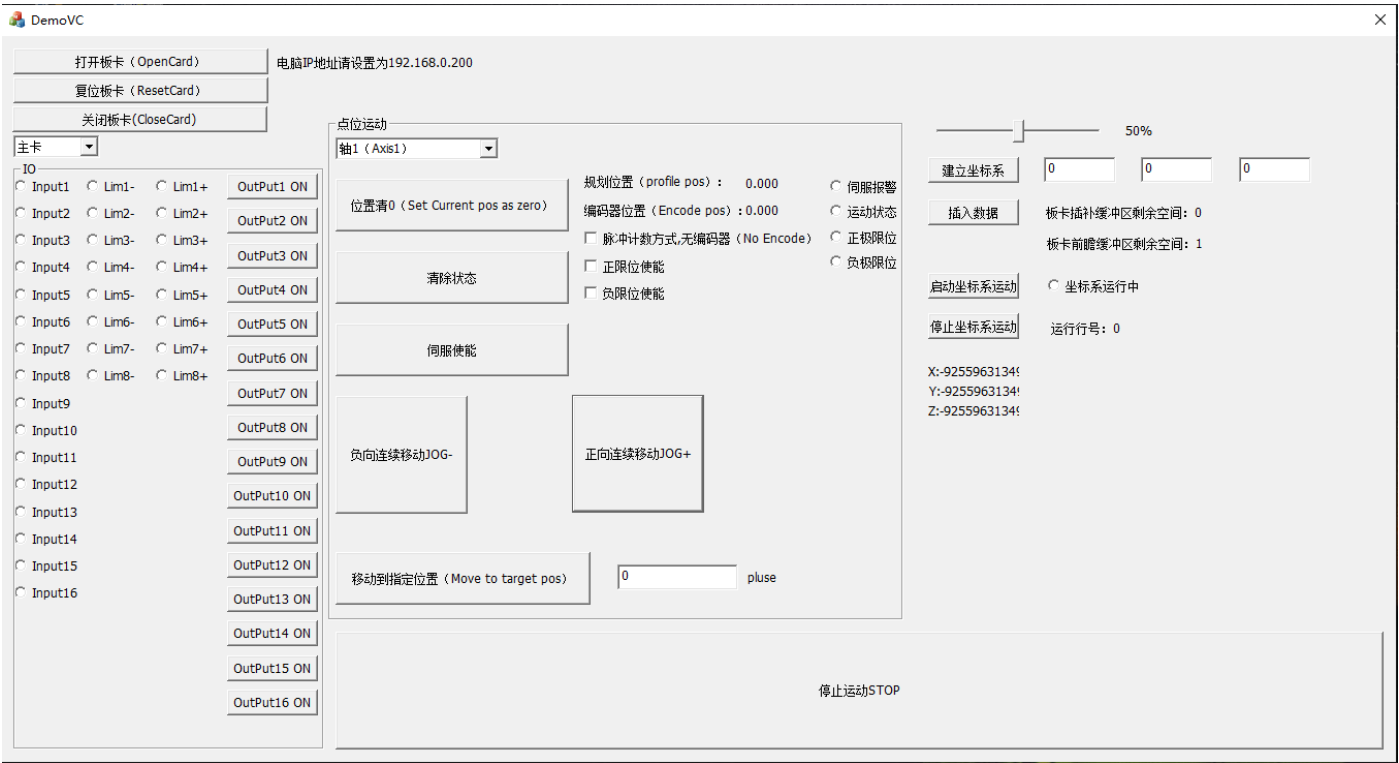

七、PC 端 IP 配置及多轴板卡并联实现方法

通过多个板卡并联的方案，一台电脑可以控制 16 轴、32 轴、48 轴....1024 轴


用户如果需要多个轴板卡同时使用，可以用串口方式打开板卡，修改 IP 地址。如下图所示：

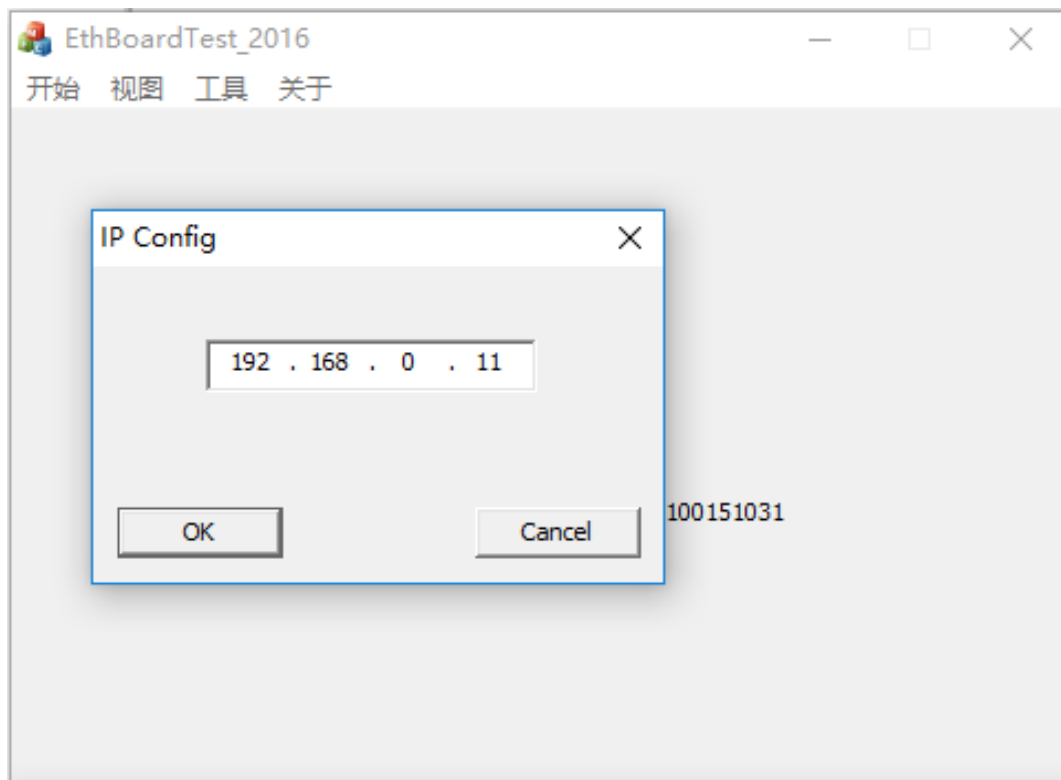

八、IO 扩展方法

如果运动控制卡自身 IO 不够用，可选购我司 IO 扩展卡配套使用，通过一根 DB9 延长线串联即可，扩展协议为我司自定义总线协议，性能稳定，延迟小，且不占用电脑端口。

IO扩展方法示意图

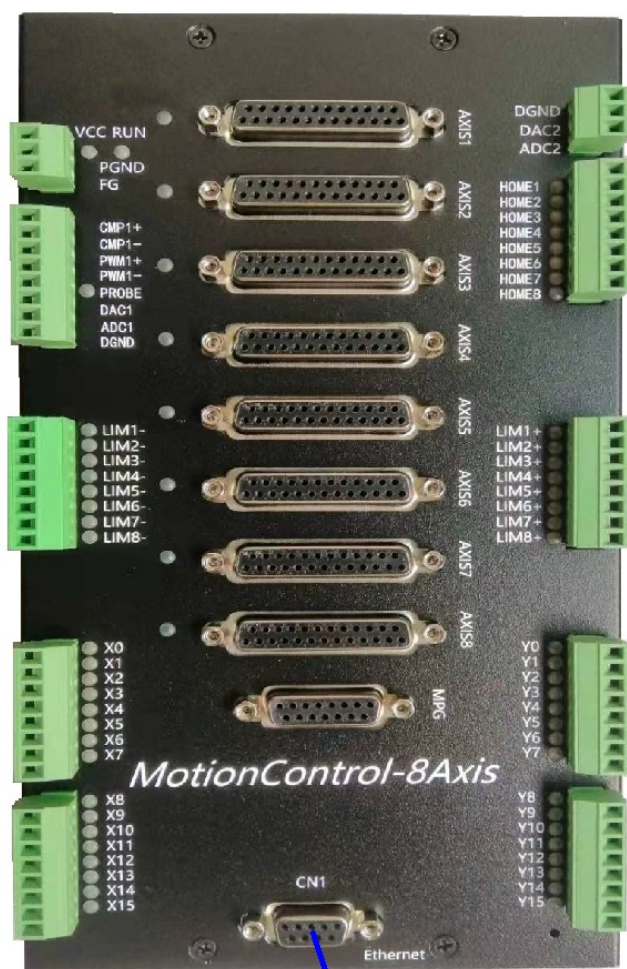

IO扩展模块



IO扩展模块




九、运动控制卡安装尺寸

EthCAT-I32-O16-MPG-GAS2 钣金尺寸和 3D 模型

链接: <https://pan.baidu.com/s/1hY09sSOCTRLlcA5hAfcFg>

提取码: 6666

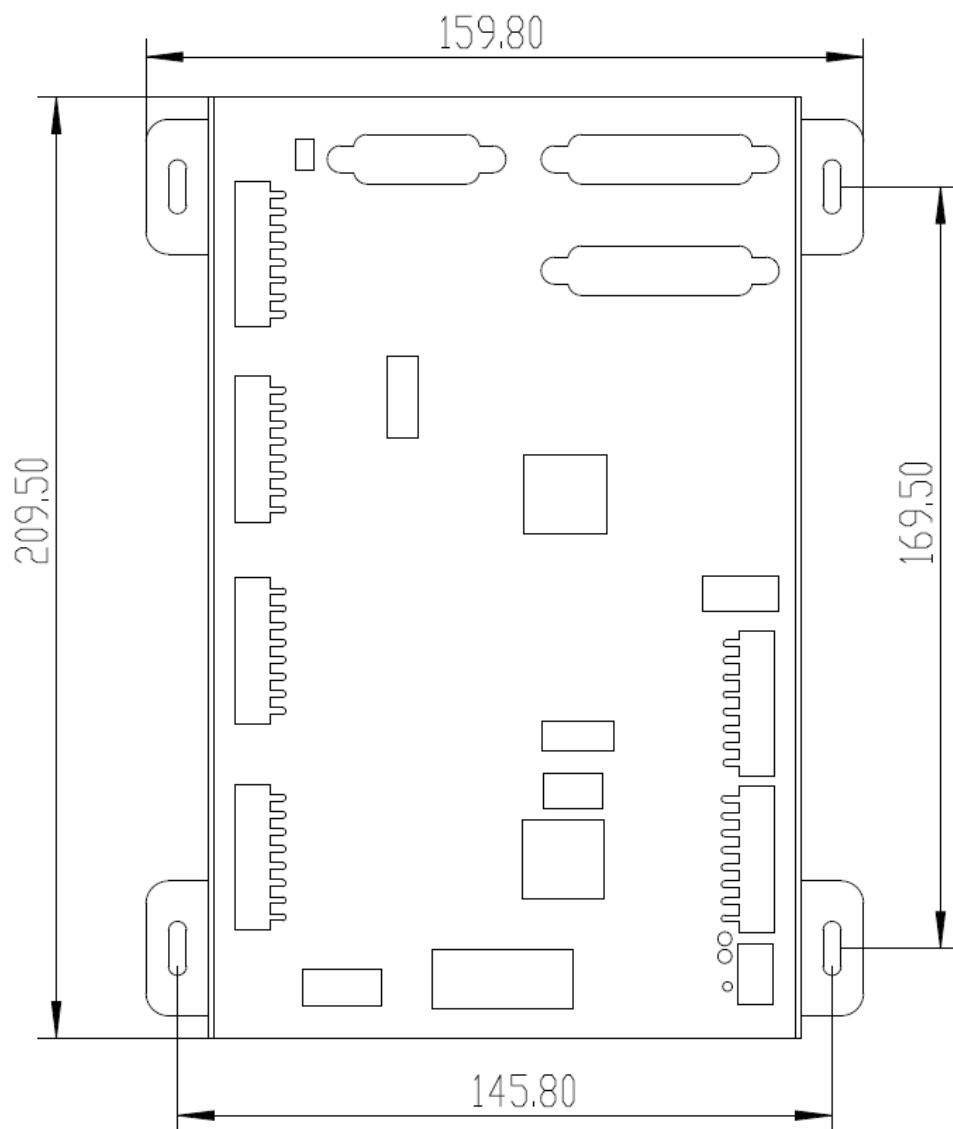

十、附录

附录一：API 一览

板卡打开关闭 API	
MC_Open	打开板卡
MC_Reset	复位板卡
MC_Close	关闭板卡
板卡配置类 API	
MC_AlarmOn	设置轴驱动报警信号有效
MC_AlarmOff	设置轴驱动报警信号无效
MC_AlarmSns	设置运动控制器轴报警信号电平逻辑
MC_LmtsOn	设置轴限位信号有效
MC_LmtsOff	设置轴限位信号无效
MC_LmtSns	设置运动控制器各轴限位触发电平
MC_EncOn	设置为“外部编码器”计数方式
MC_EncOff	设置为“脉冲计数器”计数方式
MC_EncSns	设置编码器的计数方向
MC_StepSns	设置脉冲输出通道的方向
IO 操作 API	
MC_GetDiRaw	读取数字 IO 输入状态的原始值
MC_GetDiReverseCount	读取数字量输入信号的变化次数
MC_SetDiReverseCount	设置数字量输入信号的变化次数的初值
MC_SetExtDoValue	设置 IO 输出（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDiValue	获取 IO 输入（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDoValue	获取 IO 输出（包含主模块和扩展模块）
MC_SetExtDoBit	设置指定 IO 模块的指定位输出（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDiBit	获取指定 IO 模块的指定位输入（包含主模块和扩展模块）
MC_GetExtDoBit	获取指定 IO 模块的指定位输出（包含主模块和扩展模块）
MC_SetDac	设置 DAC 输出电压
MC_GetAdc	读取 ADC 输入电压
MC_SetAdcFilter	设置模拟量输入滤波时间
MC_SetAdcBias	设置模拟量输入通道的零漂电压补偿值
MC_GetAdcBias	读取模拟量输入通道的零漂电压补偿值
MC_SetPwm	设置 PWM 输出频率以及占空比
MC_SetDoBitReverse	设置数字 IO 输出指定时间的单个脉冲
轴点位运动 API	
MC_PrftTrap	设置指定轴为点位模式
MC_SetTrapPrm	设置点位模式运动参数
MC_SetTrapPrmSingle	设置点位模式运动参数（可替代 MC_SetTrapPrm）
MC_GetTrapPrm	读取点位模式运动参数
MC_GetTrapPrmSingle	读取点位模式运动参数（可替代 MC_GetTrapPrm）

MC_SetPos	设置目标位置
MC_SetVel	设置目标速度
MC_Update	启动点位运动
轴 JOG 运动 API	
MC_PrJog	设置指定轴为 JOG 模式(速度模式)
MC_SetJogPrm	设置 JOG 模式运动参数
MC_SetJogPrmSingle	设置 JOG 模式运动参数 (可替代 MC_SetJogPrm)
MC_GetJogPrm	读取 JOG 模式运动参数
MC_GetJogPrmSingle	读取 JOG 模式运动参数 (可替代 MC_GetJogPrm)
MC_SetVel	设置目标速度
MC_Update	启动 JOG 运动
运动状态检测类 API	
MC_AxisOn	打开驱动器使能
MC_AxisOff	关闭驱动器使能
MC_Stop	停止一个或多个轴的规划运动, 停止坐标系运动
MC_GetSts	读取轴状态
MC_ClrSts	清除驱动器报警标志、跟随误差超限标志、限位触发标志
MC_GetPrfPos	读取规划位置
MC_GetAxisEncPos	读取编码器位值
MC_GetPrfVel	读取规划速度
MC_GetAllSysStatusSX	获取所有板卡相关状态
安全机制 API	
MC_SetSoftLimit	设置软限位
MC_GetSoftLimit	获取软限位
MC_LmtsOn	设置轴限位信号有效
MC_LmtsOff	设置轴限位信号无效
MC_LmtSns	设置运动控制器各轴限位触发电平
MC_EStopSetIO	设置系统紧急停止 IO
MC_EStopOnOff	开启/关闭紧急停止功能
MC_EStopGetSts	获取紧急停止触发状态
MC_EStopClrSts	清除紧急停止触发状态
MC_SetHardLimP	设置正硬限位映射 IO
MC_SetHardLimN	设置负硬限位映射 IO
其他 API	
MC_ZeroPos	清零轴的规划和编码器位置
MC_GetID	获取板卡唯一标识 ID
MC_SetAxisBand	设置轴到位误差带
MC_SetBacklash	设置反向间隙补偿的相关参数
MC_GetBacklash	读取反向间隙补偿的相关参数
MC_SetStopDec	设置平滑停止减速度和急停减速度
MC_WriteInterFlash	写板卡内部 Flash
MC_ReadInterFlash	读板卡内部 Flash
MC_DownPitchErrorTable	下载螺距误差补偿表
MC_ReadPitchErrorTable	读取螺距误差补偿表

MC_AxisErrPitchOn	打开指定螺距误差补偿
MC_AxisErrPitchOff	关闭指定螺距误差补偿
插补运动指令 API	
MC_SetCrdPrm	设置坐标系参数，确立坐标系映射，建立坐标系
MC_GetCrdPrm	查询坐标系参数
MC_InitLookAhead	配置指定坐标系指定 FifoIndex 前瞻缓冲区的拐弯速率，最大加速度，缓冲区深度，缓冲区指针等参数
MC_InitLookAheadSingle	用于替代 MC_InitLookAhead 函数，方便不擅长结构体的客户使用。
MC_CrdClear	清除插补缓存区内的插补数据
MC_LnXY	缓存区指令，两维直线插补
MC_LnXYZ	缓存区指令，三维直线插补
MC_LnXYZA	缓存区指令，四维直线插补
MC_LnXYZAB	缓存区指令，五维直线插补
MC_ArcXYC	缓存区指令，XY 平面圆弧插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_ArcXZC	缓存区指令，XZ 平面圆弧插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_ArcYZC	缓存区指令，YZ 平面圆弧插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXYCZ	缓存区指令，XY 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXZCY	缓存区指令，XZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixYZCX	缓存区指令，YZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXYCCount	缓存区指令，XY 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixXZCCount	缓存区指令，XZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_HelixYZCCount	缓存区指令，YZ 平面螺旋线插补（以终点坐标和圆心位置为输入参数）
MC_BufIO	缓存区指令，设置 IO 输出
MC_BufIOReverse	缓存区指令，设置 IO 输出一个指定时间的脉冲
MC_BufDelay	缓存区指令，延时一段时间
MC_BufMoveVel	在插补运动的过程中插入 BufferMove 轴的速度设定
MC_BufMoveAcc	在插补运动的过程中插入 BufferMove 轴的加速度设定
MC_BufMove	在插补运动的过程中插入阻塞和非阻塞的点位运动
MC_BufGear	设定了脉冲输出的个数。它会保证与其后紧挨的指令同时启动，同时停止
MC_CrdData	向插补缓存区增加插补数据
MC_CrdStart	启动插补运动
MC_SetOverride	设置插补运动目标合成速度倍率
MC_GetCrdPos	查询该坐标系的当前坐标位置值
MC_CrdSpace	读取插补缓存区中的剩余空间
MC_CrdStatus	查询插补运动坐标系状态
MC_SetUserSegNum	缓存区指令，设置自定义插补段段号
MC_GetUserSegNum	读取自定义插补段段号
MC_GetRemainderSegNum	读取未完成的插补段段数
MC_GetLookAheadSpace	获取前瞻缓冲区剩余空间
MC_GetLookAheadSegCount	获取前瞻缓存区剩余段数
硬件捕获类 API	
MC_SetCaptureMode	设置编码器捕获方式，并启动捕获
MC_GetCaptureMode	读取编码器捕获方式
MC_GetCaptureStatus	读取编码器捕获状态
MC_SetCaptureSense	设置捕获电平

MC_GetCaptureSense	获取捕获电平
MC_ClearCaptureStatus	清除捕获状态
Gear/电子齿轮/电子凸轮类 API	
MC_Prfgear	设置指定轴进入电子齿轮模式
MC_SetGearMaster	设置电子齿轮运动跟随主轴
MC_GetGearMaster	读取电子齿轮运动跟随主轴
MC_SetGearRatio	设置电子齿轮比
MC_GetGearRatio	获取电子齿轮比
MC_GearStart	启动电子齿轮运动
MC_GearStop	停止电子齿轮运动
MC_SetGearEvent	设置电子齿轮触发事件
MC_GetGearEvent	获取电子齿轮触发事件
比较输出类 API	
MC_CmpPluse	设置比较器输出 IO 立即输出指定电平或者脉冲
MC_CmpBufSetChannel	设置比较缓冲区对应输出通道
MC_CmpBufData	向比较器缓冲区发送比较数据
MC_CmpBufSts	获取比较器缓冲区状态
MC_CmpBufStop	停止比较器缓冲区
MC_CmpRpt	设置比较器缓冲区等比输出
MC_CmpSetTriggerCount	设置比较器缓冲区触发计数初值
MC_CmpGetTriggerCount	获取比较器缓冲区触发计数初值
PT 模式 API	
MC_PrftPt	设置指定轴为 PT 模式
MC_PtSpace	读取指定轴的 PT 缓冲区空闲存储空间
MC_PtRemain	读取指定轴的 PT 存储空间尚未执行的数据长度
MC_PtData	向指定轴的 PT 缓冲区发送数据
MC_PtClear	清除指定轴 PT 缓冲区的数据
MC_PtStart	启动 PT 模式运动
手轮相关 API（支持手轮接口型号可用）	
MC_StartHandwheel	设置指定轴进入手轮模式
MC_EndHandwheel	设置指定轴退出手轮模式

十一、常见问题解答

11.1、如何修改 IP 地址？

链接: <https://pan.baidu.com/s/1f1gupFRGjVr8E4dL0PrsZg>

提取码: pr6c

下载上面修改 IP 地址的小工具即可修改 IP 地址。

11.2、IP 地址忘记了怎么办？

上电状态下，长按面板上的复位按键就可以恢复出厂 IP，出厂 IP 地址为 192.168.0.1。

11.3、急停信号接哪里？

通用输入都可以映射为轴的急停输入，设置函数为 [MC_EStopSetIO](#)

关于这个函数的使用细节，参见章节 5.7 “安全机制 API”

11.4、为什么碰到硬限位轴运动也不停止？

通常都是因为没有使能硬限位，使能函数为 [MC_LmtsOn](#) 这个函数，具体参见章节 5.7 “安全机制 API”

11.5、调用 MC_Stop 函数停止加速度不够快，怎么调整？

[MC_SetStopDec](#) 函数可以修改缓停和急停的加速度，具体参见章节 5.7 “其他指令 API”

11.6、点位运动如何判断电机到位？

判断电机到位，主要用 [MC_GetSts](#) 函数和 [MC_GetPrfPos](#) 函数,前者用于读取轴状态，后者用于读取轴当前脉冲位置。

当轴状态里面的 [AXIS_STATUS_RUNNING](#) 位变为 0，同时规划脉冲位置与目标位置差值小于 1 时，认为电机到位。

11.7、总线绝对值功能如何实现？

1、绝对位置零位的设置与保存（一般设置一次即可）

- 1.1、 打开板卡
- 1.2、 调用 [MC_ECatSetPlusePerCircle](#) 设置分辨率
- 1.3、 总线初始化
- 1.4、 使能
- 1.5、 手动移动到指定位置
- 1.6、 调用 [MC_ECatSetOrgPosCur](#)，将该位置设置为零点。

2、绝对位置零位的加载与使用

- 2.1、打开板卡
- 2.2、调用MC_ECatSetPlusePerCircle设置分辨率
- 2.3、总线初始化
- 2.4、调用MC_ECatLoadOrgPosAbs加载零点
- 2.5、使能伺服

11.8、如何开启日志调试功能

在 Open 打开板卡之前，调用 MC_StartDebugLog(0)函数，系统会自动生成日志，日志通常在应用程序所在目录的 RunTimeLog 文件夹。

如果调用调用 MC_StartDebugLog(1)，在日志在 C 盘根目录的 RunTimeLog 文件夹