



Sistem Parkir Cerdas


1. Arsitektur MQTT

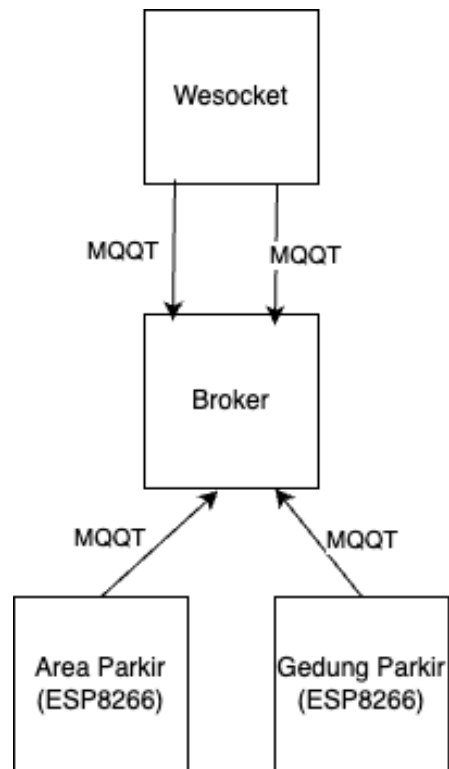


2. Diagram Alir Gerbang Sistem Parkir

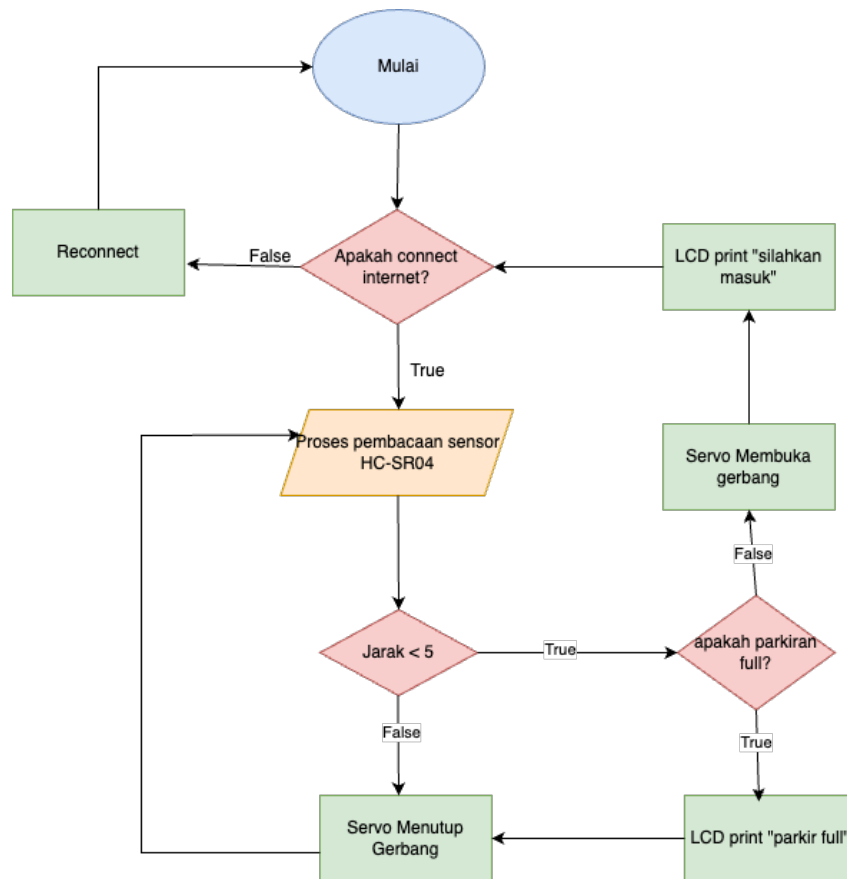

3. Diagram Alir Area Parkir

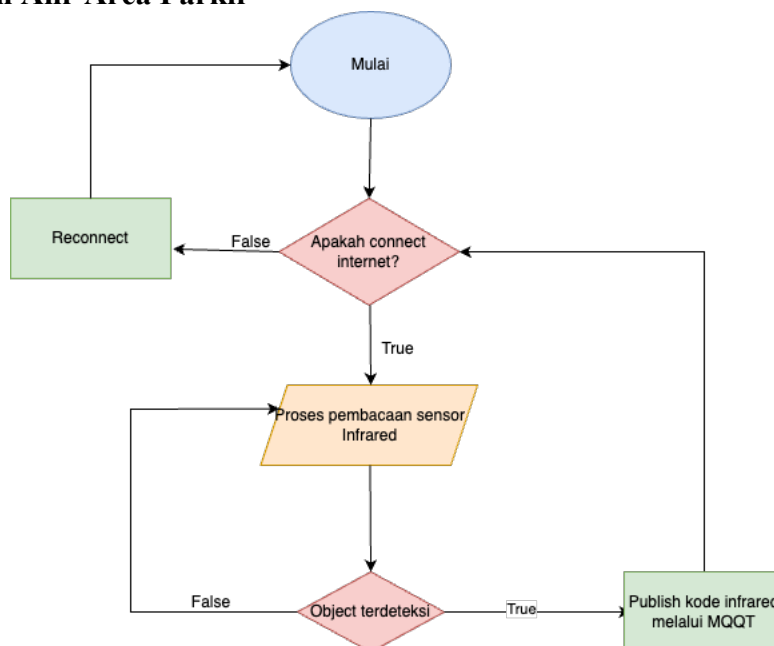

4. Diagram Blok Sistem Parkir

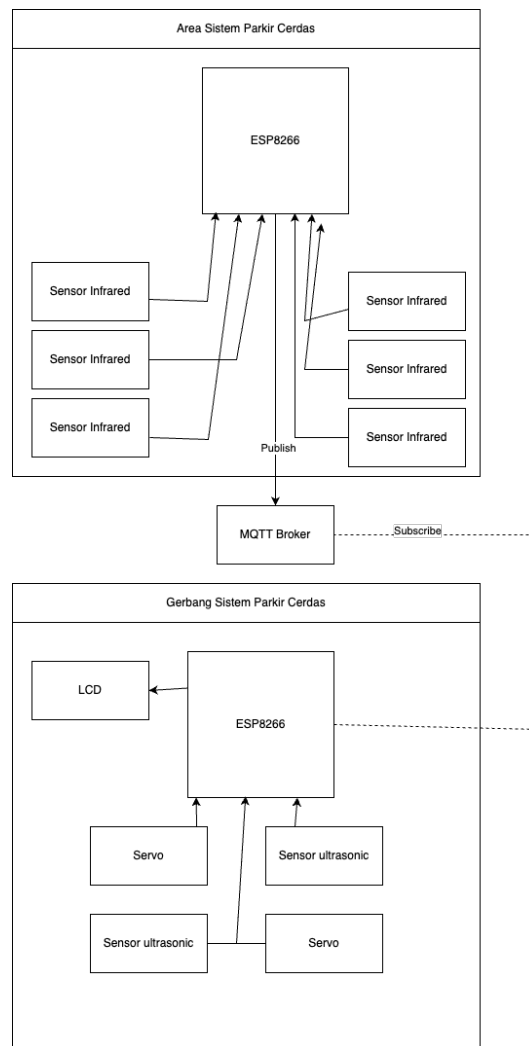

Komponen:

Sensor Ultrasonic

Sensor Jarak Ultrasonik menggunakan sinyal suara ultrasonik untuk mengukur jarak objek. Gelombang suara dipancarkan oleh emitter dan dipantulkan kembali ke receiver.

Sensor infrared

Sensor penghindaran hambatan inframerah KY-032 sangat populer dalam aplikasi praktis karena ukurannya yang kecil dan kemudahan penggunaannya.

ESP8266

NodeMCU ESP8266 adalah modul mikrokontroler yang mengintegrasikan ESP8266 di dalamnya. ESP8266 berfungsi untuk menyediakan konektivitas jaringan WiFi antara mikrokontroler dan jaringan WiFi.

5220411079
M Zafid Affan

LCD

LCD (Liquid Crystal Display) merupakan sebuah modul tampilan dot matrix yang digunakan untuk menampilkan tulisan berupa huruf dan angka sesuai dengan program yang digunakan

prototype

Asal usul istilah prototyping bermula dari pertemuan antara pengembang dan klien yang berdiskusi mengenai tujuan keseluruhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan.

servomotor

Motor servo adalah sebuah motor listrik kecil yang memiliki sistem kontrol umpan balik loop tertutup