


Que faire si on arrive pas à téléverser le code dans la cible ? ALT F7

**étape 1 : onglet Debug
vérifier que l'on voit
toujours :**

-- le ULINK

**-- Le processeur à
programmer en JTAG**


**-- La vitesse de
communication doit être
inférieure ou égale à
200KHz**

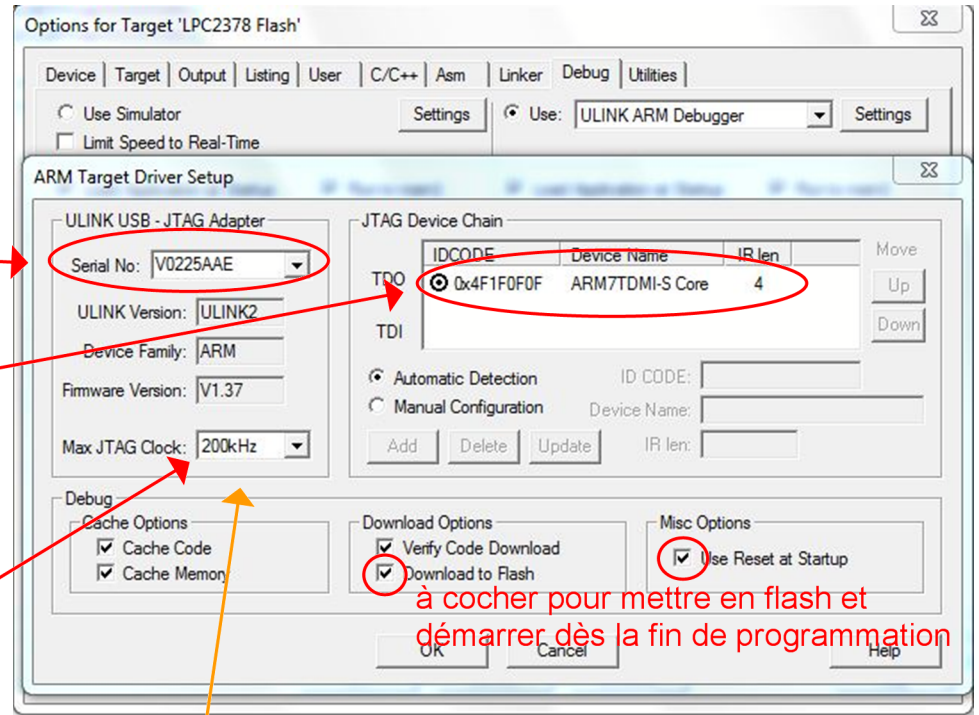

**Si Vous avez échoué à programmer et que la vitesse était à 1MHz,
si vous voyez apparaître un message parlant de la DDL**

Il faut faire l'intégralité de la procédure suivante pour pouvoir reprogrammer

- 1 débrancher l'USB du Jtag**
- 2 rebrancher l'USB du Jtag**
- 3 ALT F7 pour faire
apparaître les Options for....**
- 4 Onglet Utilities, cliquer sur
Settings**
- 5 repérer le nom du program
Algorithm, l'écrire sur une
feuille, cliquez dessus pour le
selectionner**
- 6 cliquer sur REMOVE puis
sur Add (parcourir la fenetre)**
- 7 remettre le même
algorithme de chargement**
- 8 cliquez sur OK**

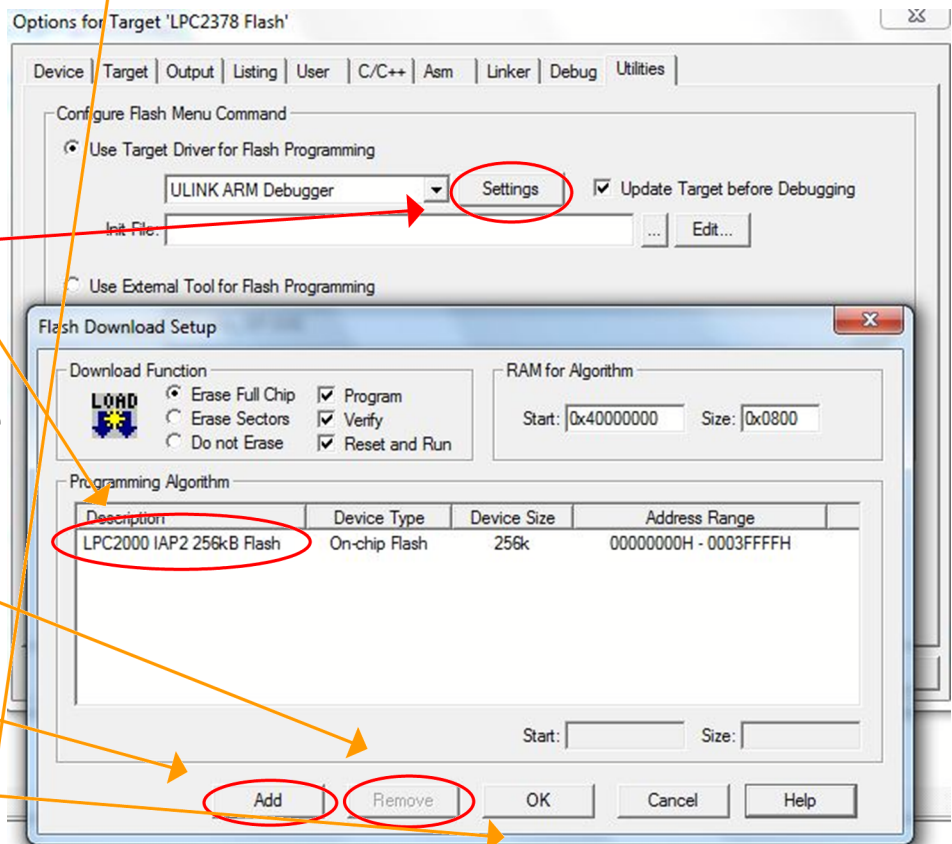

- 9 retourner vérifier que la vitesse de programmation est toujours bonne !!!**
- 10 tenter de programmer**