
Changement trackpad Lenovo ThinkPad T480

Le trackpad (pavé tactile) fait office de...

Rédigé par: Sarah Westberg

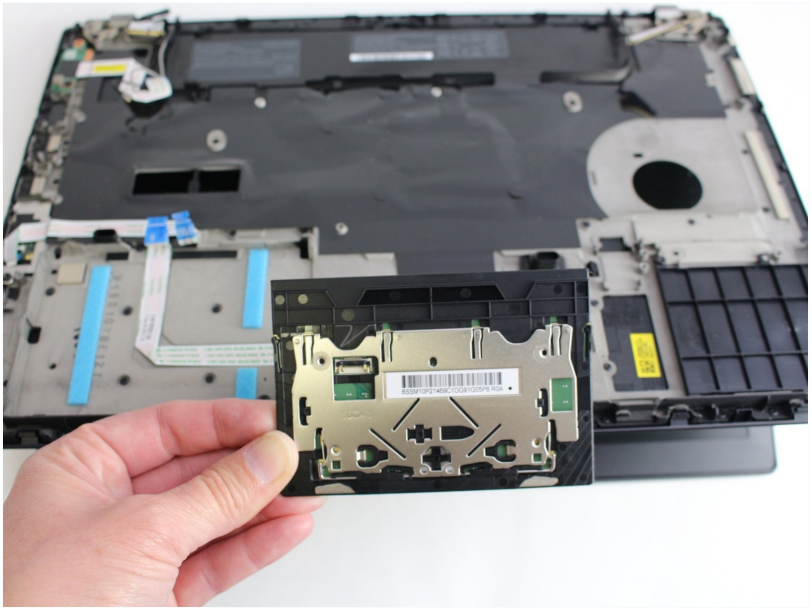

INTRODUCTION

Le trackpad (pavé tactile) fait office de souris sur votre ordinateur portable. Vous utilisez vos doigts pour déplacer le curseur et sélectionner des éléments à l'écran. Si le trackpad de votre Lenovo ThinkPad T480 doit être remplacé, ce tutoriel vous guidera à travers les étapes nécessaires.

En général, les trackpads sont assez durables. Si vous rencontrez des problèmes avec votre trackpad, vérifiez d'abord qu'il est bien activé et contrôlez ses paramètres. Si tout semble correct, vous aurez peut-être besoin d'un nouveau pilote. Si rien de tout cela ne résout votre problème, il est peut-être temps de changer votre trackpad.

Avant de commencer votre réparation, désactivez la batterie interne, éteignez l'ordinateur portable et débranchez-le de toute source d'alimentation externe.

OUTILS:

Outil pour ouvrir iFixit (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
Spatule (spudger) (1)
IC Extractor/Connector Puller (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.


Étape 2

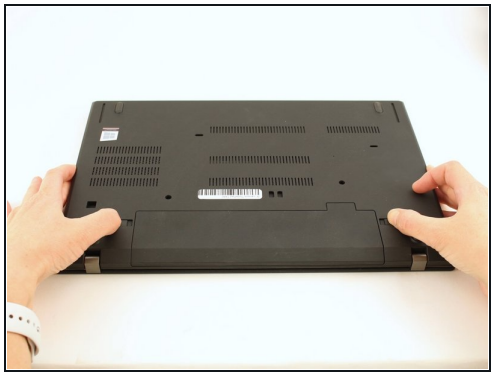



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Boîtier arrière

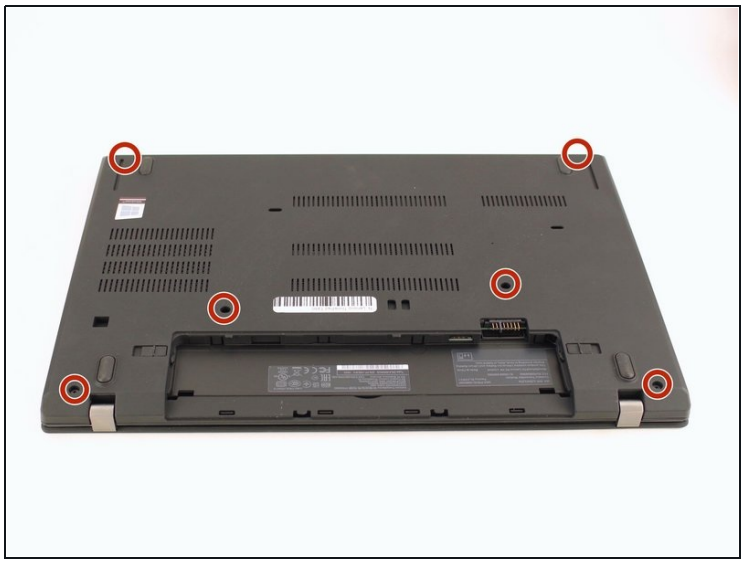



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4





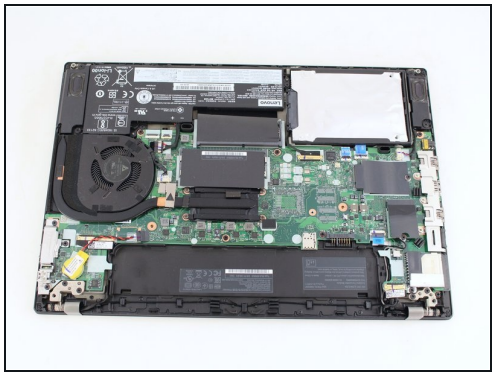


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 5 — Retirer la batterie




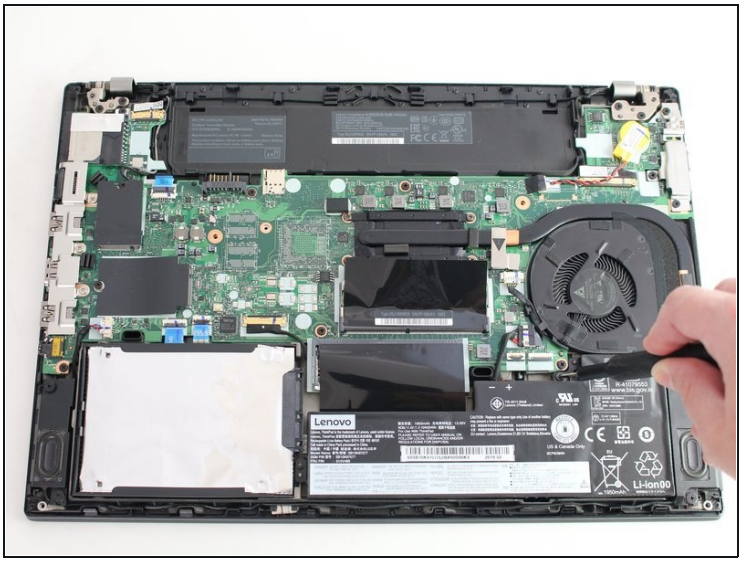


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

ⓘ Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 6

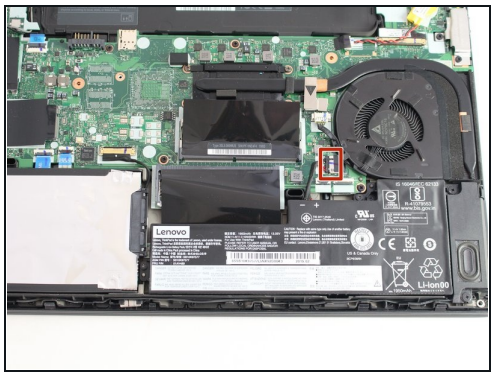


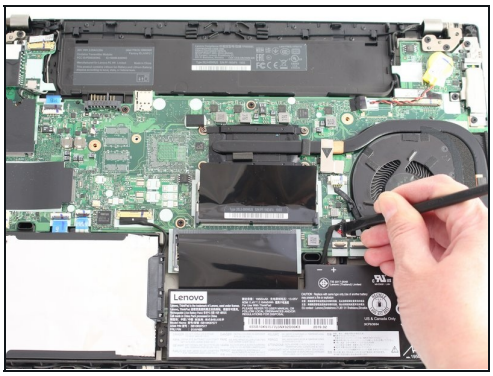




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 7

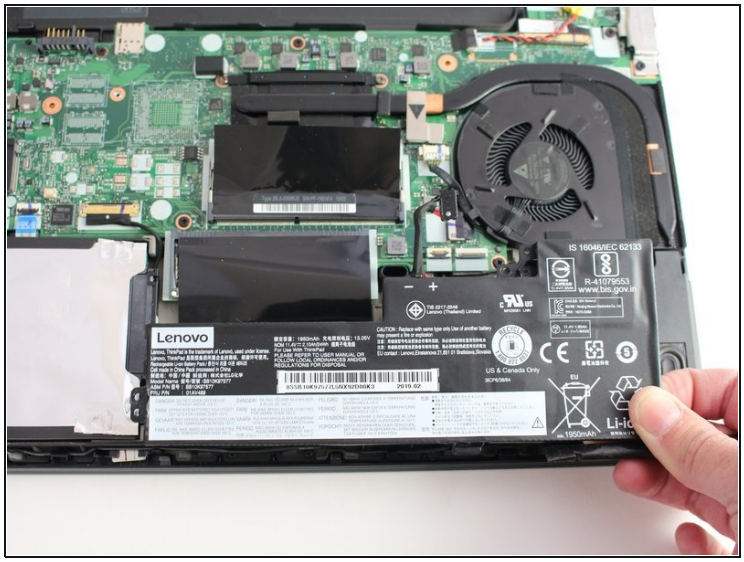

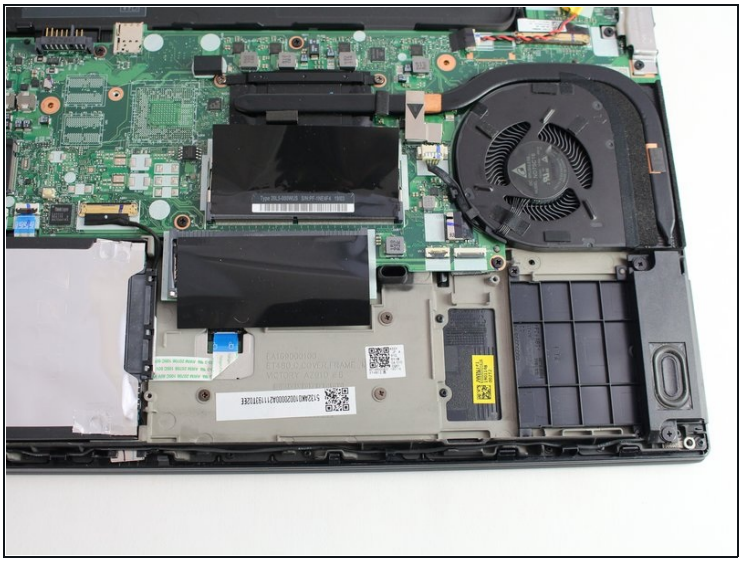



- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Étape 8 — Trackpad

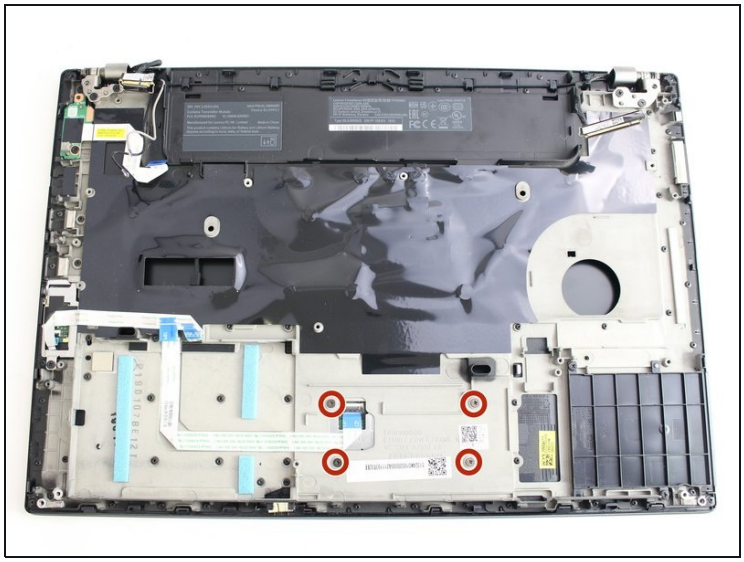


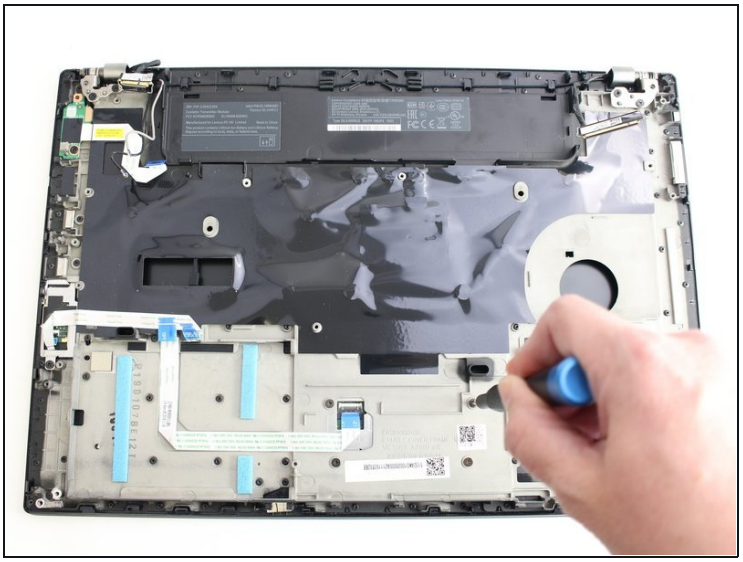



- Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis de 3,1 mm du châssis.

Dans ce tutoriel, des composants supplémentaires ont été retirés. L'intérieur de votre ordinateur portable sera donc légèrement différent des images des étapes 8 à 10.

Étape 9

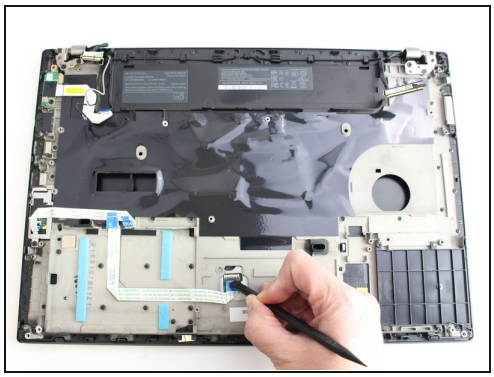


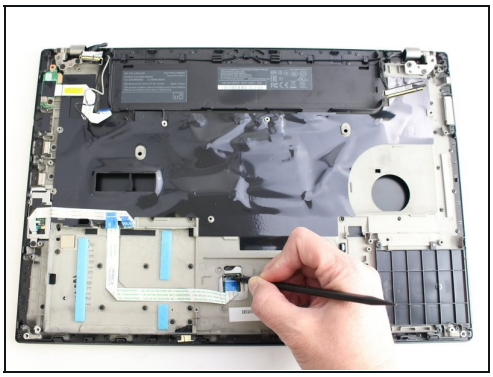


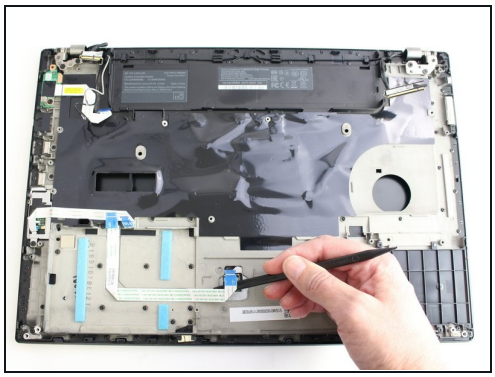

- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déconnectez la nappe reliée au trackpad (pavé tactile).

Étape 10

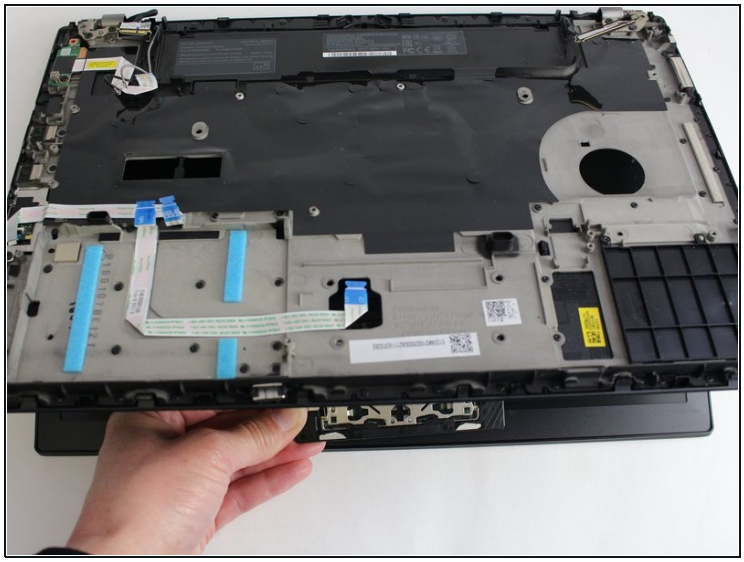

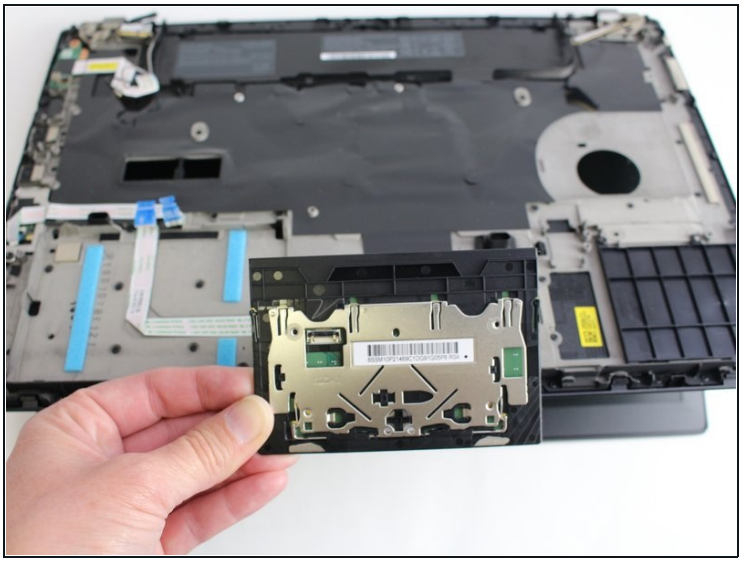

- Soulevez le châssis et le trackpad tombera.

- Lors de la réinsertion du trackpad, vissez les vis à moitié environ, puis centrez le trackpad. Terminez ensuite le serrage. Sinon, il risque d'être décentré et de ne pas cliquer correctement.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques conseils de diagnostic, ou demandez de l'aide sur notre Forum.