Changement clavier Lenovo ThinkPad T480

Si le clavier est sale, que certaines touches...

Rédigé par: Sarah Westberg



INTRODUCTION

Si le clavier est sale, que certaines touches manquent ou qu'il ne fonctionne plus, vous devrez peut-être changer le clavier de votre Lenovo ThinkPad T480.

Le clavier est un composant essentiel de votre Lenovo ThinkPad T480. C'est l'un des principaux périphériques de saisie de votre ordinateur portable, vous permettant d'entrer des données sous forme de caractères, comme des chiffres et des lettres.

Cette réparation est simple. Assurez-vous simplement de désactiver la batterie interne, de retirer la batterie externe et de débrancher l'appareil avant de commencer. Faites également attention lors du retrait du clavier, car il est relié à deux nappes sur la face inférieure qui doivent être déconnectées.

OUTILS:

Spatule (spudger) (1)

PIÈCES:

Lenovo ThinkPad T480 Keyboard - 01HX419 (1)
Lenovo ThinkPad Keyboard - 01AX528 (1)
Lenovo ThinkPad T480 Backlit Keyboard (1)

Étape 1 — Batterie externe

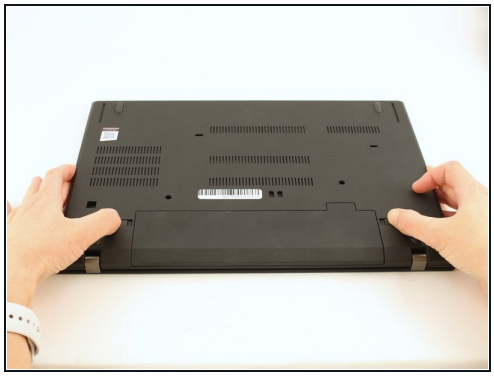




⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.

Étape 2





- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Clavier



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les deux vis situées parallèlement au logement de la batterie.

Étape 4 — Ouvrir le boîtier



- Ouvrez l'ordinateur portable de manière à ce que le clavier soit face à vous.

Étape 5





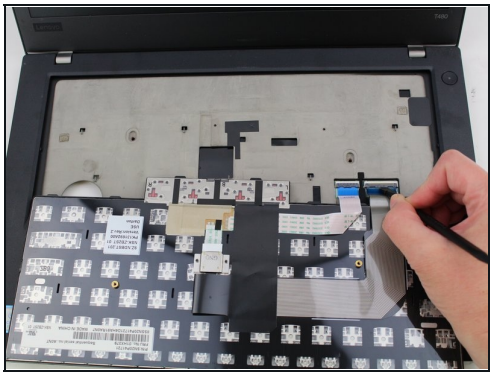
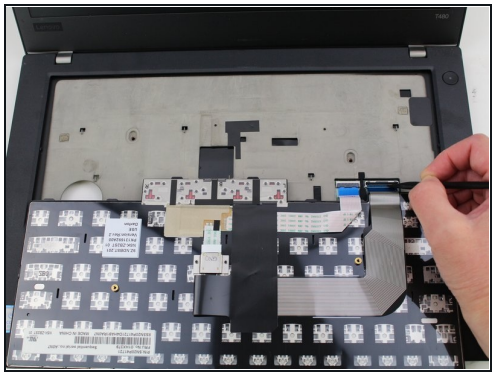


- Poussez le clavier vers l'écran, en l'éloignant du trackpad, puis faites-le glisser doucement vers vous.

ⓘ Le clavier est relié à la carte par deux nappes de connexion.

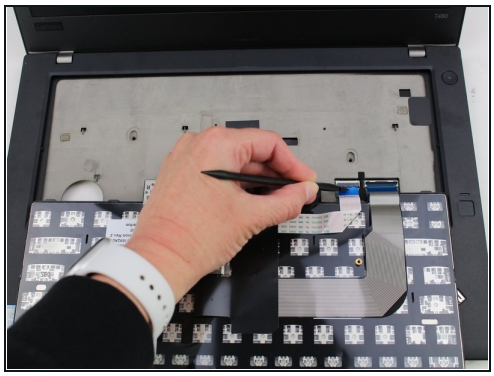
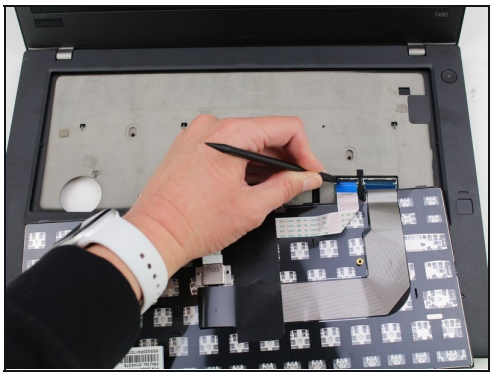
⚠ Faites attention à ne pas arracher les connecteurs lorsque vous retournez le clavier.

Étape 6

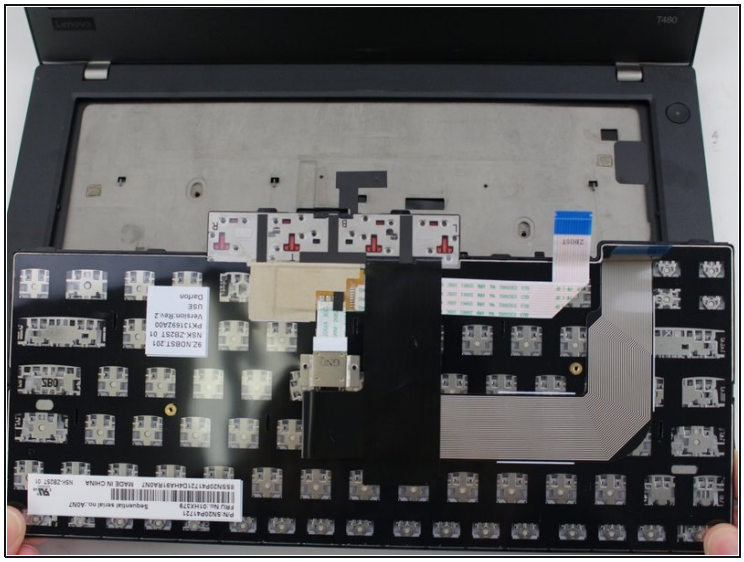
- Retournez le clavier vers vous pour exposer l'arrière du clavier et les deux connecteurs de la nappe.
- À l'aide de la spatule (spudger) noire, soulevez le verrou du premier connecteur de la nappe. Faites glisser le premier connecteur pour le débrancher.

Étape 7


- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déverrouillez le deuxième connecteur et faites-le glisser hors de son port.

Étape 8





- Retirez le clavier de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.