
Changement écran Lenovo ThinkPad T480

Si vous devez remplacer l'écran LCD de votre...

Rédigé par: Sarah Westberg

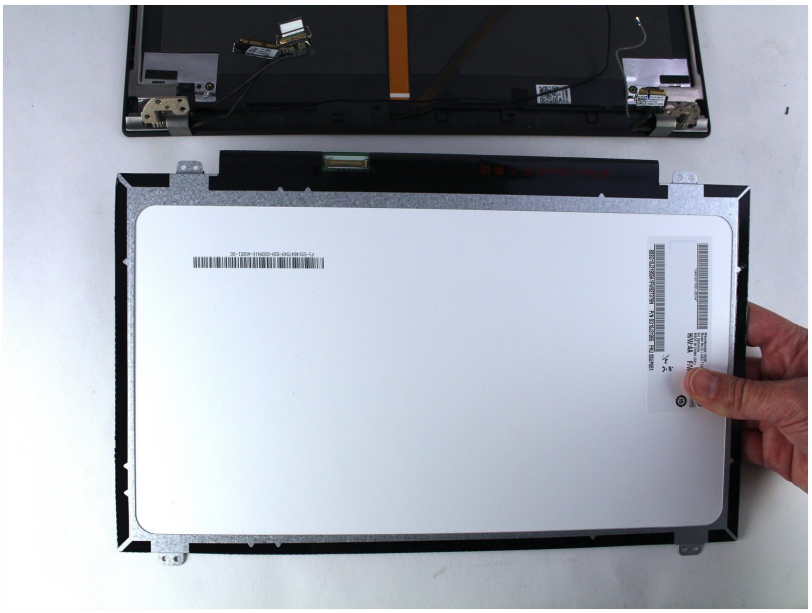

INTRODUCTION

Si vous devez remplacer l'écran LCD de votre Lenovo ThinkPad T480, suivez ce tutoriel. L'écran LCD, ou écran à cristaux liquides, est un type d'écran plat. Il utilise un film de cristaux liquides entre des plaques de verre dont les propriétés optiques changent lorsqu'une tension est appliquée, ce qui permet d'afficher ou de masquer des images.

En cas de dommage ou de panne, vous pourriez remarquer des pixels manquants, des couleurs altérées, ou l'écran pourrait se fissurer en cas de chute ou de choc.

Avant de commencer cette réparation, veillez à désactiver la batterie interne, éteindre l'appareil et le débrancher du câble de charge.

OUTILS:

- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spatule (spudger) (1)
- Spatule (spudger) en métal (1)

PIÈCES:

- NV140FHM-N41 LCD Panel (1)
- Lenovo ThinkPad LCD Back Cover - 01AX955 (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.


Étape 2

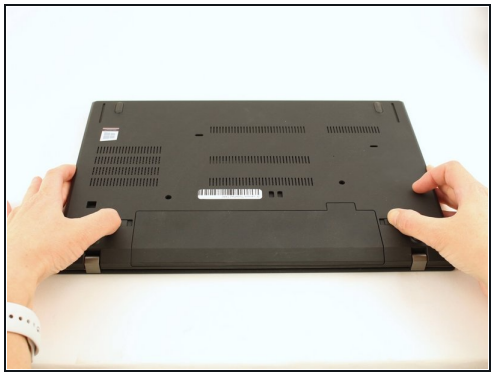



- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Boîtier arrière

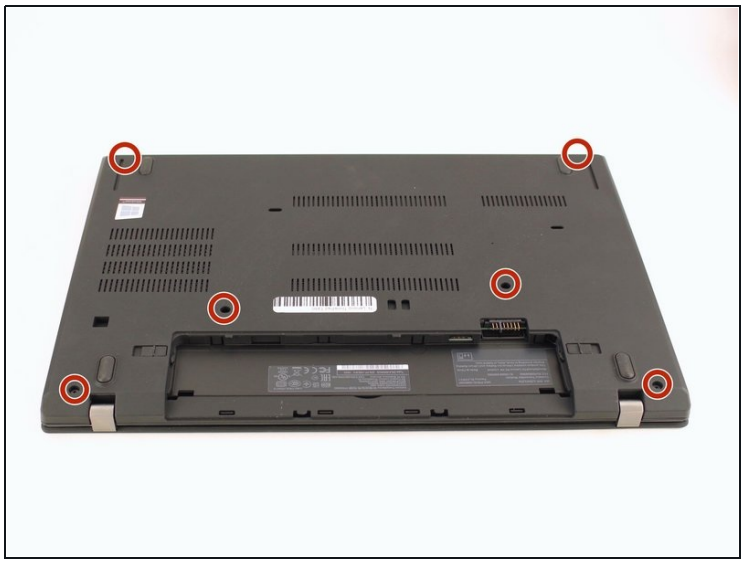



- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4





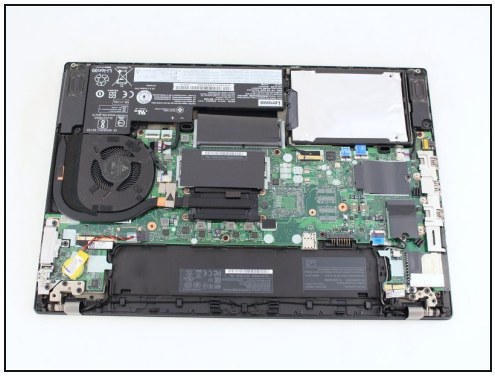


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 5 — Retirer la batterie




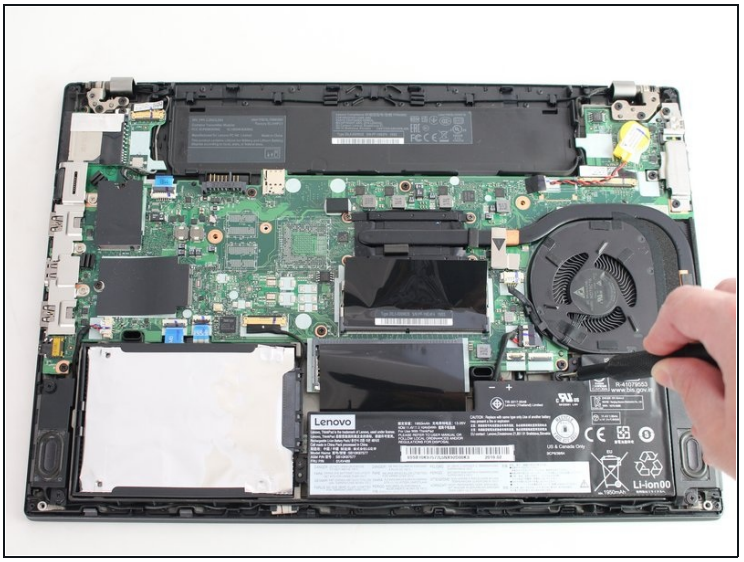


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

ⓘ Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 6

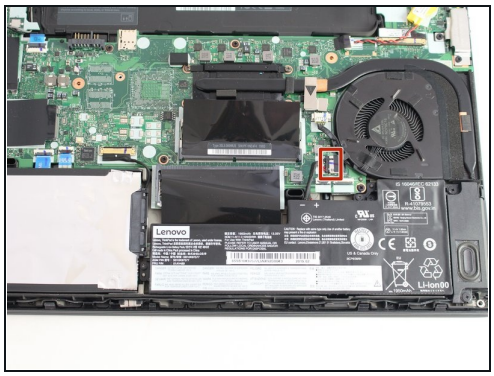


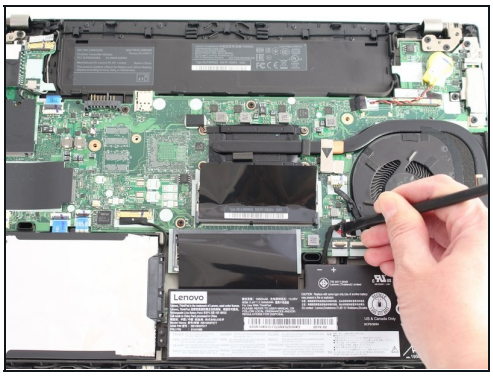




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 7

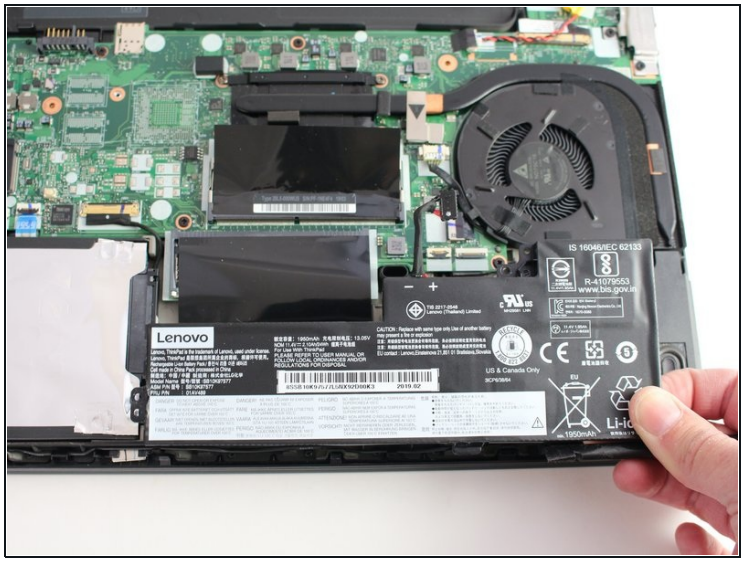

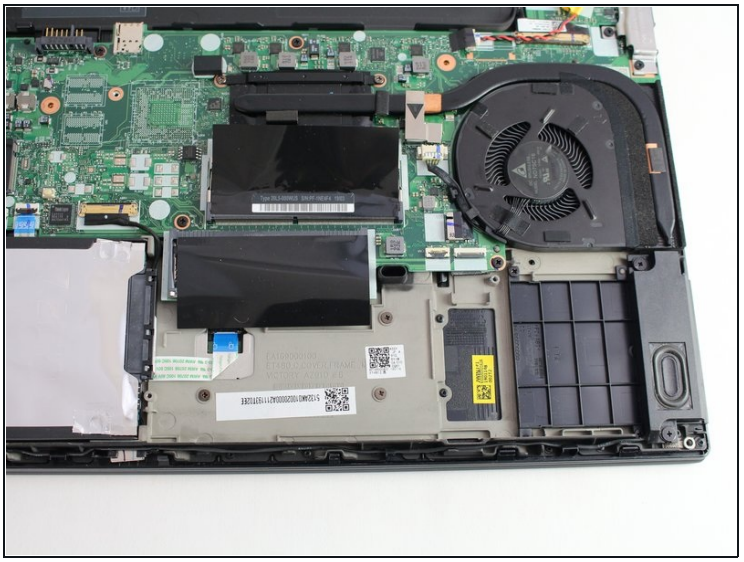

- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Étape 8 — Joint écran





- Retournez l'ordinateur portable.
- Utilisez la spatule (spudger) en métal pour créer un espace entre le joint et le capot, puis déclipsez délicatement le contour du joint.

Sur cette image, l'assemblage est séparé du boîtier inférieur pour plus de clarté.

Étape 9





- Terminez de retirer le joint de l'écran avec la spatule (spudger) et vos mains.

ⓘ Le bord inférieur du joint n'est pas fixé avec des clips mais avec de l'adhésif. Faites attention lorsque vous le retirez afin de ne pas plier ou casser le joint.

Étape 10 — Écran LCD









- Retirez les quatre vis cruciformes #1 de 3,0 mm aux quatre coins de l'écran LCD.
- Soulevez l'écran avec la spatule (spudger) et retournez-le délicatement vers vous.

⚠ L'écran LCD est encore relié par une nappe de connexion, veillez donc à ne pas tirer brusquement sur l'écran.

Étape 11

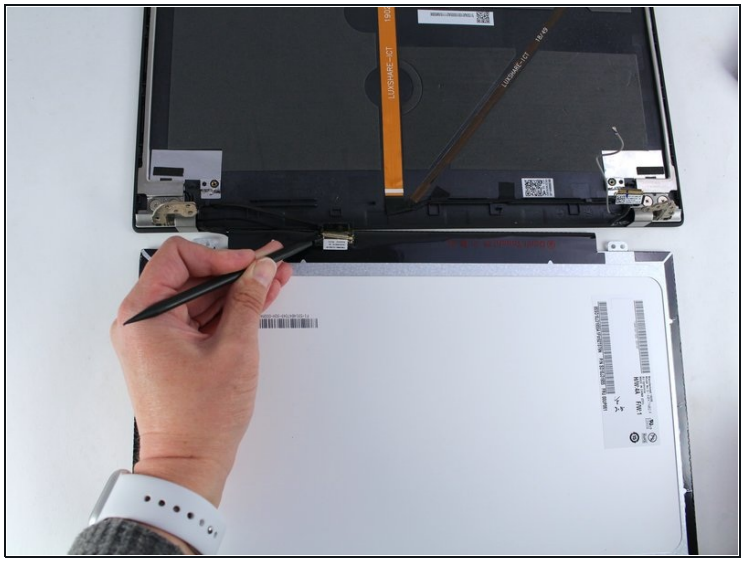

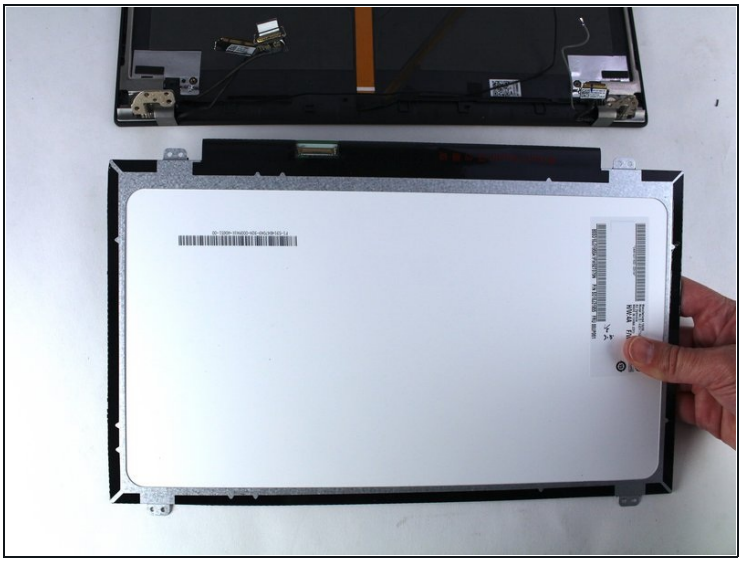

- À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déconnectez la nappe de l'écran et retirez l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.