



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 1 HUS NR: 6-12 & 13-15

Hustyp: G3 spv




Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

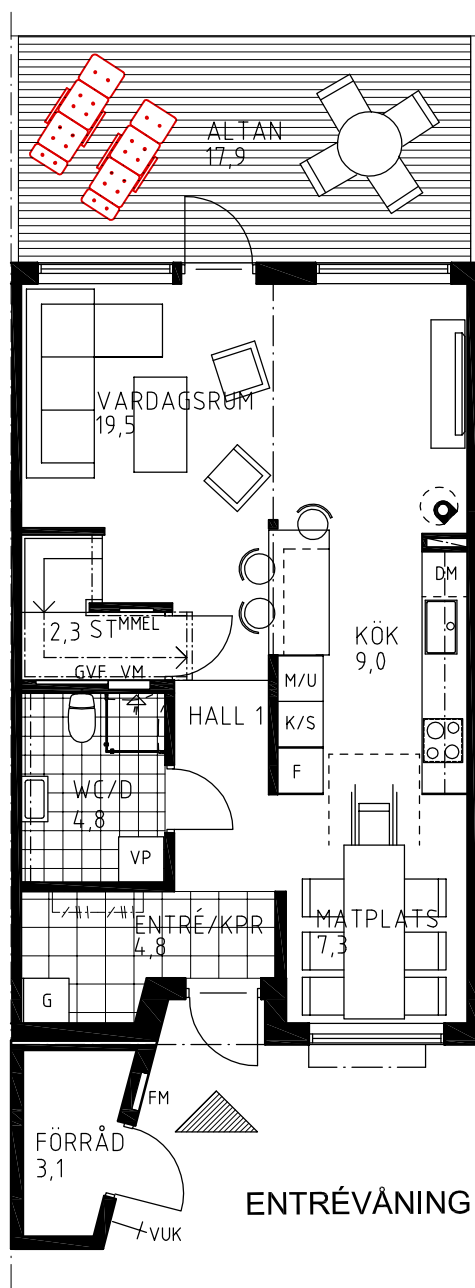

FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsvägg/dörr
G/V	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare

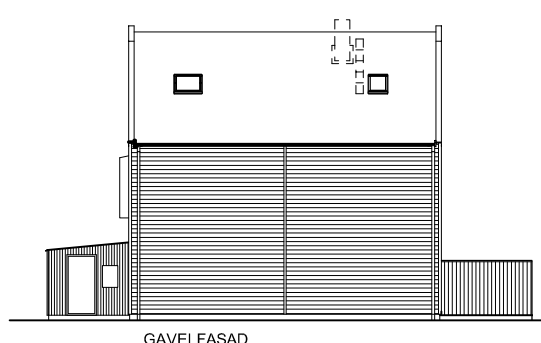

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 1 HUS NR: 6-12 & 13-15

Hustyp: G3 spv


Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- IL Inspektionslucka
- Klädstång

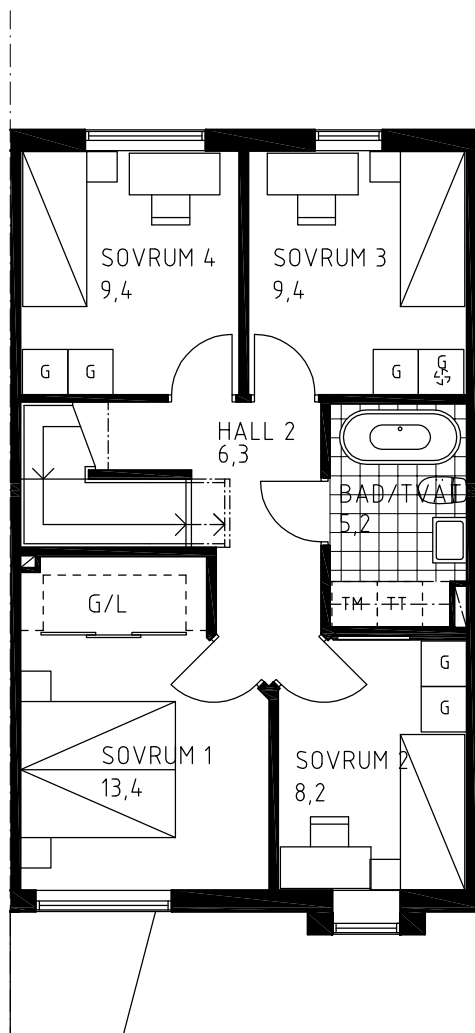


ÖVERVÅNING

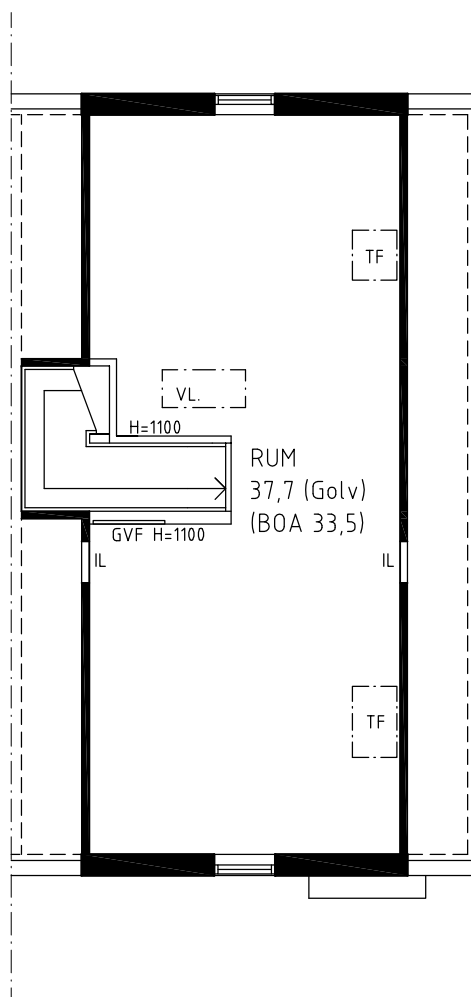


VINDSVÅNING




ENTRÉFASAD



GÅRDSFASAD

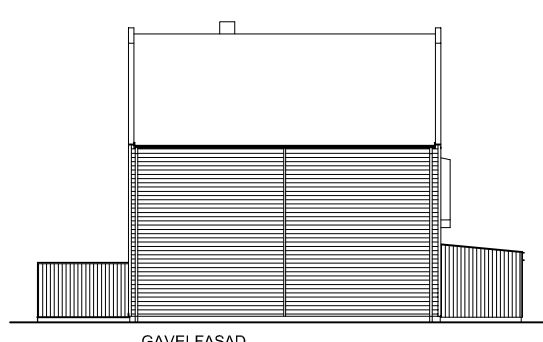

GAVELFASAD





SEKTION

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

SKÖTSELOMRÅDE RADHUS G3:13

Area: 245 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

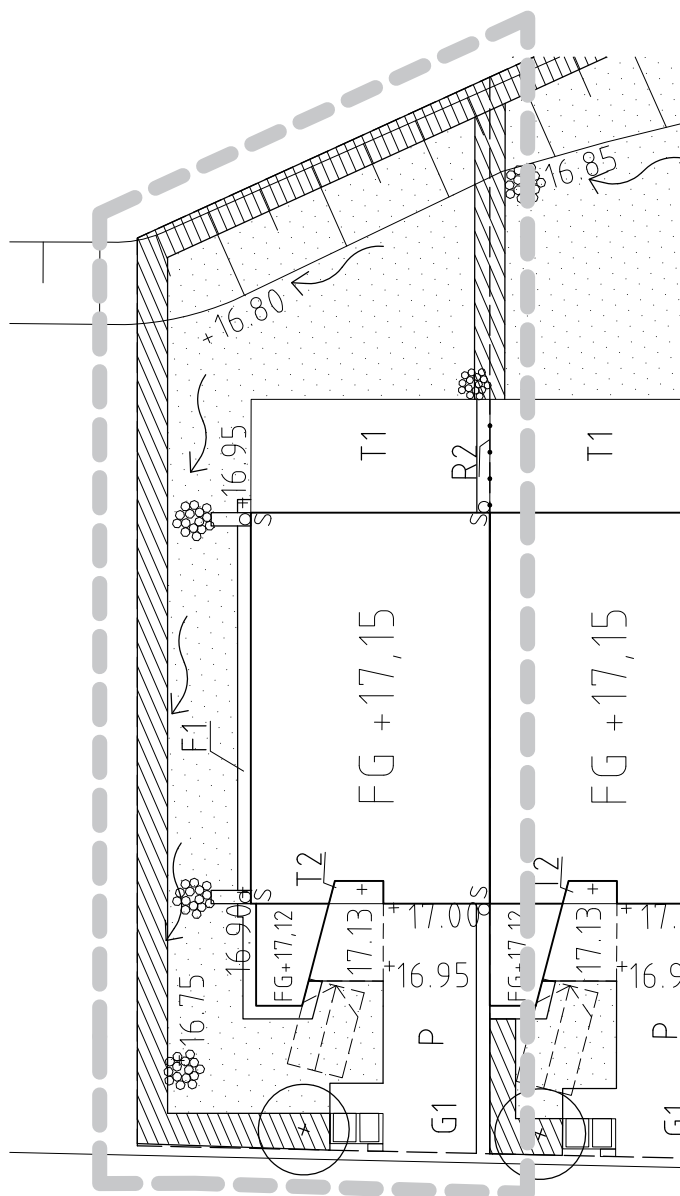

Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000


TECKENFÖRKLARING

+00.00	PRELIMINÄR FASTIGHETSGRÄNS
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
FG +00.00	NY MARKHÖJD
OK +00.00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
DB ±00.00	NIVÅ, HORIZONTAL YTA
	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL
	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	LÄGPNKTSLINJE
	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
	FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN.
	STOPPLANKA VID PARKERING
	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÅNGSLIG PARKERING/ANGÖRING
	SLÄNT, MAX LUTNING 1:2
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄR, MED BEVLÄDA, ENLIGT A-HANDLING.
	NYTT TRÄD
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
	PARKERING
	TILLGÅNGSLIGHETSANPASSAD PARKERING

MARKÖVERBYGGNADER

G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMÖJL 0-8 mm
T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
	GRÄSSÄDD
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGROP, MIN Ø 2M

Orienteringsfigur

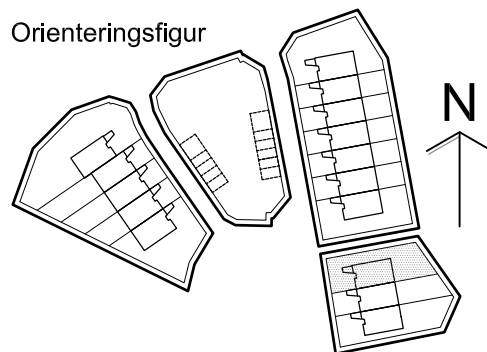

Tomtkarta upprättad 2020-10-28. Med reservation för eventuella ändringar