



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 1 HUS NR: 44, 45, 47, 49, 51-55

Hustyp: V2(t)

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)




Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

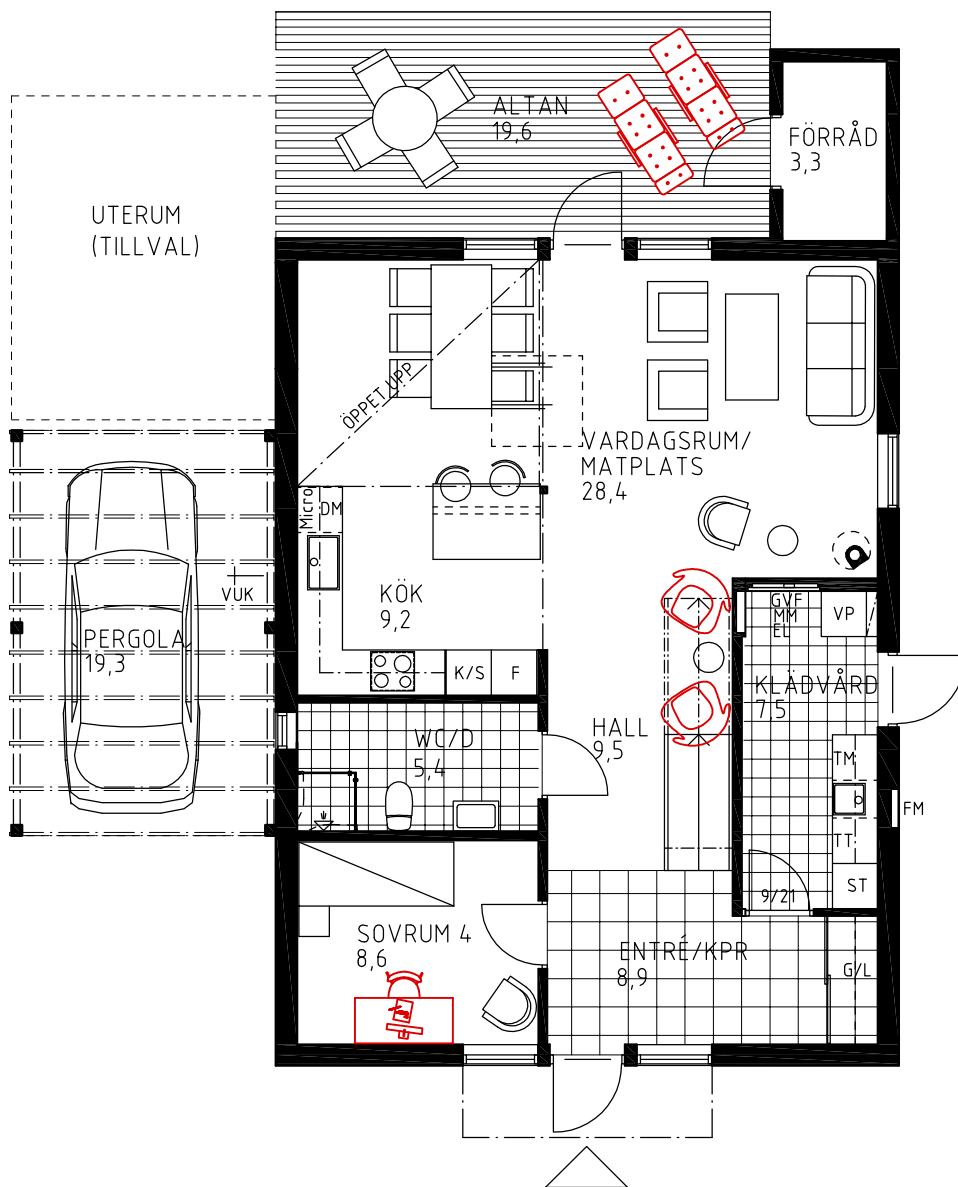

FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsvägg/dörr
G/VF	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediasåp
FM	Fasadmätarsåp
VUK	Vattenutkastare

ENTRÉVÅNING

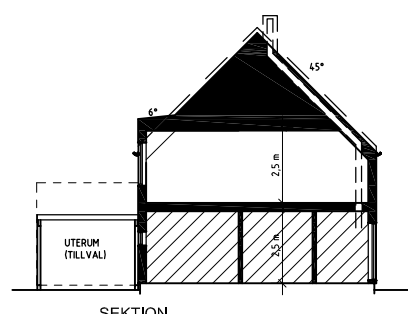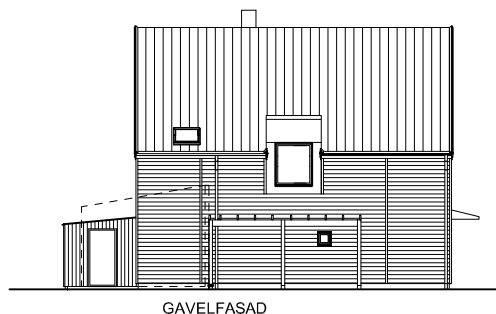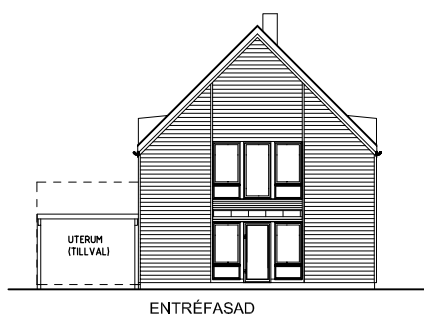


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 1 HUS NR: 44, 45, 47, 49, 51-55

Hustyp: V2(t)


Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- G Garderob
- Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- G/VF Golvvärme fördelare
- Klädstång
- Tillvalsvägg/dörr

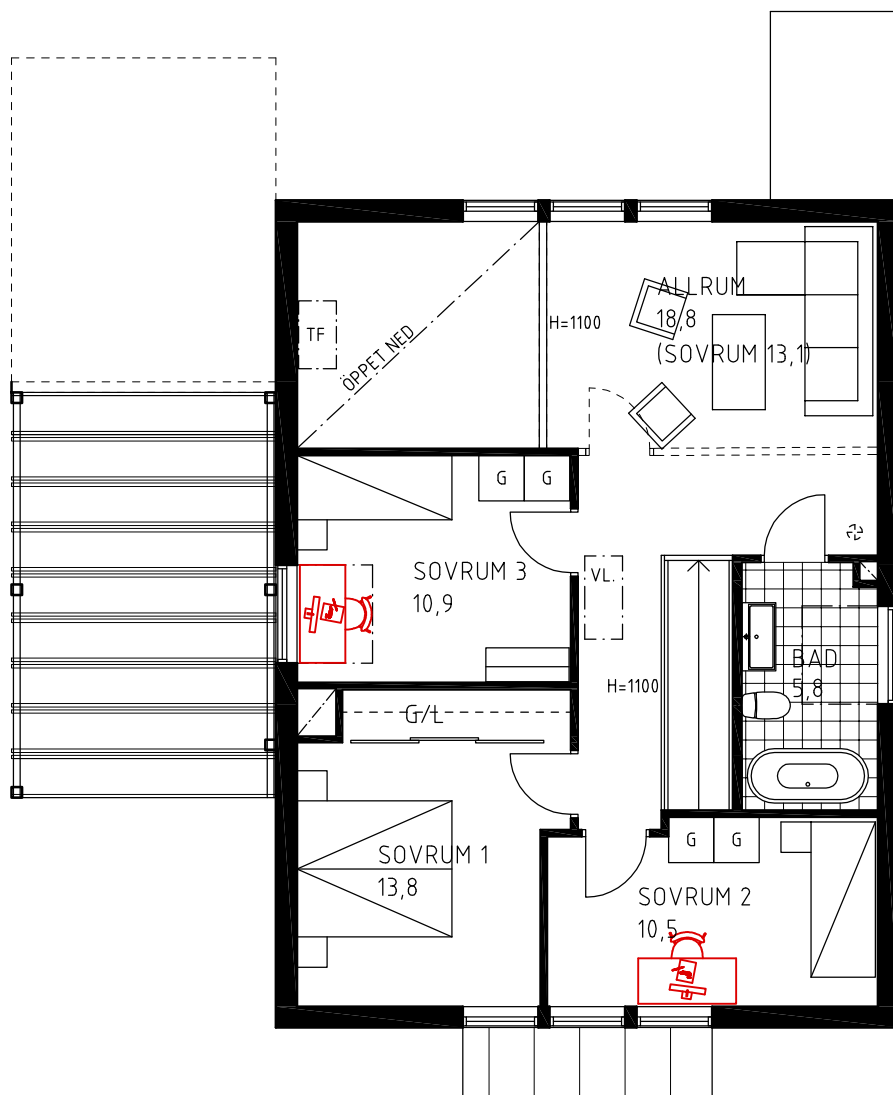


ÖVERVÅNING

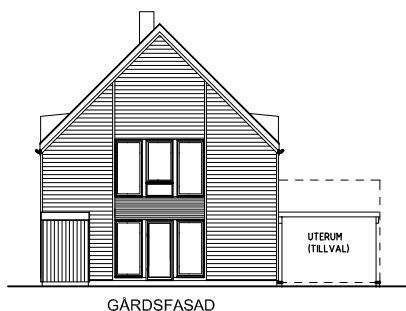

GÄRDSFASAD

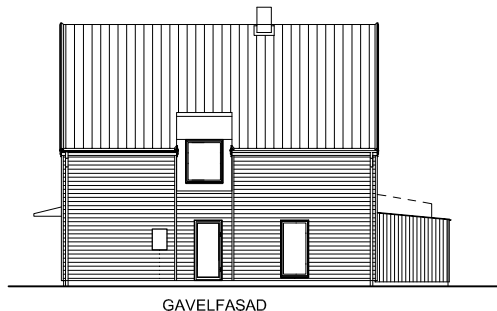

GAVELFASAD

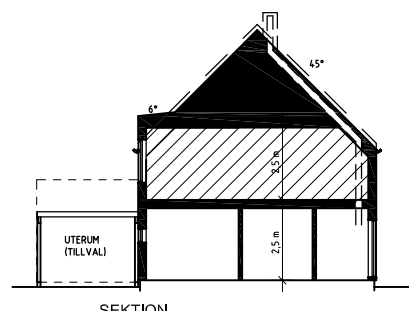


SEKTION

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS V:45

Area: 587 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

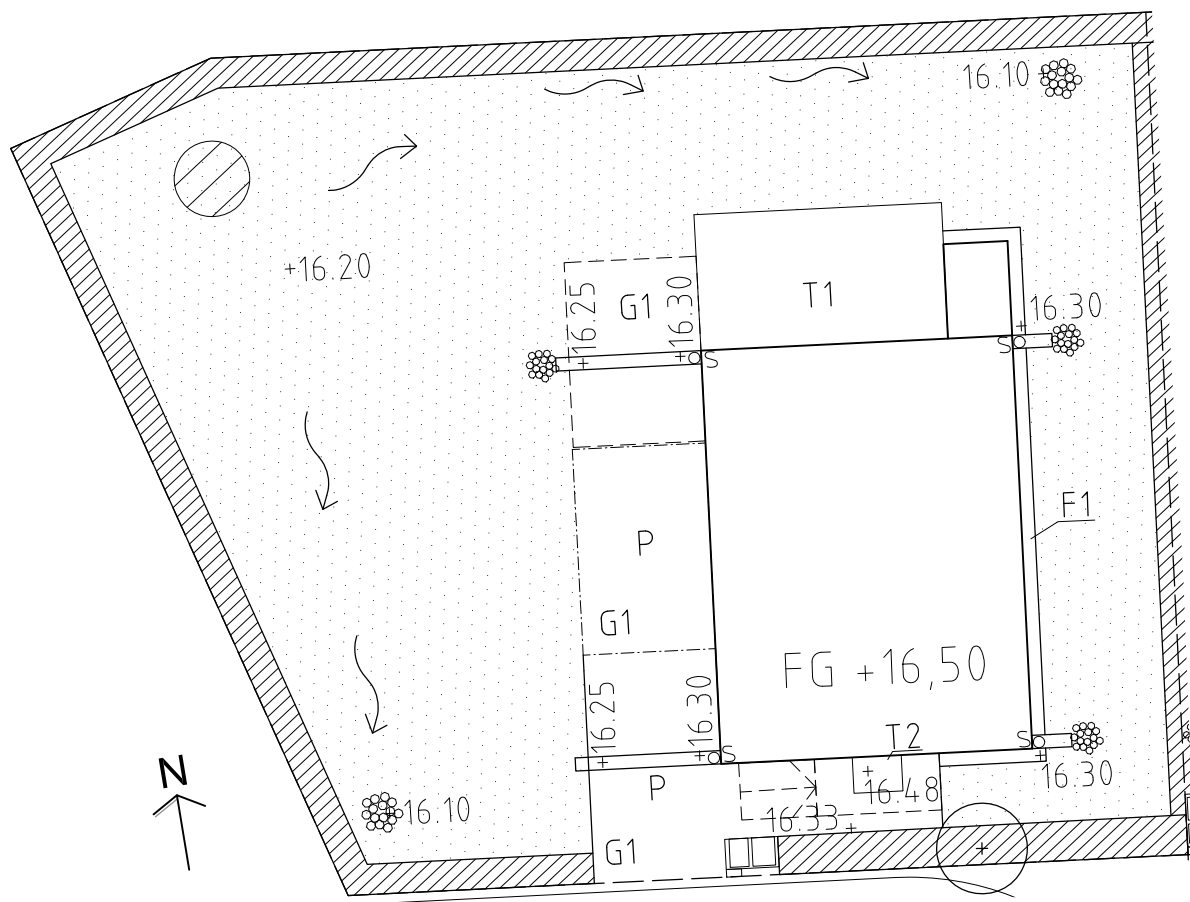


TECKENFÖRKLARING

---	PRELIMINÄR FASTIGHETSGRÄNS
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
+00.00	NY MARKHÖJD
FG +00.00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
OK +00.00	NIVÅ, HORIZONTELL YTA
DB @00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL
	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	LÄGPNKTSLINJE
	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
	F1 FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
	KS1 KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN.
	R1 STOPPLANKA VID PARKERING
	R2 SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING

	SLÄNT, MAX LUTNING 1:2
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVILÅDA ENLIGT A-HANDLING
	NYTT TRÄD
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
	P PARKERING
	HKP TILLGÄNGLIGHETSPASSAD PARKERING

MARKÖVERBYGGNADER

G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMÖJL 0-8 mm
T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
	GRÄSSÄDD
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGROP, MIN Ø 2M




Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

Orienteringsfigur

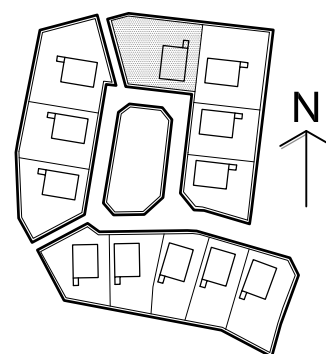

Tomtkarta upprättad 2020-11-25. Med reservation för eventuella ändringar