


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K


Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

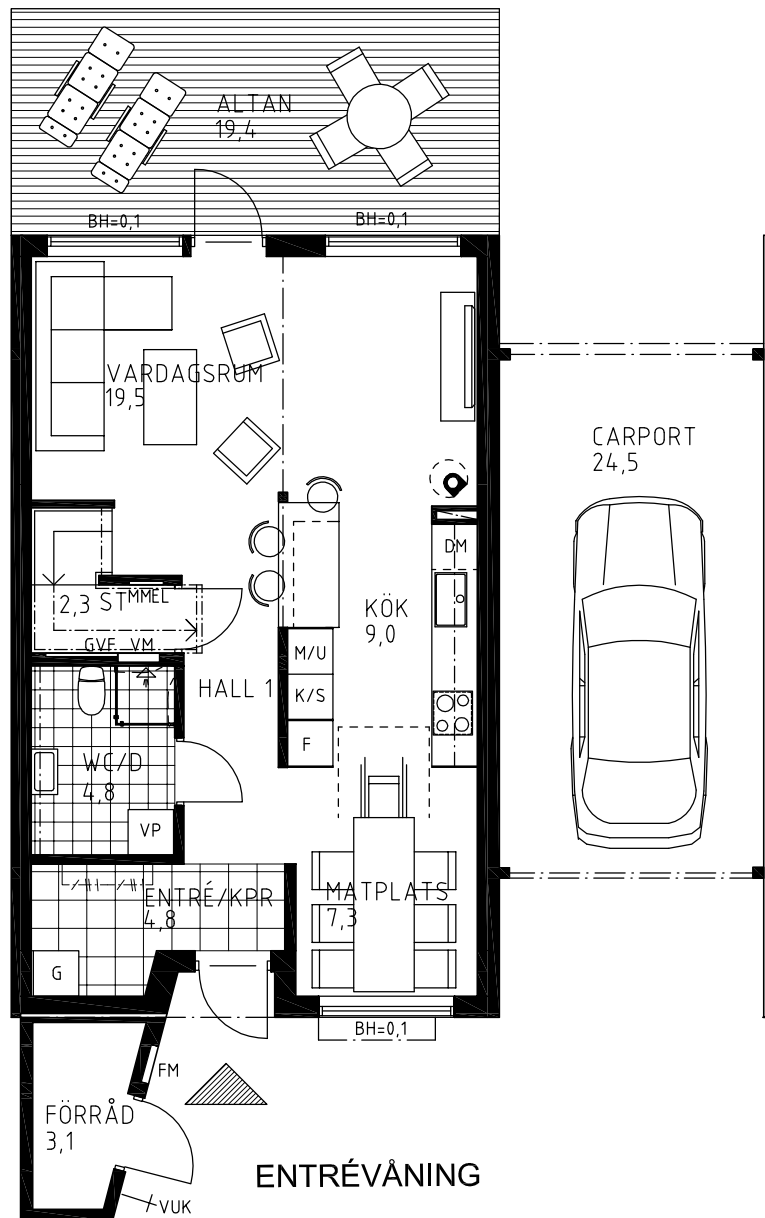


FÖRKLARINGAR


F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvals väg/dörr
G/V	Golvvarme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)

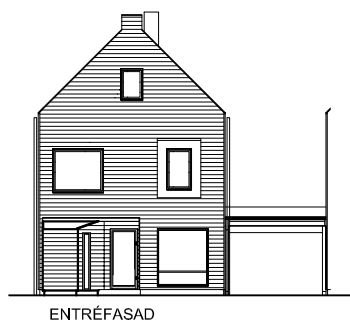

ENTRÉFASAD

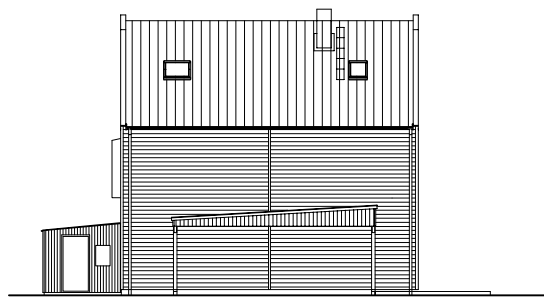

GAVELFASAD

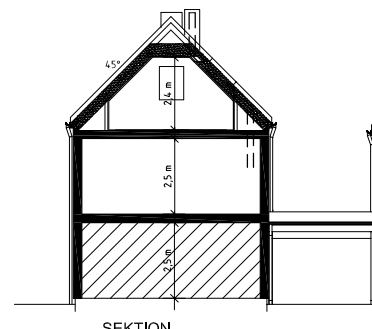

SEKTION

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60


Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

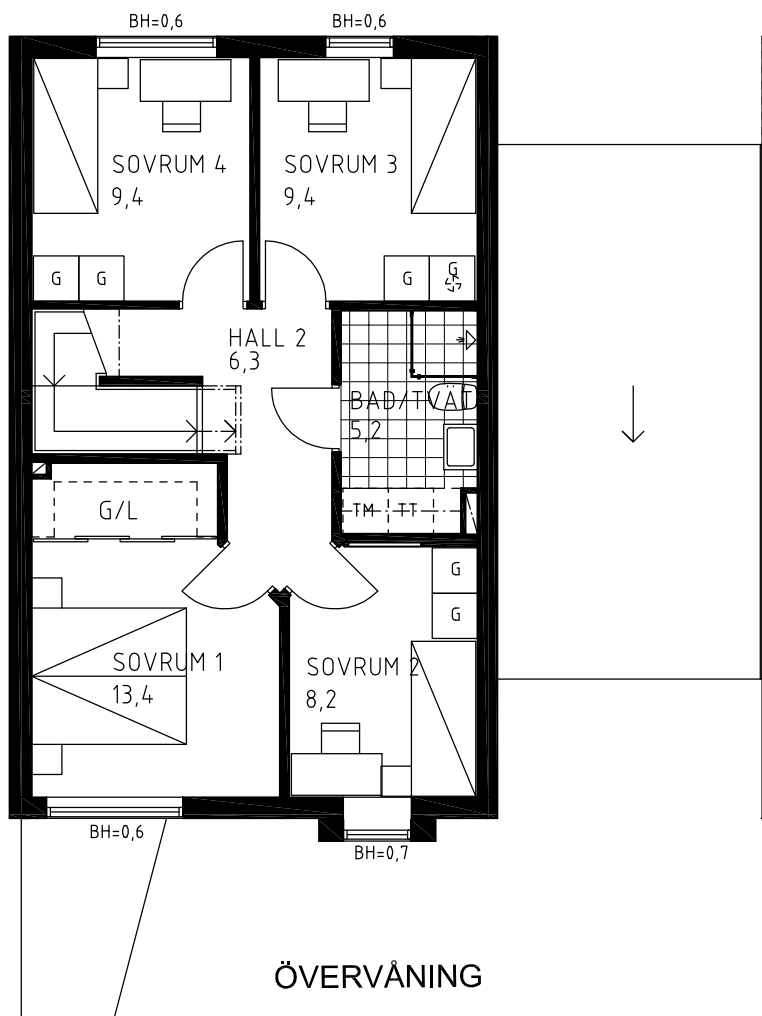


FÖRKLARINGAR


- Garderob
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Klinker
- Skjutdörrsgarderob
- Golvvärme fördelare
- Klädstång
- Brösthöjd (meter)

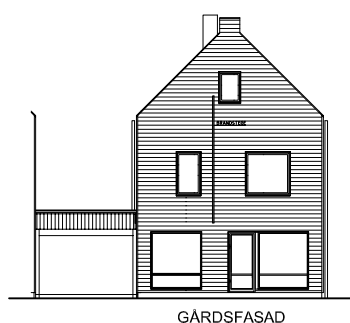

GÄRDSFASAD

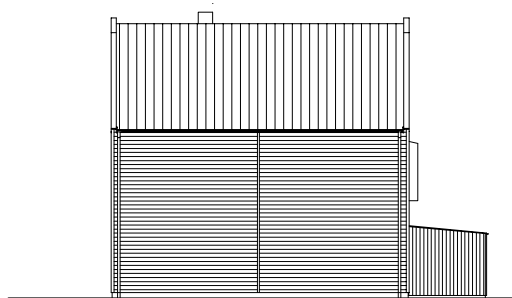

GAVELFASAD

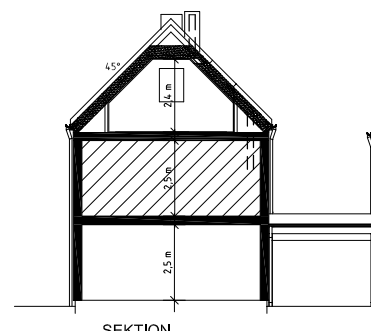

SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)


Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

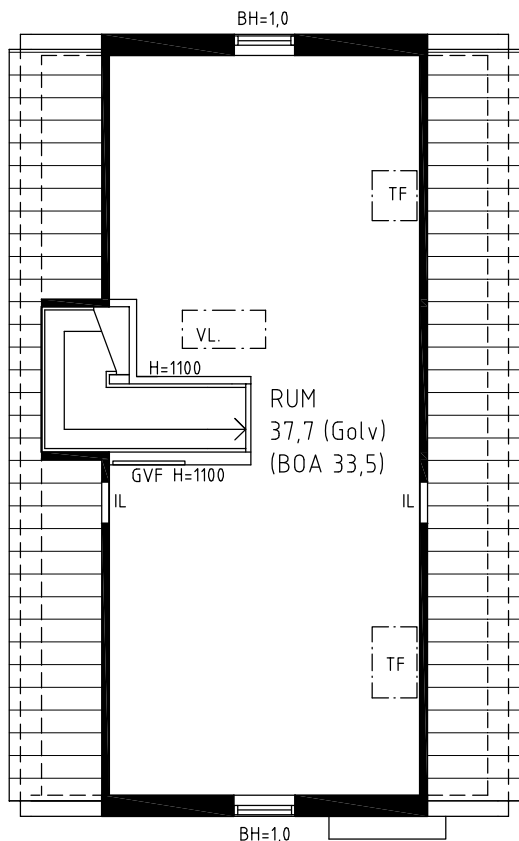


VINDSVÅNING

FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- IL Inspektionslucka
- BH Bröstningshöjd (meter)

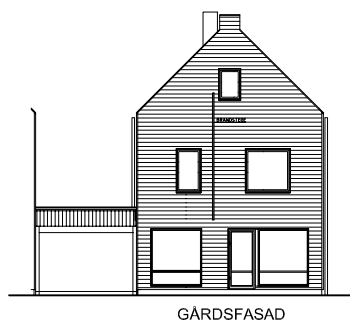

GÅRDSFASAD

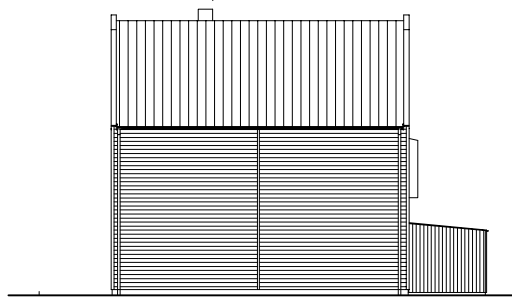

GAVELFASAD

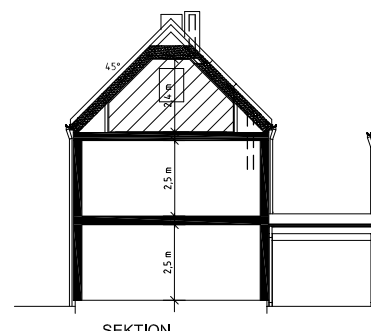


SEKTION

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS G3K:60

Area: 345 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

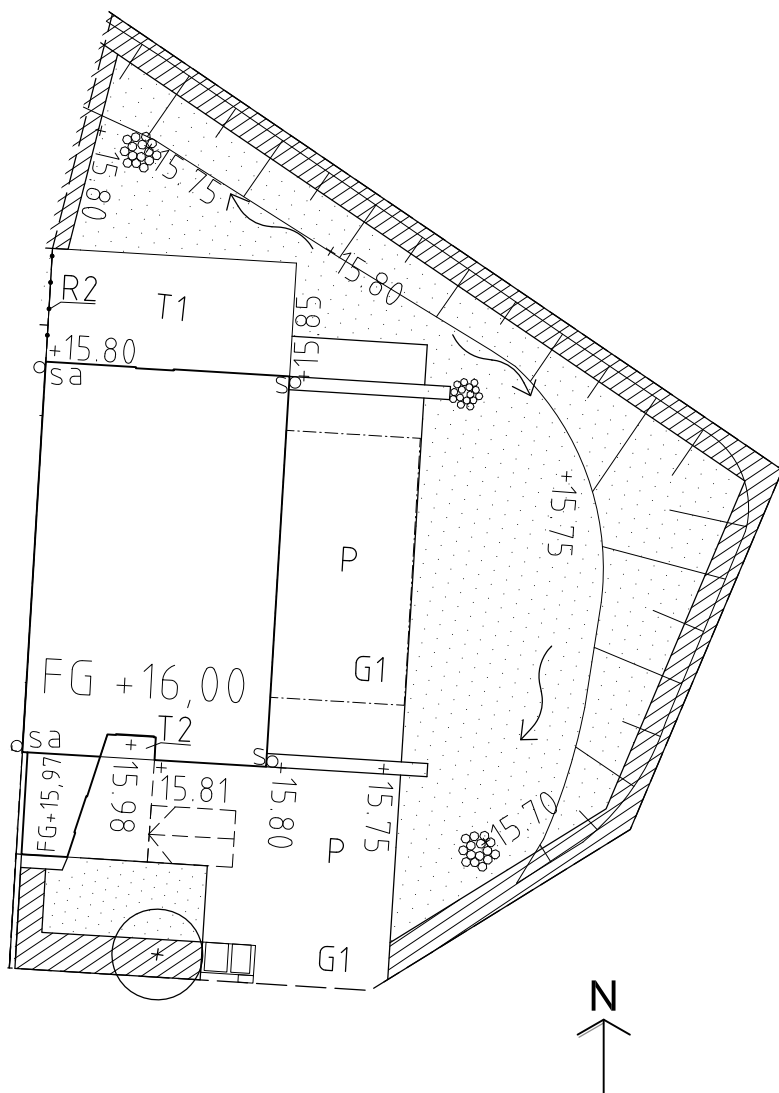

TECKENFÖRKLARING

- PRELIMINÄR FASTIGHETSGRÄNS
- +00.00 BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
- +00.00 NY MARKHÖJD
- FG +00.00 NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
- ÖK +00.00 NIVÅ, HORIZONTELL YTA
- DB 00.00 DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
- STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR
- STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
- STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL
- STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
- STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÅDSTAK



- LÄGPUNKTSLINJE
- TÄCKT KROSSÖKE I GRÄSYTA
- F1 FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
- KS1 KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN
- R1 STOPPLANKA VID PARKERING
- R2 SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENKIST A-HANDLING
- CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
- MÖJLIGT LÅGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING
- SLÄNT, MAX LUTNING 12
- SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVFLÄDA, ENKIST A-HANDLING

- NYTT TRÄD
- NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
- BELYSNINGSSTOLPE, GATUBELYSNING
- P PARKERING
- HKP TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING

MARKÖVERBYGGNADER

- G1 YTA AV GRUS 4-8 mm
- G2 YTA AV STENMJÖL 0-8 mm
- T1 TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
- T2 ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
- FÄRDIGT GRÄS
- GRÄSSÄDD
- PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
- TRÄDGROP, MIN 20

Orienteringsfigur

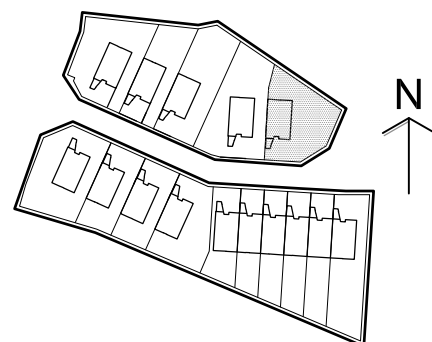

Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

Tomtkarta upprättad 2021-06-18.

Med reservation för eventuella ändringar