



# WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

## BRF 1 HUS NR: 6-12 & 13-15

## Hustyp: G3 spv




Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

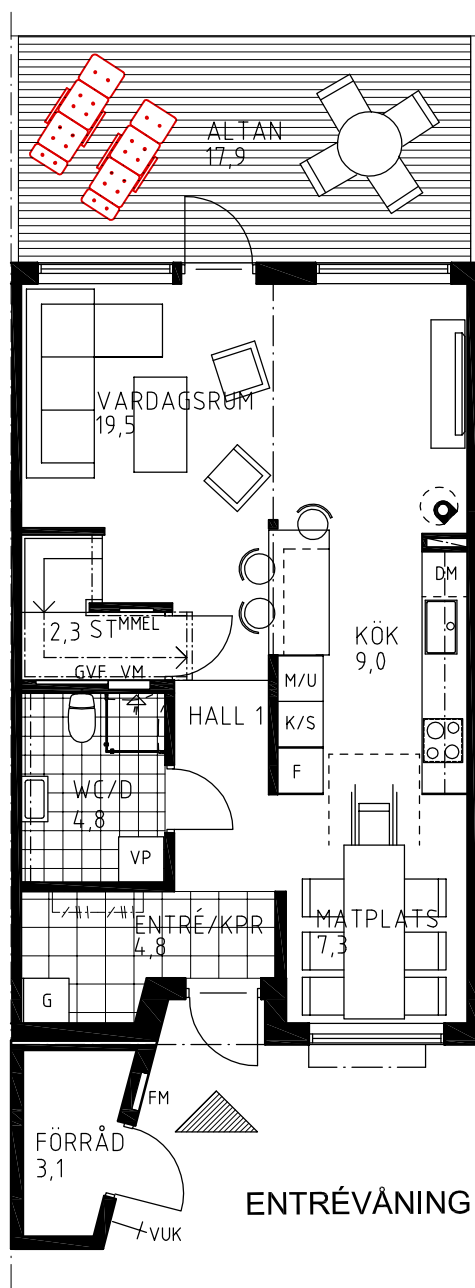

### FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/Städföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (föreslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsvägg/dörr
GVF	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare

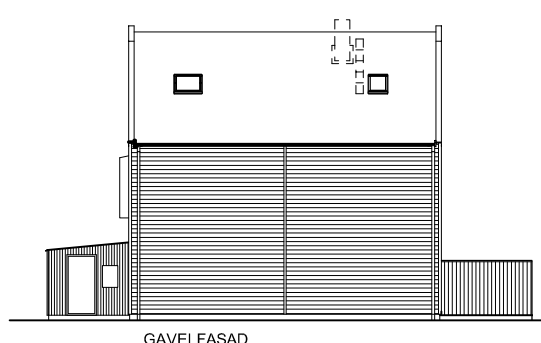


## WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 1 HUS NR: 6-12 &amp; 13-15

Hustyp: G3 spv


Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




## FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- Klinker
- Skjutdörrsgarderob
- Golvvärme fördelare
- Inspektionslucka
- Klädstång

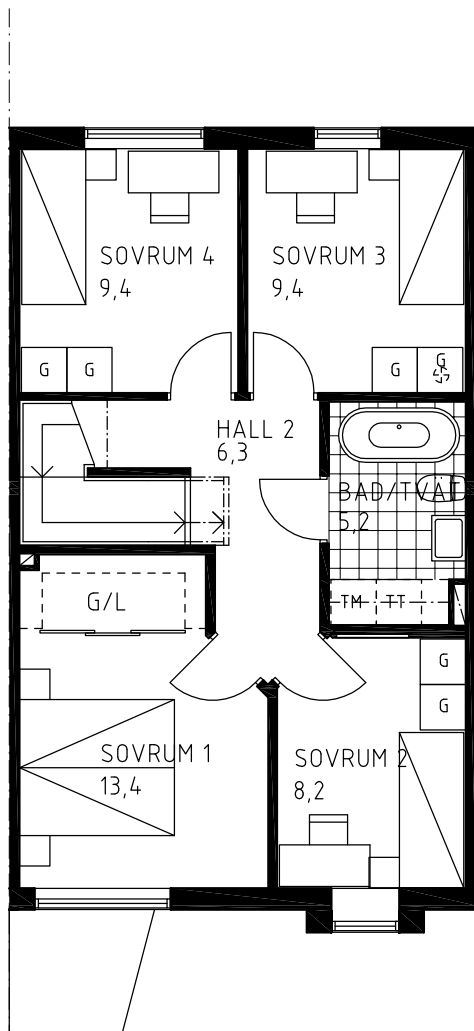


ÖVERVÅNING

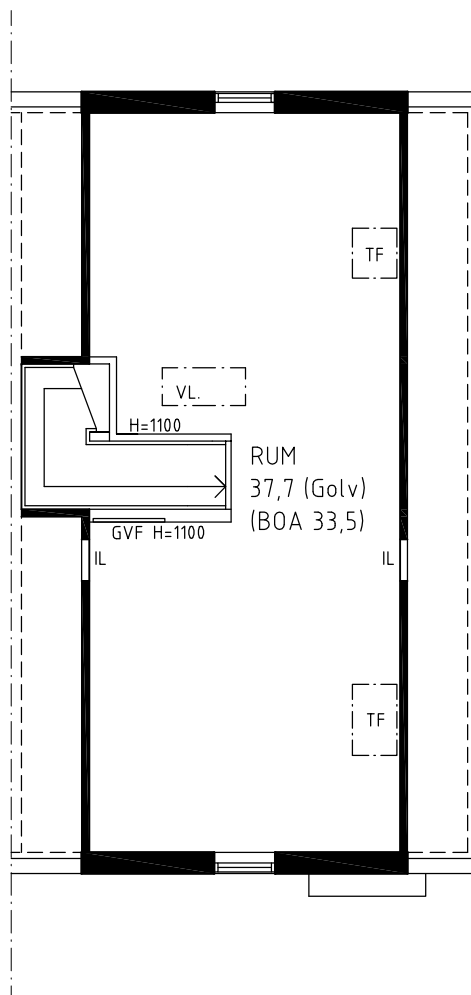


VINDSVÅNING




ENTRÉFASAD



GÅRDSFASAD

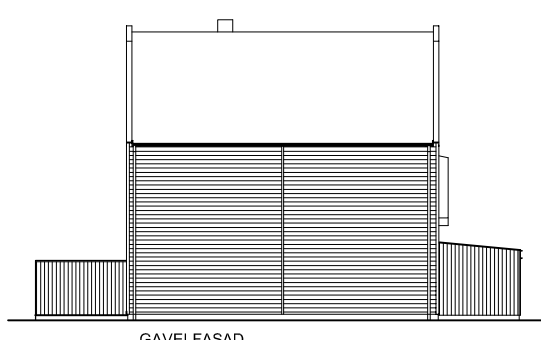

GAVELFASAD




SEKTION

# WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

SKÖTSELOMRÅDE RADHUS G3:6

Area: 303 m<sup>2</sup>. Med reservation för att ytor kan ändras.

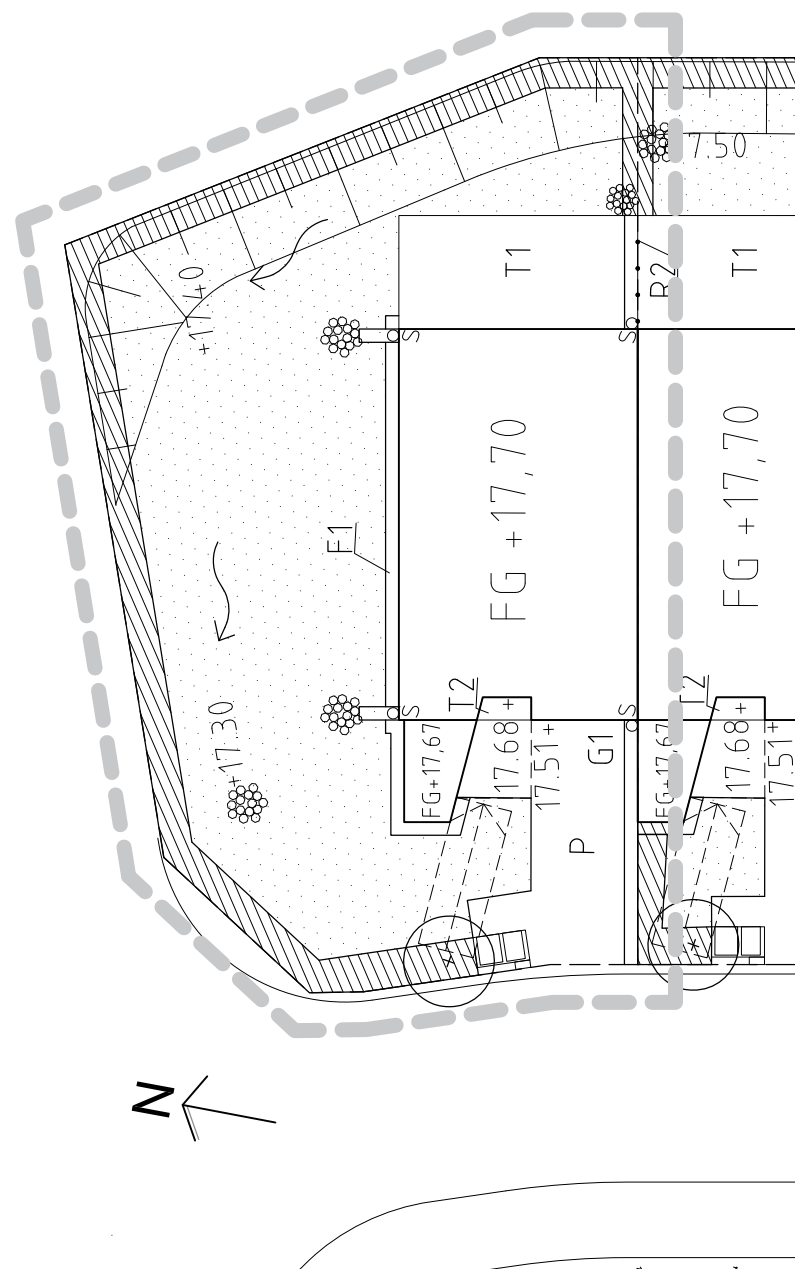


## TECKENFÖRKLARING

---	PRELIMINÄR FASTIGHETSGRÄNS
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
+00.00	NY MARKHÖJD
FG +00,00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
ÖK +00.00	NIVÅ, HORIZONTELL YTA
DB 00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL
	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	LÅGPUNKTSLINJE
	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
	FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIK HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN
	STOPPLANKA VID PARKERING
	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING
	SLÄNT, MAX LÜTNING 12
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVVLÅDA, ENLIGT A-HANDLING
	NYTT TRÄD
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
	PARKERING
	TILLGÄNGLIGHETSPASSAD PARKERING

## MARKÖVERBYGGNADER

G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMJÖL 0-8 mm
T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
	GRÄSSÄDD
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGRÖP, MIN 2M




Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

## Orienteringsfigur

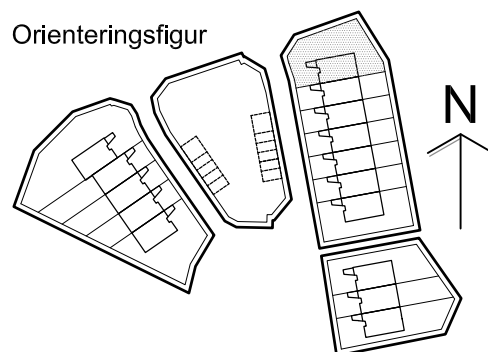

Tomtkarta upprättad 2020-10-28. Med reservation för eventuella ändringar