



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 2 HUS NR: 28, 33

Hustyp: G2

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)


Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

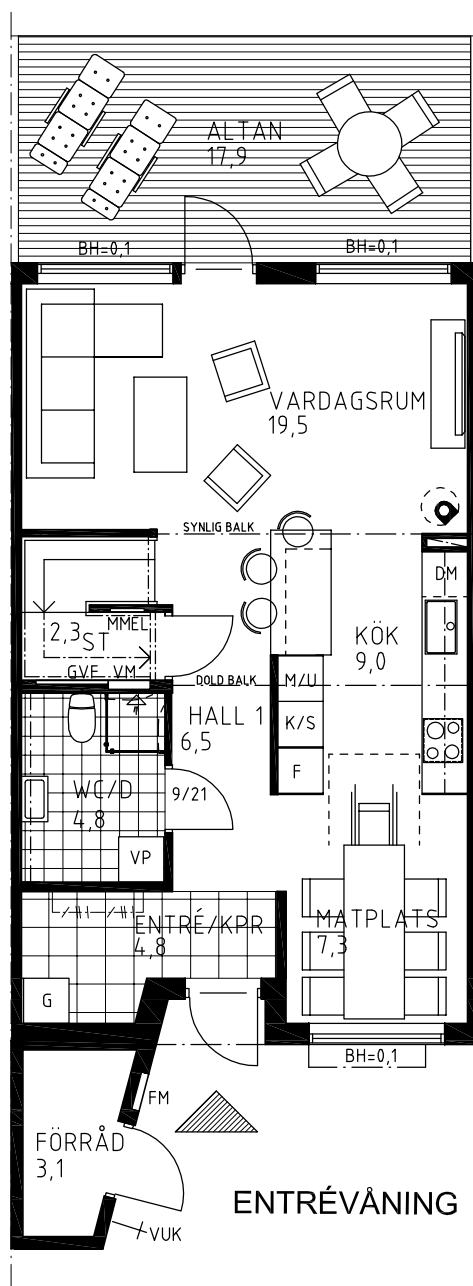


ORIENTERINGS KARTA

FÖRKLARINGAR


| | |
|-----|--|
| F | Frys |
| K/S | Kyl/Sval |
| M/U | Micro/Ugn |
| DM | Diskmaskin 600 mm |
| VP | Värmepump |
| TM | Tvättmaskin |
| TT | Torktumlare |
| ST | Städsåp/ Städforrad |
| G | Garderob |
| | Trätrall |
| | Klinker |
| | Braskamin (förslag placering) |
| | Klädstång/hatthylla |
| G/L | Skjutdörrsgarderob |
| GVE | Öl- och vattenfördelare invalsvägg/dörr |
| EL | Elskåp |
| MM | Multimediaskåp |
| FM | Fasadmätarskåp |
| VM | Vattenmätare |
| VUK | Vattenutkastare |
| BH | Bröstningshöjd (meter) |

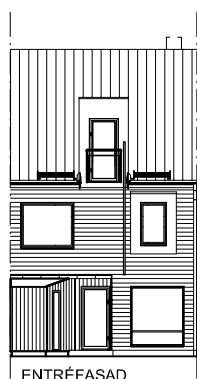

ENTRÉFASAD

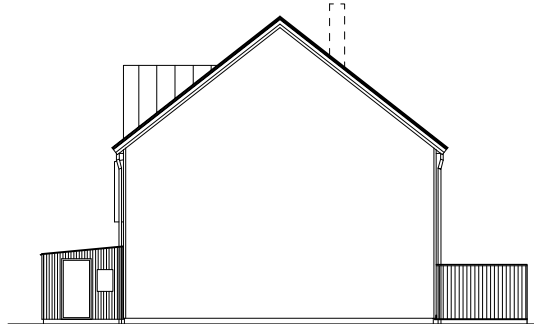

GAVELFASAD

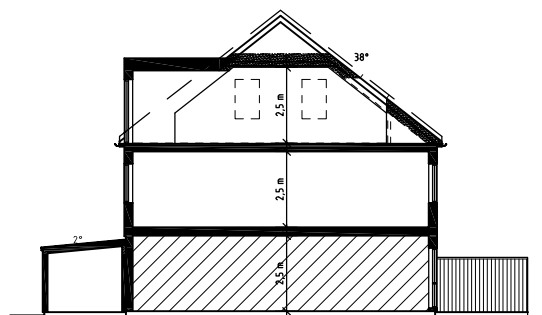

SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 2 HUS NR: 28, 33

Hustyp: G2

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)






Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



ORIENTERINGS KARTA

FÖRKLARINGAR



- Takfönster
- Vindslucka med förlängd steg
- Garderob
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Klinker
- Skjutdörrsgarderob
- Golvvärme fördelare
- Inspektionslucka
- Klädstång
- Bröstningshöjd (meter)

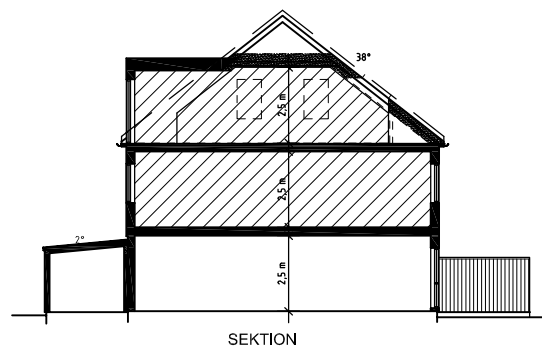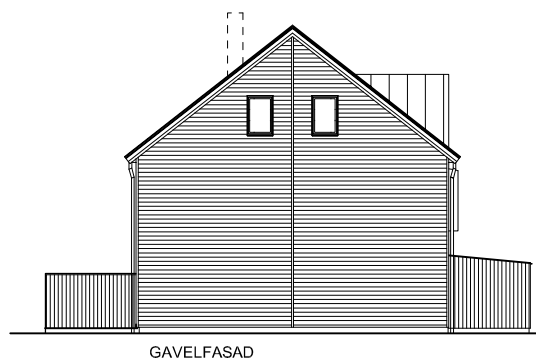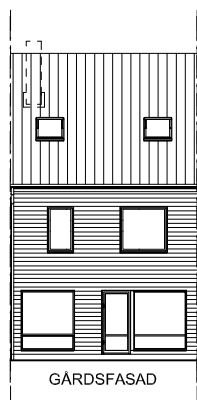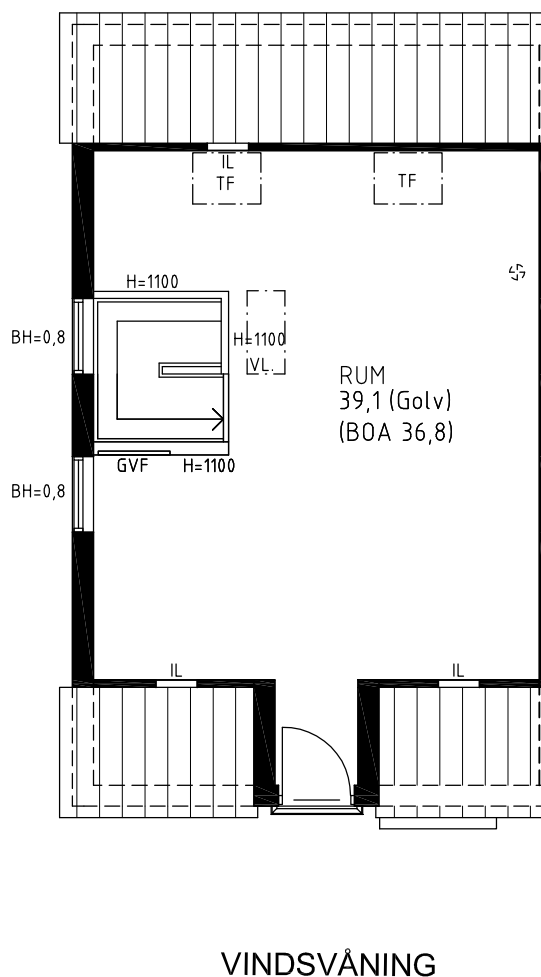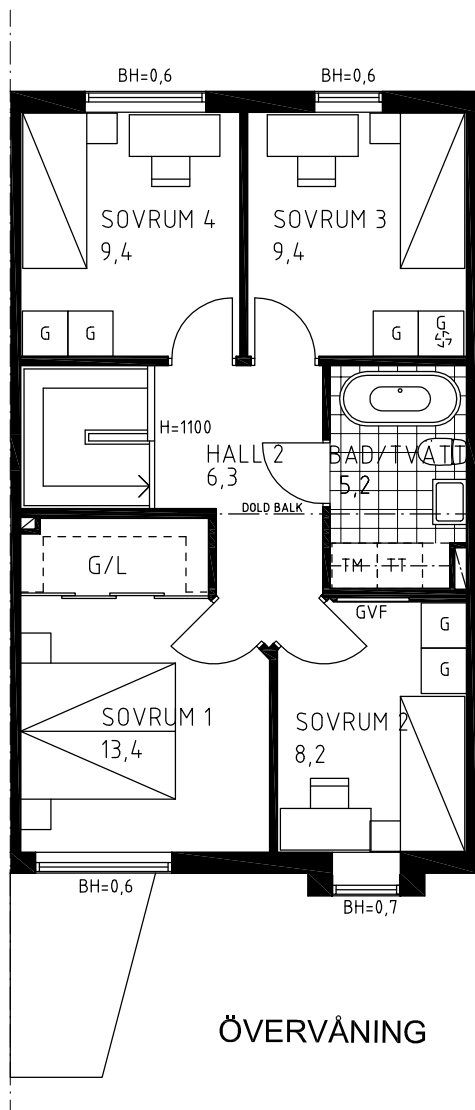

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

SKÖTSELOMRÅDE RADHUS G2:33

Area: 227 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

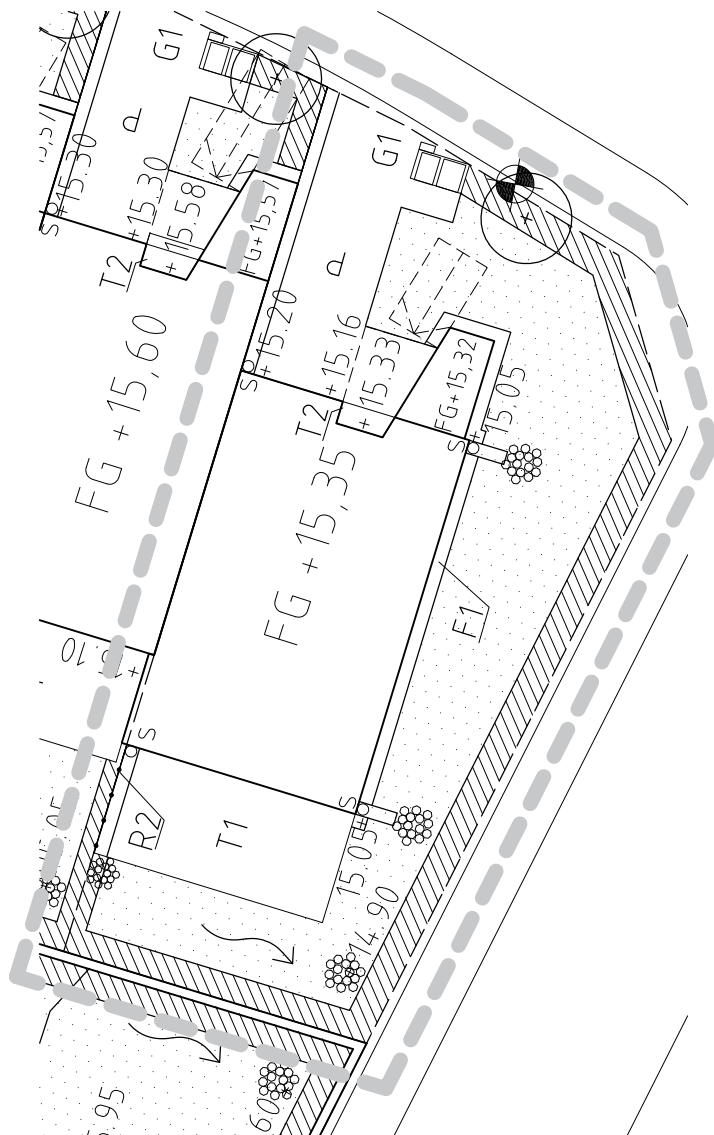

Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000



TECKENFÖRKLARING

| | |
|-----------|--|
| +00.00 | PRELIMINÄR FASTIGHETSGRÄNS |
| +00.00 | BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS |
| FG +00.00 | NY MARKHÖJD |
| FG +00.00 | NIVÅ, FÄRDIGT GOLV |
| ÖK +00.00 | NIVÅ, HORIZONTELL YTA |
| DB ±00.00 | DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING |
| | STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTÖR OCH STUPRÖR |
| | STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN |
| | STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL |
| osa | STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN |
| osb | STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÄDSTAK |
| | LÅGPOINTSLINJE |
| | TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA |
| F1 | FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm |
| KS1 | KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN. |
| R1 | STOPPLANKA VID PARKERING |
| R2 | SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING |
| | CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK |
| | MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING |
| | SLÄNT, MAX LUTNING 12 |
| | SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVLEDA, ENLIGT A-HANDLING. |
| | NYTT TRÄD |
| | NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE |
| | BELYSNINGSTOLPE, GATUBELYSNING |
| P | PARKERING |
| HKP | TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING |

MARKÖVERBYGGNADER

| | |
|----|---|
| G1 | YTA AV GRUS 4-8 mm |
| G2 | YTA AV STENMJÖL 0-8 mm |
| T1 | TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG |
| T2 | ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG |
| | FÄRDIGT GRÄS |
| | GRÄSSÄDD |
| | PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK |
| | TRÄDGROP, MIN Ø 2M |

Orienteringsfigur



Tomtkarta upprättad 2021-06-18.
Med reservation för eventuella ändringar