


# WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 2 HUS NR: 25, 26, 27, 30, 31, 32

Hustyp: G2






















Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)



Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




## ORIENTERINGS KARTA

## FÖRKLARINGAR


	Frys
	Kyl/Sval
	Micro/Ugn
	Diskmaskin 600 mm
	Värmepump
	Tvättmaskin
	Torktumlare
	Städskåp/ Städförråd
	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
	Skjultörrsgarderob
	Golvvärmefördelare Plynningsvägg/don
	Elskåp
	Multimediaskåp
	Fasadmätarskåp
	Vattenmätare
	Vattenutkastare
	Bröstningshöjd (meter)

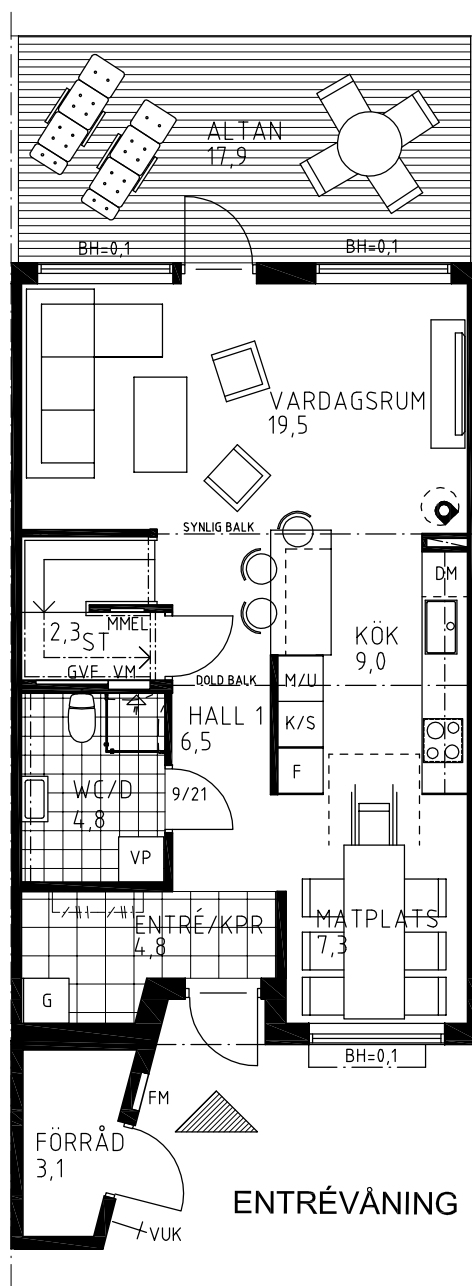

ENTRÉFASAD

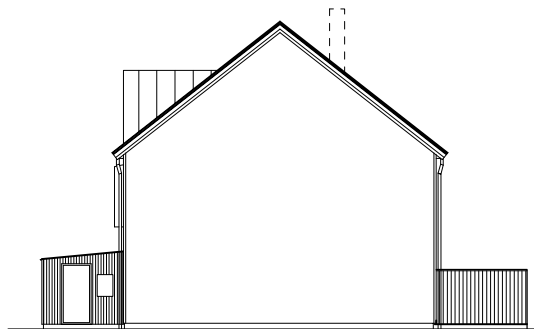

GAVELFASAD

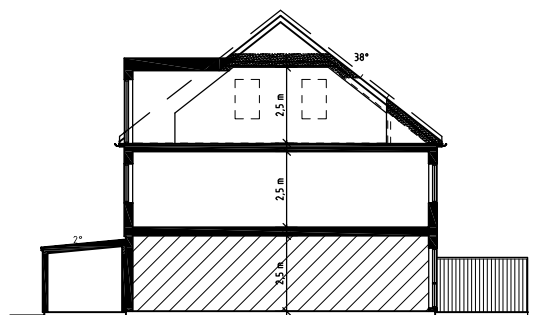

SEKTION


# WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

## BRF 2 HUS NR: 25, 26, 27, 30, 31, 32

## Hustyp: G2

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)






Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

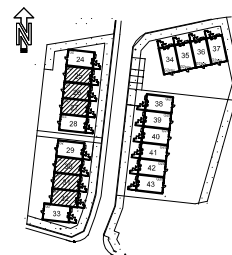

ORIENTERINGS KARTA

### FÖRKLARINGAR



- Takfönster
- Vindslucka med förlängd steg
- Garderob
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Klinker
- Skjutdörrsgarderob
- Golvvärme fördelare
- Inspektionslucka
- Klädstång
- Bröstningshöjd (meter)

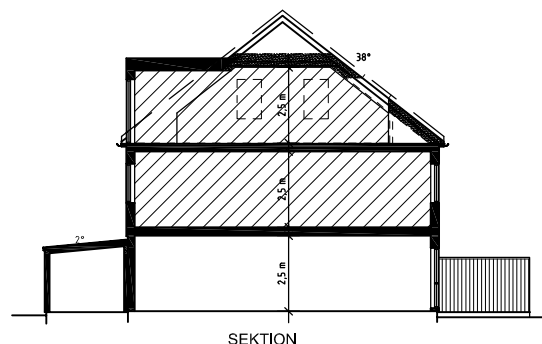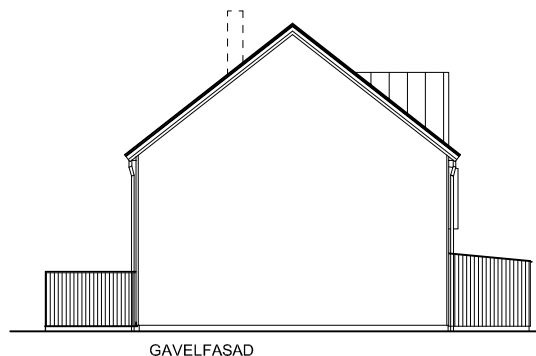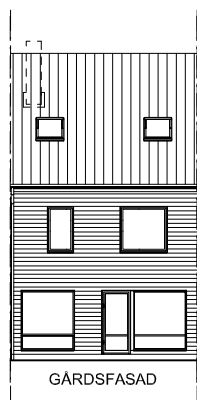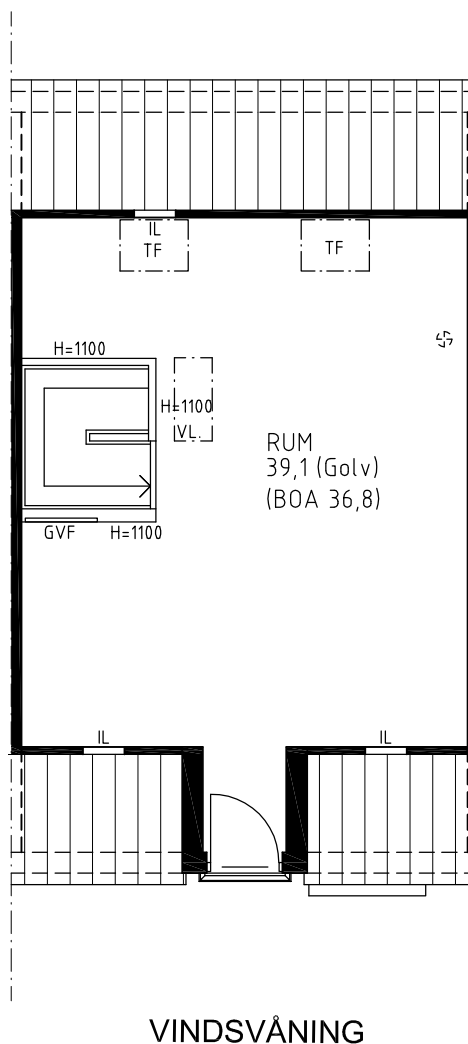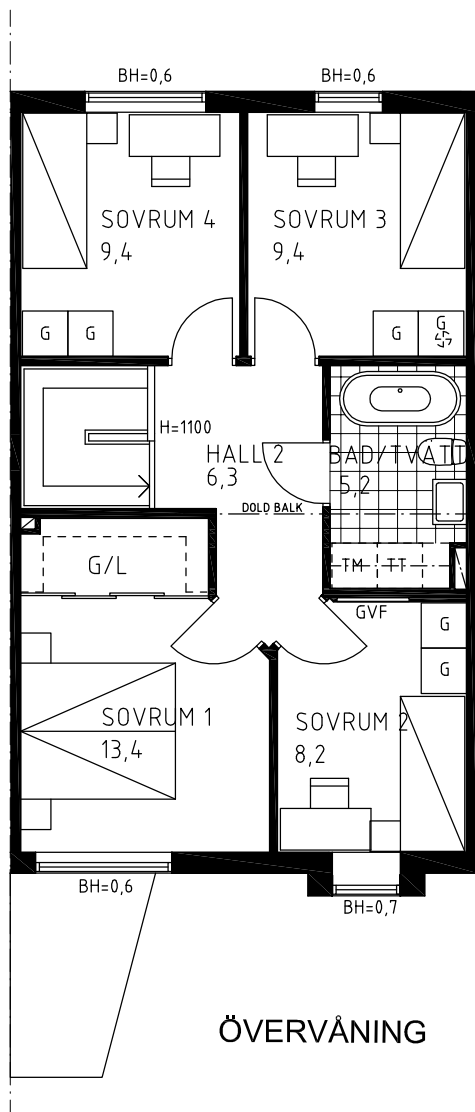

# WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

SKÖTSELOMRÅDE RADHUS G2:27

Area: 153 m<sup>2</sup>. Med reservation för att ytor kan ändras.

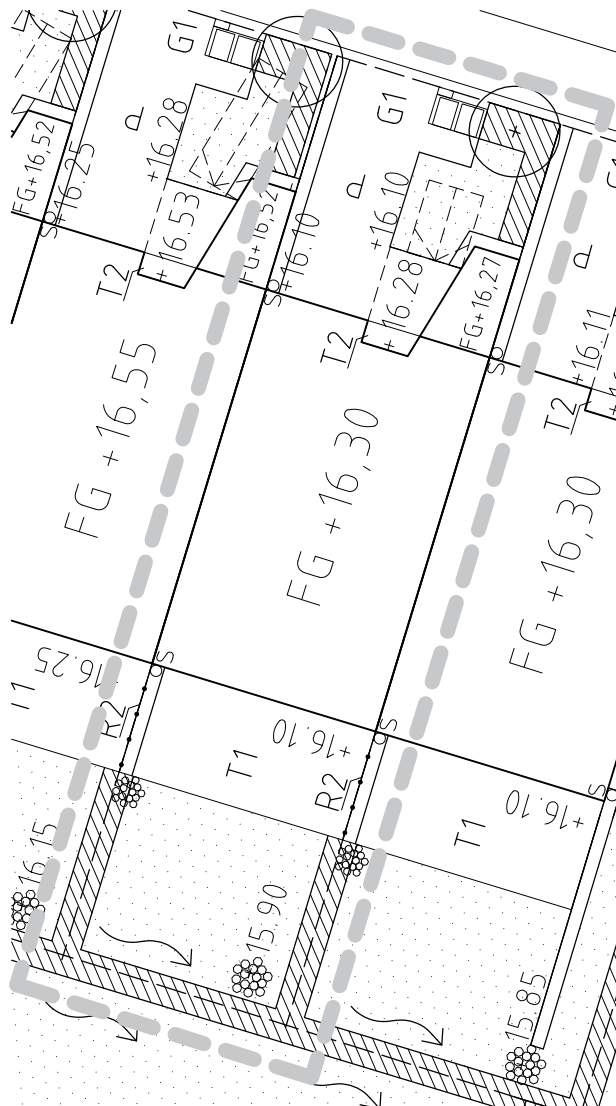

Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000


## TECKENFÖRKLARING

+00.00	PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
FG +00.00	NY MARKHÖJD
FG +00.00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
OK +00.00	NIVÅ, HORIZONTELL YTA
DB Ø00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTÖR OCH STUPRÖR
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL
osa	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
osb	STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÄDSTAK
	LÅGPUNKTSLINJE
	TÄCKT KROSSDIK I GRÄSYTA
F1	FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
KS1	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN
R1	STOPPLANKA VID PARKERING
R2	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ÄNGÖRING
	SLÄNT, MAX LUTNING 12
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVFLÄDA, ENLIGT A-HANDLING
	NYTT TRÄD
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
	BELYSNINGSTOLPE, GATUBELYSNING
P	PARKERING
HKP	TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING

## MARKÖVERBYGGNADER

G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMÖL 6-8 mm
T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
	GRÄSSÄD
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGRÖP, MIN Ø 2M

## Orienteringsfigur



Tomtkarta upprättad 2021-06-18.  
Med reservation för eventuella ändringar