
WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 1 HUS NR: 46, 48, 50

Areor är angivna enligt Svensk Stardand (SS) Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.





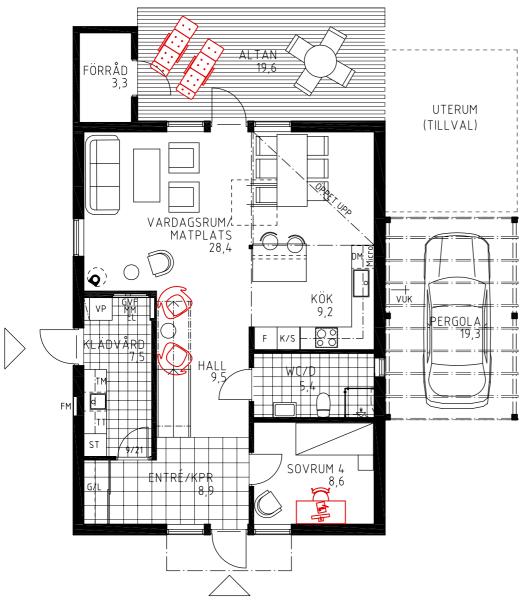

Hustyp: V2(t) spv

FÖRKLARINGAR

F Frys

K/S | Kyl/Sval

M/U Micro/Ugn

DM Diskmaskin 600 mm

VP Värmepump

TM Tvättmaskin

TT Torktumlare

ST Städskåp/ Städförråd

G Garderob

Trätrall

Klinker

Braskamin (förslag placering)

Klädstång/hatthylla

<u>G/L</u> Skjutdörrsgarderob

= = = = Tillvalsvägg/dörr


GVF Golvvärme fördelare


<u>EL</u> Elskåp


Multimediaskåp

FM Fasadmätarskåp

↓VUK Vattenutkastare



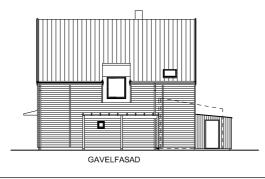



www.c4hus.se









WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

HUS NR: 46, 48, 50

Areor är angivna enligt Svensk Stardand (SS) Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

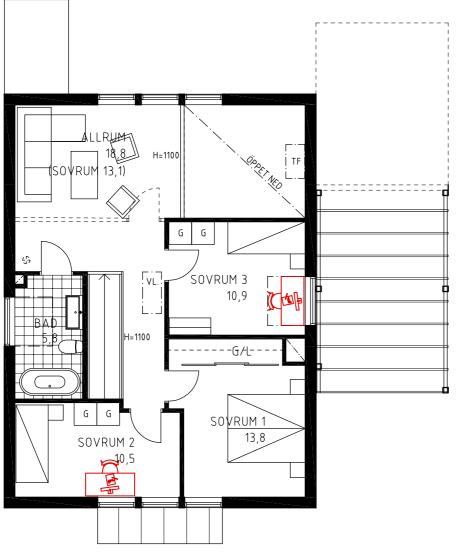



FÖRKLARINGAR


TF Takfönster VLVindslucka med förlängd steg Garderob Klinker


Skjutdörrsgarderob GVF Golvvärme fördelare


Klädstång

Tillvalsvägg/dörr



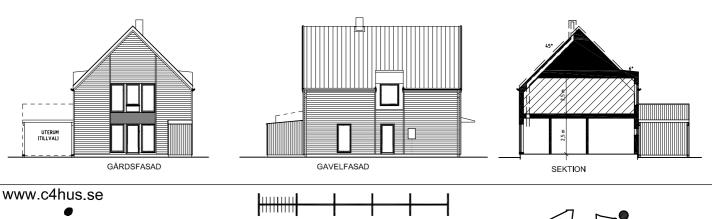








WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD


TOMTKARTA HUS V:48

Area: 381 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

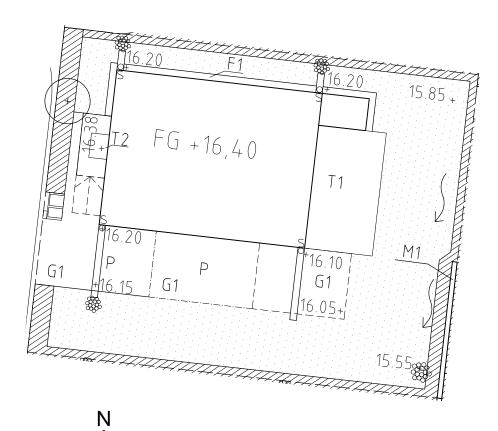

TECKENF	ÖRKLARING			
+00.00	PRELIMINÄR FASTIGHETSGRÄNS			
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS			
FG +00.00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV			
ÖK +00.00	NIVÅ, HORISONTELL YTA			
DB @00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED			
***	KUPOLBETÄCKNING STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR			
₩3— as	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN			
a S	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL			
62o	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN			
<u>~</u>	LÅGPUNKTSLINJE			
F1	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA			
	FRIS AV KROSS 8-16 LÄNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm			
KS1 R1	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN.			
R2	STOPPLANKA VID PARKERING			
	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING			
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK			
K	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING			
	SLÄNT, MAX LUTNING 1:2			
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVLÅDA. ENLIGT A-HANDLING.			
(+)	NYTT TRÄD			
*	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE			
Р	PARKERING			
НКР	TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING			
L				
MARKÖV	ERBYGGNADER			
G1	YTA AV GRUS 4-8 mm			
G2	YTA AV STENMJÖL 0-8 mm			
T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG			
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG			
	FÄRDIGT GRÄS			
* * * *	GRÄSSÅDD			
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK			
	TRÄDGROP, MIN Ø 2M			

Orienteringsfigur



0 1	 5					10 m		
]	
Skala	1:200	(A4)						
Koordi	natsys	tem p	lan:					
Swere	f 99 18	3 00						

Höjdsystem: RH 2000

Tomtkarta upprättad 2020-11-25. Med reservation för eventuella ändringar

