

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD


HUS NR: 65, 66, 67, 68, 69, 70


Areor är angivna enligt Svensk Stardand (SS) Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




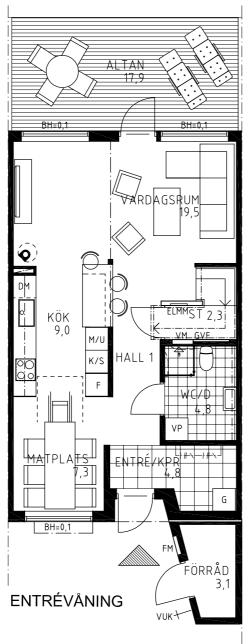



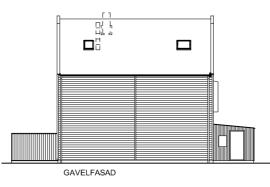

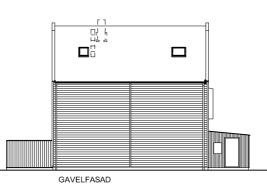





Hustyp: G3

FÖRKLARINGAR

F Frys

K/S Kyl/Sval

M/U Micro/Ugn

Diskmaskin 600 mm DM

VP Värmepump

Tvättmaskin

TT Torktumlare

Städskåp/ Städförråd ST

G Garderob

Trätrall

Klinker

Braskamin (förslag placering)

Klädstång/hatthylla

Skjutdörrsgarderob

Tillvalsvägg/dörr

GVF Golvvärme fördelare


EL Elskåp

MM Multimediaskåp

FM Fasadmätarskåp

⊥vuk Vattenutkastare

вн Bröstningshöjd (meter)











WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 65, 66, 67, 68, 69, 70

Areor är angivna enligt Svensk Stardand (SS) Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

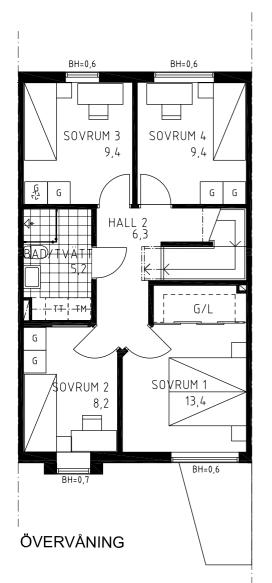

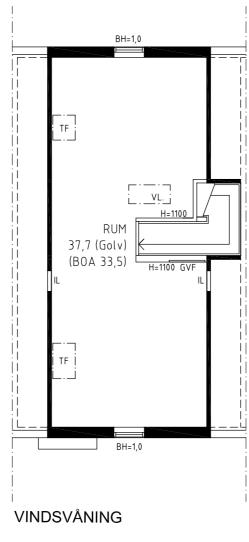



FÖRKLARINGAR

TF Takfönster

VL Vindslucka med förlängd steg

Hustyp: G3

G Garderob

TM Tvättmaskin

TT Torktumlare

Klinker

G/L Skjutdörrsgarderob


GVF Golvvärme fördelare
IL Inspektionslucka


---- Klädstång

BH Bröstningshöjd (meter)







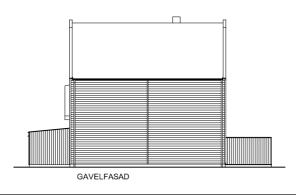



www.c4hus.se









WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA RADHUS G3K:68

Area: 196 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

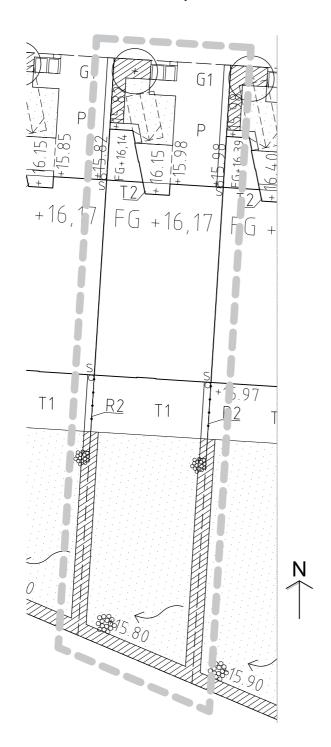




Skala 1:200 (A4) Koordinatsystem plan: Sweref 99 18 00 Höjdsystem: RH 2000

TECKENFÖRKLARING — PRELIMINÄR FASTIGHETSGRÄNS +00.00 BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS +00.00 NY MARKHÖJD FG +00,00 NIVÅ, FÄRDIGT GOLV OK + 00.00 NIVÅ, HORISONTELL YTA $DB \oplus 00.00 \qquad \text{dagvattenbrunn för infiltration, med} \\ \text{kupolbetäckning}$ STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAI STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÅDSTAK I ÅGPLINKTSLIN IF FRIS AV KROSS 8-16 LÄNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN. STOPPLANKA VID PARKERING R2 SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING SLÄNT, MAX LUTNING 1:2 SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVLÅDA. ENLIGT A-HANDLING. NYTT TRÄD NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE BELYSNINGSSTOLPE, GATUBELYSNING Ρ TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING HKP MARKÖVERBYGGNADER G1 YTA AV GRUS 4-8 mm G2 YTA AV STENMJÖL 0-8 mm T1 TRÄDÄCK UTEPLATS. 2 CM UNDER FG T2 ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, FÄRDIGT GRÄS GRÄSSÅDD PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK TRÄDGROP, MIN ø 2M





Tomtkarta upprättad 2021-06-18. Med reservation för eventuella ändringar

