


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K




Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

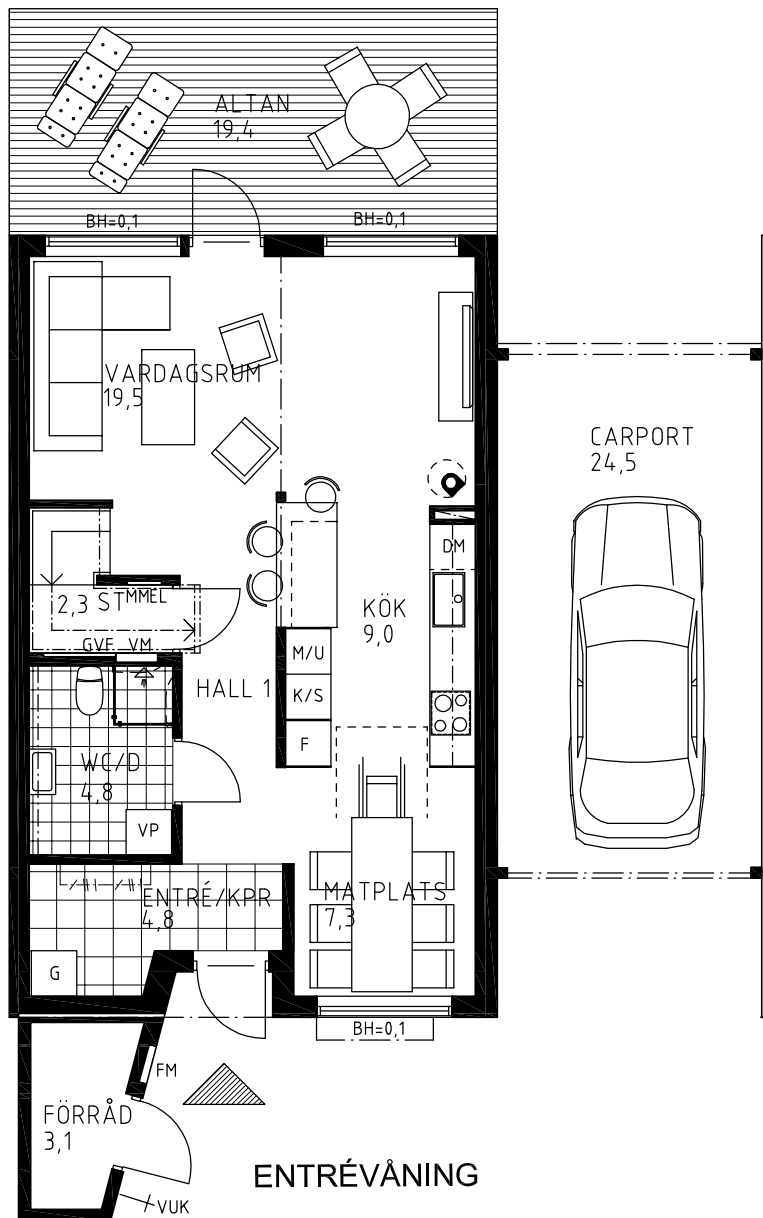

FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städförråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvals väg/dörr
GVE	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediasåp
FM	Fasadmåtaråp
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)

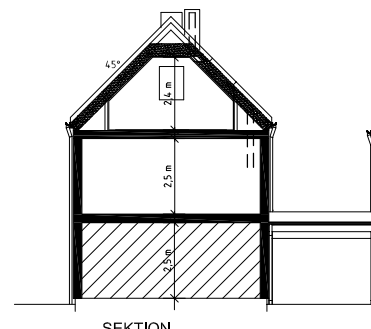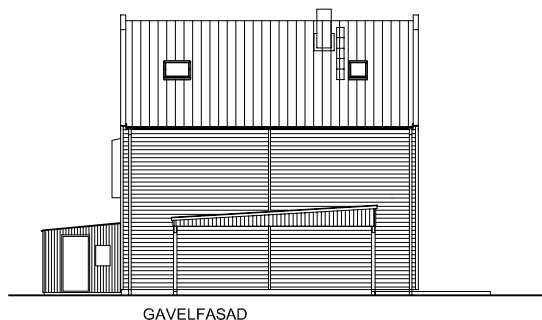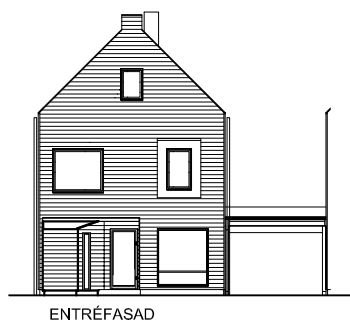

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD


ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

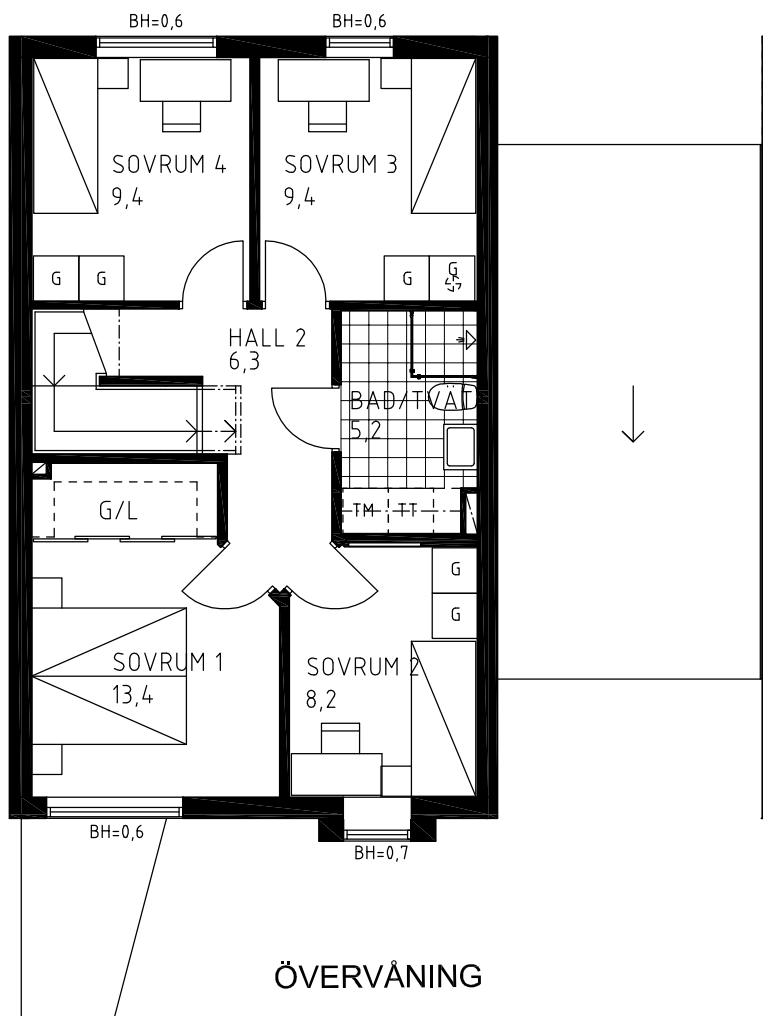


FÖRKLARINGAR


- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- Klinker
- Skjutdörrsgarderob
- Golvvärme fördelare
- Klädstång
- BH Bröstningshöjd (meter)

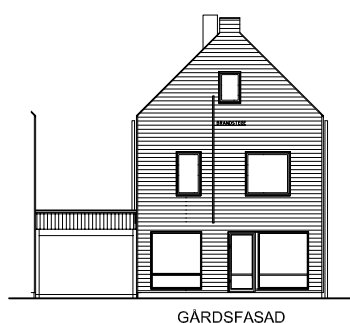

GÅRDSFASAD

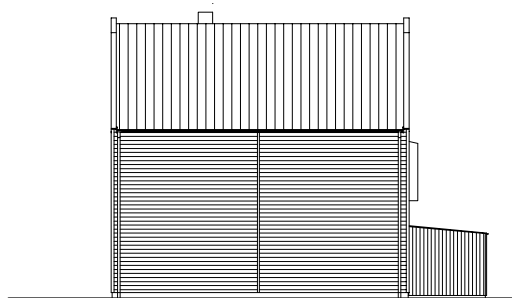

GAVELFASAD

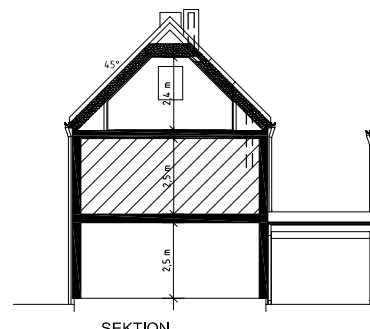

SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)




Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

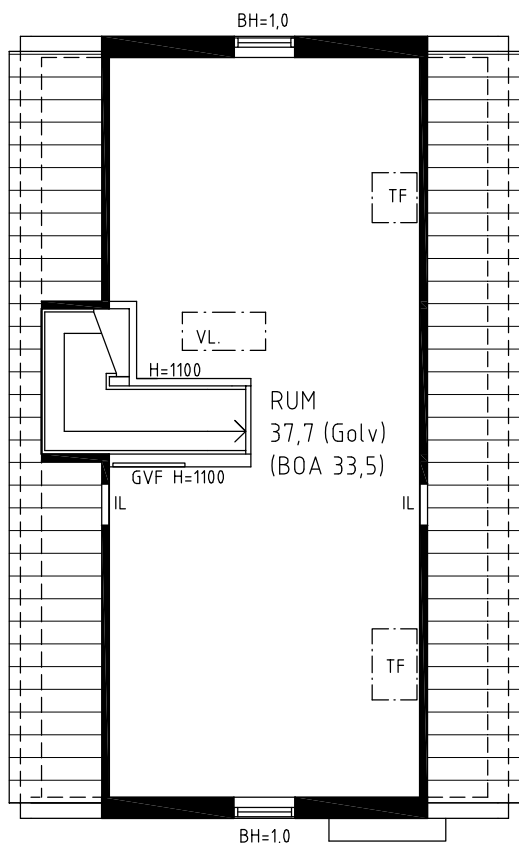

VINDSVÅNING

FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- IL Inspektionslucka
- BH Bröstningshöjd (meter)

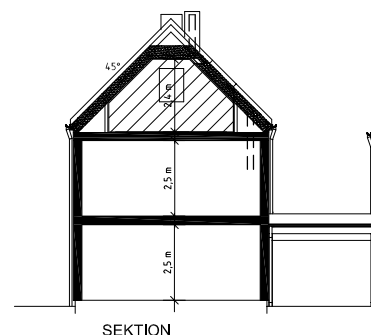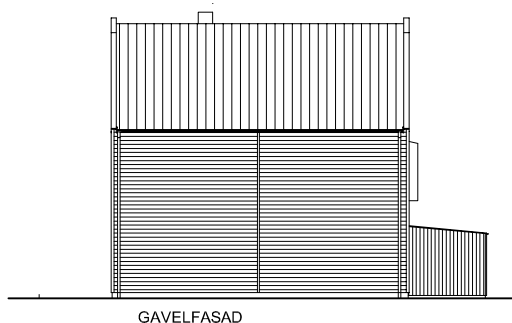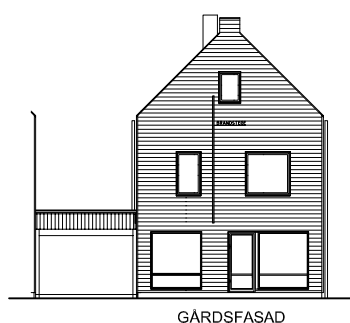

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS G3K:58

Area: 357 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

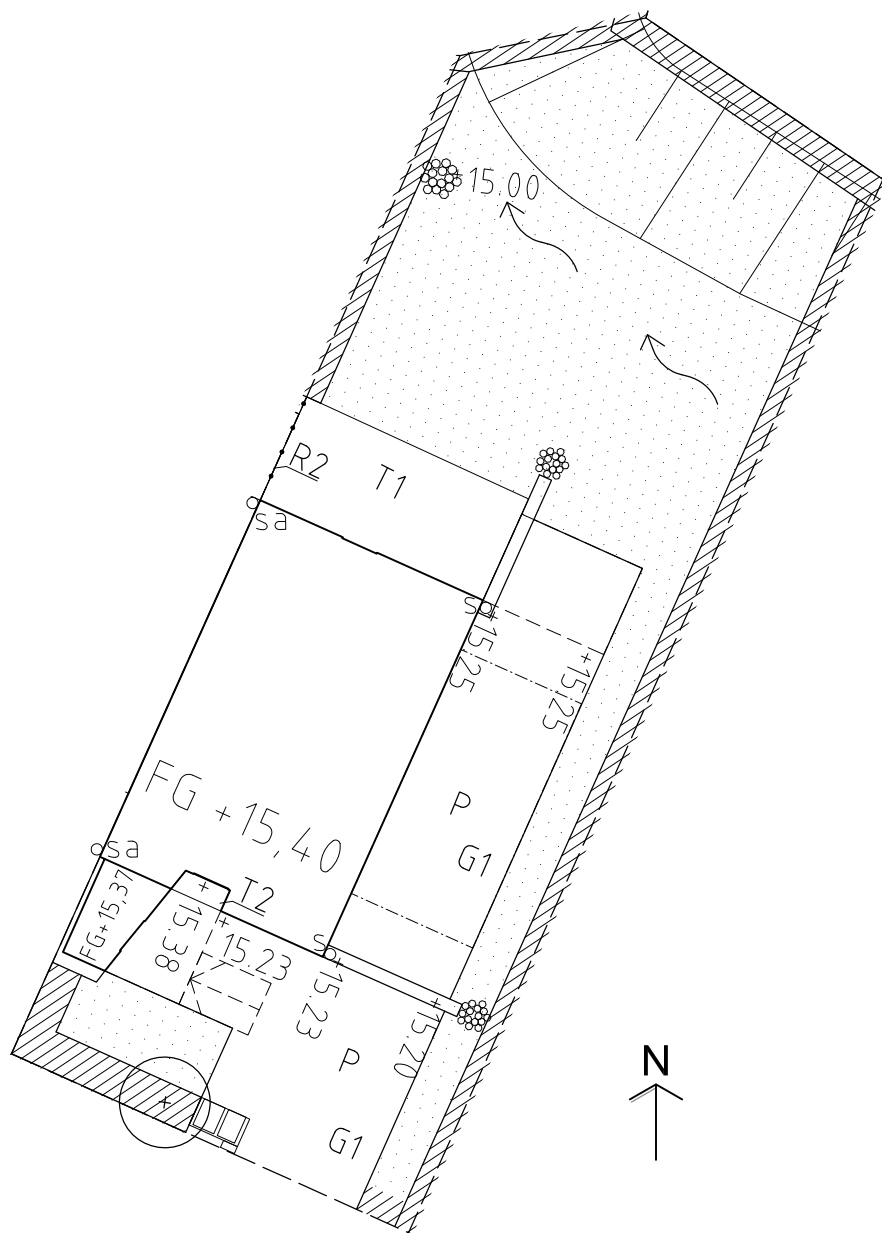



TECKENFÖRKLARING

PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS	
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
+00.00	NY MARKHÖJD
FG +00.00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
OK +00.00	NIVÅ, HORIZONTELL YTA
DB 00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTÖR OCH STUPRÖR
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL
osa	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
osb	STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÄDSTAK
	LÄGPUNKTSLINJE
F1	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
KS1	FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
R1	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN
R2	STOPPLANKA VID PARKERING
	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÅNGSLIG PARKERING/ÄNGÖRING
	SLÄNT, MAX LUTNING 12
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVFLÄDA, ENLIGT A-HANDLING
+	NYTT TRÄD
+	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
+	BELYSNINGSSTOLPE, GATUBELYSNING
P	PARKERING
HKP	TILLGÅNGSLIGHETSANPASSAD PARKERING

MARKÖVERBYGGNADER

G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMÖL 8-8 mm
T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
	GRÄSSÄDD
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGROP, MIN Ø 2M

Orienteringsfigur

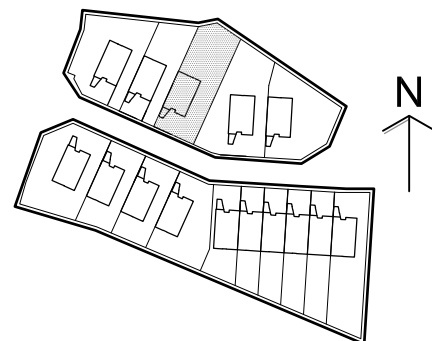

Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

Tomtkarta upprättad 2021-06-18.

Med reservation för eventuella ändringar