


## WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 1 HUS NR: 46, 48, 50


Hustyp: V2(t) spv

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

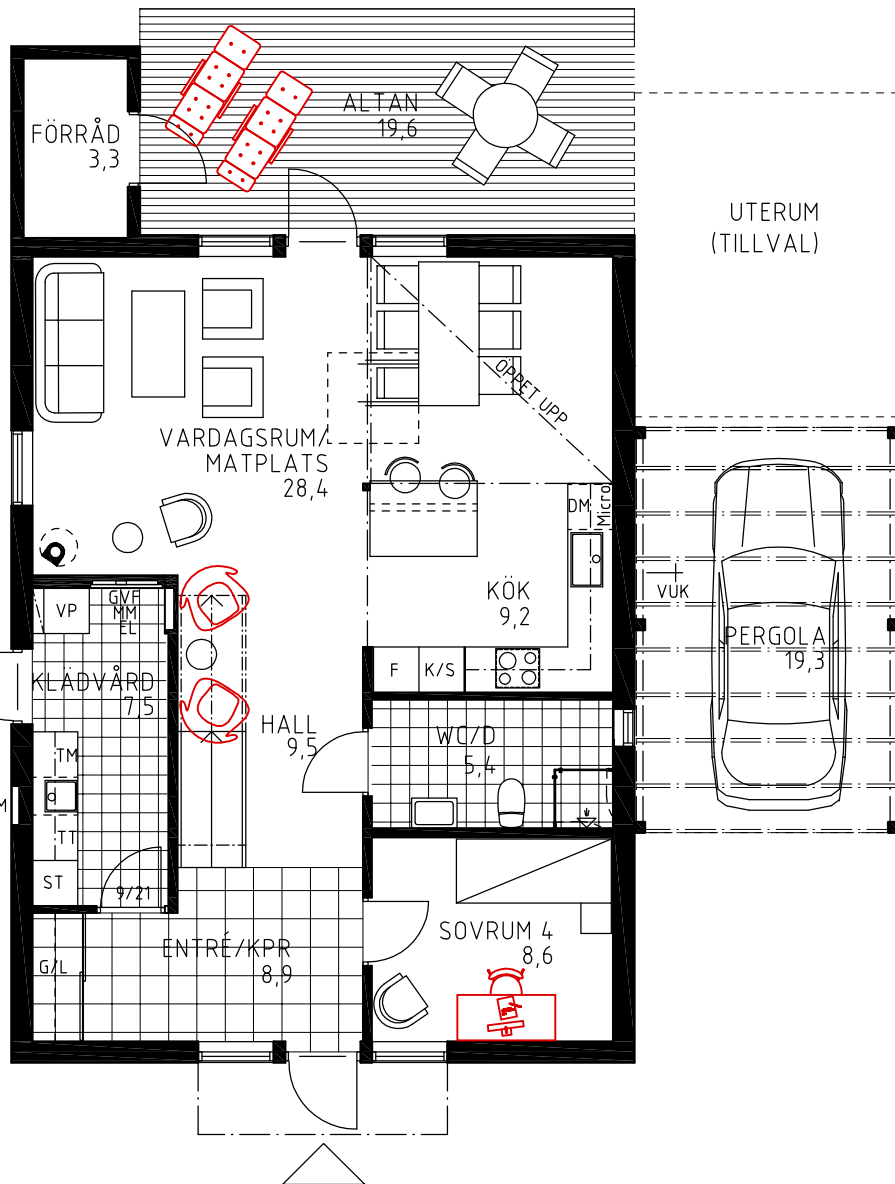


ENTRÉVÅNING

## FÖRKLARINGAR


F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städfföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsvägg/dörr
G/VF	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare

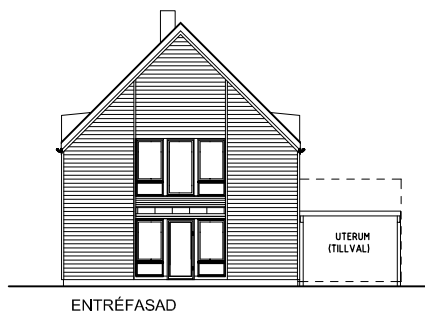

ENTRÉFASAD

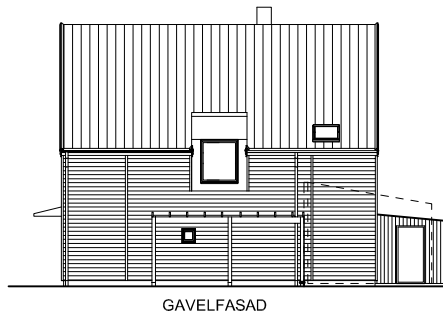

GAVELFASAD

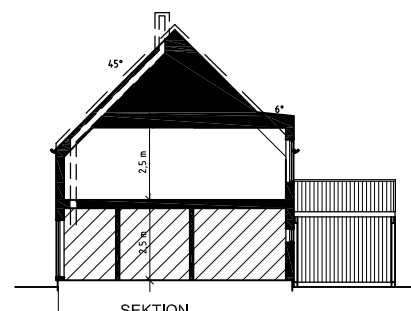


SEKTION

# WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 1 HUS NR: 46, 48, 50

Hustyp: V2(t) spv


Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)  
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

## FÖRKLARINGAR


- Takfönster
- Vindslucka med förlängd steg
- Garderob
- Klinker
- Skjutdörrsgarderob
- Golvvärme fördelare
- Klädstång
- Tillvalsvägg/dörr

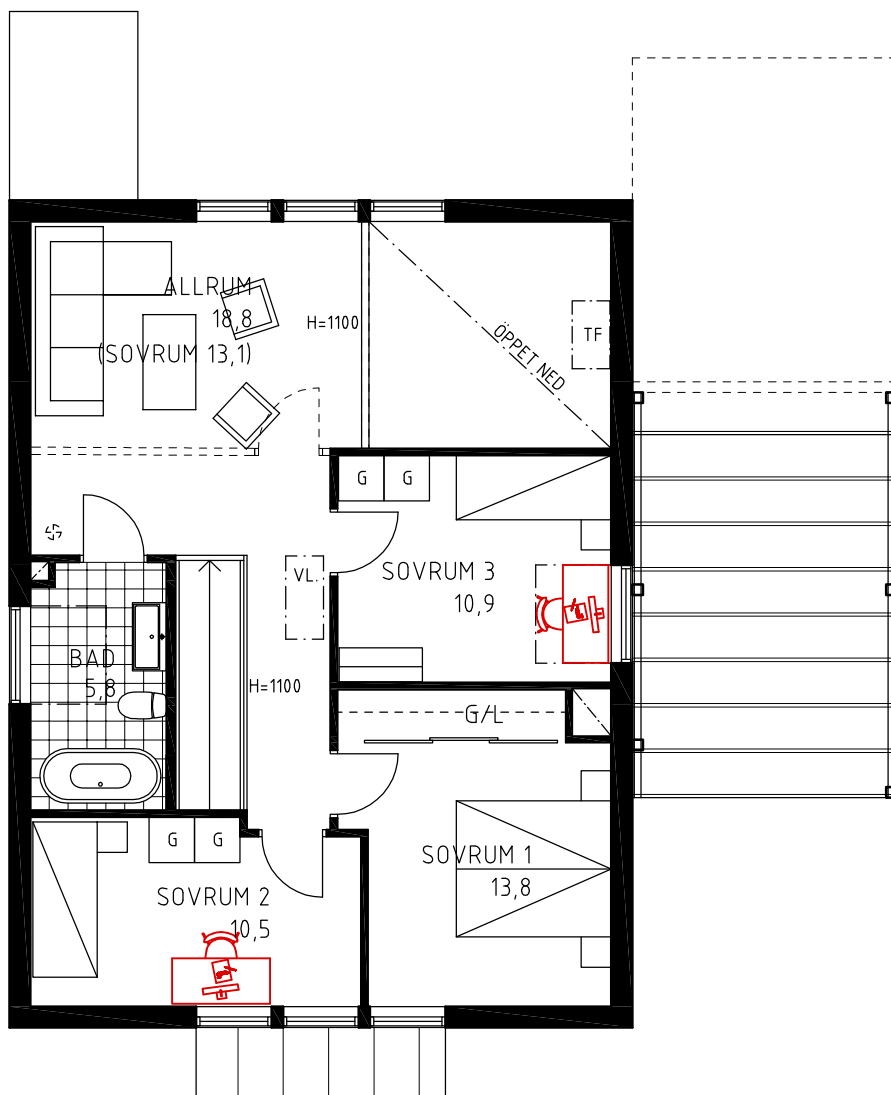


ÖVERVÅNING

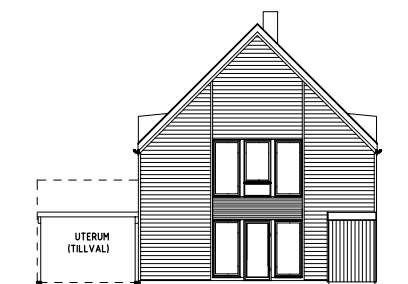

GÅRDSFASAD

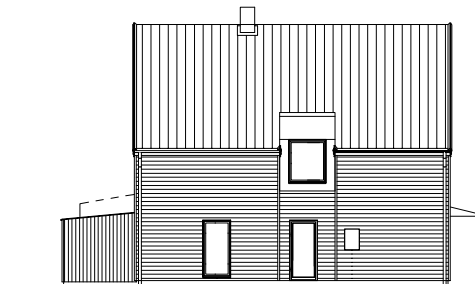

GAVELFASAD


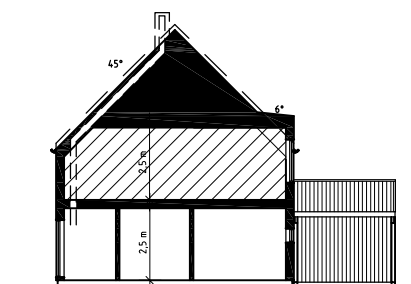


SEKTION

# WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS V:50

Area: 380 m<sup>2</sup>. Med reservation för att ytor kan ändras.

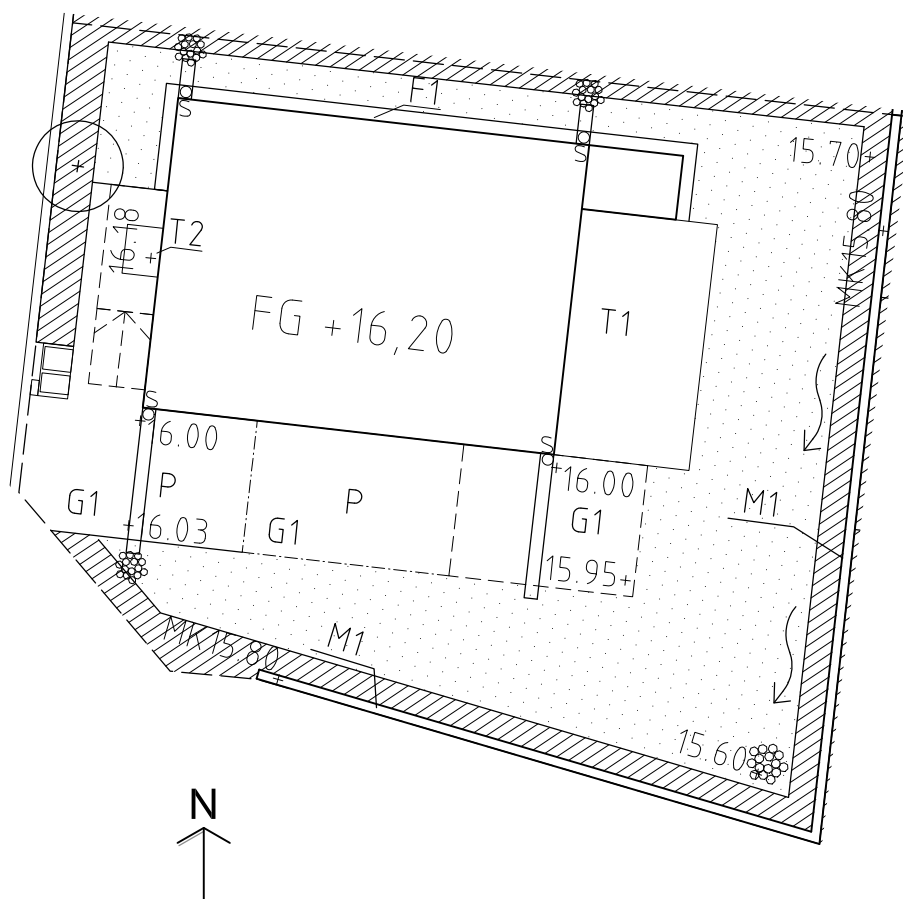

Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000


## TECKENFÖRKLARING

---	PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
+00.00	NY MARKHÖJD
FG +00,00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
ÖK +00.00	NIVÅ, HORIZONTAL YTA
DB 00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL
	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL LÄGPNKTSLINJE
	LÄGPNKTSLINJE
	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
F1	FRIS AV KROSS 8-16 LÄNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
KS1	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN
R1	STOPPLANKA VID PARKERING
R2	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING
	SLÄNT, MAX LUTNING 12
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄR, MED BREVÄDA. ENLIGT A-HANDLING
	NYTT TRÄD
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
P	PARKERING
HKP	TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING

## MARKÖVERBYGGNADER

G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMJÖL 0-8 mm
T1	TRÄÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
	GRÄSSÄDD
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGROP, MIN 2 M

## Orienteringsfigur

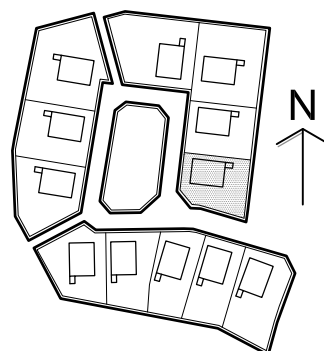

Tomtkarta upprättad 2020-11-25. Med reservation för eventuella ändringar