


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 2 HUS NR: 25, 26, 27, 30, 31, 32


Hustyp: G2

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

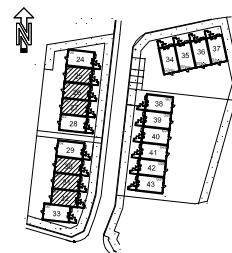


ORIENTERINGS KARTA

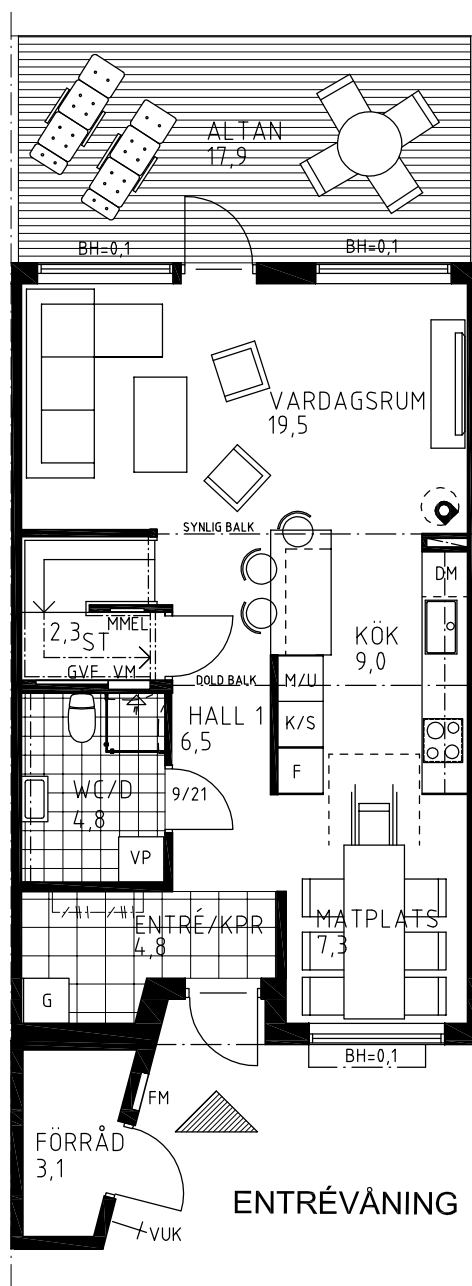


FÖRKLARINGAR


F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städfförd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
GVE	Öl- och vattenfördelare invalsvägg/dörr
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VM	Vattenmätare
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)

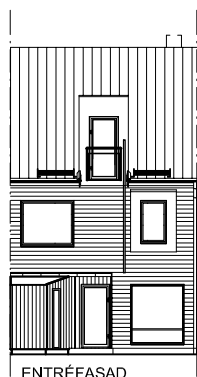

ENTRÉFASAD

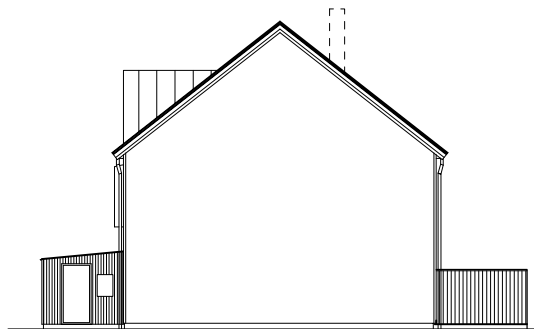

GAVELFASAD

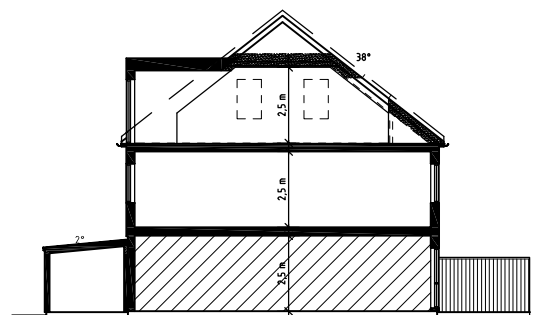

SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 2 HUS NR: 25, 26, 27, 30, 31, 32

Hustyp: G2

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)






Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

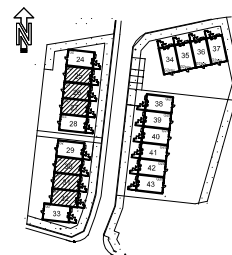

ORIENTERINGS KARTA

FÖRKLARINGAR

- Takfönster
- Vindslucka med förlängd steg
- Garderob
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Klinker
- Skjutdörrsgarderob
- Golvvärme fördelare
- Inspektionslucka
- Klädstång
- Bröstningshöjd (meter)

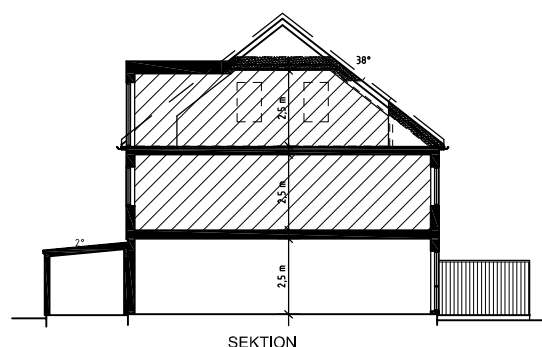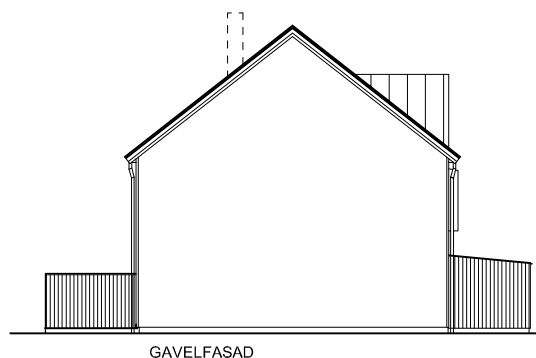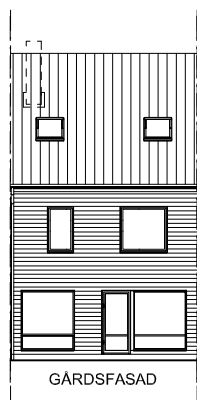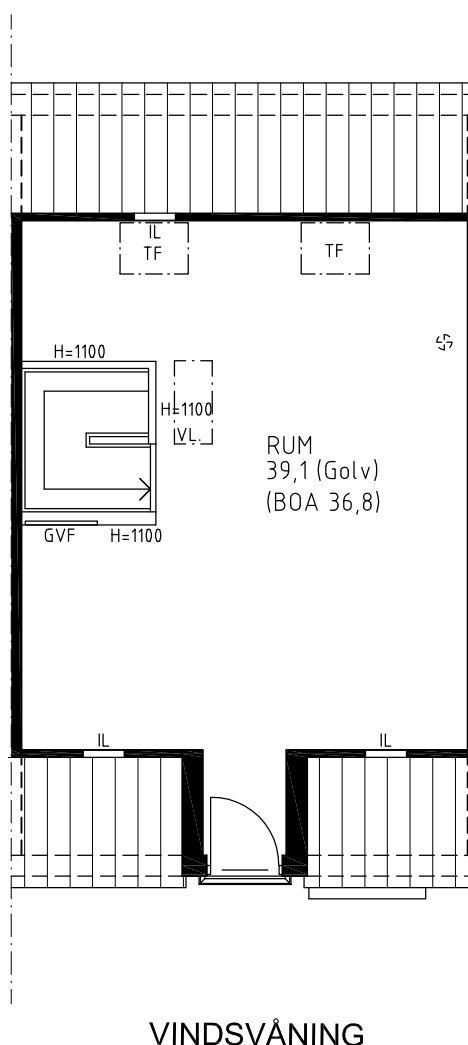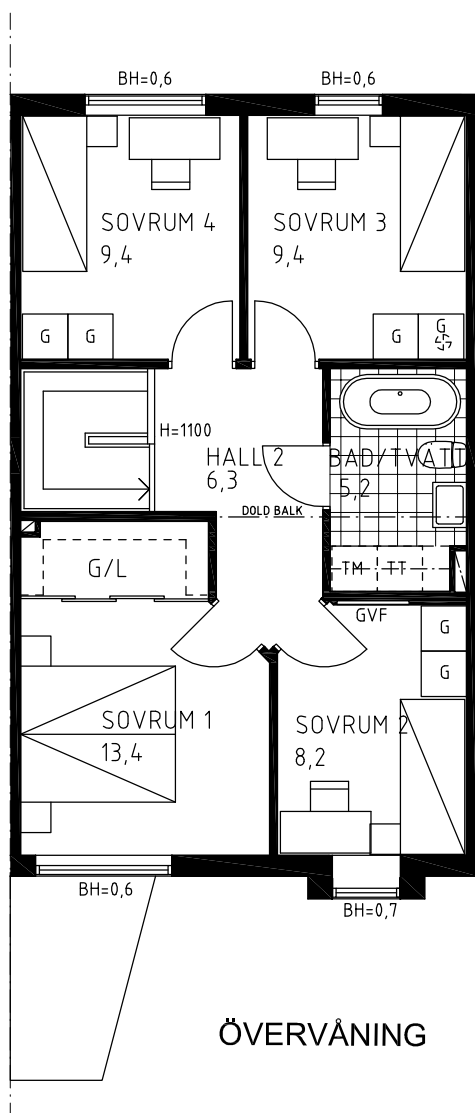

www.c4hus.se

C4 HUS




Zhaojie
JIE ZHAO Arkitektateljé

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD




SKÖTSELOMRÅDE RADHUS G2:25

Area: 153 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

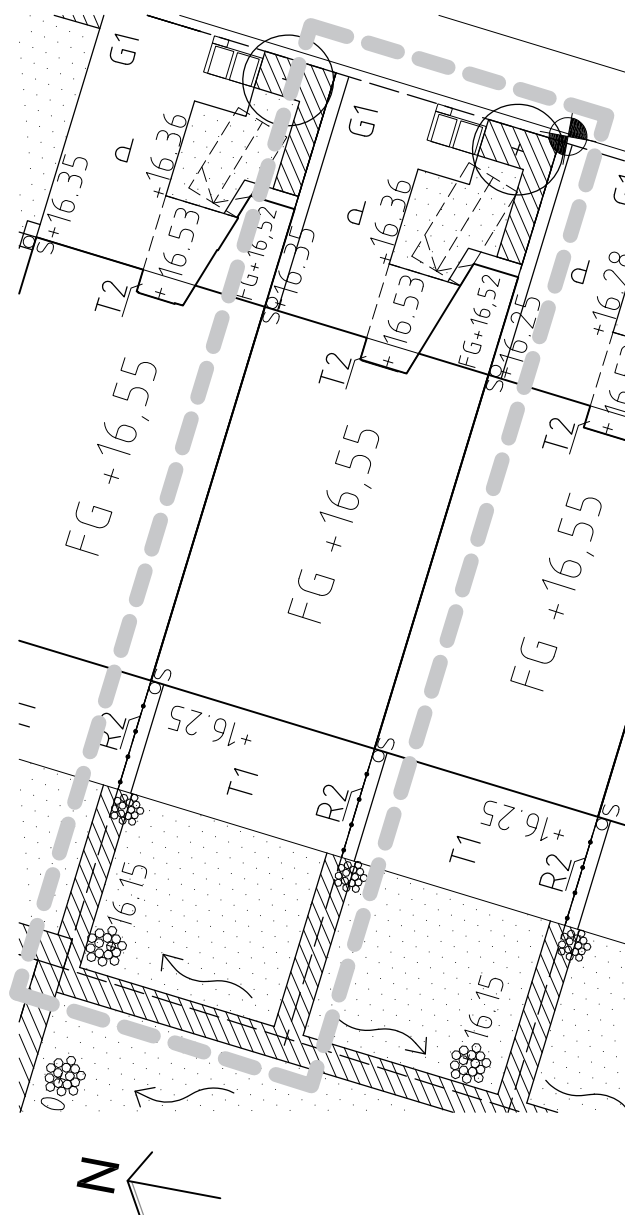

TECKENFÖRKLARING		MARKÖVERBYGGNADER	
+00.00	PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS	G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS	G2	YTA AV STENMÖJL 0-8 mm
FG +00.00	NY MARKHÖJD	T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
OK +00.00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV	T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
DB ±00.00	NIVÅ, HORIZONTELL YTA		FÄRDIGT GRÄS
	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING		GRÄSSÄDD
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTÖR OCH STUPRÖR		PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN		TRÄDGROP, MIN Ø 20
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL		
osa	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN		
osb	STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÄDSTAK		
	LÄGPUNKTSLINJE		
	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA		
F1	FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm		
KS1	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN.		
R1	STOPPLANKA VID PARKERING		
R2	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING		
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK		
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ÄNGÖRING		
	SLÄNT, MAX LUTNING 12		
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVFLÄDA, ENLIGT A-HANDLING.		
	NYTT TRÄD		
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE		
	BELYSNINGSSTOLPE, GATUBELYSNING		
P	PARKERING		
HKP	TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING		

Orienteringsfigur



Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

Tomtkarta upprättad 2021-06-18.
Med reservation för eventuella ändringar