


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 61, 62, 63, 64




Hustyp: G3Kspv

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

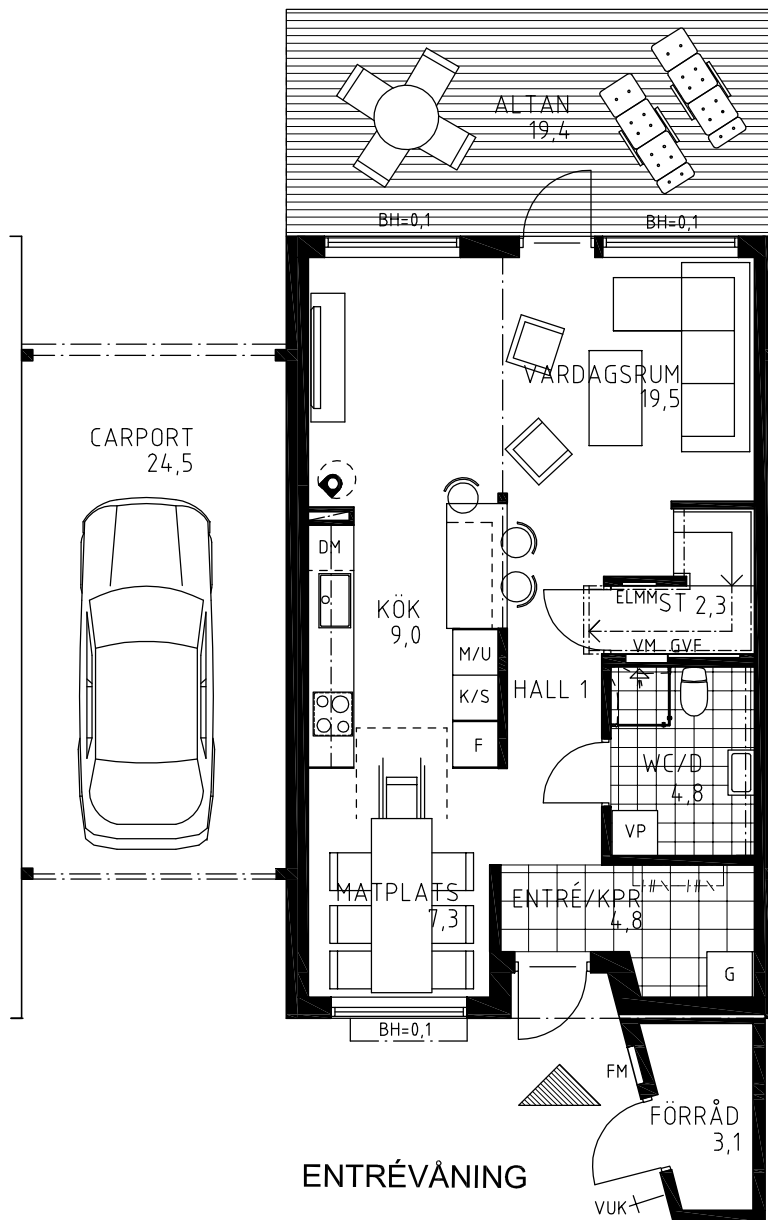

FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvals väg/dörr
GVF	Golvvarme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)

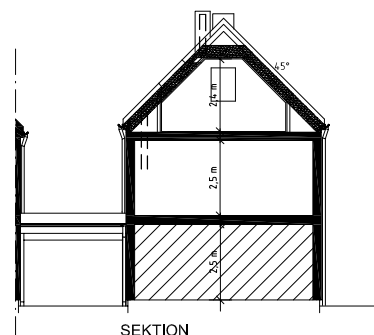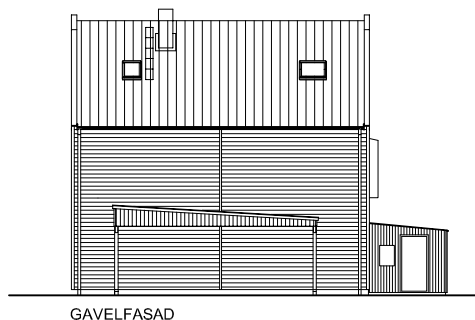


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 61, 62, 63, 64




Hustyp: G3Kspv

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

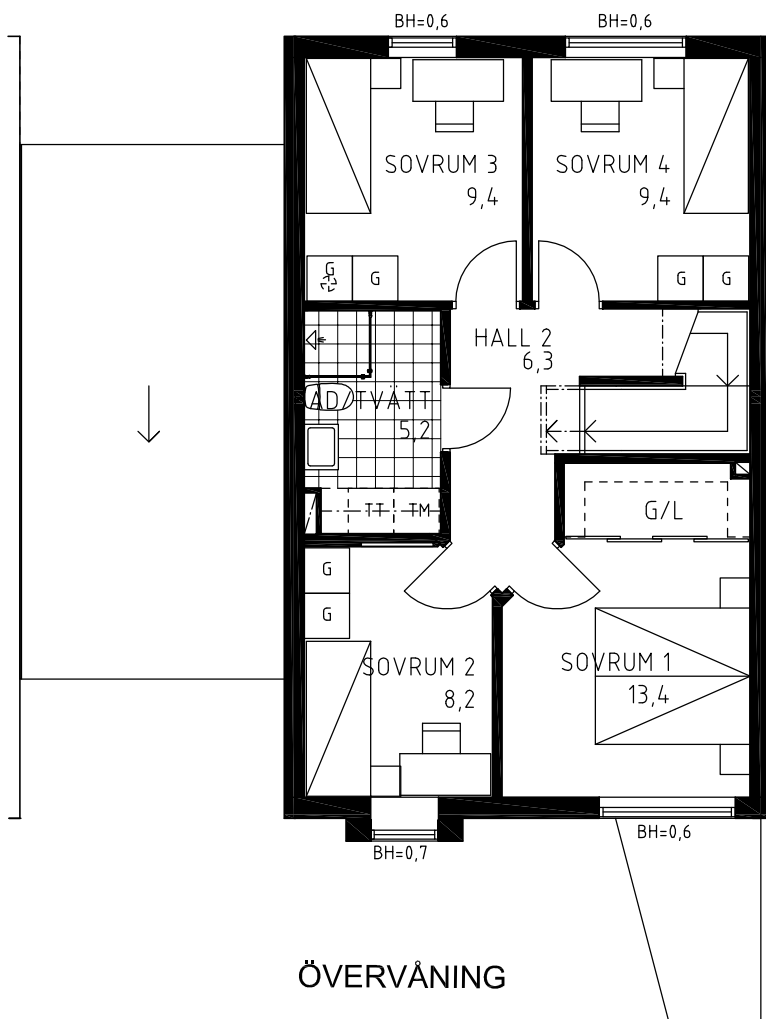

FÖRKLARINGAR

- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- K Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- Klädstång
- BH Bröstningshöjd (meter)

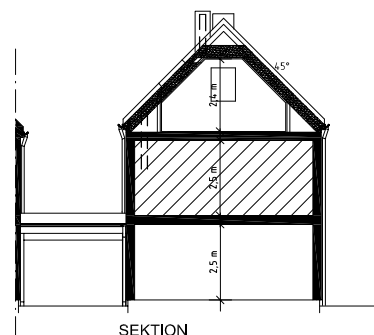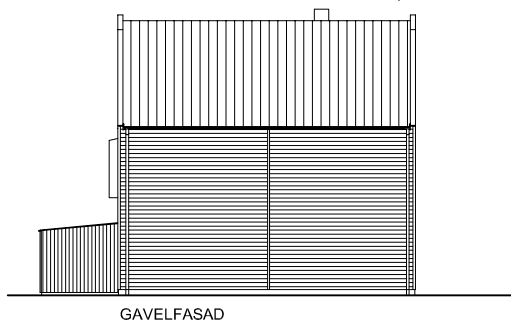


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 61, 62, 63, 64

Hustyp: G3Kspv

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)




Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.

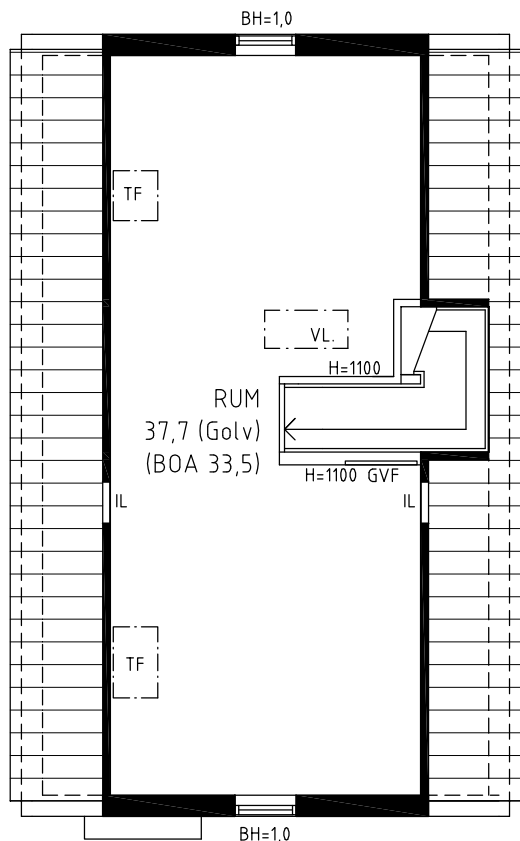

FÖRKLARINGAR

- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- IL Inspektionslucka
- BH Bröstningshöjd (meter)


VINDSVÅNING

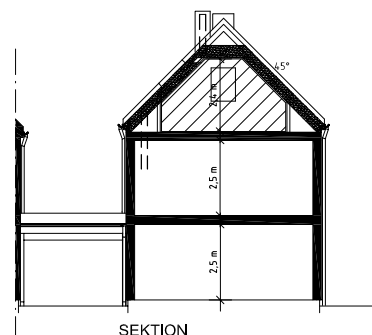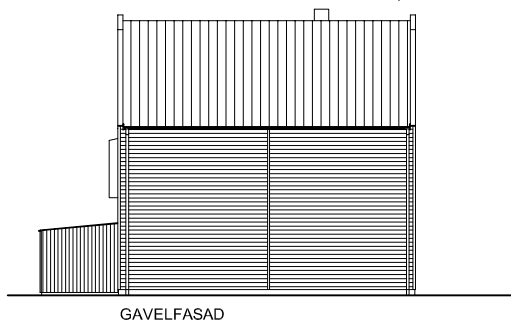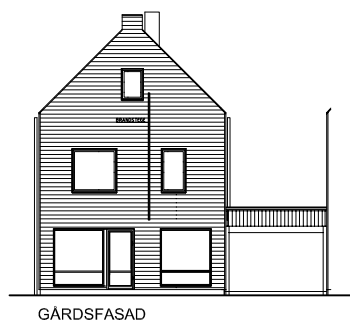

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS G3K:61

Area: 380 m². Med reservation för att ytor kan ändras.

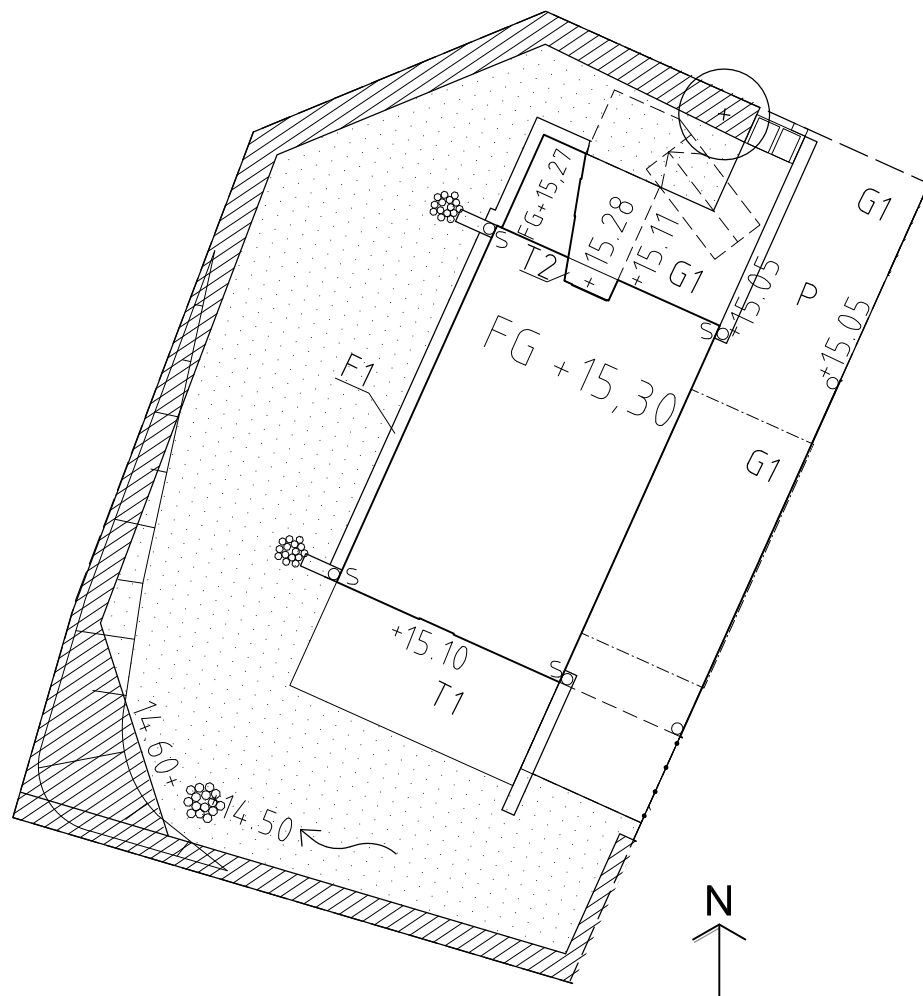

TECKENFÖRKLARING

- PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS
- +00.00 BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
- +00.00 NY MARKHÖJD
- FG +00.00 NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
- OK +00.00 NIVÅ, HORIZONTELL YTA
- DB Ø00.00 DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
- STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTÖR OCH STUPRÖR
- STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
- STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL
- STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
- STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÄDSTAK


- LÄGPUNKTSLINJE
- TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
- F1 FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
- KS1 KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIK HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN
- R1 STOPPLANKA VID PARKERING
- R2 SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
- CARPORT TAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
- MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING
- SLÄNT, MAX LUTNING 12
- SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVLÅDA. ENLIGT A-HANDLING.

- NYTT TRÄD
- NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
- BELYSNINGSTOLPE, GATUBELYSNING
- P PARKERING
- HKP TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING

MARKÖVERBYGGNADER

- G1 YTA AV GRUS 4-8 mm
- G2 YTA AV STENMJÖL 0-8 mm
- T1 TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
- T2 ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
- FÄRDIGT GRÄS
- GRÄSSÄDD
- PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
- TRÄDGRÖP, MIN Ø 2M

Orienteringsfigur

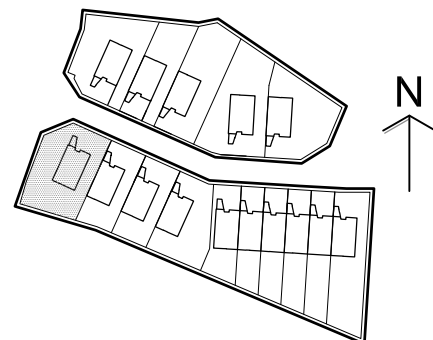

0 1 5 10 m

Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

Tomtkarta upprättad 2021-06-18.

Med reservation för eventuella ändringar