




Razvod in ozicenje mikrokrmilnika ~Microcontroller layout and wiring

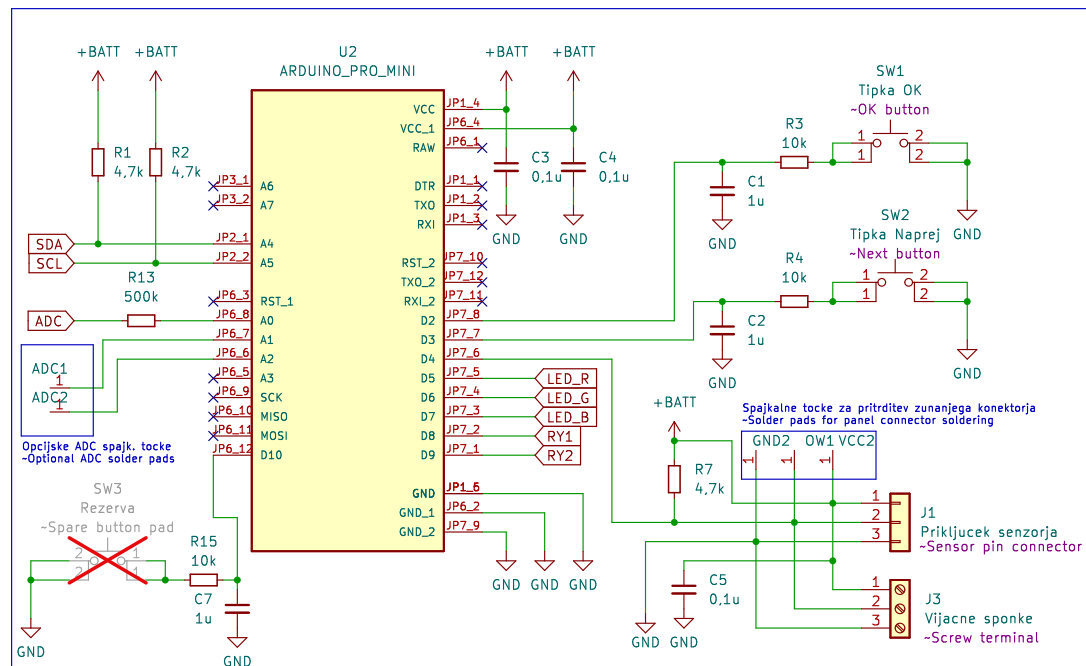


Releji za izklop LCD in komunikacije v ultra varcnem načinu
~Relay circuit for switching off the LCD and comms in ultra low power mode

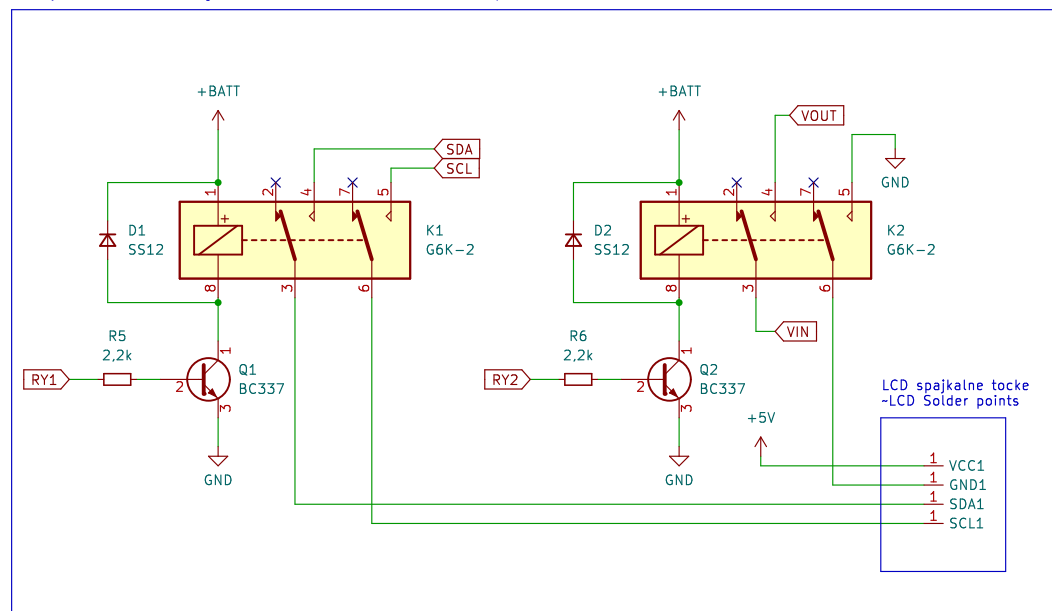


Indikacija delovanja
~Operation indication

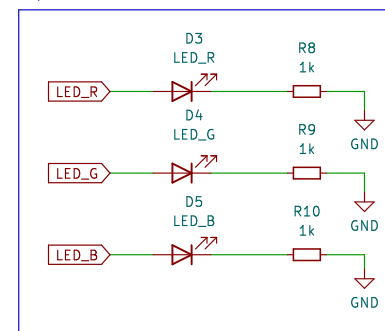

Ikona LCD za potrebe montažnih lukenj
~LCD symbol for mounting holes – not used

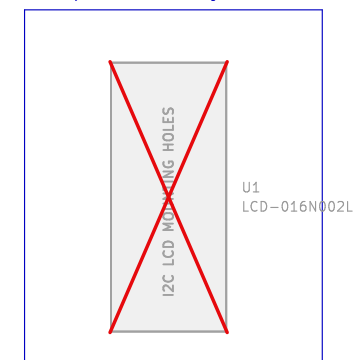

Napajanje in polnjenje
~Power supply and charging

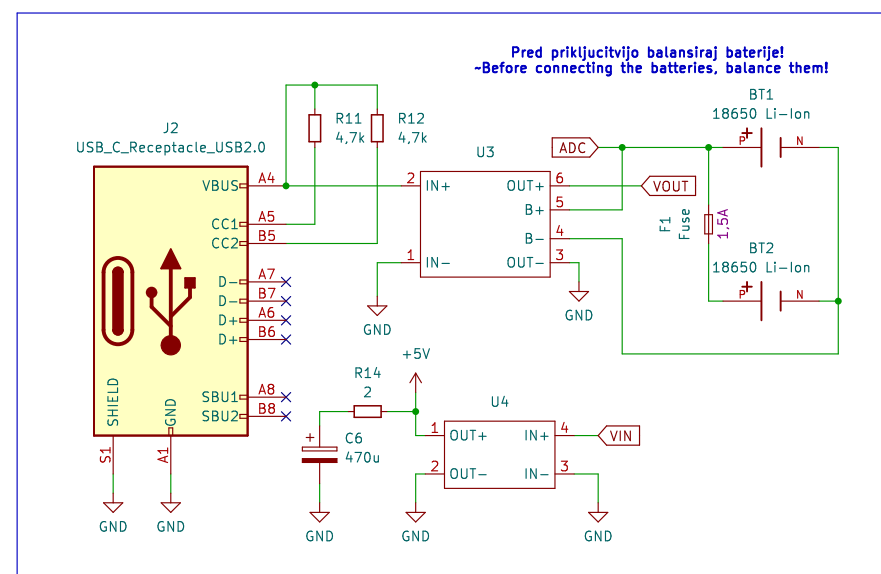

English and Slovene
Tilde signs (~) are translated English comments

Žan Pekošak

Fuš s.p.

Sheet: /
File: DS18B20 Tester.kicad_sch

Title: DS18B20 Tester

Size: A4	Date: 2024-03-11
----------	------------------

KiCad E.D.A. eeschema 7.0.8

Rev: V1.0

Id: 1/1