COLDCHAIN

Katana36

- Alta *eficiencia*
- Alta *cobertura* y *alcance*
- Bajo consumo de *energía*
- Práctico y fácil de *instalar*
- Hélice en nylon reforzado, con alto desempeño *aerodinámico*

ventas1@coldchain.com.ec
+593 99 923 0340
+593 98 700 4993
La Armenia I Jorge Icaza N12F y calle B I Quito - Ecuador
www.coldchain.com.ec

Aplicaciones

AVÍCOLA

BOVINO

PORCICOLA

INVERNADEROS CANNABIS

INVERNADEROS FLORES

Características generales

- Liviano y fácil de instalar
- Disponibilidad de repuestos
- Motor con rodamientos permanentemente lubricados
- Operación a: 220V monofásico o 220V trifásico.
- Rotor en Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Especial para trabajo continuo 7/24 con ***bajo consumo***
- Dos versiones de guarda: ***galvanizada*** o ***plastificada***

ventas1@coldchain.com.ec
+593 99 923 0340
+593 98 700 4993
La Armenia I Jorge Icaza N12F y calle B I Quito - Ecuador
www.coldchain.com.ec

Despiece

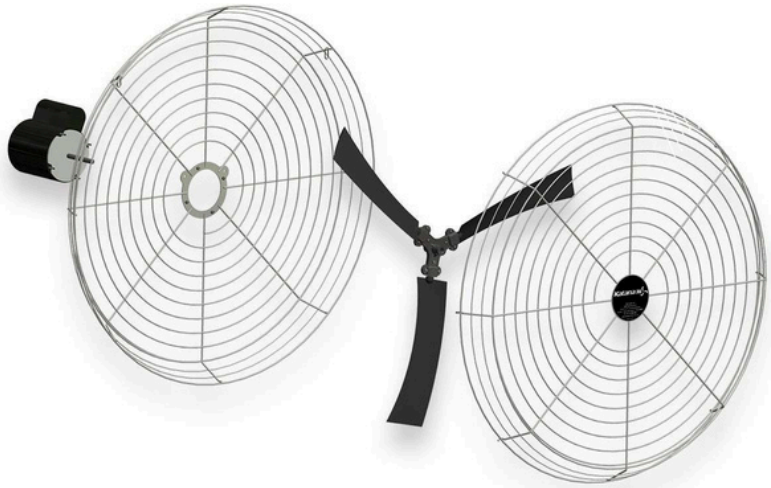

DESPIECE DE PARTES KATANA 36		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	MOTOR ELÉCTRICO DE 1/2 HP	1
2	GUARDA DE SEGURIDAD TRASERA	1
3	HÉLICE DE NYLON	1
4	HÉLICE DE NYLON	1

Alcance y cobertura

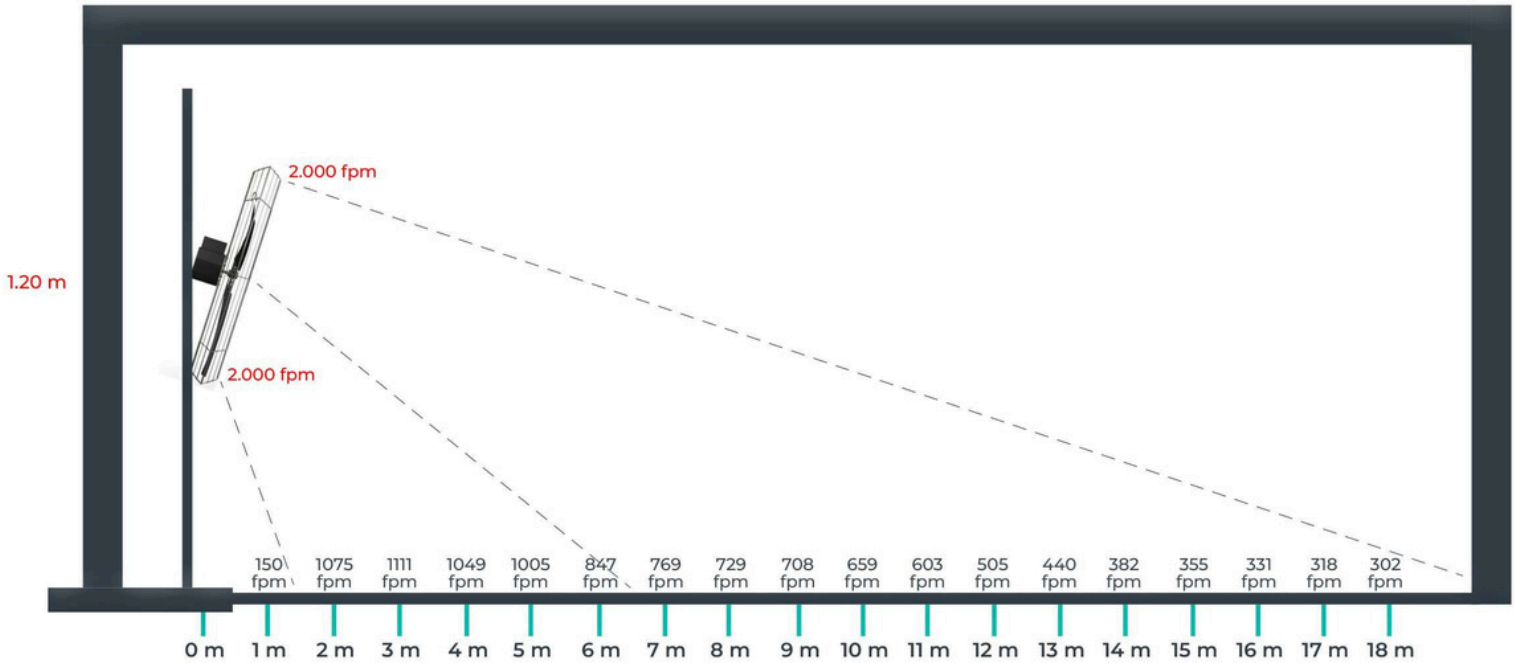

ventas1@coldchain.com.ec
+593 99 923 0340
+593 98 700 4993
La Armenia I Jorge Icaza N12F y calle B I Quito - Ecuador
www.coldchain.com.ec

Recomendaciones de instalación

- Instalar con guardamotor para evitar daños eléctricos del equipo
- Utilizar el mismo tipo de cable para hacer la instalación
- Operar para trabajar a temperatura ambiente de máximo 40 °C

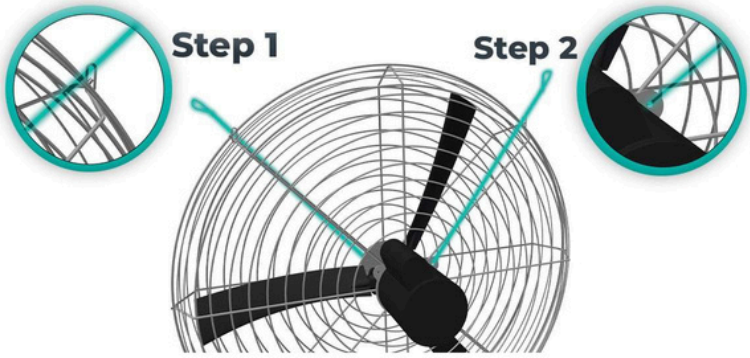

Características técnicas

Modelo	Caudal				Vel.	Nivel de ruido	Potencia		Fases	Voltaje	Amp.	Peso
	CFM ft3/min	m3/min	m3/seg	m3/h	RPM	dbA	HP	KW	#	V	A	Kg
KATANA 36 Monofasico	10.500	297	5	17.839	1.075	72	0,5	0,373	1	220	3	25
KATANA 36 Trifasico	10.500	297	5	17.839	1.120	76	0,5	0,373	3	220	1,9	23

ventas1@coldchain.com.ec
+593 99 923 0340
+593 98 700 4993
La Armenia I Jorge Icaza N12F y calle B I Quito - Ecuador
www.coldchain.com.ec