

Djabrail MOUSTAEV

Mohamed OUISSI

Groupe 5

Notice d'installation de postes de travail en dual boot

Pour l'entreprise AMLES

I – Installation du dual boot et configuration du réseau	1
1-Partitionnement du disque	1
2-Installation de Windows 7	5
3-Installation de ArchLinux	7
4-Installation du dual boot.....	9
II – Mise en place des deux environnements avec les besoins de l'entreprise	11
1-WINDOWS	11
2-ArchLinux.....	15


I – Installation du dual boot et configuration du réseau

1-Partitionnement du disque

Au démarrage votre machine dispose de 3 lecteurs CD nommées au format QM000X :

1. QM00001 contient l'image ISO du système d'exploitation Archlinux.
2. QM00002 recèle certains pilotes qui seront utilisés lors de la configuration d'internet sous Windows.
3. QM00003 contient l'image ISO du système d'exploitation Windows 7.

1. Appuyer sur le bouton Echap pour arrêter le processus du boot et arriver dans le menu du

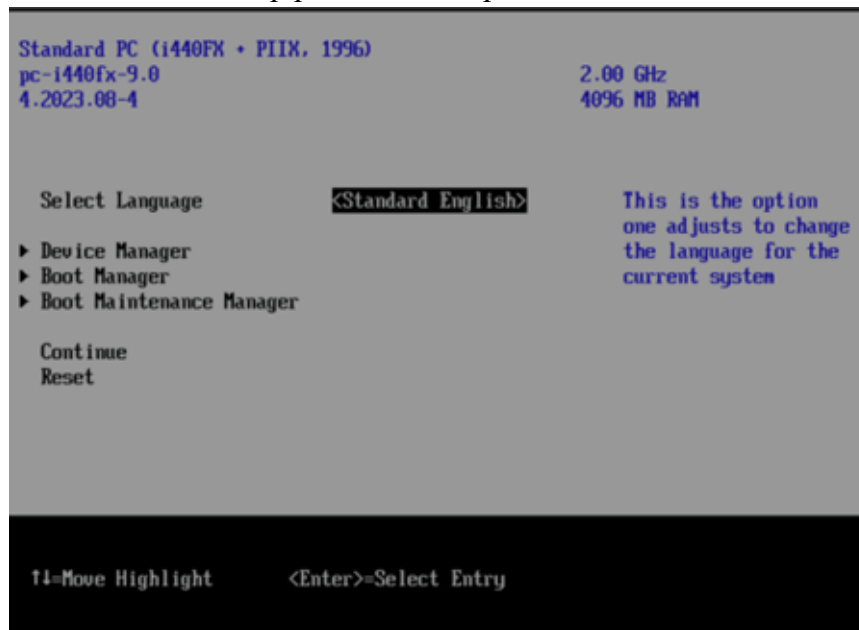

BIOS :

2. Allez sur le Boot Manager puis sélectionnez le lecteur CD avec l'iso de ArchLinux (QM00001) :



Et sélectionnez la première option :



ArchLinux considère que on utilise un clavier QWERTY

Passez au clavier AZERTY avec la commande « *loadkeys fr* »

3. Exécutez la commande « *cgdisk /dev/vda* »

Au lancement, un message vous informe qu'il n'existe pas encore de partitions appuyez simplement sur une touche pour continuer.

Vous devez réaliser 3 partitions :

- Une partition EFI de taille 512 Mo.
- Une partition type Linux de taille 10 Go.
- Une partition de type Linux Home de taille 5 Go

Comment faire :

Déplacez-vous sur la zone indiquant l'espace libre (50 GiB dans cet exemple), puis sélectionnez **[new]** pour créer une nouvelle partition.

1. Création de la partition EFI (512 M, type EF00)

Lorsque cgdisk vous demande les paramètres :

- **First Sector** : laissez vide et appuyez sur *Enter* pour utiliser la valeur par défaut.
- **Size in sectors** : tapez 512M.
- **Hex Code** : soit vous le tapez directement (EF00), soit vous cherchez dans la liste (touche l, puis recherchez « EFI »).
- **Label / Partition name** : EFI.

Validez.

2. Création de la partition Linux Root (10 G, type 8300)

Revenez sur l'espace libre, puis **[new]** :

- **First Sector** : valeur par défaut.
- **Size in sectors** : 10G.
- **Hex Code** : laissez 8300 (Linux filesystem), qui apparaît par défaut.
- **Label** : ROOT (ou **LINUX**, selon votre préférence).

Validez.

3. Création de la partition Linux Home (5 G, type 8302)


Toujours dans l'espace libre, sélectionnez **[new]** :

- **First Sector** : par défaut.
- **Size in sectors** : 5G.
- **Hex Code** : cherchez dans la liste (l) le type « Linux home » → numéro 8302, ou tapez-le directement.
- **Label** : HOME (ou **LINUX HOME**).

Validez.

4. Sauvegarde de la table de partitions

Une fois les trois partitions créées vous devez obtenir ce résultat :

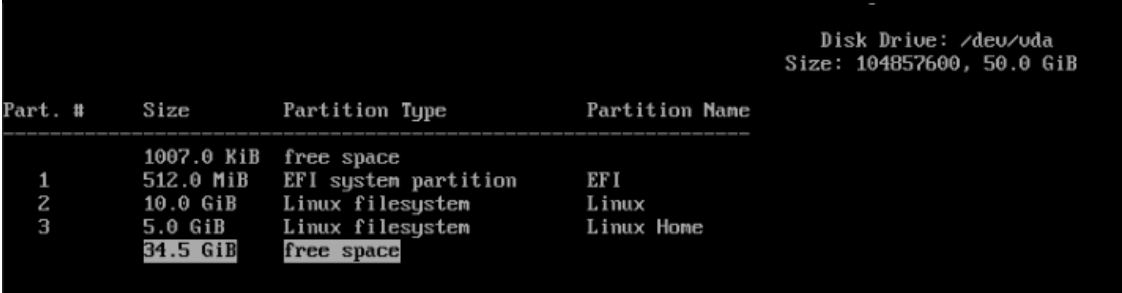

Disk Drive: /dev/uda Size: 104857600, 50.0 GiB			
Part. #	Size	Partition Type	Partition Name
	1007.0 KiB	free space	
1	512.0 MiB	EFI system partition	EFI
2	10.0 GiB	Linux filesystem	Linux
3	5.0 GiB	Linux filesystem	Linux Home
	34.5 GiB	free space	

sélectionnez :


- **[Write]**, tapez yes pour confirmer.
- Puis **[Quit]** pour sortir de cgdisk.

Vous devriez maintenant voir vos trois partitions EFI, ROOT et HOME.


Redémarrez ensuite votre machine avec « *reboot* »

2-Installation de Windows 7

1. Appuyer sur le bouton Echap pour arrêter le processus du boot et arriver dans le menu du BIOS
2. Rentrez à nouveau sur le Boot Manager . Sélectionnez cette fois-ci le lecteur de disque QM00003 contenant Windows 7
3. Suivez le programme d'installation Windows, jusqu'à arriver à l'étape du choix du type d'installation.
4. Sélectionnez « Custom (advanced) »
5. Cliquez sur « load driver », puis « browse » et déployer le CD pour virtio dans le load driver.
6. Dans l'explorateur de fichiers qui s'ouvre alors, sélectionnez le disque de nom virtio-win
7. Suivez le chemin virtio -> viostor -> w7 -> amd64 dans l'explorateur de fichier

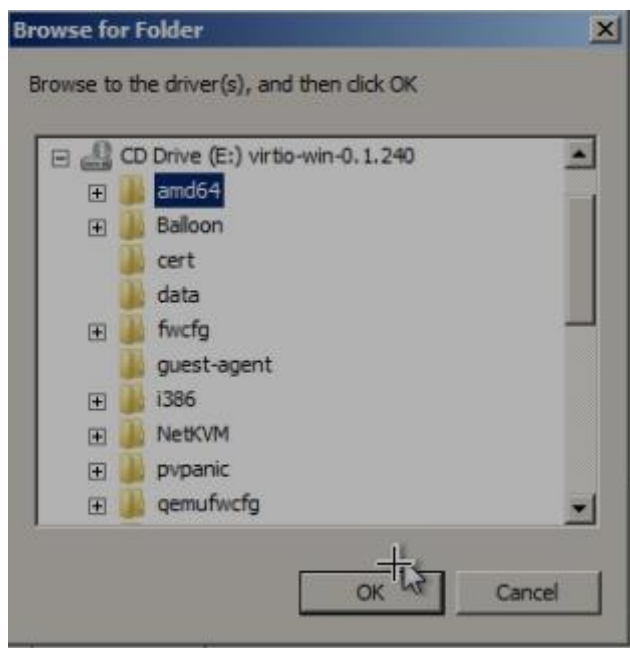

8. Cliquer sur « Ok » puis « Next » et installez Windows sur l'espace libre restant sur le disque.
9. Nous avons choisi de nommer notre machine «VM-OU-MO» et de nommer l'utilisateur «OUISSI-MOUSTAEV». Nous avons configuré le mot de passe de notre machine en « test1 »
(Vous pouvez choisir vous-mêmes les noms et le mot de passe)

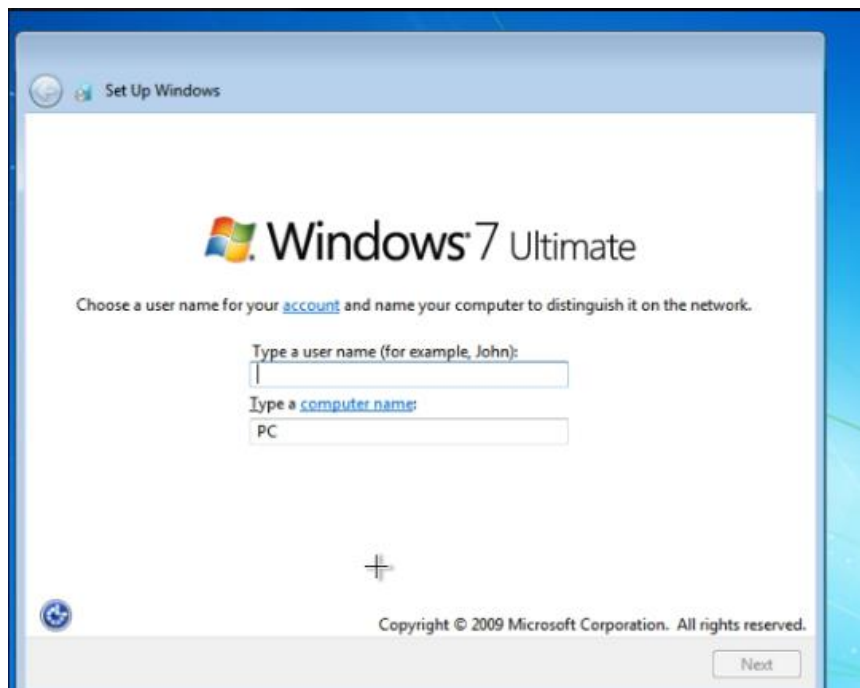

10. Une fois l'installation de Windows terminée, redémarré, connectez-vous alors au compte administrateur OUISSI-MOUSTAIEV grâce au mot de passe test1 configuré précédemment.
11. Cliquez sur l'icône  une fois Windows lancé. Aller dans gestionnaire de l'ordinateur -> Outils système -> gestionnaire de périphériques
12. Cliquez droit sur « contrôleur Ethernet » qui se situe dans « other devices » au milieu de l'arborescence.
13. Depuis le menu qui s'affiche, cliquez sur Mettre à jour le pilote. Sélectionnez CD Drive (E:) virtio-win-0.1.240 correspondants au CD virtio.
14. Installer le software en cliquant sur « Install » après avoir cliqué sur ok puis « next ».
15. Exécuter cmd et passer la commande « **ipconfig /all** » pour vérifier qu'on a bien une adresse IP après avoir fermé l'installation en cliquant sur « Close ».

```

C:\Users\OUISSI-MOUSTAEU>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : VM-OUISSI-MOUST
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : sae.iut-fbleau.fr

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix . : sae.iut-fbleau.fr
    Description . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
    Physical Address. . . . . : BC-24-11-48-CF-3A
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv6 Address. . . . . : 2a01:729:b9:3001:4d63:f9a1:d41c:54e2(Preferred)
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2a01:729:b9:3001:9482:a2f6:e021:925d(Preferred)
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4d63:f9a1:d41c:54e2%14(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 172.30.1.109(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Lease Obtained. . . . . : jeudi 13 novembre 2025 20:38:33
    Lease Expires . . . . . : vendredi 13 novembre 2026 20:38:34
    Default Gateway . . . . . : fe80::be24:11ff:fe29:a868%14
                                172.30.0.1
    DHCP Server . . . . . : 172.30.0.2
    DNS Servers . . . . . : 172.30.0.2
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.sae.iut-fbleau.fr:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . : sae.iut-fbleau.fr
    Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
    Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

```

3-Installation de ArchLinux

1. **Redémarrer la machine.** Appuyer Echap pendant le démarrage pour retourner sur le BIOS. Sélectionnez le lecteur de disque QM00001 contenant l'installer Arch Linux.
2. Formatez les partitions Linux Root et Linux Home. Pour cela utilisez « *mkfs.ext4 /dev/vda2* » et « *mkfs.ext4 /dev/vda3* » respectivement .
3. Montez ensuite la partition Linux Root sur /mnt/ avec la commande « *mount /dev/vda2 /mnt* ».
4. Créez deux répertoires boot et home dans le répertoire mnt avec les commandes « *mkdir /mnt/boot* » et « *mkdir /mnt/home* ».

Vérifiez que ces répertoires ont bien été créés grâce à la commande « *ls /mnt* ».

5. Vérification de la connexion au réseau en utilisant la commande « *ping* » suivi de l'URL de Google (google.com).

```

root@archiso ~ # ping google.com
PING google.com (2a00:1450:4007:80c::200e) 56 data bytes
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=1 ttl=119 time=3.06 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=2 ttl=119 time=3.14 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=3 ttl=119 time=3.27 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=4 ttl=119 time=3.06 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=5 ttl=119 time=3.14 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=6 ttl=119 time=3.04 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=7 ttl=119 time=3.10 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=8 ttl=119 time=3.05 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=9 ttl=119 time=3.02 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=10 ttl=119 time=3.03 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=11 ttl=119 time=3.19 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=12 ttl=119 time=3.09 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=13 ttl=119 time=3.16 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=14 ttl=119 time=3.24 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=15 ttl=119 time=3.19 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=16 ttl=119 time=2.91 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=17 ttl=119 time=3.04 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=18 ttl=119 time=3.09 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=19 ttl=119 time=3.23 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=20 ttl=119 time=2.83 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=21 ttl=119 time=2.95 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=22 ttl=119 time=3.29 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=23 ttl=119 time=3.08 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=24 ttl=119 time=3.11 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=25 ttl=119 time=3.17 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=26 ttl=119 time=2.96 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=27 ttl=119 time=3.06 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=28 ttl=119 time=3.00 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=29 ttl=119 time=3.14 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=30 ttl=119 time=2.87 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=31 ttl=119 time=3.13 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=32 ttl=119 time=3.11 ms
64 bytes from par21s11-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80c::200e): icmp_seq=33 ttl=119 time=3.03 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
33 packets transmitted, 33 received, 0% packet loss, time 32054ms
rtt min/avg/max/ndev = 2.828/3.083/3.291/0.105 ms
root@archiso ~ #

```

- Ouvrez le fichier mirrorlist dans l'éditeur de texte nano avec la commande
« **nano /etc/pacman.d/mirrorlist** »

On veut laisser qu'un ou deux repositories parmi ceux dont le statut est annoncé comme *Successfully Syncing Mirrors* sur le site officiel de Archlinux

(<https://archlinux.org/mirrors/status/#successful>)

- Supprimez les ligne « server=... » pour ne laisser que les 2 compatible. Sauvegarder avec en appuyant simultanément sur les touches <ctrl> et <o> puis cliquer sur <enter>.

```

GNU nano 8.7 /etc/pacman.d/mi
##### Arch Linux mirrorlist generated by Reflector #####
#####

# With:      reflector @/etc/xdg/reflector/reflector.conf
# When:      2025-11-14 16:27:18 UTC
# From:      https://archlinux.org/mirrors/status/json/
# Retrieved: 2025-11-14 16:26:49 UTC
# Last Check: 2025-11-14 15:57:12 UTC

Server = https://london.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.trap.moe/archlinux/$repo/os/$arch

```

- Utilisez la commande « **pacstrap /mnt base linux linux-firmware** » pour installer les paquets de base de Linux.
- Montez la partition Linux Home sur /mnt/home avec la commande « **mount /dev/vda3 /mnt/home** »

10. Générez le fichier fstab en utilisant la commande
« **genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab** »
11. Enfin, entrez dans le système (on s'emprisonne) avec la commande
« **arch-chroot /mnt** »
12. Utilisez les commandes
« **locale-gen** »
« **echo LANG=fr_FR.UTF-8 > /etc/locale.conf** »
« **export LANG=fr_FR.UTF-8 et echo KEYMAP=fr > /etc/vconsole.conf** »
à la suite pour configurer les locales. Ainsi configurés, les choix de langue et de clavier restent permanents et ne se réinitialisent pas à chaque redémarrage.
13. Utilisez la commande
« **echo "VM-RA-FR" > /etc/hostname** »
afin de configurer dans le fichier **hostname** le nom de la machine.
14. Exécutez la commande « **pacman -S dhcpcd netctl** » pour installer et récupérer les packages qui nous permettront de configurer plus tard le réseau.
Tapez 1, enter, Y puis enter pour valider la commande.

4-Installation du dual boot

1. Créez le point de montage avec la commande « **mkdir /esp** » sur lequel nous allons monter la partition EFI.
2. Montez la partition EFI sur /esp avec la commande
« **mount /dev/vda1 /esp** »
3. Vérifiez que le system est bien en 64 bits avec la commande
« **uname -m** »

Vous allez voir cela
4. Installation de grub dans /esp avec la commande
« **grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/esp --boot-directory=/esp --bootloader-id=arch_grub** »
5. Vérifiez qu'on a bien le fichier **/esp/EFI/arch_grub/grubx64.efi** de boot en mode EFI avec la commande « **ls /esp/EFI/arch_grub/grubx64.efi** »
6. Ouvrez le fichier grub avec la commande :
« **nano /etc/default/grub** »
Décommentez la ligne « **GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false** » en enlevant '#' de début
Vérifier bien que **GRUB_DISABLE_OS_PROBER** est égal a 'false', sinon mettez = 'false'
7. Ouvrez le fichier 40_custom ave la commande :
« **nano /etc/grub.d/40_custom** »
Ajoutez ce bloc :
#!/bin/sh
exec tail -n +3 \$0
menuentry "Windows 7" {

```


insmod part_gpt
insmod fat
search --fs-uuid --set=root UUID
chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
}

```

ctrl+o et ctrl +x pour sauvegarder et sortir du fichier

8. Générez le fichier de configuration GRUB avec cette commande :
« *grub-mkconfig -o /efi/grub/grub.cfg* »
 puis configurez le fichier bootx64.efi avec les commandes :
« *cp /esp/EFI/Boot/bootx64.efi /esp/EFI/Boot/bootx64.efi.initial* »
« *cp /esp/EFI/arch_grub/grubx64.efi /esp/EFI/Boot/bootx64.efi* »
 pour remplacer le chargeur par grub.
9. Configurez le mot de passe pour le compte root avec la commande « *passwd* »
 On a choisi comme mot de passe : **test1**
10. Sortez de la prison avec la commande « *exit* »
11. Exécutez les commandes « *umount -R /mnt* » et « *umount /esp* ».
 Cela démonte toutes les partitions, c'est une mesure de sécurité.
12. Rebooter avec la commande « *reboot* ».

Au redémarrage, vous devriez obtenir le menu GRUB suivant

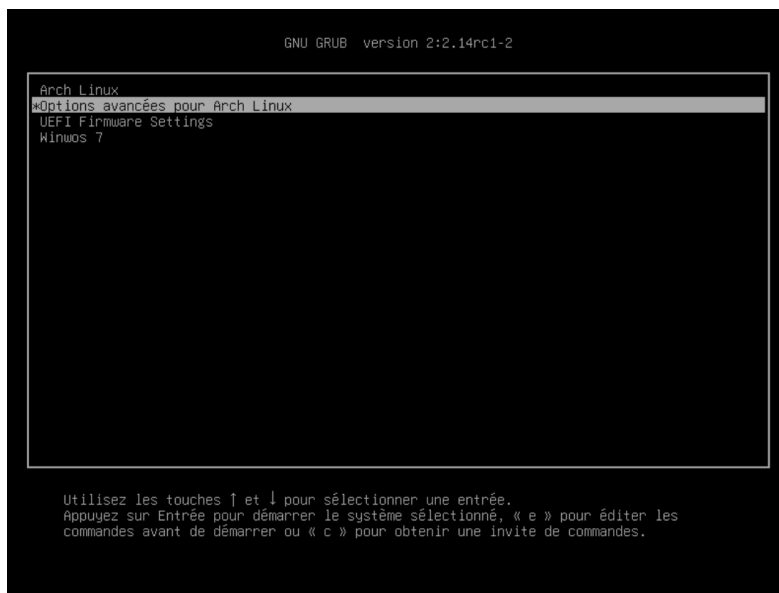

13. Sélectionné ArchLinux, connectez-vous avec le compte root et le mot de passe « test1 »

14. Exécutez la commande
« *nano /etc/netctl/dhcp-ens18* »

Remplissez le fichier comme si dessous:

```
Description='A basic dhcp ethernet connection'
Interface=ens18
Connection=ethernet
IP=dhcp
```

15. Exécutez les commandes suivantes :

« *systemctl stop dhcpcd* »

« *systemctl disable dhcpcd* »

Cela est fait pour éviter les conflits entre dhcpcd et netctl

Puis exécutez ces commandes :

« *netctl enable dhcp-ens18* »

« *netctl start dhcp-ens18* »

16. Vérifier que le fichier dns a été créer avec « *cat /etc/resolv.conf* »

Sinon le créer avec la commande :

« *touch /etc/resolv.conf* »

écrire « **nameserver 172.30.0.1** » dans le fichier après avoir exécuter cette commande :

« *nano /etc/resolv.conf* »


ctrl+o et ctrl +x pour sauvegarder et sortir du fichier

Vous avez fini la première partie de l'installation des postes de travail en dual boot.


II – Mise en place des deux environnements avec les besoins de l'entreprise

1-WINDOWS :


1. Lancer et se connecter à Windows avec le compte administrateur OUISSI-MOUSTAEV avec le mot de passe test1. Une fois connecté, ouvrez le Panneau de configuration. Sélectionnez l'option
« **Add or remove user accounts** »

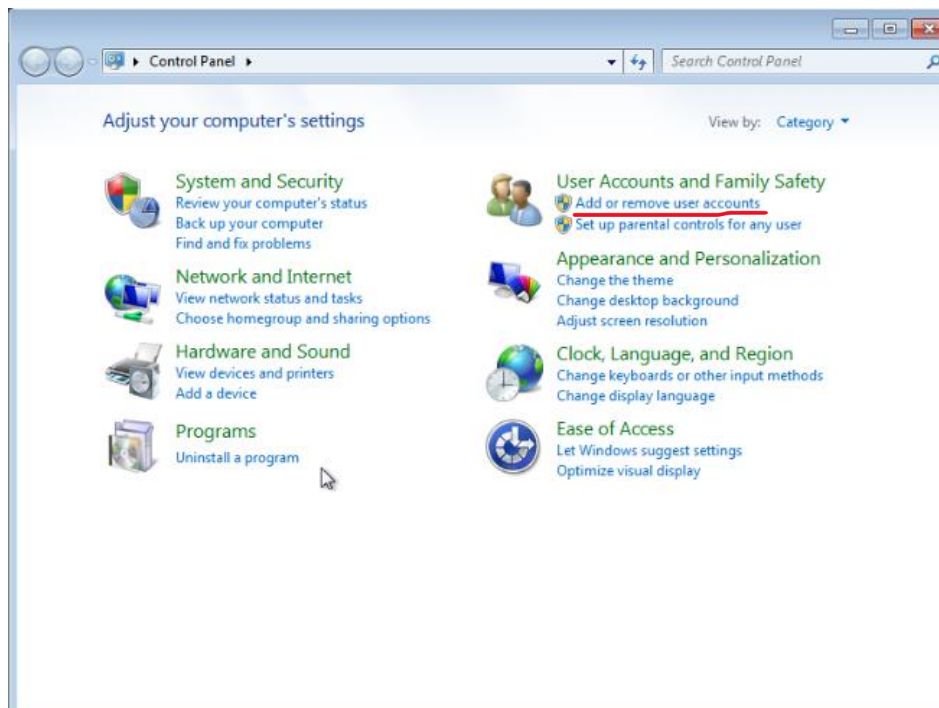

2. Depuis le menu qui s'affiche, cliquez sur « **Create a new account** », Nommez le compte Albatros et mettez le mot de passe Albatros. Assurez-vous bien que ce nouveau compte ne soit pas un compte administrateur. Fermez le panneau de configuration.

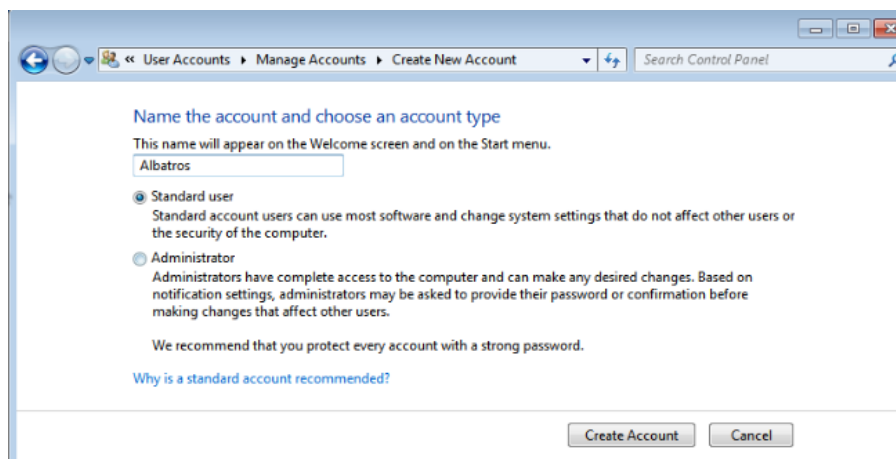

3. Ouvrir Internet Explorer et copier le lien d'installation ci-dessous afin d'installer firefox:
 => <http://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/115.0esr/win64/fr/>
 Version "Extended Support Release" compatible avec windows 7.
 Vous aurez probablement le message qui suit :

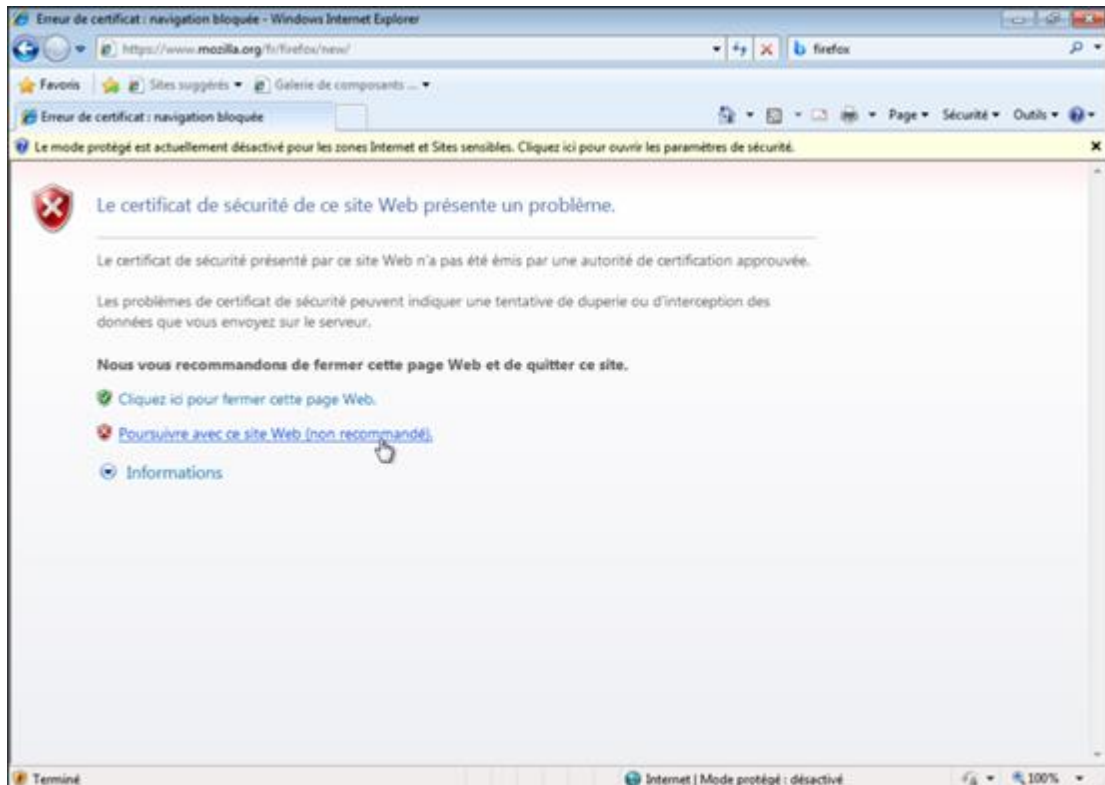

Cliquez sur poursuivre avec le site

4. Cliquez sur le .exe et lancer l'installation


Index of /pub/firefox/releases/115.0esr/win64/fr/

Type	Name	Size	Last Modified
Dir			
File	Firefox Setup 115.0esr.exe	36M	27-Dec-2023 02:34
File	Firefox Setup 115.0esr.msi	57M	27-Dec-2023 02:34


5. Exécutez-le une fois téléchargé et suivez ses instructions.
6. Veillez à ce que Firefox soit bien défini comme navigateur par défaut. Pour cela, rendez vous dans le Panneau de configuration. Vous pouvez y accéder en allant dans le menu Démarrer.
1. Ensuite, rendez vous dans l'onglet
« Programs », « Default Programs », « Set your default programs », cliquez sur Firefox, « set this program as default »
7. Chercher Libreoffice et Acrobat Reader dans Firefox pour les installer de la même manière.
 Sélectionnez les versions compatibles avec Windows7.
 Si un message d'erreur comme auparavant s'affiche lorsque vous essayez de ouvrir la page, suivez les mêmes instructions.
8. Tapez dans la barre de recherche Windows **« Add a printer »**, cliquez sur **« Add a local printer »**, puis **« Create a new port »** et choisissez **« Standard TCP/IP »**

Dans le menu suivant, renseignez **172.16.1.15** pour le **nom d'hôte ou adresse IP** et **HP Color LaserJet** comme **Nom du port**. Cliquez sur **suivant**.


9. Laissez cocher standard et chercher hewlett Packard JetDirect Ex (single port) et cliquez next

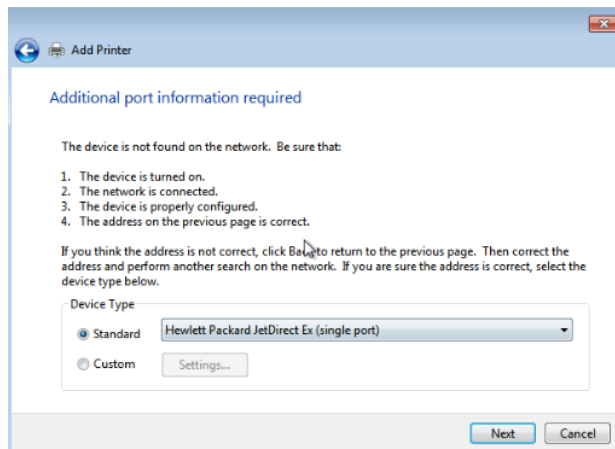

10. Dans la colonne de gauche (Manufacturer), faites défiler la liste et cliquez sur HP (Hewlett-Packard). Dans la colonne de droite (Printers), faites défiler la liste pour trouver le modèle : HP Color LaserJet (ou le modèle qui s'en rapproche le plus, car tous les anciens modèles ne sont pas forcément listés). Si le modèle exact est introuvable : L'objectif étant de configurer le poste, vous pouvez choisir un pilote HP LaserJet générique qui supporte la couleur et PostScript (PCL6), comme le "HP Color LaserJet 2700 PCL6" si disponible. Continuer : Une fois que vous avez sélectionné le fabricant HP et le modèle Color LaserJet, cliquez sur Next.

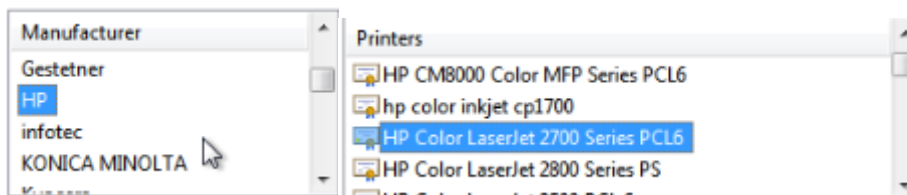

L'imprimante devrait alors être installé :

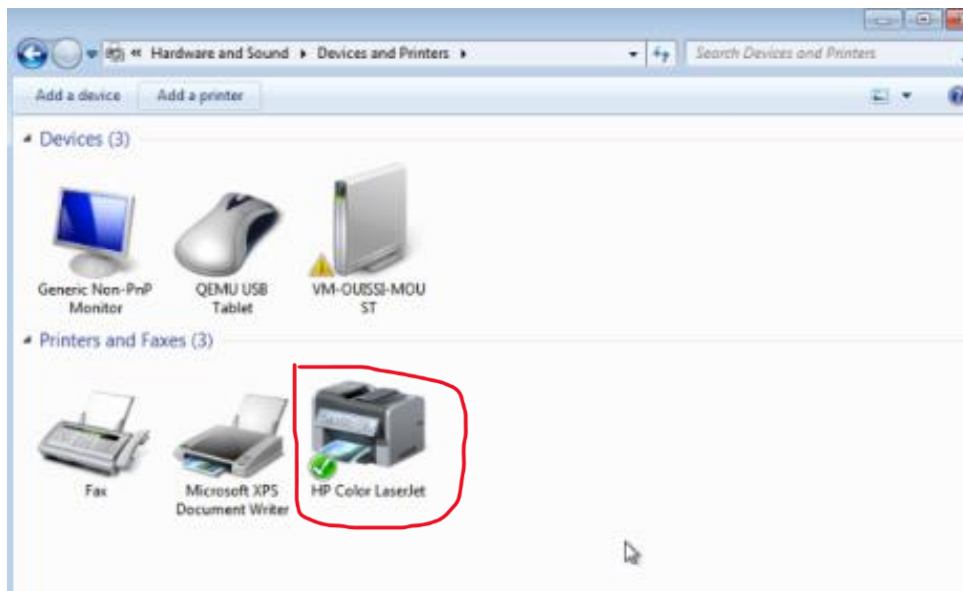

2-ArchLinux

:

1. Redémarrer la machine et lancez ArchLinux. Connectez-vous avec le compte root avec le mot de passe test1.
2. Exécuter les commandes :
« groupadd developpeurs » et « groupadd commerciaux »
 afin de créer les groupes des postes de l'entreprise
3. On veut créer deux comptes utilisateurs alice et bob chacun dans un des groupes que nous venons de créer. Utilisez les commandes
« useradd -mG developpeurs alice »
 et
« useradd -mG commerciaux bob »
 pour créer alice dans le groupe développeurs et bob dans le groupe commerciaux.
 (les option m et G servent à créer un répertoire home à l'utilisateur et à lui attribuer un groupe)
4. Configurer leurs mots de passe.
 Utilisez **« passwd alice »** et **« passwd bob »**.
 Le mot de passe pour alice sera alice, et le mot de passe pour bob sera bob.

Exécutez :

« pacman -Syu »

pour mettre à jour le systeme

5. Exécutez **« pacman -S xorg-server »** afin que l'environnement X s'installe.
6. Une fois que cet environnement est installé, installez ensuite l'environnement graphique XFCE et le gestionnaire de session LightDM avec la commande :
« pacman -S xorg xfce4 lightdm lightdm-gtk-greeter »


7. Utilisez

« **systemctl start lightdm** »

et

« **systemctl enable lightdm** » pour lancer le gestionnaire de session et faire en sorte qu'il s'exécute automatiquement à chaque démarrage.

8. Redémarrez alors ArchLinux avec la commande « **reboot** » pour vérifier que le système fonctionne bien. Vous devriez alors avoir ceci:

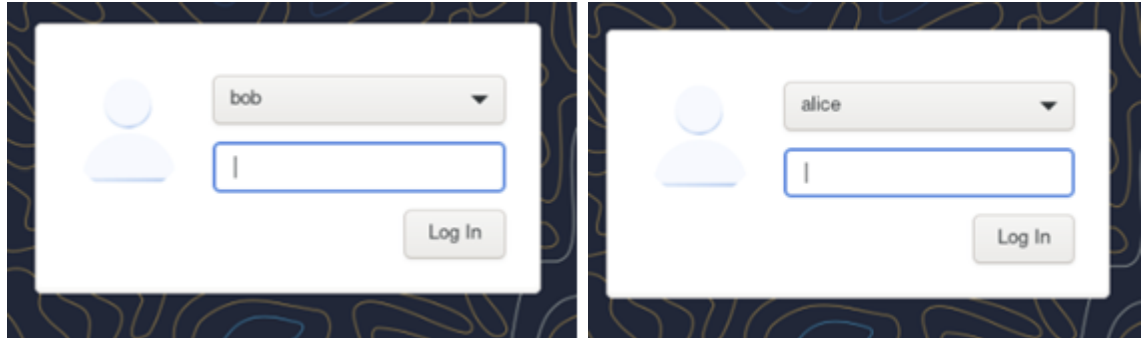

Pour changer entre cette «Interface Graphique» et «mode console» :

appuyez simultanément sur **CTRL+ALT+F2** pour le mode console

et **CTRL+ALT+F7** pour le mode graphique

Mettez vous en mode console

9. Exécutez :

« **localectl set-x11-keymap fr** »

pour mettre le clavier en français pour tout les utilisateurs

Connectez-vous au compte administrateur **root** avec « l'interface graphique ». Une fois dessus, ouvrez un terminal de commande et exécutez la commande

« **pacman -S firefox bluefish libreoffice-still-fr evince okular** »

Elle vous permet d'installer tous les logiciels requis sur toutes les sessions Linux: navigateur Firefox, IDE Bluefish, etc...

10. Avec « **pacman -S libcups cups ghostscript hplip** »


téléchargez le paquet Cups qui nous sera nécessaire pour configurer une imprimante.

puis exécuter « **systemctl start cups** » et « **systemctl enable cups** »

Redémarrez la machine avec « **reboot** ».

11. Une fois de retour sur la session root d'ArchLinux, ouvrez Firefox. Dans la page tapez l'URL **localhost:631**.

12. Dans la page qui s'affiche, allez à l'onglet « **Administration** ». Le site vous demandera alors de vous identifier avec le même identifiant et mot de passe que celui de la session **root**. Cliquez sur « **Add printer** ».

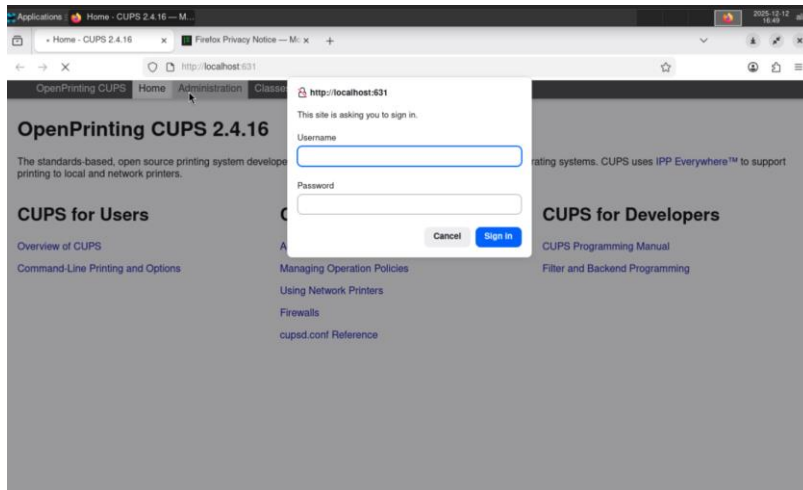

13. Choisissez l'option **AppSocket/HP JetDirect** dans le menu qui s'affiche.
14. Saisissez l'adresse **socket://172.16.1.15** dans le champ suivant « **Connection** »
15. Configurez le nom de l'imprimante, Il ne faut pas partager cette imprimante.
16. Sélectionner comme fabricant d'imprimante HP après avoir appuyé sur « Continue » et comme modèle HP Color LaserJet Series PCL 6 (ou simplement HP Color LaserJet si disponible). Cliquer sur « Add printer » pour finir la configuration.
17. Enfin, aller sur la page «**Imprimantes**» de la page **CUPS** et sélectionner l'imprimante que vous venez d'ajouter. Dans l'option « **Définir les options de l'imprimante** » du menu déroulant « **Administration** », vérifier qu'il y ait bien **A4** de sélectionné et pas « **Lettre** ».

PS: Après le choix du système Windows dans GRUB, un deuxième menu de démarrage s'affichait (le Windows Boot Manager) proposant **deux fois "Windows 7"**. La raison est que le **BCD (Boot Configuration Data) de Windows** contenait une entrée de chargeur de démarrage (Boot Loader) en double (avec un identifiant GUID unique) pointant vers la même installation Windows. Ceci est typique après des tentatives d'installation UEFI/MBR ou des tentatives de réparation. Pour résoudre ça on utilise bcdedit: Identifier l'entrée en trop (celle avec le GUID, pas {current}): bcdedit. 2. Supprimer l'entrée en doublon (en utilisant le GUID spécifique que vous aviez identifié) : bcdedit /delete {5ad6950b-b78f-11f0-af79-ad625620019e}, Retapez bcdedit. Seul l'identifiant {current} doit subsister sous la section **Windows Boot Loader**. De plus Présence d'une entrée par défaut longue (Windows Boot Manager (sur /dev/vda1)) ou d'une entrée non fonctionnelle (qui aurait pu donner une erreur bootmgfw.efi). Le but était de n'avoir qu'une seule entrée nommée **"Winos 7"**. Le fichier de configuration GRUB n'était pas à jour après le nettoyage du BCD Windows. De plus, le script os-prober génère un nom par défaut (le long) que l'on souhaite personnaliser. Pour résoudre ça: 1. Mise à jour de la configuration de

GRUB. 2. Création d'une entrée manuelle personnalisée et désactivation de la détection automatique . Mise à jour de GRUB : (**Sous Arch Linux**) sudo os-prober suivi de sudo grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg. 2. Personnalisation : Ajout de la ligne GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true dans /etc/default/grub et création de l'entrée Winos 7 dans /etc/grub.d/40_custom, redemarer et prior.