Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-MONO

Назначение
Используются для притока и вытяжки воздуха, в системах вентиляции и кондиционирования любых помещений с возможностью скрыть каркас решетки и оставляя видимым только отверстие.

Конструкция
Встроенный линейный щелевой диффузор РЭД-ЛУК-MONO это улучшенная модель диффузора РЭД-MONO, легко монтируется либо в подвесной потолок, либо в гипсокартонные стены, без необходимости в монтажной раме. Экструдированный алюминиевый профиль повышенной прочности обеспечивает плотное прилегание решётки к гипсокартонной плите и максимальную жесткость. Таким образом, удовлетворяются самые изысканные архитектурные и эстетические требования заказчиков. Обычно монтируются прямо в подвесные потолки или в стены из гипсокартона рядом с потолком. Модульный дизайн позволяет производить данные решётки любой длины, включительно по всему периметру помещения. Покраска в электростатическом поле, с последующей сушкой и обезвоживанием в печи для полимеризации. Придают поверхности решётки повышенную стойкость и долговечность окраски. Решетка поставляется в стандартном цвете RAL 9016 муар (белый) и RAL 9005 муар (черный). Под заказ в любой RAL.

Размеры
Рекомендуемый максимальный размер 3000 мм (для щели до 40 мм и комплектации ПФ) и 4000 мм (для щели от 41 мм). Рекомендуемый минимальный размер 300 мм. Ширина щели от 10 мм до 80 мм

Комплектация
По дополнительному запросу решетка может быть оснащена камерой статического давления (адаптер) для присоединения к воздуховоду.




Условные обозначения при заказе

РЭД-ЛУК-MONO*(xxx)-xx-xx, xx, xx(xxx)

- **Покрытие диффузора**
  Б/П - без покрытия
  RAL - порошковое покрытие
- **Ширина щели**
  от 10 до 80 мм
- **Длина щели**
- **Часть диффузора**
  0бок - диффузор центральный (без заглушек)
  1бок - диффузор замыкающий линию из 2 и более диффузоров (с 1 заглушкой)
  2бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками)
- **Комплектация**
  ДФ-Фикс - фиксированный дефлектор
  ДФ-Рег - дефлектор, скрытая регулировка на пружине
  ПФ - рассекатель (перфорация)
- **Покрытие комплектации****
  Б/П - без покрытия
  RAL - порошковое покрытие

ВАЖНО!!!
** - MONO-mini для щели шириной до 40 мм включительно (ДФ(Фикс), ДФ(Рег)) и для всех размеров щели с комплектацией ПФ, MONO для щели от 41 мм до 80 мм (ДФ(Фикс), ДФ(Рег))*
*** - для комплектации ДФ(Фикс) отсутствует возможность выбора покрытия, цвет такой же как у диффузора. См. пример*

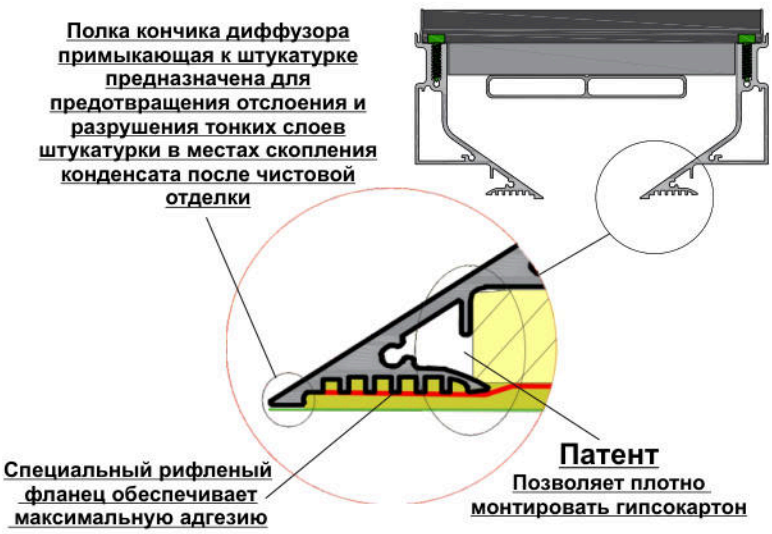

Примеры:


1) РЭД-ЛУК-MONO-mini(RAL9005M)-20-1000, 1бок, ДФ-Фикс
Скрытый щелевой диффузор РЭД-ЛУК-MONO-mini, цвет покрытия диффузора RAL9005M, ширина щели 20 мм, длина щели 1000 мм, диффузор замыкающий линию с одним боковой заглушкой, с фиксированным дефлектором, цвет дефлектора RAL9005M.


2) РЭД-ЛУК-MONO-mini(RAL9016M)-70-1500, 2бок, ПФ(RAL9005M)
Скрытый щелевой диффузор РЭД-ЛУК-MONO-mini, цвет покрытия диффузора RAL9016M, ширина щели 70 мм, длина щели 1500 мм, одиночный диффузор, с рассекателем воздуха (перфорацией), цвет перфорации RAL9005M.


3) РЭД-ЛУК-MONO(RAL9016M)-50-500, 0 бок, ДФ-Рег-(RAL9016M)
Скрытый щелевой диффузор РЭД-ЛУК-MONO, цвет покрытия диффузора RAL9016M, ширина щели 50 мм, длина щели 500 мм, диффузор центральный, без заглушек, с дефлектором, скрытая регулировка на пружине, цвет дефлектора RAL9016M.

Камера статического давления РЭД-КСД-С
(стандартная рекомендуемая камера статического давления)





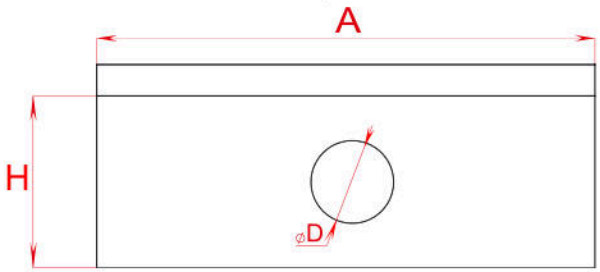


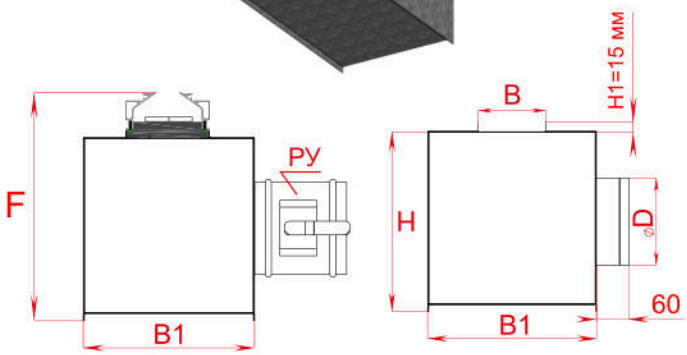

Габаритно-пасадочные размеры РЭД-КСД-С

Наименование	A, мм	B, мм (для ДФ)	B, мм (для ПФ)	B1, мм (для ДФ)	B1, мм (для ПФ)	H, мм	F, мм (для ДФ)	F, мм (для ПФ)	$D_{врезки}$ мм	Количество врезок									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУК-MONO-mini-10	$A=A_{диффузора}$	87	87	197	197	135	H+65	H+65	100	до 1 м	от 1 м до 2 м	от 2 м до 2,5 м	от 2,5 м до 3 м	-	-	-	-	-	-
ЛУК-MONO-mini-15		92	92	202	202	135			100	до 0,5 м	от 0,5 м до 1 м	от 1 м до 1,5 м	от 1,5 м до 2 м	от 2 м до 2,5 м	от 2,5 м до 3 м	-	-	-	-
ЛУК-MONO-mini-20		97	97	207	207	135			100	до 0,4 м	от 0,4 м до 0,75 м	от 0,75 м до 1,2 м	от 1,2 м до 1,6 м	от 1,6 м до 2 м	от 2 м до 2,4 м	от 2,4 м до 2,7 м	от 2,7 м до 3 м	-	-
ЛУК-MONO-mini-25		102	102	212	212	160			125	до 0,5 м	от 0,5 м до 1 м	от 1 м до 1,5 м	от 1,5 м до 2 м	от 2 м до 2,5 м	от 2,5 м до 3 м	-	-	-	-
ЛУК-MONO-mini-30		107	107	217	217	160			125	до 0,4 м	от 0,4 м до 0,8 м	от 0,8 м до 1,3 м	от 1,3 м до 1,7 м	от 1,7 м до 2 м	от 2 м до 2,5 м	от 2,5 м до 3 м	-	-	-
ЛУК-MONO-mini-35		112	112	222	222	160			125	до 0,3 м	от 0,3 м до 0,7 м	от 0,7 м до 1 м	от 1 м до 1,4 м	от 1,4 м до 1,8 м	от 1,8 м до 2,1 м	от 2,1 м до 2,5 м	от 2,5 м до 3 м	-	-
ЛУК-MONO-mini-40		117	117	227	227	160			125	до 0,3 м	от 0,3 м до 0,6 м	от 0,6 м до 0,9 м	от 0,9 м до 1,2 м	от 1,2 м до 1,5 м	от 1,5 м до 1,8 м	от 1,8 м до 2,1 м	от 2,1 м до 2,4 м	от 2,4 м до 2,7 м	от 2,7 м до 3 м
РЭД-ЛУК-MONO 45		155	122	295	232	200	H+85		160	до 0,5 м	от 0,5 м до 0,9 м	от 0,9 м до 1,3 м	от 1,3 м до 1,8 м	от 1,8 м до 2,3 м	от 2,3 м до 2,8 м	от 2,8 м до 3 м	-	-	-
РЭД-ЛУК-MONO 50		160	127	300	237	200			160	до 0,4 м	от 0,4 м до 0,8 м	от 0,8 м до 1,2 м	от 1,2 м до 1,6 м	от 1,6 м до 2 м	от 2 м до 2,4 м	от 2,4 м до 2,8 м	от 2,8 м до 3,4 м	от 3,4 м до 4 м	-
РЭД-ЛУК-MONO 55		165	132	305	242	240			200	до 1 м	от 1 м до 1,5 м	от 1,5 м до 2 м	от 2 м до 2,5 м	от 2,5 м до 3 м	от 3 м до 3,5 м	от 3,5 м до 4 м	-	-	-
РЭД-ЛУК-MONO 60		170	137	310	247	240			200	до 0,7 м	от 0,7 м до 1,3 м	от 1,3 м до 1,9 м	от 1,9 м до 2,3 м	от 2,3 м до 2,8 м	от 2,8 м до 3,3 м	от 3,3 м до 3,7 м	от 3,7 м до 4 м	-	-
РЭД-ЛУК-MONO 65		175	142	315	252	240			200	до 0,5 м	от 0,5 м до 1 м	от 1 м до 1,4 м	от 1,4 м до 1,9 м	от 1,9 м до 2,3 м	от 2,3 м до 2,8 м	от 2,8 м до 3,3 м	от 3,3 м до 3,7 м	от 3,7 м до 4 м	-
РЭД-ЛУК-MONO 70		180	147	320	257	240			200	до 0,4 м	от 0,4 м до 0,8 м	от 0,8 м до 1,2 м	от 1,2 м до 1,6 м	от 1,6 м до 2 м	от 2 м до 2,4 м	от 2,4 м до 2,8 м	от 2,8 м до 3,3 м	от 3,3 м до 3,7 м	от 3,7 м до 4 м
РЭД-ЛУК-MONO 75		185	152	325	262	290			250	до 1 м	от 1 м до 1,5 м	от 1,5 м до 2 м	от 2 м до 2,5 м	от 2,5 м до 3 м	от 3 м до 3,5 м	от 3,5 м до 4 м	-	-	-
РЭД-ЛУК-MONO 80		190	157	330	267	290			250	до 0,8 м	от 0,8 м до 1,3 м	от 1,3 м до 1,8 м	от 1,8 м до 2,3 м	от 2,3 м до 2,8 м	от 2,8 м до 3,3 м	от 3,3 м до 3,8 м	от 3,8 м до 4 м	-	-

Схема расположения врезок для КСД-С, КСД-И и КСД-У

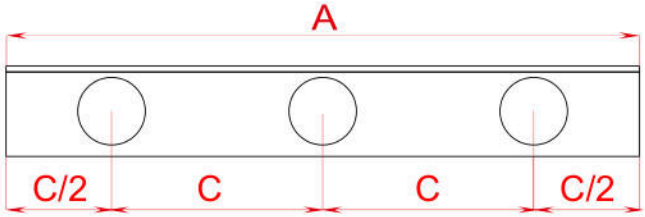

1. C=A/Количество врезок
2. Данное расположение врезок аналогично для бокового, торцевого и прямого подключения.

Технические характеристики

РЭД-ЛУК-MONO-ДФ

№	Наименование	Ширина щели, мм	S, м²	Данные на 1 м.п.												Длина струи, м					
				V=1,0 м/с			V=1,5 м/с			V=2,0 м/с			V=2,5 м/с			V=3,0 м/с			V=1,0 м/с		V=2,0 м/с		V=3,0 м/с	
				q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	0,2 м/с	0,5 м/с	0,2 м/с	0,5 м/с	0,2 м/с	0,5 м/с
1	ЛУК-MONO-mini-10	10	0,010	35	0,92		53	2,76		72	4,60		88	6,97		106	9,34		1,30	0,20	2,60	0,95	3,80	1,80
2	ЛУК-MONO-mini-15	15	0,015	52	1,14		80	3,39		108	5,66		133	8,82		160	11,99		1,35	0,24	2,88	1,11	4,13	1,98
3	ЛУК-MONO-mini-20	20	0,020	70	1,33		107	4,01		144	6,71		178	10,67		213	14,64		1,40	0,28	3,16	1,28	4,45	2,15
4	ЛУК-MONO-mini-25	25	0,025	89	1,55		134	4,64		180	7,06		223	12,53		268	17,29		1,45	0,32	3,44	1,44	4,78	2,33
5	ЛУК-MONO-mini-30	30	0,030	106	1,74		161	5,27		216	8,46		267	14,38		322	19,94		1,50	0,35	3,70	1,60	5,10	2,50
6	ЛУК-MONO-mini-35	35	0,035	124	1,95		188	5,90		251	9,87		313	16,23		377	22,59		1,55	0,39	4,00	1,77	5,43	2,68
7	ЛУК-MONO-mini-40	40	0,040	143	2,14		215	6,53		286	10,92		355	18,08		430	25,24		1,60	0,43	4,28	1,93	5,75	2,85
8	ЛУК-MONO-45	45	0,045	160	1,5	21	242	3,75	27	321	6,00	33	402	9,75	37	484	13,50	40	1,05	0,28	1,60	0,99	2,00	1,33
9	ЛУК-MONO-50	50	0,050	179	1,91		269	4,48		357	7,03		447	11,67		539	16,30		1,25	0,35	2,10	1,13	2,90	1,55
10	ЛУК-MONO-55	55	0,055	196	2,33		296	5,20		394	8,06		492	13,58		593	19,10		1,45	0,43	2,60	1,26	3,80	1,78
11	ЛУК-MONO-60	60	0,060	214	2,75		323	5,93		432	9,10		536	15,50		646	21,80		1,70	0,50	3,10	1,40	4,70	2,00
12	ЛУК-MONO-65	65	0,065	232	3,28		350	6,65		465	10,05		582	17,27		700	24,38		1,95	0,58	3,60	1,54	5,60	2,23
13	ЛУК-MONO-70	70	0,070	250	3,77		377	7,38		501	11,00		628	19,03		754	27,05		2,15	0,65	4,10	1,63	6,50	2,45
14	ЛУК-MONO-75	75	0,075	268	4,15		392	7,84		547	11,89		664	20,32		806	29,15		2,35	0,72	4,90	1,72	7,65	2,56
15	ЛУК-MONO-80	80	0,080	284	4,44		426	8,46		585	13,05		701	21,86		868	32,66		2,50	0,81	5,70	1,84	8,43	2,72

РЭД-ЛУК-MONO-mini-ПФ

№	Наименование	Ширина щели, мм	S, м²	Данные на 1 м.п.															Длина струи*, м					
				V=1,0 м/с			V=1,5 м/с			V=2,0 м/с			V=2,5 м/с			V=3,0 м/с			V=1,0 м/с		V=2,0 м/с		V=3,0 м/с	
				q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	q_v, м³/ч	ΔP_t, Па	L_{wa}, дБ(А)	0,2 м/с	0,5 м/с	0,2 м/с	0,5 м/с	0,2 м/с	0,5 м/с
1	ЛУК-MONO-mini-10	10	0,010	35	0,85		53	1,70		72	2,28		88	3,90		106	5,52		1,30	0,20	2,60	0,95	3,80	1,80
2	ЛУК-MONO-mini-15	15	0,015	52	1,04		80	1,85		108	2,70		133	5,42		160	7,17		1,35	0,24	2,88	1,11	4,13	1,98
3	ЛУК-MONO-mini-20	20	0,020	70	1,23		107	2,16		144	3,30		178	5,60		213	8,81		1,40	0,28	3,16	1,28	4,45	2,15
4	ЛУК-MONO-mini-25	25	0,025	89	1,42		134	2,68		180	4,90		223	6,88		268	10,45		1,45	0,32	3,44	1,44	4,78	2,33
5	ЛУК-MONO-mini-30	30	0,030	106	1,56		161	3,20		216	5,41		267	8,16		322	12,10		1,50	0,35	3,70	1,60	5,10	2,50
6	ЛУК-MONO-mini-35	35	0,035	124	1,69		188	3,72		251	5,95		313	9,44		377	13,74		1,55	0,39	4,00	1,77	5,43	2,68
7	ЛУК-MONO-mini-40	40	0,040	143	1,82		215	4,24		286	6,75		355	10,72		430	15,38		1,60	0,43	4,28	1,93	5,75	2,85
8	ЛУК-MONO-mini-45	45	0,045	160	0,75	21	242	2,44	27	321	4,13	33	402	6,98	37	484	9,83	40	1,65	0,47	4,53	2,09	6,09	3,03
9	ЛУК-MONO-mini-50	50	0,050	179	0,90		269	2,61		357	4,67		447	7,45		539	10,59		1,70	0,51	4,84	2,28	6,45	3,25
10	ЛУК-MONO-mini-55	55	0,055	196	1,06		296	2,78		394	4,90		492	7,93		593	11,36		1,75	0,55	5,17	2,47	6,82	3,49
11	ЛУК-MONO-mini-60	60	0,060	214	1,21		323	2,94		432	5,10		536	8,40		646	12,12		1,80	0,59	5,42	2,69	7,17	3,76
12	ЛУК-MONO-mini-65	65	0,065	232	1,36		350	3,15		465	5,45		582	8,87		700	12,89		1,85	0,63	5,77	2,91	7,52	4,01
13	ЛУК-MONO-mini-70	70	0,070	250	1,51		377	3,28		501	5,68		628	9,35		754	13,65		1,90	0,67	6,06	3,13	7,91	4,28
14	ЛУК-MONO-mini-75	75	0,075	268	1,67		392	3,45		547	5,90		664	9,82		806	14,41		2,00	0,71	6,40	3,35	8,34	4,54
15	ЛУК-MONO-mini-80	80	0,080	284	1,82		426	3,65		585	6,19		701	10,35		868	15,18		2,05	0,75	6,82	3,57	8,76	4,80

S – площадь живого сечения диффузора (м² на 1 м.п.); q_v - расход воздуха (м³/ч); ΔP_t – потеря давления (Па); L_{wa} – шумовые характеристики (дБ(А)).

* - Длина струи это расстояние от щели диффузора до того сечения воздушной струи, где скорость потока снижается до 0,2 м/с или до 0,5 м/с.