


نظام الأسقف الزجاجية الثقيلة المدعمة بهياكل صلب إنشائي - SA 65-2

سلسلة أورال للأسقف والقباب الزجاجية (URAL SERIES) | رمز المنظومة: SA65-2 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد

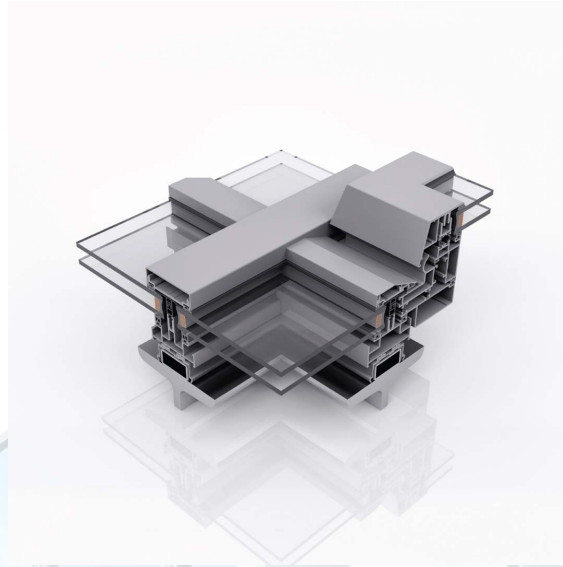

معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	(مدعمة بصلب مجلفن داخلي) EN AW-6063 T6 7101-565
عمق الحلق المعماري	65 مم عوارض الألمنيوم مع مقاطع صلب إنشائي داخلية
عمق قطاع الدلفة المعمارية	روافد إنشائية مدعمة للمسافات الواسعة والأوزان الثقيلة
سعة وسماكة الزجاج العازل	28 مم - 48 مم زجاج ثلاثي Low-E عازل حراري
العزل الحراري وفواصل البولياميد	بولياميد مستمر ومصنوفة حشيات تصريف شاملة
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 12152 (EN 1200) / ضغط 1200 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 12154 (EN 1800) / ضغط 1800 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	سعة فائقة للرياح والضغوط الإنشائية حتى 3200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 45 - 40 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	550 كجم سعة تحميل العارضة الهيكلية للمسافات الكبيرة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليتي (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود (QUALANOD).
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly