


نظام الأسقف الزجاجية والقباب والفراندات المعمارية - SA 65

سلسلة أورال للأسقف والقباب الزجاجية (URAL SERIES) | رمز المنظومة: SA65 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد

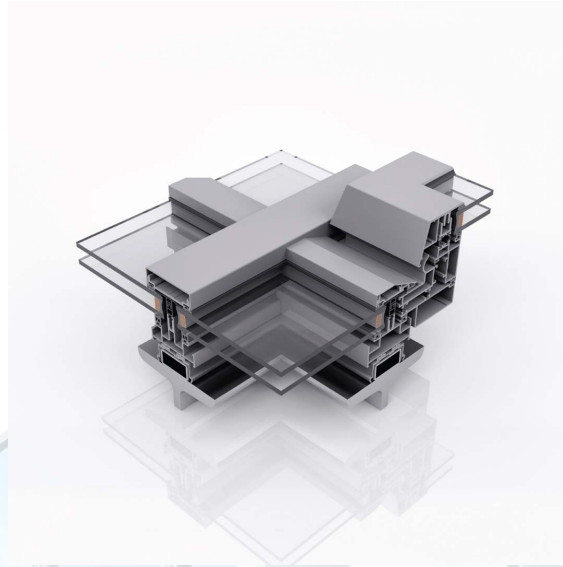

معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية (EN AW-6063 T6)
عمق الحلق المعماري	65 مم عرض الواجهة / 120 مم عمق العوارض الحاملة
عمق قطاع الدلفة المعمارية	أغطية تثبيت وضغط خارجية مع مسامير ستانلس ستيل
سعة وسماكة الزجاج العازل	24 مم - 44 مم زجاج مزدوج مترج للتحكم الشمسي
العزل الحراري وفواصل البولياميد	قنوات تصريف داخلية ثلاثية لمياه التكثيف EPDM
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 12152 (EN 1200) / ضغط 1200 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 12154 (EN 1500) / ضغط 1500 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	قدرة إنشائية عالية ومقاومة رياح وتلوج حتى 2400 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 38 - 43 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	400 كجم سعة تحميل الوحدة الزجاجية للرافدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.
www.ainzara.ly | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | 1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+

للتواصل المباشر: