

MOTIVE POWER

 **Eternity**
TECHNOLOGIES



Larga Duración

Baterías de plomo-ácido con electrolito líquido - DIN, BS y BCI

THINK GREEN THINK ETERNITY

Baterías de larga duración

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Eternity Technologies ha reunido los más modernos procesos de fabricación y criterios de diseño para ofrecer la gama de elementos de larga duración, diseñados para satisfacer las exigencias siempre cambiantes del mercado de tracción.

Tecnología larga de duración

Placa positiva

Placa tubular de alta densidad de energía

Separador

Separador de polietileno microporoso que incrementa los volúmenes de ácido

Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa



Funda

Funda no tejida de poliéster de alta capacidad

Arandela de sellado

Junta de elastómero termoplástico (TPE) para el sellado del terminal

Base en prisma

Prisma de polipropileno rígido para recoger la materia activa, evitando los cortocircuitos en la base

Características...

Baterías de plomo-ácido con electrolito líquido

Capacidad para la gama de los productos DIN: 100 – 1550Ah

Capacidad para la gama de los productos BS: 84 – 1296Ah

Capacidad para la gama de los productos BCI: 180 – 2240Ah

Al funda tubular no tejida ayuda a aumentar la productividad y aumentar al máximo el rendimiento

Moderno diseño tubular para maximizar el plomo activo

El último diseño de separador ofrece un mayor volumen de ácido y aumenta la circulación de electrolito

Terminales completamente aislados

Aplicaciones...

Carretillas elevadoras

Vehículos eléctricos

Máquinas de limpieza

Plataformas elevadoras

Vehículos

Tractoras de arrastre

Otros vehículos eléctricos con alta energía / necesidades de ciclo profundo

Cumple con la norma

IEC 60254-1 and IEC 60254-2



DIN Elementos (Estándar) - Peso, capacidad y dimensiones

Atornillado 198mm ancho

Placa 50 Ah	H1=260 mm H2=290 mm			Placa 60 Ah	H1=333.5 mm H2=363.5 mm			Placa 80 Ah	H1=396.5 mm H2=426.5 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzS-ET 100	100	6.0	47	2 PzS-ET 120	120	8.3	47	2 PzS-ET 160	160	9.7	47
3 PzS-ET 150	150	8.7	65	3 PzS-ET 180	180	11.5	65	3 PzS-ET 240	240	14.0	65
4 PzS-ET 200	200	11.1	83	4 PzS-ET 240	240	15.0	83	4 PzS-ET 320	320	18.2	83
5 PzS-ET 250	250	13.9	101	5 PzS-ET 300	300	18.5	101	5 PzS-ET 400	400	22.3	101
6 PzS-ET 300	300	16.4	119	6 PzS-ET 360	360	22.3	119	6 PzS-ET 480	480	26.3	119
7 PzS-ET 350	350	18.7	137	7 PzS-ET 420	420	24.8	137	7 PzS-ET 560	560	30.5	137
8 PzS-ET 400	400	21.1	155	8 PzS-ET 480	480	28.7	155	8 PzS-ET 640	640	34.9	155
9 PzS-ET 450	450	23.9	173	9 PzS-ET 540	540	31.9	173	9 PzS-ET 720	720	38.9	173
10 PzS-ET 500	500	26.1	191	10 PzS-ET 600	600	35.1	191	10 PzS-ET 800	800	43.0	191
12 PzS-ET 600*	600	37.6	227	12 PzS-ET 720*	720	46.6	227	12 PzS-ET 960*	960	54.5	227

Placa 90 Ah	H1=463.5 mm H2=493.5 mm			Placa 105 Ah	H1=511.5 mm H2=541.5 mm			Placa 115 Ah	H1=542.5 mm H2=572.5 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzS-ET 180	180	11.1	47	2 PzS-ET 210	210	12.8	47	2 PzS-ET 230	230	13.3	47
3 PzS-ET 270	270	15.9	65	3 PzS-ET 315	315	18.1	65	3 PzS-ET 345	345	18.7	65
4 PzS-ET 360	360	20.5	83	4 PzS-ET 420	420	23.5	83	4 PzS-ET 460	460	25.1	83
5 PzS-ET 450	450	25.6	101	5 PzS-ET 525	525	28.5	101	5 PzS-ET 575	575	30.2	101
6 PzS-ET 540	540	30.1	119	6 PzS-ET 630	630	34.1	119	6 PzS-ET 690	690	35.4	119
7 PzS-ET 630	630	34.5	137	7 PzS-ET 735	735	39.4	137	7 PzS-ET 805	805	41.3	137
8 PzS-ET 720	720	39.0	155	8 PzS-ET 840	840	44.8	155	8 PzS-ET 920	920	47.0	155
9 PzS-ET 810	810	43.8	173	9 PzS-ET 945	945	49.8	173	9 PzS-ET 1035	1035	52.3	173
10 PzS-ET 900	900	48.4	191	10 PzS-ET 1050	1050	55.1	191	10 PzS-ET 1150	1150	58.2	191
12 PzS-ET 1080*	1080	59.9	227	12 PzS-ET 1260*	1260	66.6	227	12 PzS-ET 1380*	1380	69.7	227


Placa 125 Ah	H1=569 mm H2=599 mm			Placa 140 Ah	H1=683.5 mm H2=713.5 mm			Placa 155 Ah	H1=713.5 mm H2=743.5 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzS-ET 250	250	14.8	47	2 PzS-ET 280	280	16.0	47	2 PzS-ET 310	310	17.5	47
3 PzS-ET 375	375	20.4	65	3 PzS-ET 420	420	23.0	65	3 PzS-ET 465	465	25.5	65
4 PzS-ET 500	500	26.4	83	4 PzS-ET 560	560	30.1	83	4 PzS-ET 620	620	33.8	83
5 PzS-ET 625	625	32.7	101	5 PzS-ET 700	700	37.0	101	5 PzS-ET 775	775	39.6	101
6 PzS-ET 750	750	39.1	119	6 PzS-ET 840	840	44.7	119	6 PzS-ET 930	930	48.0	119
7 PzS-ET 875	875	43.6	137	7 PzS-ET 980	980	50.7	137	7 PzS-ET 1085	1085	55.6	137
8 PzS-ET 1000	1000	51.4	155	8 PzS-ET 1120	1120	58.1	155	8 PzS-ET 1240	1240	63.0	155
9 PzS-ET 1125	1125	57.1	173	9 PzS-ET 1260	1260	64.7	173	9 PzS-ET 1395	1395	70.2	173
10 PzS-ET 1250	1250	63.3	191	10 PzS-ET 1400	1400	71.9	191	10 PzS-ET 1550	1550	78.3	191
12 PzS-ET 1500*	1500	83.4	227	12 PzS-ET 1680*	1680	83.4	227	12 PzS-ET 1860*	1860	89.8	227

* Pilar doble


(Aplicable para DIN & BS)

± 5% tolerancia de peso
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos
23 Nm de par de apriete
No a escala

Pilar simple

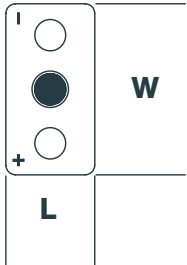

Pilar doble

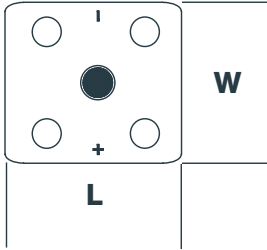


BS Elementos (Estándar) - Peso, capacidad y dimensiones

Atornillado 158mm ancho

Placa 42 Ah				Placa 55 Ah				Placa 65 Ah			
H1 = 325 mm H2 = 355 mm				H1 = 402 mm H2 = 432 mm				H1 = 454 mm H2 = 484 mm			
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzB-ET 84	84	6.1	46	2 PzB-ET 110	110	7.5	46	2 PzB-ET 130	130	8.3	46
3 PzB-ET 126	126	8.4	62	3 PzB-ET 165	165	10.3	62	3 PzB-ET 195	195	11.9	62
4 PzB-ET 168	168	10.7	78	4 PzB-ET 220	220	13.2	78	4 PzB-ET 260	260	15.1	78
5 PzB-ET 210	210	12.8	94	5 PzB-ET 275	275	16.3	94	5 PzB-ET 325	325	18.5	94
6 PzB-ET 252	252	15.3	110	6 PzB-ET 330	330	19.3	110	6 PzB-ET 390	390	21.8	110
7 PzB-ET 294	294	17.7	126	7 PzB-ET 385	385	21.7	126	7 PzB-ET 455	455	25.3	126
8 PzB-ET 336	336	20.0	142	8 PzB-ET 440	440	24.9	142	8 PzB-ET 520	520	28.2	142
9 PzB-ET 378	378	22.4	158	9 PzB-ET 495	495	28.3	158	9 PzB-ET 585	585	32.0	158
10 PzB-ET 420	420	24.8	174	10 PzB-ET 550	550	30.5	174	10 PzB-ET 650	650	35.6	174
11 PzB-ET 462	462	27.1	190	11 PzB-ET 605	605	34.1	190	11 PzB-ET 715	715	38.9	190
12 PzB-ET 504	504	29.4	206	12 PzB-ET 660	660	36.2	206	12 PzB-ET 780	780	42.0	206
13 PzB-ET 546*	546	30.6	221	13 PzB-ET 715*	715	39.9	221	13 PzB-ET 845*	845	45.8	221
14 PzB-ET 588*	588	34.1	237	14 PzB-ET 770*	770	42.8	237	14 PzB-ET 910*	910	49.1	237

Placa 75 Ah				Placa 80 Ah				Placa 86 Ah			
H1 = 515 mm H2 = 545 mm				H1 = 515 mm H2 = 545 mm				H1 = 568 mm H2 = 598 mm			
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzB-ET 150	150	9.6	46	2 PzB-ET 160	160	9.8	46	2 PzB-ET 172	172	10.8	46
3 PzB-ET 225	225	13.1	62	3 PzB-ET 240	240	13.7	62	3 PzB-ET 258	258	14.9	62
4 PzB-ET 300	300	17.2	78	4 PzB-ET 320	320	17.6	78	4 PzB-ET 344	344	19.3	78
5 PzB-ET 375	375	21.1	94	5 PzB-ET 400	400	21.3	94	5 PzB-ET 430	430	23.6	94
6 PzB-ET 450	450	24.9	110	6 PzB-ET 480	480	25.5	110	6 PzB-ET 516	516	28.0	110
7 PzB-ET 525	525	28.6	126	7 PzB-ET 560	560	29.3	126	7 PzB-ET 602	602	31.9	126
8 PzB-ET 600	600	32.8	142	8 PzB-ET 640	640	33.4	142	8 PzB-ET 688	688	36.3	142
9 PzB-ET 675	675	36.2	158	9 PzB-ET 720	720	37.3	158	9 PzB-ET 774	774	40.6	158
10 PzB-ET 750	750	40.2	174	10 PzB-ET 800	800	41.5	174	10 PzB-ET 860	860	45.1	174
11 PzB-ET 825	825	43.5	190	11 PzB-ET 880	880	45.3	190	11 PzB-ET 946	946	49.2	190
12 PzB-ET 900	900	48.3	206	12 PzB-ET 960	960	48.5	206	12 PzB-ET 1032	1032	53.3	206
13 PzB-ET 975*	975	51.9	221	13 PzB-ET 1040*	1040	52.0	221	13 PzB-ET 1118*	1118	56.8	221
14 PzB-ET 1050*	1050	55.9	237	14 PzB-ET 1120*	1120	55.5	237	14 PzB-ET 1204*	1204	60.3	237

Placa 100 Ah				Placa 108 Ah			
H1 = 600.5 mm H2 = 630.5 mm				H1 = 687 mm H2 = 717 mm			
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzB-ET 200	200	11.4	46	2 PzB-ET 216	216	13.0	46
3 PzB-ET 300	300	15.9	62	3 PzB-ET 324	324	18.1	62
4 PzB-ET 400	400	20.7	78	4 PzB-ET 432	432	23.2	78
5 PzB-ET 500	500	25.3	94	5 PzB-ET 540	540	28.2	94
6 PzB-ET 600	600	29.6	110	6 PzB-ET 648	648	33.5	110
7 PzB-ET 700	700	34.4	126	7 PzB-ET 756	756	38.9	126
8 PzB-ET 800	800	39.3	142	8 PzB-ET 864	864	44.6	142
9 PzB-ET 900	900	43.5	158	9 PzB-ET 972	972	49.5	158
10 PzB-ET 1000	1000	48.7	174	10 PzB-ET 1080	1080	54.8	174
11 PzB-ET 1100	1100	53.2	190	11 PzB-ET 1188	1188	60.1	190
12 PzB-ET 1200	1200	57.5	206	12 PzB-ET 1296	1296	65.3	206
13 PzB-ET 1300*	1300	61.0	221	13 PzB-ET 1404*	1404	68.8	221
14 PzB-ET 1400*	1400	64.5	237	14 PzB-ET 1512*	1512	72.3	237

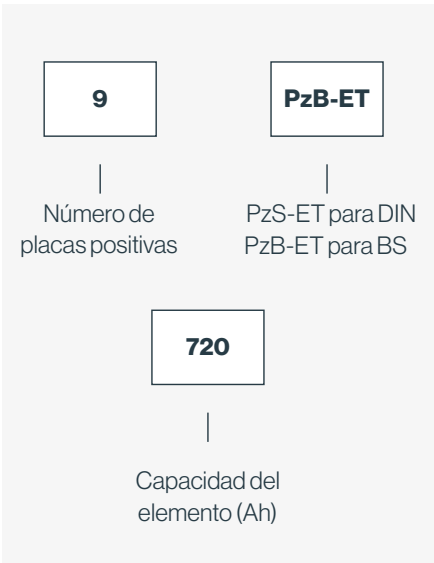

* Pilar doble

BCI Elementos (Estándar) - Peso, capacidad y dimensiones

Atornillado 158mm ancho/ 6.2 in ancho

BCI-95	H1 = 523mm / 20.6in H2 = 551mm / 21.7in				
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-95-5-ST	190	11.8	26.0	2	51
BCI-95-7-ST	285	16.8	37.0	2.75	70
BCI-95-9-ST	380	21.7	47.8	3.5	89
BCI-95-11-ST	475	26.7	58.9	4.25	108
BCI-95-13-ST	570	31.6	69.7	5	127
BCI-95-15-ST	665	36.5	80.5	5.75	146
BCI-95-17-ST	760	42.4	93.5	6.5	165
BCI-95-19-ST	855	47.3	104.3	7.25	184
BCI-95-21-ST	950	52.3	115.3	8	203
BCI-95-23-ST	1045	57.2	126.1	8.75	222
BCI-95-25-ST	1140	62.1	136.9	9.5	241
BCI-95-27-ST	1235	67.1	147.9	10.25	260
BCI-95-29-ST	1330	73.0	160.9	11	279
BCI-95-31-ST	1425	77.9	171.7	11.75	298
BCI-95-33-ST	1520	82.9	182.7	12.5	317

BCI-110	H1 = 599mm / 23.6in H2 = 627mm / 24.7in				
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-110-5-ST	220	13.2	29.1	2	51
BCI-110-7-ST	330	18.5	40.8	2.75	70
BCI-110-9-ST	440	23.9	52.7	3.5	89
BCI-110-11-ST	550	29.2	64.4	4.25	108
BCI-110-13-ST	660	34.6	76.3	5	127
BCI-110-15-ST	770	39.9	88.0	5.75	146
BCI-110-17-ST	880	46.4	102.3	6.5	165
BCI-110-19-ST	990	51.7	114.0	7.25	184
BCI-110-21-ST	1100	57.1	125.9	8	203
BCI-110-23-ST	1210	62.3	137.3	8.75	222
BCI-110-25-ST	1320	67.7	149.3	9.5	241
BCI-110-27-ST	1430	73.0	160.9	10.25	260
BCI-110-29-ST	1540	79.5	175.3	11	279
BCI-110-31-ST	1650	84.9	187.2	11.75	298
BCI-110-33-ST	1760	90.2	198.9	12.5	317

BCI-135	H1 = 720mm / 28.3in H2 = 748mm / 29.4in				
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-135-5-ST	270	16.3	35.9	2	51
BCI-135-7-ST	405	23.0	50.7	2.75	70
BCI-135-9-ST	540	29.7	65.5	3.5	89
BCI-135-11-ST	675	36.4	80.2	4.25	108
BCI-135-13-ST	810	43.1	95.0	5	127
BCI-135-15-ST	945	49.8	109.8	5.75	146
BCI-135-17-ST	1080	57.6	127.0	6.5	165
BCI-135-19-ST	1215	64.3	141.8	7.25	184
BCI-135-21-ST	1350	71.0	156.5	8	203
BCI-135-23-ST	1485	77.7	171.3	8.75	222
BCI-135-25-ST	1620	84.4	186.1	9.5	241
BCI-135-27-ST	1755	91.2	201.1	10.25	260
BCI-135-29-ST	1890	98.9	218.0	11	279
BCI-135-31-ST	2025	105.7	233.0	11.75	298
BCI-135-33-ST	2160	112.4	247.8	12.5	317



BCI Elementos (Capacidad ampliada) - Peso, capacidad y dimensiones

BCI-105	H1 = 523mm / 20.6in H2 = 551mm / 21.7in				
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-105-5-EC	210	11.8	26.0	2	51
BCI-105-7-EC	315	16.8	37.0	2.75	70
BCI-105-9-EC	420	21.9	48.3	3.5	89
BCI-105-11-EC	525	27.0	59.5	4.25	108
BCI-105-13-EC	630	32.0	70.5	5	127
BCI-105-15-EC	735	37.0	81.6	5.75	146
BCI-105-17-EC	840	42.5	93.7	6.5	165
BCI-105-19-EC	945	47.6	104.9	7.25	184
BCI-105-21-EC	1050	52.7	116.2	8	203
BCI-105-23-EC	1155	57.7	127.2	8.75	222
BCI-105-25-EC	1260	62.8	138.5	9.5	241
BCI-105-27-EC	1365	67.8	149.5	10.25	260
BCI-105-29-EC	1470	73.3	161.6	11	279
BCI-105-31-EC	1575	78.4	172.8	11.75	298
BCI-105-33-EC	1680	83.5	184.1	12.5	317

BCI-150	H1 = 720mm / 28.3in H2 = 748mm / 29.4in				
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-150-5-EC	300	16.4	36.2	2	51
BCI-150-7-EC	450	23.5	51.8	2.75	70
BCI-150-9-EC	600	30.6	67.5	3.5	89
BCI-150-11-EC	750	37.7	83.1	4.25	108
BCI-150-13-EC	900	44.8	98.8	5	127
BCI-150-15-EC	1050	51.8	114.2	5.75	146
BCI-150-17-EC	1200	59.4	131.0	6.5	165
BCI-150-19-EC	1350	66.5	146.6	7.25	184
BCI-150-21-EC	1500	73.6	162.3	8	203
BCI-150-23-EC	1650	80.6	177.7	8.75	222
BCI-150-25-EC	1800	87.7	193.3	9.5	241
BCI-150-27-EC	1950	94.8	209.0	10.25	260
BCI-150-29-EC	2100	102.3	225.5	11	279
BCI-150-31-EC	2250	109.4	241.2	11.75	298
BCI-150-33-EC	2400	116.5	256.8	12.5	317

± 5% tolerancia de peso
W: 158mm (6.2 pulgadas)
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos
23 Nm de par de apriete

Not to scale

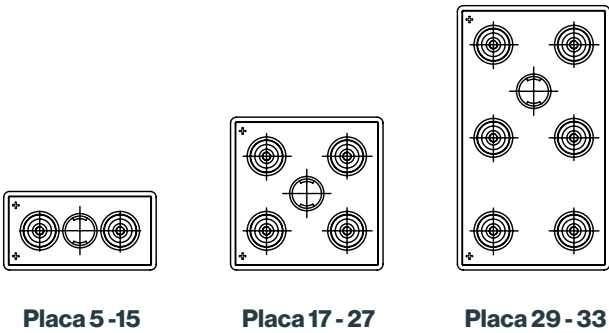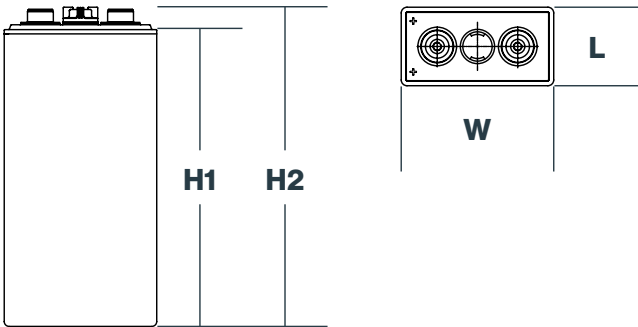

95

Capacidad por placa (Ah)


5

Número total de placas

ST/EC

Estándar / Capacidad ampliada

Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

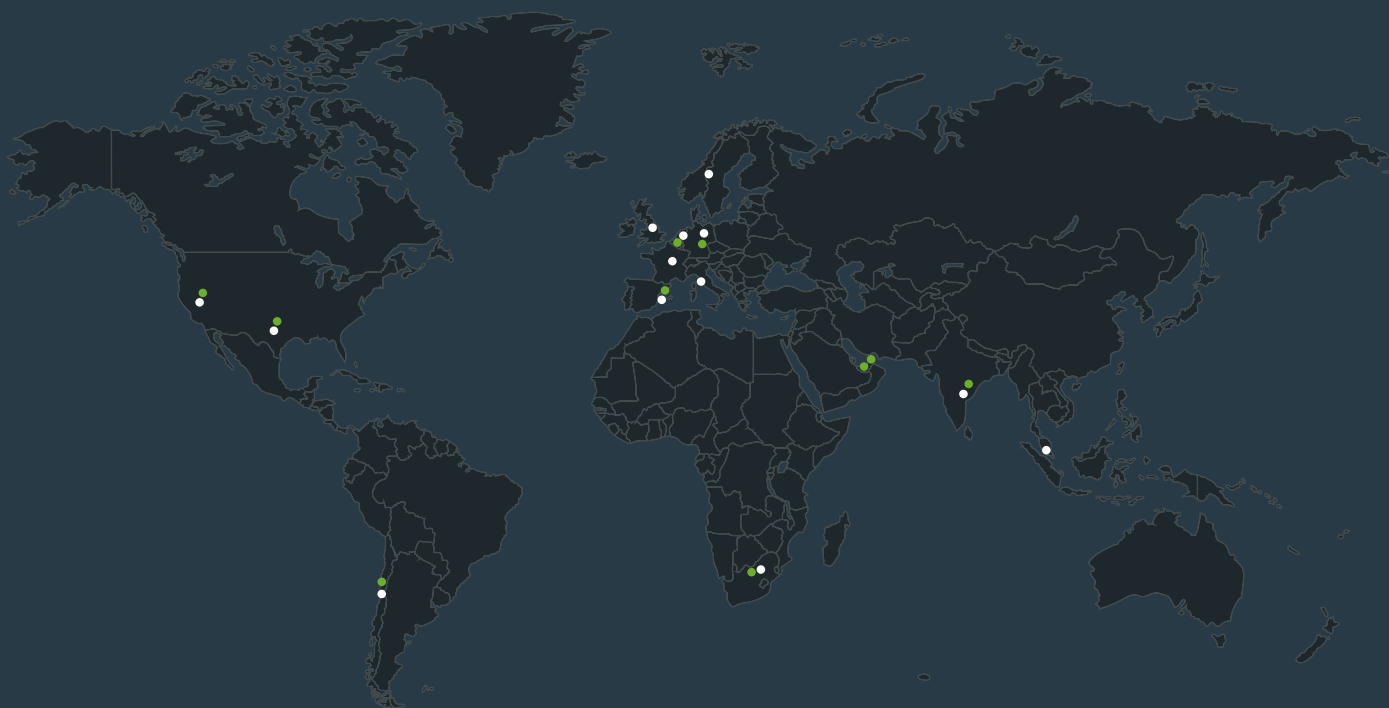

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

