

MOTIVE POWER



Bajo Mantenimiento

Baterías de plomo-ácido con electrolito líquido - DIN, BS y BCI

THINK GREEN THINK ETERNITY

Bajo Mantenimiento

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Eternity Technologies ha reunido los más modernos procesos de fabricación y criterios de diseño para ofrecer la gama de elementos de bajo mantenimiento, diseñados para satisfacer las exigencias siempre cambiantes del mercado de tracción.

Tecnología Bajo Mantenimiento

Placa positiva

Placa tubular de alta densidad de energía

Separador

Separador de polietileno microporoso que incrementa los volúmenes de ácido

Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa



Arandela de sellado

Junta de elastómero termoplástico (TPE) para el sellado del terminal

Funda

Funda no tejida de poliéster de alta capacidad

Base en prisma

Prisma de polipropileno rígido para recoger la materia activa, evitando los cortocircuitos en la base

Características...

Baterías de plomo-ácido con electrolito líquido

Capacidad para la gama de los productos DIN: 100 – 1550Ah

Capacidad para la gama de los productos BS: 110 – 1296Ah

Capacidad para la gama de los productos BCI: 180 – 2240Ah

La funda tubular no tejida ayuda a aumentar la productividad y aumentar al máximo el rendimiento

Moderno diseño tubular para maximizar el plomo activo

El último diseño de separador ofrece un mayor volumen de ácido y aumenta la circulación de electrolito

Terminales completamente aislados

Aplicaciones...

Carretillas elevadoras

Vehículos eléctricos

Máquinas de limpieza

Plataformas elevadoras

Vehículos

Tractoras de arrastre

Otros vehículos eléctricos con alta energía / necesidades de ciclo profundo

Cumple con la norma

IEC 60254-1 & IEC 60254-2



DIN elementos (bajo mantenimiento) - Peso, capacidad y dimensiones

Atornillado 198mm ancho

Placa 50 Ah				Placa 60 Ah				Placa 80 Ah			
H1=260 mm H2=290 mm				H1=333.5 mm H2=363.5 mm				H1=396.5 mm H2=426.5 mm			
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzS-ET 100-LM	100	6.0	47	2 PzS-ET 120-LM	120	8.3	47	2 PzS-ET 160-LM	160	9.7	47
3 PzS-ET 150-LM	150	8.7	65	3 PzS-ET 180-LM	180	11.5	65	3 PzS-ET 240-LM	240	14.0	65
4 PzS-ET 200-LM	200	11.1	83	4 PzS-ET 240-LM	240	15.0	83	4 PzS-ET 320-LM	320	18.2	83
5 PzS-ET 250-LM	250	13.9	101	5 PzS-ET 300-LM	300	18.5	101	5 PzS-ET 400-LM	400	22.3	101
6 PzS-ET 300-LM	300	16.4	119	6 PzS-ET 360-LM	360	22.3	119	6 PzS-ET 480-LM	480	26.3	119
7 PzS-ET 350-LM	350	18.7	137	7 PzS-ET 420-LM	420	24.8	137	7 PzS-ET 560-LM	560	30.5	137
8 PzS-ET 400-LM	400	21.1	155	8 PzS-ET 480-LM	480	28.7	155	8 PzS-ET 640-LM	640	34.9	155
9 PzS-ET 450-LM	450	23.9	173	9 PzS-ET 540-LM	540	31.9	173	9 PzS-ET 720-LM	720	38.9	173
10 PzS-ET 500-LM	500	26.1	191	10 PzS-ET 600-LM	600	35.1	191	10 PzS-ET 800-LM	800	43.0	191
12 PzS-ET 600-LM*	600	37.6	227	12 PzS-ET 720-LM*	720	46.6	227	12 PzS-ET 960-LM*	960	54.5	227


Placa 90 Ah				Placa 105 Ah				Placa 115 Ah			
H1=463.5 mm H2=493.5 mm				H1=511.5 mm H2=541.5 mm				H1=542.5 mm H2=572.5 mm			
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzS-ET 180-LM	180	11.1	47	2 PzS-ET 210-LM	210	12.8	47	2 PzS-ET 230-LM	230	13.3	47
3 PzS-ET 270-LM	270	15.9	65	3 PzS-ET 315-LM	315	18.1	65	3 PzS-ET 345-LM	345	18.7	65
4 PzS-ET 360-LM	360	20.5	83	4 PzS-ET 420-LM	420	23.5	83	4 PzS-ET 460-LM	460	25.1	83
5 PzS-ET 450-LM	450	25.6	101	5 PzS-ET 525-LM	525	28.5	101	5 PzS-ET 575-LM	575	30.2	101
6 PzS-ET 540-LM	540	30.1	119	6 PzS-ET 630-LM	630	34.1	119	6 PzS-ET 690-LM	690	35.4	119
7 PzS-ET 630-LM	630	34.5	137	7 PzS-ET 735-LM	735	39.4	137	7 PzS-ET 805-LM	805	41.3	137
8 PzS-ET 720-LM	720	39.0	155	8 PzS-ET 840-LM	840	44.8	155	8 PzS-ET 920-LM	920	47.0	155
9 PzS-ET 810-LM	810	43.8	173	9 PzS-ET 945-LM	945	49.8	173	9 PzS-ET 1035-LM	1035	52.3	173
10 PzS-ET 900-LM	900	48.4	191	10 PzS-ET 1050-LM	1050	55.1	191	10 PzS-ET 1150-LM	1150	58.2	191
12 PzS-ET 1080-LM*	1080	59.9	227	12 PzS-ET 1260-LM*	1260	66.6	227	12 PzS-ET 1380-LM*	1380	69.7	227

Placa 125 Ah				Placa 140 Ah				Placa 155 Ah			
H1=569 mm H2=599 mm				H1=683.5 mm H2=713.5 mm				H1=713.5 mm H2=743.5 mm			
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzS-ET 250-LM	250	14.8	47	2 PzS-ET 280-LM	280	16.0	47	2 PzS-ET 310-LM	310	17.5	47
3 PzS-ET 375-LM	375	20.4	65	3 PzS-ET 420-LM	420	23.0	65	3 PzS-ET 465-LM	465	25.5	65
4 PzS-ET 500-LM	500	26.4	83	4 PzS-ET 560-LM	560	30.1	83	4 PzS-ET 620-LM	620	33.8	83
5 PzS-ET 625-LM	625	32.7	101	5 PzS-ET 700-LM	700	37.0	101	5 PzS-ET 775-LM	775	39.6	101
6 PzS-ET 750-LM	750	39.1	119	6 PzS-ET 840-LM	840	44.7	119	6 PzS-ET 930-LM	930	48.0	119
7 PzS-ET 875-LM	875	43.6	137	7 PzS-ET 980-LM	980	50.7	137	7 PzS-ET 1085-LM	1085	55.6	137
8 PzS-ET 1000-LM	1000	51.4	155	8 PzS-ET 1120-LM	1120	58.1	155	8 PzS-ET 1240-LM	1240	63.0	155
9 PzS-ET 1125-LM	1125	57.1	173	9 PzS-ET 1260-LM	1260	64.7	173	9 PzS-ET 1395-LM	1395	70.2	173
10 PzS-ET 1250-LM	1250	63.3	191	10 PzS-ET 1400-LM	1400	71.9	191	10 PzS-ET 1550-LM	1550	78.3	191
12 PzS-ET 1500-LM*	1500	74.9	227	12 PzS-ET 1680-LM*	1680	83.4	227	12 PzS-ET 1860-LM*	1860	89.8	227

* Pilar doble

± 5% tolerancia de peso
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos
23 Nm de par de apriete

No a escala

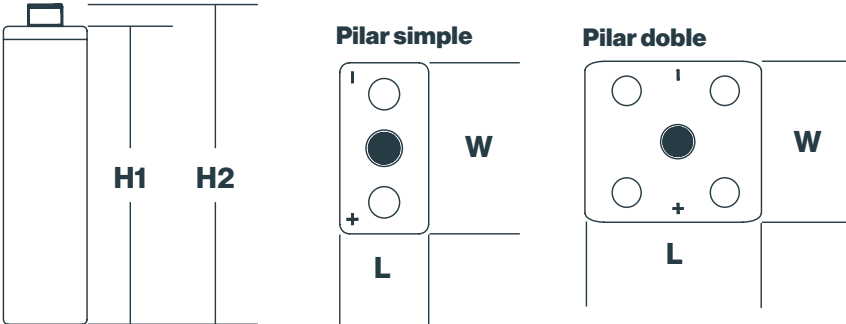

BS elementos (bajo mantenimiento) - Peso, capacidad y dimensiones

Atornillado 158mm ancho

Placa 75 Ah	H1 = 515 mm H2 = 545 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzB-ET 150-LM	150	9.6	46
3 PzB-ET 225-LM	225	13.1	62
4 PzB-ET 300-LM	300	17.2	78
5 PzB-ET 375-LM	375	21.1	94
6 PzB-ET 450-LM	450	24.9	110
7 PzB-ET 525-LM	525	28.6	126
8 PzB-ET 600-LM	600	32.8	142
9 PzB-ET 675-LM	675	36.2	158
10 PzB-ET 750-LM	750	40.2	174
11 PzB-ET 825-LM	825	43.5	190
12 PzB-ET 900-LM	900	48.3	206
13 PzB-ET 975-LM*	975	51.9	221
14 PzB-ET 1050-LM*	1050	55.9	237


Placa 100 Ah	H1 = 600.5 mm H2 = 630.5 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzB-ET 200-LM	200	11.4	46
3 PzB-ET 300-LM	300	15.9	62
4 PzB-ET 400-LM	400	20.7	78
5 PzB-ET 500-LM	500	25.3	94
6 PzB-ET 600-LM	600	29.6	110
7 PzB-ET 700-LM	700	34.4	126
8 PzB-ET 800-LM	800	39.3	142
9 PzB-ET 900-LM	900	43.5	158
10 PzB-ET 1000-LM	1000	48.7	174
11 PzB-ET 1100-LM	1100	53.2	190
12 PzB-ET 1200-LM	1200	57.5	206
13 PzB-ET 1300-LM*	1300	61.0	221
14 PzB-ET 1400-LM*	1400	64.5	237

Placa 108 Ah	H1 = 687 mm H2 = 717 mm		
Tipo de elemento	Ah (C5)	Peso (kg)	Longitud (mm)
2 PzB-ET 216-LM	216	13.0	46
3 PzB-ET 324-LM	324	18.1	62
4 PzB-ET 432-LM	432	23.2	78
5 PzB-ET 540-LM	540	28.2	94
6 PzB-ET 648-LM	648	33.5	110
7 PzB-ET 756-LM	756	38.9	126
8 PzB-ET 864-LM	864	44.6	142
9 PzB-ET 972-LM	972	49.5	158
10 PzB-ET 1080-LM	1080	54.8	174
11 PzB-ET 1188-LM	1188	60.1	190
12 PzB-ET 1296-LM	1296	65.3	206
13 PzB-ET 1404-LM*	1404	68.8	221
14 PzB-ET 1512-LM*	1512	72.3	237


* Pilar doble

± 5% tolerancia de peso
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos
23 Nm de par de apriete


No a escala



Pilar simple



Pilar doble



9	PzB-ET	675	LM
Número de placas positivas	PzB-ET para DIN PzS-ET para BS	Capacidad del elemento (Ah)	Bajo mantenimiento


BCI elementos (bajo mantenimiento) - Peso, capacidad y dimensiones

Atornillado 58mm / 6.2in ancho

BCI-95 H1 = 523mm / 20.6in H2 = 551mm / 21.7in					
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-95-5-LM	190	11.8	26.0	2	51
BCI-95-7-LM	285	16.8	37.0	2.75	70
BCI-95-9-LM	380	21.7	47.8	3.5	89
BCI-95-11-LM	475	26.7	58.9	4.25	108
BCI-95-13-LM	570	31.6	69.7	5	127
BCI-95-15-LM	665	36.5	80.5	5.75	146
BCI-95-17-LM	760	42.4	93.5	6.5	165
BCI-95-19-LM	855	47.3	104.3	7.25	184
BCI-95-21-LM	950	52.3	115.3	8	203
BCI-95-23-LM	1045	57.2	126.1	8.75	222
BCI-95-25-LM	1140	62.1	136.9	9.5	241
BCI-95-27-LM	1235	67.1	147.9	10.25	260
BCI-95-29-LM	1330	73.0	160.9	11	279
BCI-95-31-LM	1425	77.9	171.7	11.75	298
BCI-95-33-LM	1520	82.9	182.7	12.5	317

BCI-110 H1 = 599mm / 23.6in H2 = 627mm / 24.7in					
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-110-5-LM	220	13.2	29.1	2	51
BCI-110-7-LM	330	18.5	40.8	2.75	70
BCI-110-9-LM	440	23.9	52.7	3.5	89
BCI-110-11-LM	550	29.2	64.4	4.25	108
BCI-110-13-LM	660	34.6	76.3	5	127
BCI-110-15-LM	770	39.9	88.0	5.75	146
BCI-110-17-LM	880	46.4	102.3	6.5	165
BCI-110-19-LM	990	51.7	114.0	7.25	184
BCI-110-21-LM	1100	57.1	125.9	8	203
BCI-110-23-LM	1210	62.3	137.3	8.75	222
BCI-110-25-LM	1320	67.7	149.3	9.5	241
BCI-110-27-LM	1430	73.0	160.9	10.25	260
BCI-110-29-LM	1540	79.5	175.3	11	279
BCI-110-31-LM	1650	84.9	187.2	11.75	298
BCI-110-33-LM	1760	90.2	198.9	12.5	317

BCI-135 H1 = 720mm / 28.3in H2 = 748mm / 29.4in					
Tipo de elemento	Ah (C6)	Peso (kg)	Peso (lb)	Longitud (in)	Longitud (mm)
BCI-135-5-LM	270	16.3	35.9	2	51
BCI-135-7-LM	405	23.0	50.7	2.75	70
BCI-135-9-LM	540	29.7	65.5	3.5	89
BCI-135-11-LM	675	36.4	80.2	4.25	108
BCI-135-13-LM	810	43.1	95.0	5	127
BCI-135-15-LM	945	49.8	109.8	5.75	146
BCI-135-17-LM	1080	57.6	127.0	6.5	165
BCI-135-19-LM	1215	64.3	141.8	7.25	184
BCI-135-21-LM	1350	71.0	156.5	8	203
BCI-135-23-LM	1485	77.7	171.3	8.75	222
BCI-135-25-LM	1620	84.4	186.1	9.5	241
BCI-135-27-LM	1755	91.2	201.1	10.25	260
BCI-135-29-LM	1890	98.9	218.0	11	279
BCI-135-31-LM	2025	105.7	233.0	11.75	298
BCI-135-33-LM	2160	112.4	247.8	12.5	317

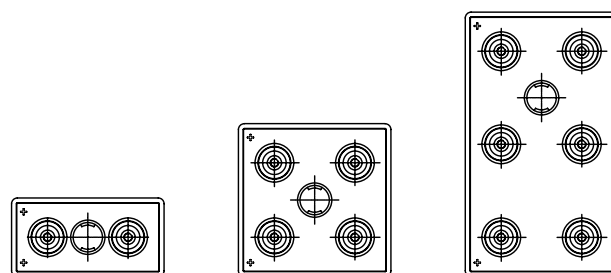

Placa 5 - 15


Placa 17 - 27

Placa 29 - 33

95	5	ST/EC
Capacidad por placa (Ah)	Número total de placas	Estándar / Capacidad ampliada


± 5% tolerancia de peso
W: 158mm (6.2 pulgadas)
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos
23 Nm de par de apriete

No a escala

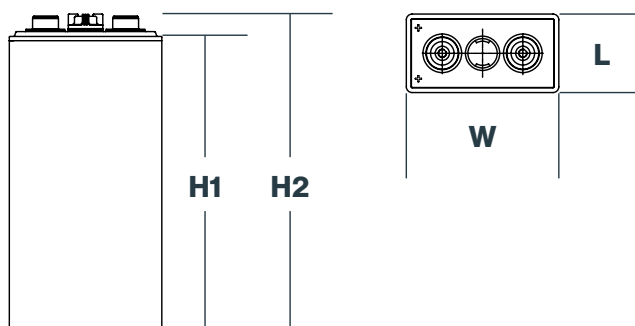


Perfil de carga para bajo mantenimiento


Intervalo de relleno de agua extendido hasta 90 días cuando se aplica el perfil de carga con pulsos para bajo mantenimiento, sin sufrir reducción en la capacidad.

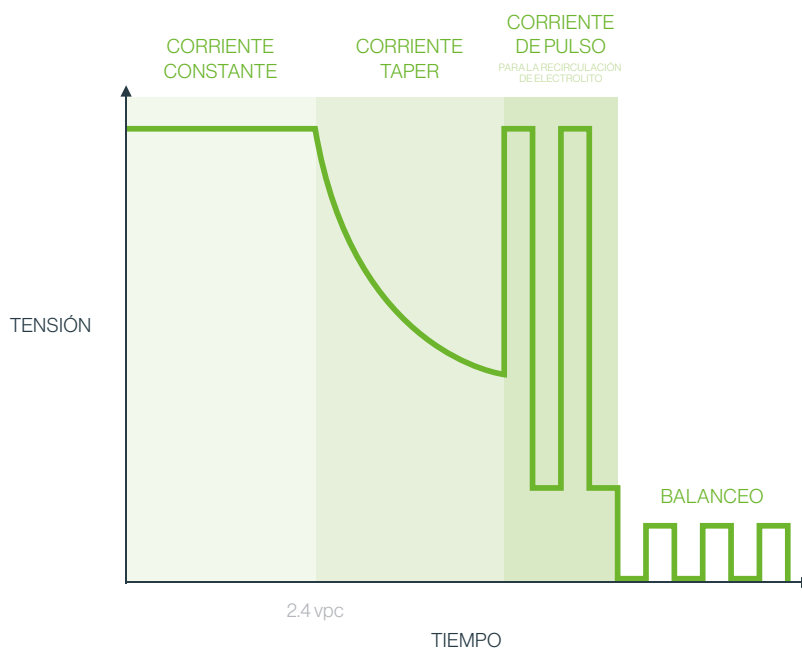


Batería de bajo mantenimiento



Perfil de carga de bajo mantenimiento



Pérdida mínima de agua, lo que da como resultado períodos de relleno prolongados




Menos mantenimiento

BAJO MANTENIMIENTO

Baterías de bajo mantenimiento diseñadas para una pérdida mínima de agua, lo que da como resultado períodos de relleno prolongados y mantenimiento reducido.



Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

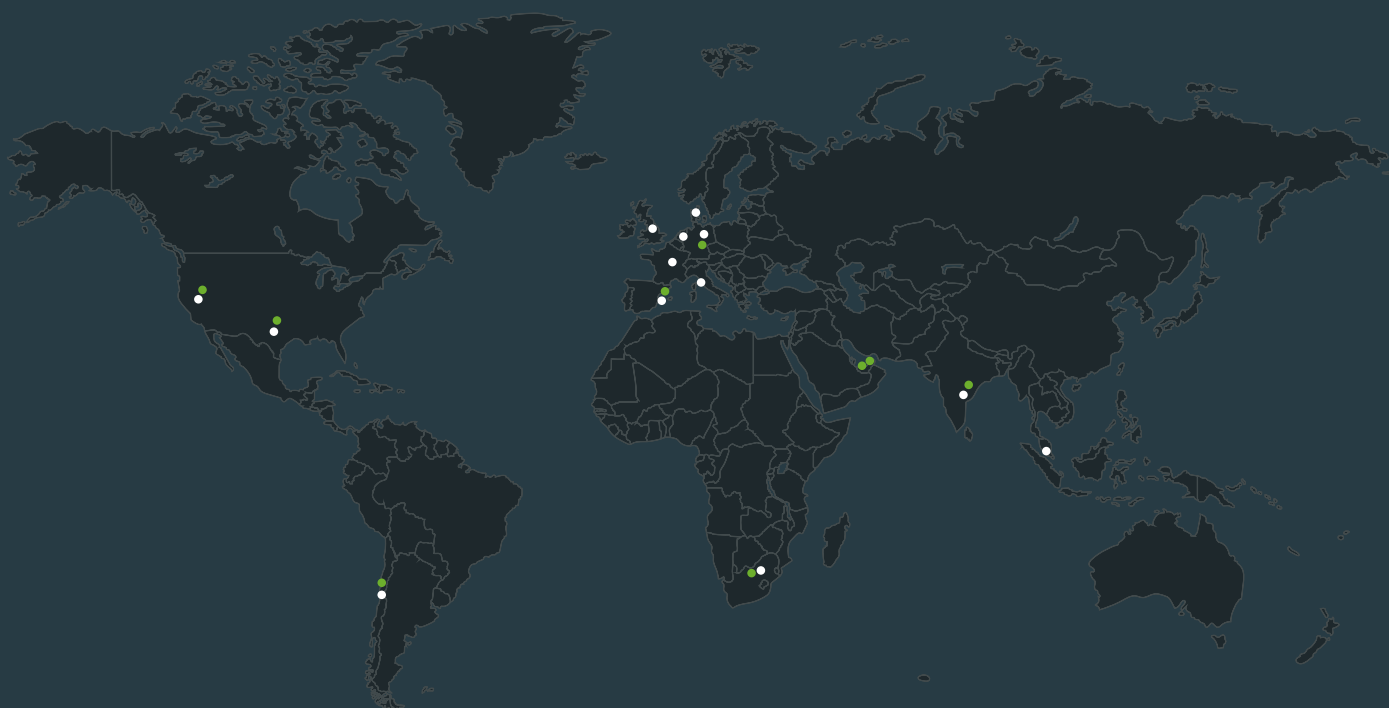

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

