

RESERVE POWER



Gel Solar

Baterías de Gel Deep Cycle

THINK GREEN THINK ETERNITY

Gama de Monoblocs Gel Solar

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Monoblocs de plomo ácido de válvula regulada. Con su diseño innovador, la tecnología gel sin mantenimiento de Eternity Technologies es apropiada para todas las aplicaciones cíclicas universales y aplicaciones solar.

Características...

Monoblocs de gel sin mantenimiento (no requieren relleno durante la vida útil)

Buen rendimiento en situaciones extremas de funcionamiento (corrientes elevadas)

Válvula de seguridad patentada de alta calidad

1200 ciclos al 60% DOD (IEC60896-21/22 & IEC61427)

Capacidad: 55–300 Ah (C100)

El bajo nivel de autodescarga permite hasta 2 años de almacenamiento sin necesidad de recarga

Batería de plomo ácido de válvula regulada (VRLA)

Reciclable

Larga vida útil



Aplicaciones...

Gel Solar - Universal para todas las aplicaciones de ciclo profundo



Solar



Energía renovable



Inversor doméstico

Cumple con la norma: IEC60896-21/22 & IEC61427



Especificaciones del elemento

Nombre del Modelo	Categoría	Voltaje	Capacidad Ah C ₁₀	Capacidad Ah C ₂₀	Capacidad Ah C ₁₀₀	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Borne
S06 06 220 GC2	GC2	6	194	206	221	260	180	258	33	M8 / AP / DU / ST
S06 06 230	-	6	198	210	225	243	187	274	32	M8 / AP
S06 06 300	BCI305	6	263	280	305	302	178	346	45	M8 / AP / DU / ST
S06 06 360	L16	6	311	331	361	302	178	405	53	M10 / AP / DU / ST
S06 12 55	BCI34	12	48	54	56	254	168	177	18	M6 / AP / DU / ST
S06 12 58	DIN L3	12	54	56	58	277	175	190	19.5	A-POLE
S06 12 60	BCI34	12	59	61	65	254	168	175	19.5	M6 / AP / DU / ST
S06 12 80	BCI24	12	74	80	82	254	168	202.5	23	M6 / AP / DU / ST
S06 12 85	DIN L5	12	77	81	85	350	175	190	25.5	A-POLE
S06 12 90	BCI31	12	88	94	100	329	170	205	29.5	M8 / AP / DU / ST
S06 12 92	BCI27	12	81	87	92	307	168	211	29.5	M8 / AP / DU / ST
S06 12 100	-	12	103	110	120	329	170	258	34.5	M8 / AP / DU / ST
S06 12 125	BCI12 / 5SHP	12	116	123	130	329	170	258	38.5	M8 / AP / DU / ST
S06 12 130	DIN A	12	121	127	135	513	189	196	41	A-POLE
S06 12 170	DIN B	12	150	159	170	513	223	196	49.5	M8 / AP / DU / ST
S06 12 170*	BCI4D	12	150	159	170	513	223	196	49.5	M8 / AP / DU / ST
S06 12 220	DIN C	12	200	212	230	518	274	215	62	M8 / AP / DU / ST
S06 12 220*	BCI8D	12	200	212	230	518	274	215	62	M8 / AP / DU / ST

* Polaridad inversa

± 5% tolerancia de peso

Perfil de carga

Perfil de carga IU

I = min. 12% C₅ max. 18% C₅
U = 2.4 V por elemento

Perfil de carga IUI

I₁ = min. 12% C₅ max. 18% C₅
U = 2.35 V por elemento
I₂ = 1.5 % C₅ por max. 4 horas

Par de apriete



6Nm





8Nm



16Nm



La altura con bornes A-POLE, doble terminal y taco es 20mm. adicional



Positiva 3/8"




Negativa 5/16"



3/8"

Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

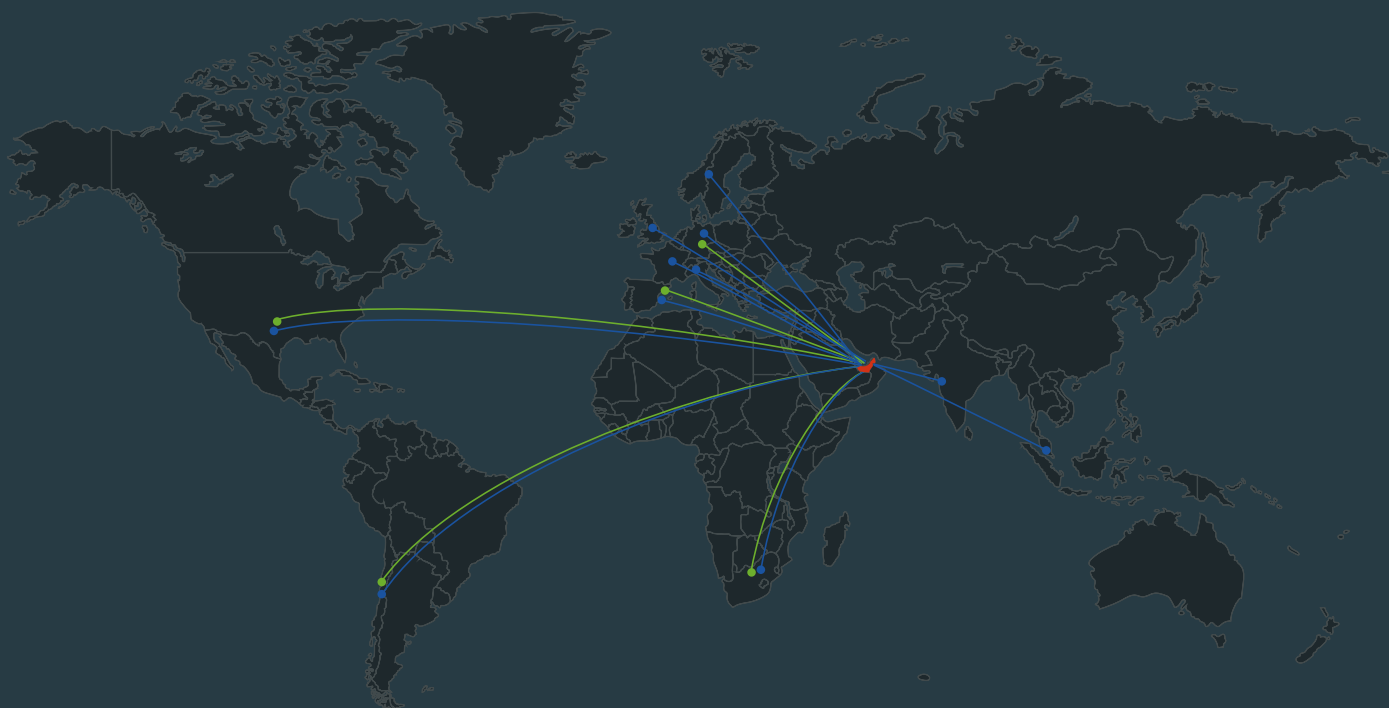

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

