

QUASAR

Batería VRLA de Terminal Superior

Las baterías QUASAR VRLA de Terminal Superior (monoblocks de 6–12 V) de Eternity Technologies están diseñadas con tecnología avanzada de **Nanotubos de Carbono (CNT)**. Estas baterías ofrecen una alta aceptación de carga, una vida útil en modo ciclado prolongada y un rendimiento fiable para aplicaciones de energía en modo de Stand-by

El diseño innovador garantiza un funcionamiento constante, mayor eficiencia energética y una fuente de energía de respaldo fiable para sistemas críticos.




Placa positiva y negativa

Tecnología avanzada de placa plana fabricada con una aleación de plomo-calcio-estaño que garantiza bajas tasas de autodescarga y bajas corrientes en flotación

Electrolito

Electrolito gelificado con una base de sílice que no presenta pérdida de agua, por lo tanto, libre de mantenimiento

Tecnología de Nanotubos de Carbono



Eternity Technologies utiliza una solución patentada de Nanotubos de Carbono que crea una red de nanotubos individuales.

Esto permite que los electrones fluyan con una resistencia mínima, lo que da como resultado un mayor rendimiento de carga/descarga y una reducción de las temperaturas de funcionamiento.



Resultados:

- Mayor rendimiento
- Mejora en la aceptación de carga
- Incremento de la vida útil en modo ciclado
- Mejor funcionamiento en Estados Parciales de Carga (PSOC)
- Mayor rango de operación térmica

Características

Batería VRLA libre de mantenimiento

Tecnología de Nanotubos de Carbono que ofrece una mayor aceptación de carga

Clasificación EUROBAT 2015: >12 años – Muy larga vida útil

Diseñada conforme a IEC 60896-21/22

Apta para todo tipo de transporte: ferroviario, por carretera, marítimo y aéreo (IATA, DGR cláusula A67)

Fabricada en nuestras instalaciones certificadas ISO 9001 / ISO 50001

Aplicaciones

Compañías suministradoras de electricidad (Utility)

UPS

Sistemas de emergencia y seguridad

Telecomunicaciones

Centros de procesos de datos (Datacenter)

Especificaciones

Tipo	Voltaje	Capacidad (Ah) C8 1.75VPC 20°C	Capacidad (Ah) C10 1.80 VPC 20°C	Longitud (in/mm)	Ancho (in/mm)	Alto (in/mm)	Peso (lbs /kg)	Diseño	Corriente de corto circuito (A)	Resistencia interna (mΩ)	Terminal
EQ-6V195	6	176	189	10.25 / 260	7.08 / 180	10.16 / 258	72 / 33	A	2635.0	2.36	M8
EQ-6V200	6	180	192	9.57 / 243	7.36 / 187	10.79 / 274	71 / 32	B	2750.0	2.26	M8
EQ-6V260	6	239	256	11.89 / 302	7.00 / 178	13.62 / 346	99 / 45	C	3272.5	1.87	M8
EQ-6V310	6	282	302	11.89 / 302	7.01 / 178	15.94 / 405	117 / 53	C	3354.3	1.85	M10
EQ-12V60	12	53	58	10.00 / 254	6.61 / 168	6.89 / 175	43 / 19.5	D	1265.0	9.70	M6
EQ-12V75	12	67	72	10.00 / 254	6.61 / 168	7.97 / 202.5	51 / 23	D	1500.0	8.46	M6
EQ-12V80	12	73	79	12.09 / 307	6.61 / 168	8.31 / 211	65 / 29.5	D	1610.0	7.74	M8
EQ-12V90	12	80	86	12.94 / 329	6.69 / 170	8.07 / 205	65 / 29.5	D	1820.0	6.80	M8
EQ-12V100	12	93	100	13.58 / 329	6.75 / 170	10.16 / 258	76 / 34.5	D	1750.0	7.33	M8
EQ-12V150*	12	136	146	20.20 / 513	8.78 / 223	7.72 / 196	109 / 49.5	E	3080.0	4.16	M8
EQ-12V200*	12	181	194	20.39 / 518	10.79 / 274	8.46 / 215	137 / 62	E	4225.0	2.95	M8

* Polaridad inversa

± 5% tolerancia de peso

H1: Altura hasta tapa


H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos

23 Nm de par de apriete


No a escala

Por favor, agregue "V0" después del número de parte para el material plástico retardante de llama con clasificación UL-94 V0, por ejemplo: EQ-6V195V0


Diseño A

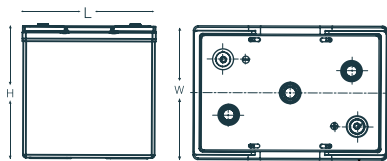


Diseño B

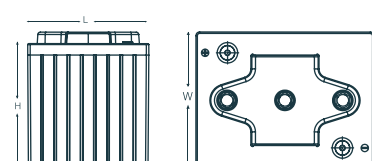


Diseño C

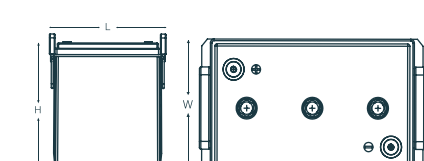

Diseño D

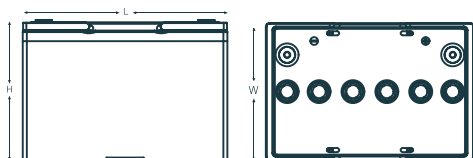

Diseño E

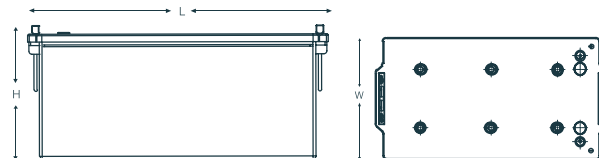

Par de apriete



Par: 6Nm



Par: 8Nm



Par: 16Nm

THINK GREEN THINK ETERNITY

Eternity Technologies

info@eternitytechnologies.com

www.eternitytechnologies.com