

MOTIVE POWER

 **Eternity**
TECHNOLOGIES



Gel Náutica y Ocio

Baterías de Gel Deep Cycle

THINK GREEN THINK ETERNITY

Gama de Monoblocs Gel Náutica y Ocio

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Monoblocs de plomo ácido de válvula regulada. Con su diseño innovador, la tecnología gel sin mantenimiento de Eternity Technologies es apropiada para todas las aplicaciones de ocio y náutica.

Características...

- Monoblocs de gel sin mantenimiento (no requieren relleno durante la vida útil)
- Buen rendimiento en situaciones extremas de funcionamiento (corrientes elevadas)
- Válvula de seguridad patentada de alta calidad
- 700 ciclos (DIN EN 60254-1) (IEC 254-1)
- Capacidad: 56–210 Ah (C20)
- El bajo nivel de autodescarga permite hasta 2 años de almacenamiento sin necesidad de recarga
- Batería de plomo ácido de válvula regulada (VRLA)
- Reciclable
- Larga vida útil



Cumple con la norma EN60254-1 & IEC254-1

Aplicaciones...



Caravanas



Motorhomes



Náutica

Otras aplicaciones de ocio y náutica

Para más información visite www.eternitytechnologies.com



Especificaciones del elemento...

Nombre del producto	Categoría	Voltaje	Capacidad Ah C ₂₀	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Borne	CCA (EN)
L06 06 205 GC2	GC2	6	206	260	180	258	33	M8 / AP / DU / ST	
L06 12 56	DIN L3	12	56	277	175	190	19.5	A-POLE	410
L06 12 80	DIN L5	12	81	350	175	190	25.5	A-POLE	540
L06 12 88	BCI 31	12	94	329	170	205	29.5	M8 / AP / DU / ST	460
L06 12 120	BCI 12 / 5SHP	12	123	329	170	258	38.5	M8 / AP / DU / ST	750
L06 12 125	DIN A	12	127	513	189	196	41	A-POLE	760
L06 12 150	DIN B	12	159	513	223	196	49.5	M8 / AP / DU / ST	
L06 12 150*	BCI 4D	12	159	513	223	196	49.5	M8 / AP / DU / ST	900
L06 12 210	DIN C	12	212	518	274	215	62	M8 / AP / DU / ST	
L06 12 210*	BCI 8D	12	212	518	274	215	62	M8 / AP / DU / ST	1030

± 5% tolerancia de peso

* Polaridad inversa

Perfil de carga

Perfil de carga IU
I = min. 12% C₅ max. 18% C₅
U = 2,4 V por elemento

Perfil de carga IUI
I₁ = min. 12% C₅ max. 18% C₅
U = 2,35 V por elemento
I₂ = 1.5 % C₅ por max. 4 horas

Par de apriete

F-M6



6Nm



F-M8



8Nm



F-M10



10Nm



A-disponible



La altura con bornes A-POLE, doble terminal y taco es 20mm. adicional



Doble



Positiva 3/8"



Negative 5/16"




Taco



3/8"



Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

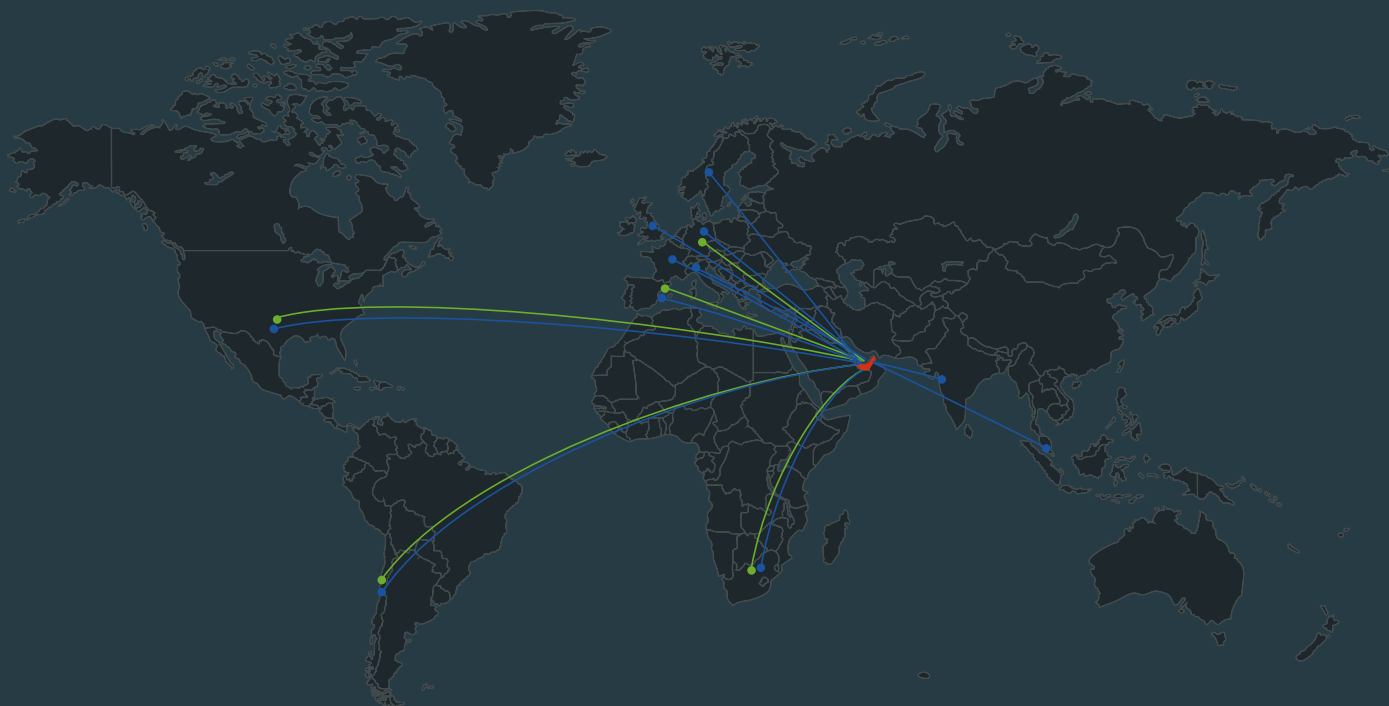

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

