

MOTIVE POWER



Gel Semi-tracción

Baterías de Gel Deep Cycle

THINK GREEN THINK ETERNITY

Batería de gel de Semi-tracción

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Monoblocs de plomo ácido de válvula regulada para el mercado de tracción. Con su diseño innovador, la tecnología gel sin mantenimiento de Eternity Technologies, es apropiada para todas las aplicaciones cíclicas universales.

Características...

Monoblocs de gel sin mantenimiento (no requieren relleno durante la vida útil)

Buen rendimiento en situaciones extremas de funcionamiento (corrientes elevadas)

Válvula de seguridad patentada de alta calidad

700 ciclos (DIN EN 60254-1) (IEC 254-1)

Capacidad: 45-240Ah (C₅)

El bajo nivel de autodescarga permite hasta 2 años de almacenamiento sin necesidad de recarga

Batería de plomo ácido de válvula regulada (VRLA)

Reciclable

Largo ciclo de vida



Cumple con la norma EN60254-1 & IEC254-1

Aplicaciones...



Vehículos eléctricos



Silla de ruedas



Máquinas de limpieza



Plataformas elevadoras eléctricas

Universal para múltiples aplicaciones cíclicas

Para más información visite www.eternitytechnologies.com



Especificaciones del elemento...

Nombre del producto	Categoría	Voltaje	Capacidad Ah C ₅	Capacidad Ah C ₂₀	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Borne
G06 06 180	-	6	184	210	243	187	274	32	M8 / AP
G06 06 180 GC2	GC2	6	180	206	260	180	258	33	M8 / AP / DU / ST
G06 06 240	BCI305	6	245	280	302	178	346	45	M8 / AP / DU / ST
G06 06 290	L16	6	290	331	302	178	405	53	M10 / AP / DU / ST
G06 12 045	BCI34	12	46	54	254	168	177	18	M6 / AP / DU / ST
G06 12 052	BCI34	12	54	61	254	168	175	19.5	M6 / AP / DU / ST
G06 12 066	BCI24	12	71	80	254	168	202.5	23	M6 / AP / DU / ST
G06 12 078	BCI27	12	78	87	307	168	211	29.5	M8 / AP / DU / ST
G06 12 085	BCI31	12	85	94	329	170	205	29.5	M8 / AP / DU / ST
G06 12 105	BCI12 / 5SHP	12	108	123	329	170	258	38.5	M8 / AP / DU / ST
G06 12 110	DINA	12	114	127	513	189	196	41	A-POLE
G06 12 130	DINB	12	132	159	513	223	196	49.5	M8 / AP / DU / ST
G06 12 130*	BCI4D	12	132	159	513	223	196	49.5	M8 / AP / DU / ST
G06 12 170	DINC	12	177	212	518	274	215	62	M8 / AP / DU / ST
G06 12 170*	BCI8D	12	177	212	518	274	215	62	M8 / AP / DU / ST

* Polaridad inversa

± 5% tolerancia de peso

Perfil de carga


Perfil de carga IU

I = min. 12% C₅ max. 18% C₅
U = 2,4 V por elemento

Perfil de carga IUI

I₁ = min. 12% C₅ max. 18% C₅
U = 2,35 V por elemento
I₂ = 1,5 % C₅ por max. 4 horas

Par de apriete

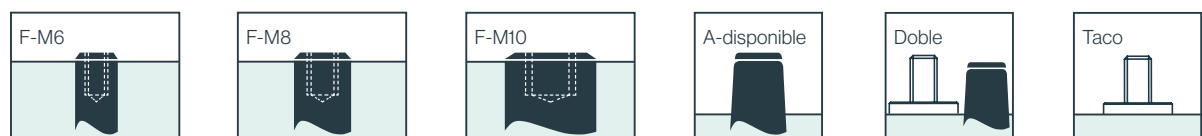

6Nm

8Nm

16Nm

La altura con bornes A-POLE, doble terminal y taco es 20mm. adicional



Positiva 3/8"




3/8"



Negativa 5/16"



Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

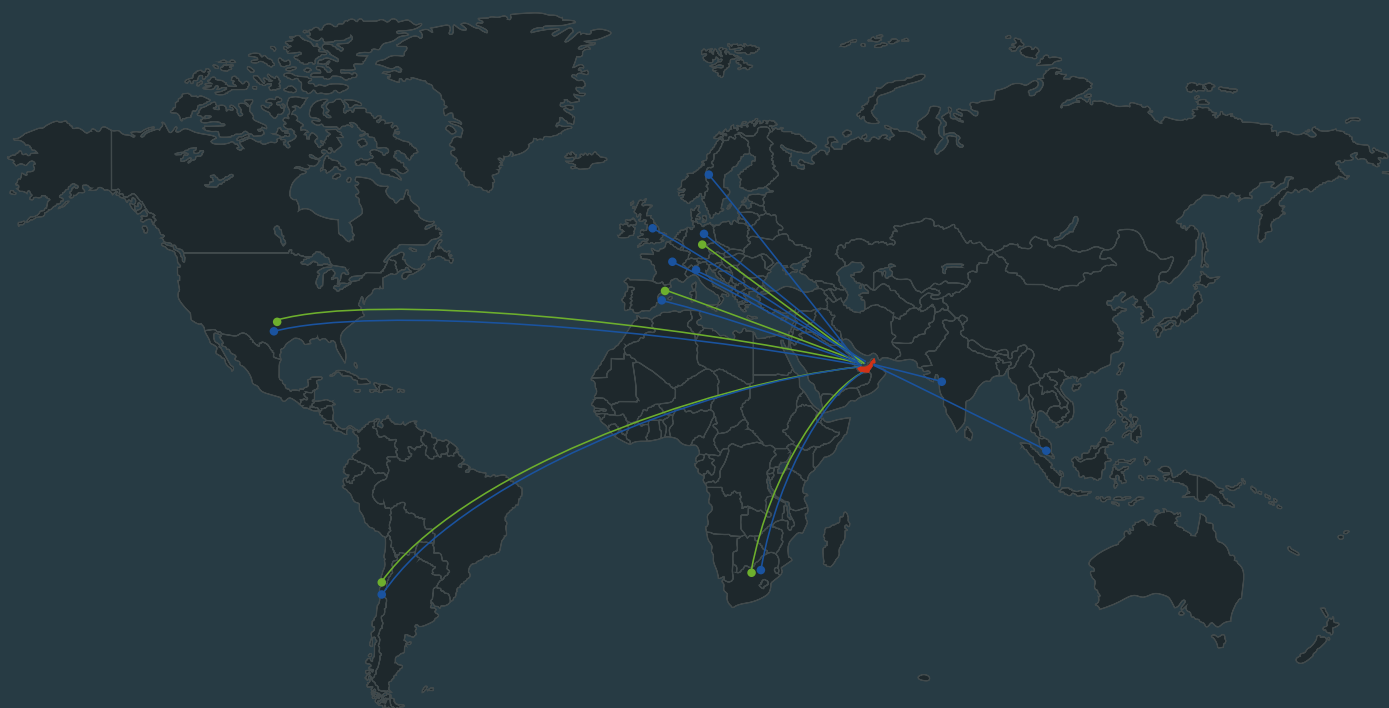

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

