

RESERVE POWER



OGi Bloc

Baterías Deep Cycle de plomo-ácido con electrolito líquido

POWER FOR TOMORROW TODAY

Gama de Monoblocs OGi

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Monoblocs de plomo ácido regulados por válvula para el mercado de energías renovables. Diseño optimizado en bajo mantenimiento que permite el almacenamiento de energía en condiciones críticas e inestables.

Tecnología OGi

Placa positiva

Diseño tubular de alta densidad de energía con baja aleación de antimonio para intervalos de relleno prolongados

Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa

Separador

De alta porosidad y resistencia a la corrosión que garantiza la máxima capacidad durante la vida del elemento

Envase

Hechos de resina de estireno-acrilonitrilo (SAN), de gran duración y resistente al calor



Terminal

Mantiene un sellado hermético incluso cuando las placas se expanden y crecen durante la vida del elemento

Electrólito

Densidad de ácido 1.24kg /l asegura tasas de baja autodescarga y larga vida útil del elemento

Tapa

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), es durable y resistente al calor

Características...

Alta densidad de energía

Diseño según DIN 40739

Mínimo mantenimiento gracias a la aleación con bajo contenido en antimonio y al gran volumen de electrolito

Temperatura de funcionamiento 15°C a +35°C

Diseño según EUROBAT: Larga vida > 12 años

Totalmente reciclable con baja huella de CO² Alto rendimiento en uso cíclico

Hasta 3 años en intervalos de carga de flotación

> 1000 ciclos a 80% D.O.D

Bajo nivel de autodescarga: 3% por mes a 20°C

Aplicaciones...

Centros de control ferroviario

Centros de control ferroviario

Estaciones de energía solar/eólica

Sistemas de tráfico

Generación de energía hidroeléctrica

Iluminación de emergencia

Telecomunicaciones / Estaciones de telefonía móvil

Sistemas UPS

Cumple con la norma: IEC 60896-11 & EN 50 272-2



Especificaciones del elemento


DIN Tipo de elemento	Tensión nominal (V)	Capacidad (Ah) C10 1,8V a 20°C	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (H1) máxima en mm.	Alto (H2) máxima en mm.	Peso con electrolito (kg)	Resisten- cia interna (ohmios)	Corriente de cortocircuito (A)	Conexión	C5 ca- pacidad (Ah) a 1,75VPC	C3 ca- pacidad (Ah) a 1,75VPC	C1 ca- pacidad (Ah) a 1,75VPC
ET 12V 1 OGI 25	12	25	272	205	349	400	32.30	16.97	720	M10	25.5	22.5	16.8
ET 12V 2 OGI 50	12	50	272	205	349	400	39.58	8.91	1410	M10	49.5	44.7	32.8
ET 12V 3 OGI 75	12	75	272	205	349	400	46.62	5.94	2110	M10	74.5	67.5	49.6
ET 12V 4 OGI 100	12	100	272	205	349	400	53.65	4.46	2810	M10	98.5	89.4	65.7
ET 12V 5 OGI 125	12	125	380	205	349	400	67.05	3.57	3520	M10	123	113.3	81.6
ET 12V 6 OGI 150	12	150	380	205	349	400	74.21	2.97	4220	M10	148.5	133.8	98.2
ET 6V 7 OGI 175	6	175	272	205	349	400	46.14	14	4930	M10	172.5	156	114.1
ET 6V 8 OGI 200	6	200	272	205	349	400	49.68	12	5630	M10	197.5	178.8	130
ET 6V 9 OGI 225	6	225	380	205	349	400	59.47	9	6360	M10	221.5	200.7	145.8
ET 6V 10 OGI 250	6	250	380	205	349	400	62.89	12	7040	M10	247	223.5	161.7
ET 6V 11 OGI 275	6	275	380	205	349	400	66.56	12	7780	M10	271.5	245.1	177.6
ET 6V 12 OGI 300	6	300	380	205	349	400	70.11	12	8440	M10	296	268.2	194.4

± 5% tolerancia de peso


- H1: Altura sobre la tapa
- H2: Altura incluyendo el tapón cerámico
- M10 terminales roscados
- 23 Nm de par de apriete

No a escala

* Las baterías de 6V son fabricadas en las versiones del clase A y B; ver diagrama inferior

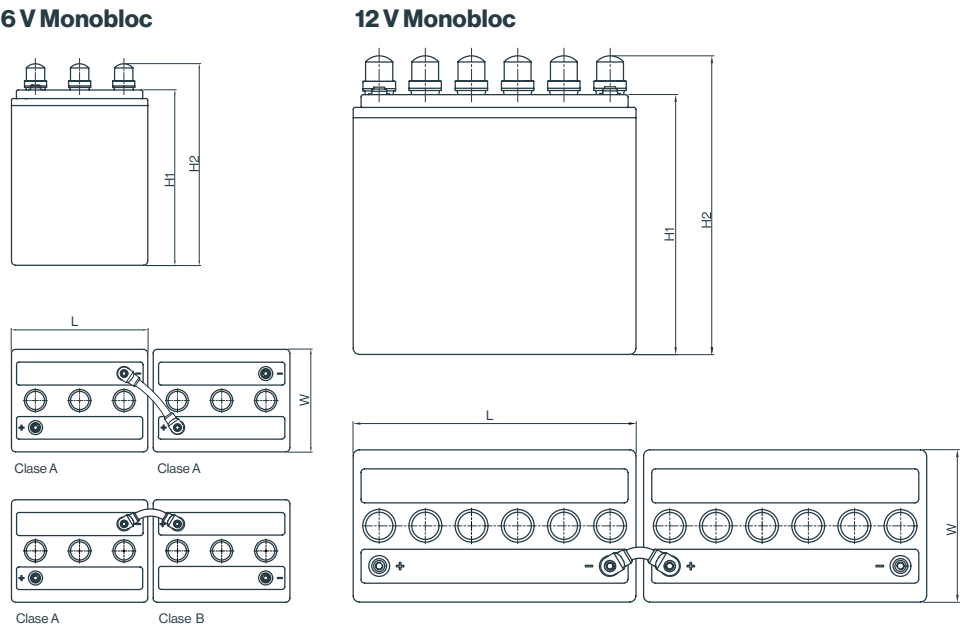

Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

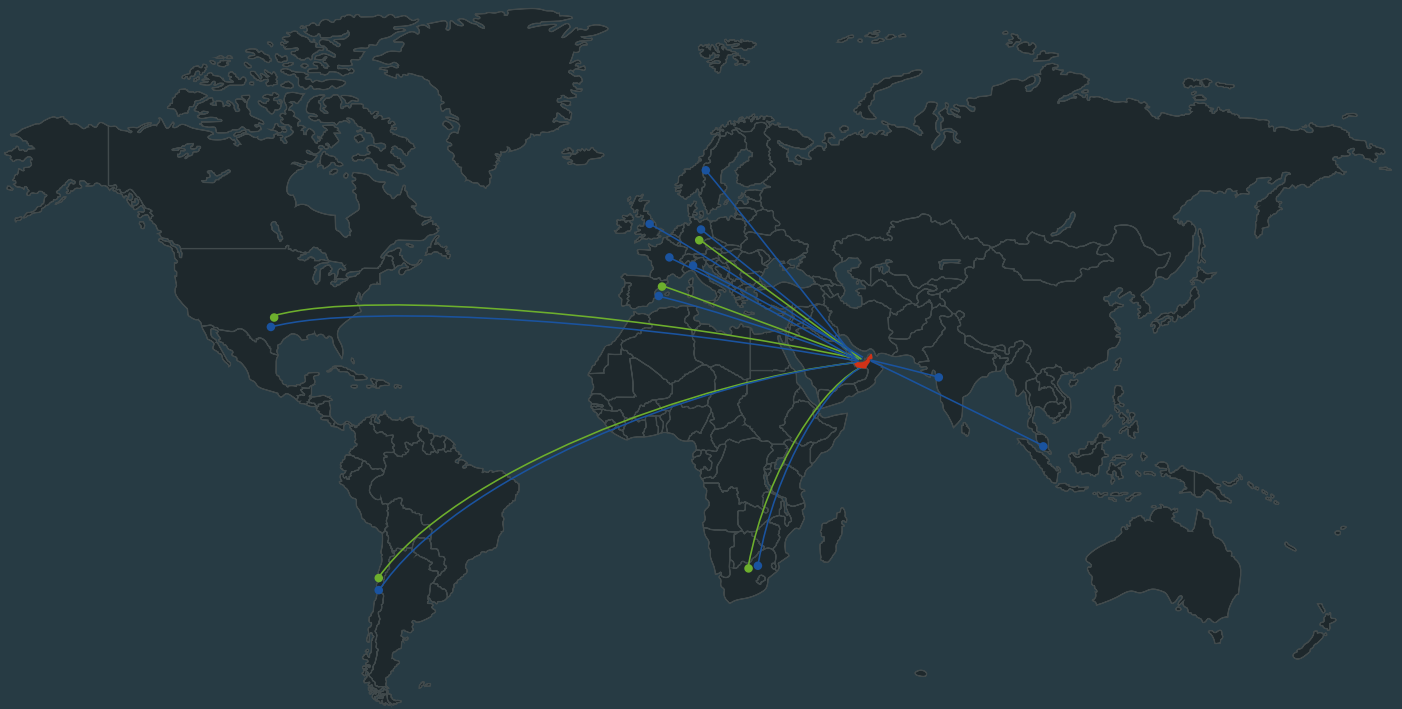

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

