


RESERVE POWER

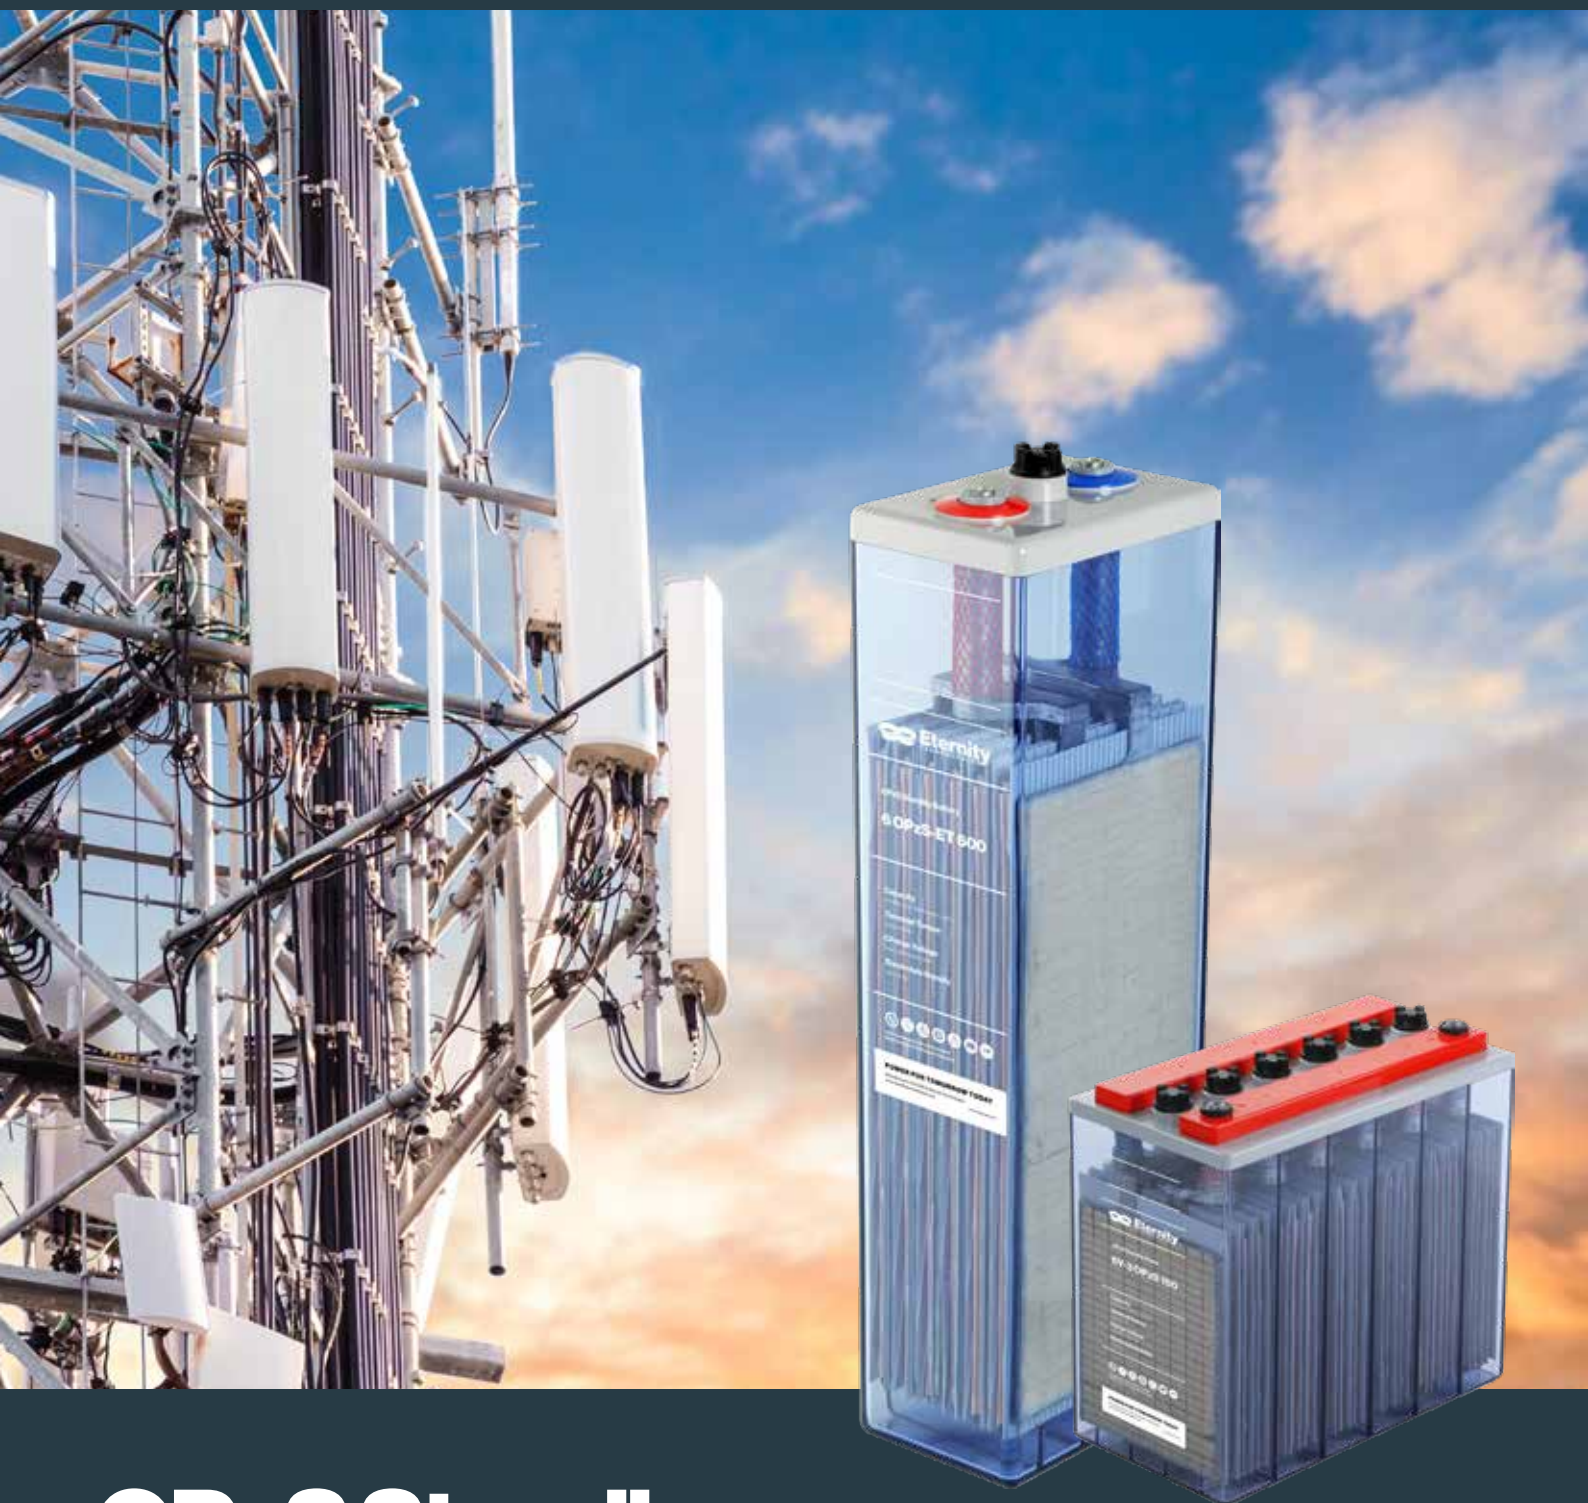

OPzS Standby

Baterías Deep Cycle de plomo-ácido con electrolito líquido

POWER FOR TOMORROW TODAY

Baterías OPzS

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Baterías Eternity Technologies de plomo-ácido abierto para necesidades de energía standby. Diseño optimizado en bajo mantenimiento, que permite soluciones de almacenamiento de energía para condiciones críticas e inestables.

Tecnología OPzS Standby

Placa positiva

Diseño tubular de alta densidad de energía con baja aleación de antimonio para intervalos de relleno prolongados

Placa negativa


Empresa líder en el diseño de la placa negativa

Separador

De alta porosidad y resistencia a la corrosión que garantiza la máxima capacidad durante la vida del elemento

Envase

Hechos de resina de estireno-acrilonitrilo (SAN), de gran duración y resistente al calor

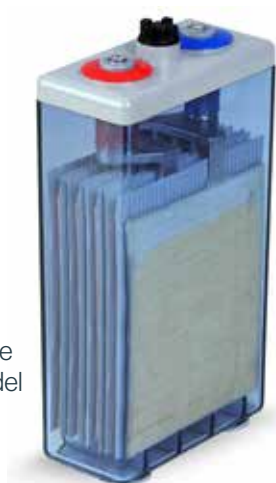

Terminal

Mantiene un sellado hermético incluso cuando las placas se expanden y crecen sellado la vida del elemento

Funda

Funda no tejida de alta capacidad de poliéster

Electrólito

Densidad de ácido 1.24kg /l asegura tasas de baja autodescarga y larga vida útil del elemento

Tapa

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), es durable y resistente al calor

Características...

Alta densidad de energía

Diseño robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo con la norma DIN 40736-1

Mínimo mantenimiento gracias a la aleación con bajo contenido en antimonio y al gran volumen de electrolito

Temperatura de funcionamiento -20 ° C a + 55 ° C

Baja autodescarga, aproximadamente 3% mensual a 20 ° C

Diseño según EUROBAT: Larga vida > 12 años

Totalmente reciclable con baja huella de CO₂

20 años de vida útil a 20°C

Monoblocs de 6 y 12 V en cumplimiento con la norma DIN 40737-3

Cumple con la norma: IEC60896-11

Aplicaciones...

Telecomunicaciones / Estaciones de telefonía móvil

Sistemas de tráfico

Sistemas UPS

Iluminación de emergencia

Conmutación eléctrica



Especificaciones del elemento

DIN Modelo de elemento	Tensión nominal (V)	Placa (Ah)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura hasta tapa (mm)	Altura hasta borne (mm)	Peso con electrolito (kg)	Resistencia interna (ohmios)	Corriente de cortocircuito (A)	Cap (Ah) C10 -1.8V elemento a 20°C
2 OPzS-ET 100	2	50	105	208	360	375	13.6	0.95	1075	113
3 OPzS-ET 150	2	50	105	208	360	375	15.6	0.94	1613	169
4 OPzS-ET 200	2	50	105	208	360	375	17.4	0.89	2150	225
5 OPzS-ET 250	2	50	126	208	360	375	21.2	0.74	2650	280
6 OPzS-ET 300	2	50	147	208	360	375	25.1	0.63	3200	335
5 OPzS-ET 350	2	70	126	208	475	490	28.5	0.67	2850	400
6 OPzS-ET 420	2	70	147	208	475	490	33.8	0.57	3450	480
7 OPzS-ET 490	2	70	168	208	475	490	38.0	0.5	4050	560
6 OPzS-ET 600	2	100	147	208	650	665	46.5	0.47	4300	690
7 OPzS-ET 700	2	100	147	208	650	665	50.3	0.35	5000	805
8 OPzS-ET 800	2	100	215	193	650	665	62.8	0.33	5700	920
9 OPzS-ET 900	2	100	215	235	650	665	72.7	0.27	6400	1035
10 OPzS-ET 1000	2	100	215	235	650	665	76.7	0.27	7100	1150
11 OPzS-ET 1100	2	100	215	277	650	665	87.1	0.23	7850	1265
12 OPzS-ET 1200	2	100	215	277	650	665	91.7	0.23	8550	1380
13 OPzS-ET 1300	2	100	215	277	650	665	93.7	0.23	9260	1450
11 OPzS-ET 1375	2	125	215	277	800	815	107.3	0.23	7746	1513
12 OPzS-ET 1500	2	125	215	277	800	815	111.5	0.23	8450	1650
13 OPzS-ET 1625	2	125	215	277	800	815	116.1	0.22	9872	1788
14 OPzS-ET 1750	2	125	215	400	775	790	146.3	0.17	10650	1925
15 OPzS-ET 1875	2	125	215	400	775	790	151.5	0.17	11391	2062
16 OPzS-ET 2000	2	125	215	400	775	790	156.4	0.17	12150	2200
17 OPzS-ET 2125	2	125	215	400	775	790	160.7	0.15	12920	2338
18 OPzS-ET 2250	2	125	215	400	775	790	162.3	0.15	13700	2475
19 OPzS-ET 2375	2	125	215	490	775	790	189.7	0.13	14440	2613
20 OPzS-ET 2500	2	125	215	490	775	790	194.5	0.13	15200	2750
21 OPzS-ET 2625	2	125	215	580	775	790	215.6	0.12	15989	2888
22 OPzS-ET 2750	2	125	215	580	775	790	220.5	0.11	16750	3025
23 OPzS-ET 2875	2	125	215	580	775	790	225.5	0.11	17538	3163
24 OPzS-ET 3000	2	125	215	580	775	790	227.3	0.11	18300	3300
25 OPzS-ET 3125	2	125	215	580	775	790	235.2	0.11	19038	3438
26 OPzS-ET 3250	2	125	215	580	775	790	236.8	0.11	19800	3575



Descripción según DIN	Tensión nominal	Capacidad nominal C10 según DIN Ah	Capacidad actual C10 1.80VPCa 20°C	Longitud (L)	Ancho (W)	Altura (H1)	Altura (H2)	Peso con electrolito	Resistencia interna	Corriente de cortocircuito
Blocs: 40 737-3	(V)			max. mm	max. mm	max. mm	max. mm	kg	ohmios	A
6V 3 OPzS-ET 150*	6	150	172	272	205	349	400	36.5	3.23	1884
6V 4 OPzS-ET 200*	6	200	230	272	205	349	400	47.1	2.80	2150
6V 5 OPzS-ET 250*	6	250	285	380	205	349	400	60.9	2.50	2620
6V 6 OPzS-ET 300*	6	300	345	380	205	349	400	67.1	2.10	2960
12V 1 OPzS-ET 50	12	50	58	272	205	349	400	37.7	18.20	670
12V 2 OPzS-ET 100	12	100	115	272	205	349	400	49.4	9.40	1220
12V 3 OPzS-ET 150	12	150	172	380	205	349	400	69.8	6.60	1800

± 5% tolerancia de peso


* Las baterías de 6V son fabricadas en las versiones del clase A y B; ver diagrama inferior

H1: Altura hasta tapa
H2: Altura hasta borne
M10 terminales roscados
23 Nm de par de apriete


No a escala




2 OPzS-ET200 a
7 OPzS-ET700

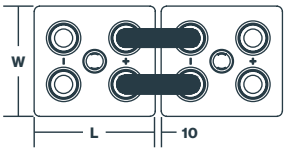

8 OPzS-ET800 a
13 OPzS-ET1625


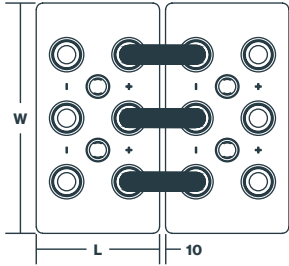


14 OPzS-ET1750 a
18 OPzS-ET2250

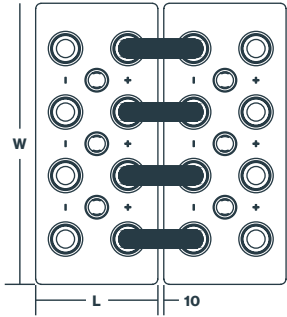


19 OPzS-ET2375 a
26 OPzS-ET3250

6 V Monobloc

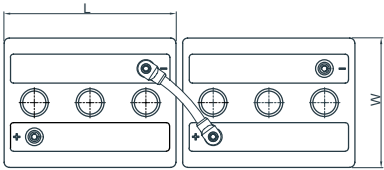

Clase A



Clase A




Clase A

Clase B

12 V Monobloc

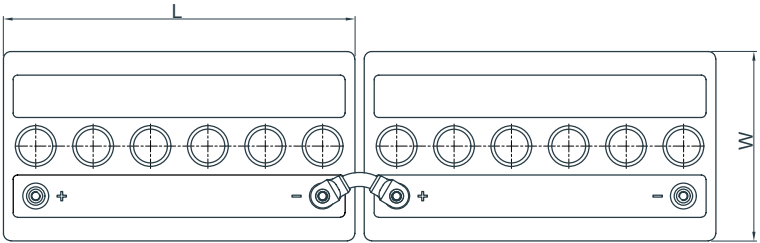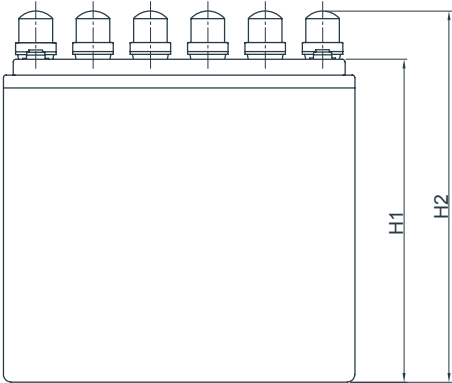

Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

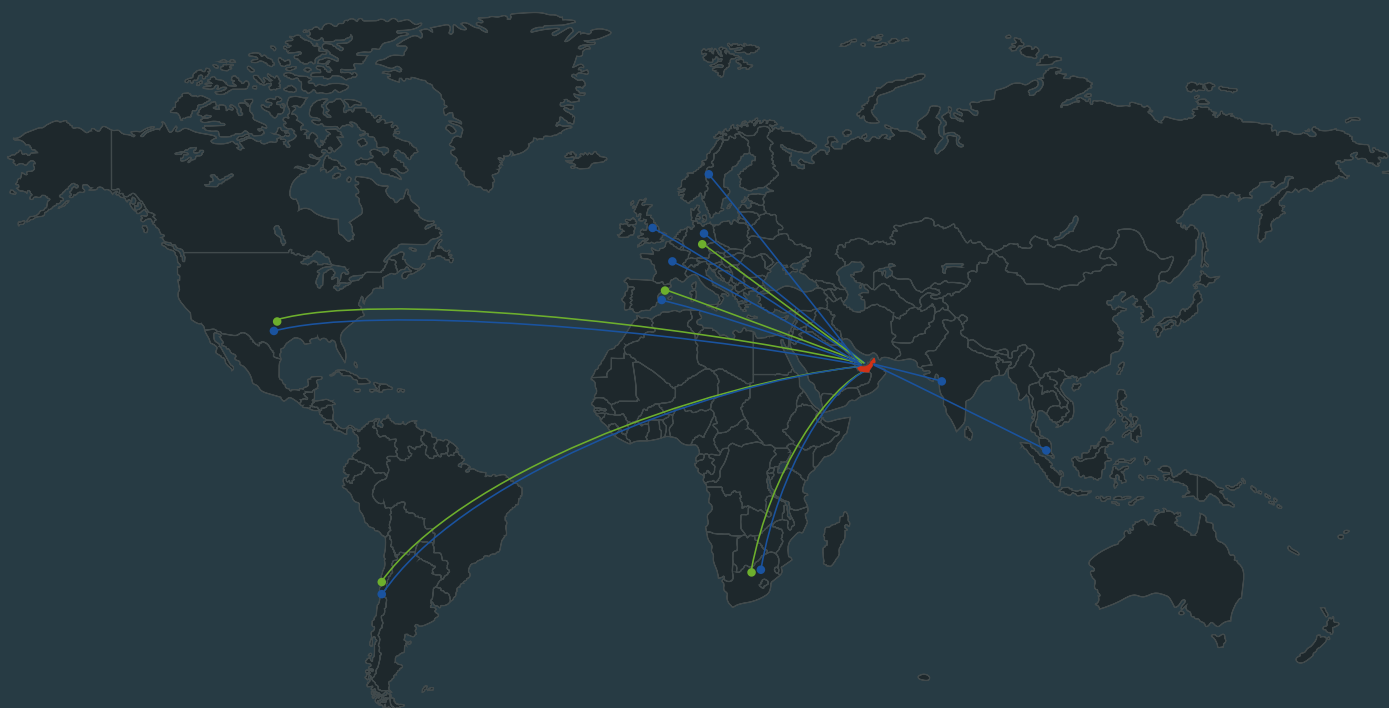

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

