

RESERVE POWER



Eternity
TECHNOLOGIES



OPzV Standby

Baterías VRLA de Gel Deep Cycle

THINK GREEN THINK ETERNITY

Baterías OPzV

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Baterías de plomo-ácido reguladas por válvula de Eternity Technologies para el mercado de estacionario. Con un innovador diseño de tecnología de gel, las baterías OPzV Standby de Eternity Technologies han sido construidas para ser baterías sin mantenimiento y sin fugas.

Tecnología OPzV Standby

Placa positiva

Diseño tubular de alta densidad de energía con baja aleación de antimonio para intervalos de relleno prolongados

Terminal

Mantiene un sellado hermético incluso cuando las placas se expanden y crecen durante la vida del elemento

Envase y Tapa

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), que es durable y resistente al calor. Opción ignífuga UL94-V0 también disponible



Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa

Válvula de despresurización

La válvula está diseñada para abrirse a una presión específica para garantizar que el gas hidrógeno se pueda liberar de forma segura

Electrolito

Electrolito con base de sílice y en forma de gel, no tiene pérdidas de agua y, por lo tanto, no necesita mantenimiento

Separador

De alta porosidad y resistencia a la corrosión que garantiza la máxima capacidad durante la vida del elemento

Características...

Alta densidad de energía

Diseño robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo con la norma DIN 40742

El bajo nivel de autodescarga permite hasta 2 años de almacenamiento sin necesidad de recarga

Temperatura de funcionamiento -20°C a +55°C

20 años de vida en flotación a 20°C (68°F)

Diseño según EUROBAT: Larga vida > 12 años

Totalmente reciclable con baja huella de CO₂

Aplicaciones...

Telecomunicaciones / Estaciones de telefonía móvil

Sistemas de tráfico

Sistemas UPS

Iluminación de emergencia

Conmutación eléctrica



Especificaciones del elemento

Modelo de elemento	Placa (Ah)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura hasta tapa (mm)	Altura hasta borne (mm)	Peso en seco (kg)	Resistencia interna (ohmios)	Corriente de corto circuito (A)	Capacidad (Ah) C10 - 1.8V at 20°C
2 OPzV-ET 100	50	105	208	360	375	13.2	1.93	1050	113
3 OPzV-ET 150	50	105	208	360	375	15.7	1.30	1600	168
4 OPzV-ET 200	50	105	208	360	375	17.8	1.05	1995	225
5 OPzV-ET 250	50	126	208	360	375	21.5	0.79	2600	280
6 OPzV-ET 300	50	147	208	360	375	25.7	0.63	3300	335
5 OPzV-ET 350	70	126	208	475	490	29.8	0.62	3350	415
6 OPzV-ET 420	70	147	208	475	490	34.8	0.54	3900	500
7 OPzV-ET 490	70	168	208	475	490	40.3	0.47	4400	580
6 OPzV-ET 600	100	147	208	650	665	48.9	0.49	4300	710
7 OPzV-ET 700	100	147	208	650	665	52.4	0.41	4900	831
8 OPzV-ET 800	100	215	193	650	665	66.0	0.39	5200	950
9 OPzV-ET 900	100	215	235	650	665	75.7	0.38	5445	1069
10 OPzV-ET 1000	100	215	235	650	665	81.4	0.33	6050	1185
11 OPzV-ET 1100	100	215	277	650	665	90.8	0.28	7150	1300
12 OPzV-ET 1200	100	215	277	650	665	95.4	0.26	7900	1420
13 OPzV-ET 1300	100	215	277	650	665	99.4	0.25	8300	1500
11 OPzV-ET 1375	125	215	277	800	815	107.3	0.27	7800	1513
12 OPzV-ET 1500	125	215	277	800	815	110.5	0.24	8500	1650
13 OPzV-ET 1625	125	215	277	800	815	116.7	0.22	9500	1788
14 OPzV-ET 1750	125	215	400	775	790	146.6	0.21	10000	1925
15 OPzV-ET 1875	125	215	400	775	790	150.1	0.19	11000	2063
16 OPzV-ET 2000	125	215	400	775	790	158.1	0.18	11500	2200
17 OPzV-ET 2125	125	215	400	775	790	162.6	0.17	12200	2329
18 OPzV-ET 2250	125	215	400	775	790	166.2	0.16	13000	2466
19 OPzV-ET 2375	125	215	490	775	790	186.9	0.15	14000	2602
20 OPzV-ET 2500	125	215	490	775	790	192.4	0.14	14500	2740
21 OPzV-ET 2625	125	215	580	775	790	215.0	0.13	15450	2888
22 OPzV-ET 2750	125	215	580	775	790	220.6	0.12	16700	3025
23 OPzV-ET 2875	125	215	580	775	790	226.0	0.11	18200	3193
24 OPzV-ET 3000	125	215	580	775	790	229.1	0.10	20000	3300
25 OPzV-ET 3125	125	215	580	775	790	237.0	0.10	20200	3438
26 OPzV-ET 3250	125	215	580	775	790	240.1	0.10	20500	3575


H1: Altura hasta tapa
H2: Altura hasta borne M10
terminales roscados 23
Nm de par de apriete

No a escala


VO opción disponible Instalación horizontal posible




**2 OPzV-ET 100 a
7 OPzV-ET 700**

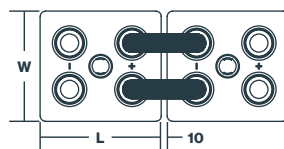

**8 OPzV-ET 800 a
13 OPzV-ET 1625**

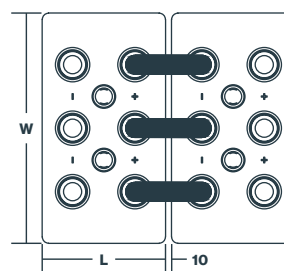


**14 OPzV-ET 1750 a
18 OPzV-ET 2250**

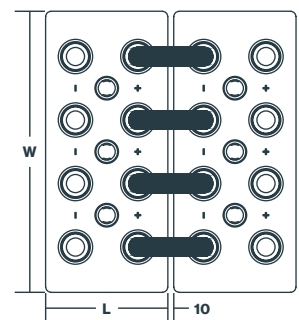

**19 OPzV-ET 2375 a
26 OPzV-ET 3250**

Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.

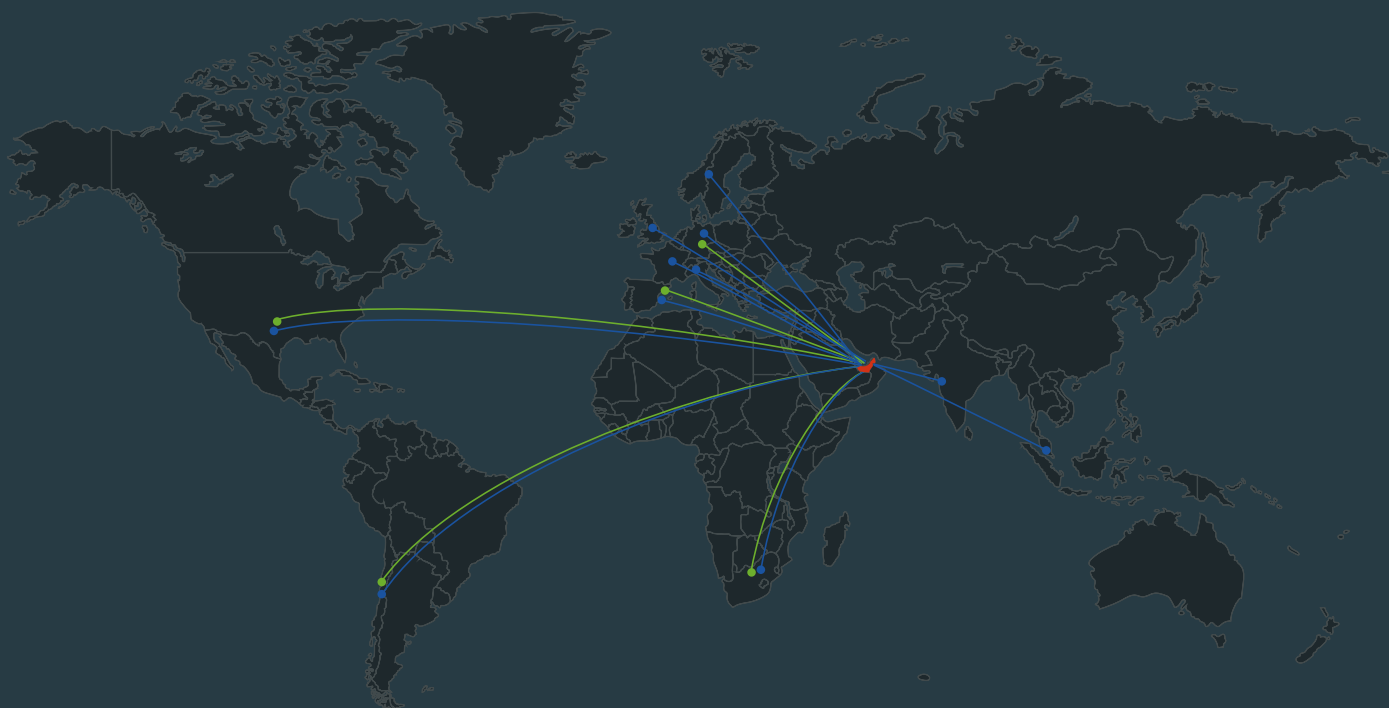

Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

