

MOTIVE POWER



Eternity
TECHNOLOGIES



QUASAR™

Batería de tracción de Nano Carbono



HIGH ENERGY ON DEMAND™

QUASAR™ - High Energy On Demand

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

El compromiso continuo de Eternity Technologies de ofrecer productos de alta calidad, a la vanguardia del desarrollo, ofrece QUASAR.

Las baterías QUASAR ofrecen un mayor rendimiento en aplicaciones exigentes en cuanto a demanda de energía.

Desarrollado por Eternity Technologies, QUASAR™ utiliza la tecnología líder de placa positiva de tubo fino junto con la tecnología de nanotubos de carbono en la placa negativa, ofreciendo alta densidad de energía, rendimiento mejorado, descargas elevadas y con capacidad de carga rápida.



DESCARGAS ELEVADAS



TECNOLOGÍA PUNTERA DE
NANOTUBO DE CARBONO



OPTIMIZADO PARA
CARGAS RÁPIDAS



MAYOR AUTONOMÍA DE LA
BATERÍA = MAYOR HORAS DE
TRABAJO DE LA MÁQUINA



BUEN RENDIMIENTO A
TEMPERATURAS EXTREMAS

**Recarga más
rápida (2x)**

**Hasta un 25% más de
autonomía de la batería**

**Hasta un 50% más de rendimiento a
bajas temperaturas**



Aplicaciones:

**Aplicaciones de multi-turno: 24 horas
al día, 7 días a la semana**

Aplicaciones VNA

Aplicaciones de almacenamiento en frío


Picos de actividad estacional

Equipo de apoyo terrestre

Industria pesada

Altas cargas parasitarias

Aplicaciones AGV

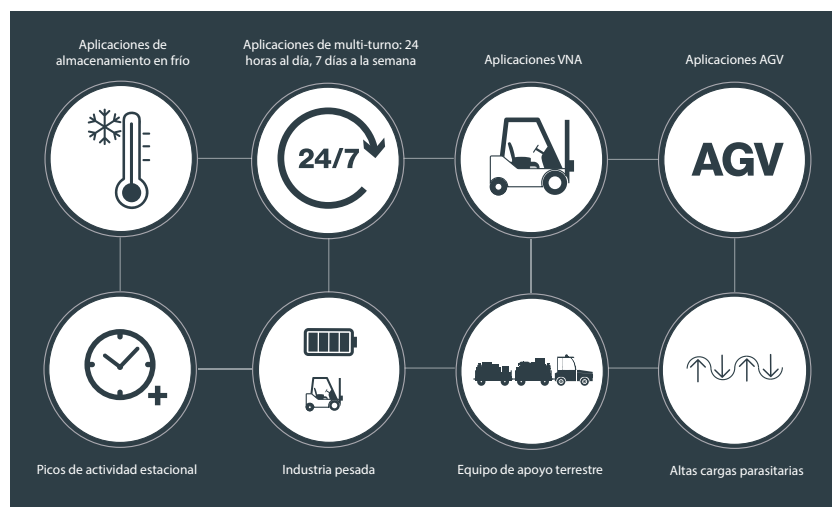

Cumple con la norma

EN60-254-1 & EN60-254-2
IEC254-1 & IEC254-2



Tecnología de QUASAR

1. Placa positiva

QUASAR utiliza la tecnología de placa positiva de tubo fino. Las ventajas son:

- Permite descargas elevadas debido al aumento de material activo en la superficie
- Mayor densidad de energía frente a PZS
- Mayor utilización de la materia activa frente a PZS
- Funda: mayor grosor del tejido frente a PZS

2. Placa negativa

La placa negativa de Quasar utiliza la tecnología de nanotubo de carbono.

Los nanotubos de carbono aumentan la capacidad de carga rápida de las placas negativas. Los nanotubos de carbono funcionan como conductores de la corriente de carga y aceptan carga fácilmente con poca resistencia. Las ventajas son:

- Carga rápida (35% de corriente de inicio) sin degradación de la vida útil
- Mejora el funcionamiento térmico
- Mejora la aceptación de la carga




3. Separador

QUASAR utiliza un separador de resina fenólica líder en el mercado fabricado en Alemania.

A diferencia del separador PZS estándar, este separador se utiliza debido a las exigencias operacionales del producto QUASAR. Las ventajas son:

- Mayor porosidad, lo que conlleva un mayor volumen de electrolito y por consiguiente, mayor densidad de energía
- Menor resistencia interna
- Excelente resistencia a la oxidación



DIN Standard QUASAR - Peso, capacidad y dimensiones

Configuración del elemento estándar

DIN	Altura H1 (mm)	Longitud
Tipo de elemento	Altura H2 (mm)	(mm)
3 PzS-ET 180	333.5 / 363.5	65
4 PzS-ET 240	333.5 / 363.5	83
5 PzS-ET 300	333.5 / 363.5	101
6 PzS-ET 360	333.5 / 363.5	119
7 PzS-ET 420	333.5 / 363.5	137
8 PzS-ET 480	333.5 / 363.5	155
9 PzS-ET 540	333.5 / 363.5	173
10 PzS-ET 600	333.5 / 363.5	191
12 PzS-ET 720*	333.5 / 363.5	227
3 PzS-ET 240	396.5 / 426.5	65
4 PzS-ET 320	396.5 / 426.5	83
5 PzS-ET 400	396.5 / 426.5	101
6 PzS-ET 480	396.5 / 426.5	119
7 PzS-ET 560	396.5 / 426.5	137
8 PzS-ET 640	396.5 / 426.5	155
9 PzS-ET 720	396.5 / 426.5	173
10 PzS-ET 800	396.5 / 426.5	191
12 PzS-ET 960*	396.5 / 426.5	227
3 PzS-ET 270	463.5 / 493.5	65
4 PzS-ET 360	463.5 / 493.5	83
5 PzS-ET 450	463.5 / 493.5	101
6 PzS-ET 540	463.5 / 493.5	119
7 PzS-ET 630	463.5 / 493.5	137
8 PzS-ET 720	463.5 / 493.5	155
9 PzS-ET 810	463.5 / 493.5	173
10 PzS-ET 900	463.5 / 493.5	191
12 PzS-ET 1080*	463.5 / 493.5	227

Configuración del elemento QUASAR

QUASAR	Peso	QUASAR	QUASAR	24V	36V	48V	80V
Tipo de elemento	(kg)	(Ah)	Energía (Wh)*	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
QUA390	11.5	195	390	4.7	7.0	9.4	15.6
QUA530	14.3	265	530	6.4	9.5	12.7	21.2
QUA650	18.7	325	650	7.8	11.7	15.6	26.0
QUA790	21.7	395	790	9.5	14.2	19.0	31.6
QUA920	24.6	460	920	11.0	16.6	22.1	36.8
QUA1020	29.0	510	1020	12.2	18.4	24.5	40.8
QUA1170	31.8	585	1170	14.0	21.1	28.1	46.8
QUA1300	34.7	650	1300	15.6	23.4	31.2	52.0
QUA1512*	47.7	756	1512	18.1	27.2	36.3	60.5
QUA520	13.9	260	520	6.2	9.4	12.5	20.8
QUA690	17.5	345	690	8.3	12.4	16.6	27.6
QUA850	22.8	425	850	10.2	15.3	20.4	34.0
QUA1030	26.4	515	1030	12.4	18.5	24.7	41.2
QUA1220	29.9	610	1220	14.6	22.0	29.3	48.8
QUA1370	35.3	685	1370	16.4	24.7	32.9	54.8
QUA1540	38.8	770	1540	18.5	27.7	37.0	61.6
QUA1730	42.4	865	1730	20.8	31.1	41.5	69.2
QUA2016*	55.4	1008	2016	24.2	36.3	48.4	80.6
QUA600	16.5	300	600	7.2	10.8	14.4	24.0
QUA800	20.6	400	800	9.6	14.4	19.2	32.0
QUA1050	26.9	525	1050	12.6	18.9	25.2	42.0
QUA1200	31.0	600	1200	14.4	21.6	28.8	48.0
QUA1350	35.2	675	1350	16.2	24.3	32.4	54.0
QUA1650	41.6	825	1650	19.8	29.7	39.6	66.0
QUA1800	45.6	900	1800	21.6	32.4	43.2	72.0
QUA2100	49.8	1050	2100	25.2	37.8	50.4	84.0
QUA2376*	62.8	1188	2376	28.5	42.8	57.0	95.0

DIN Standard QUASAR - Peso, capacidad y dimensiones

Configuración del elemento estándar

DIN Tipo de elemento	Altura H1 (mm) Altura H2 (mm)	Longitud (mm)
3 PzS-ET 315	511.5 / 541.5	65
4 PzS-ET 420	511.5 / 541.5	83
5 PzS-ET 525	511.5 / 541.5	101
6 PzS-ET 630	511.5 / 541.5	119
7 PzS-ET 735	511.5 / 541.5	137
8 PzS-ET 840	511.5 / 541.5	155
9 PzS-ET 945	511.5 / 541.5	173
10 PzS-ET 1050	511.5 / 541.5	191
12 PzS-ET 1260*	511.5 / 541.5	227
3 PzS-ET 345	542.5 / 572.5	65
4 PzS-ET 460	542.5 / 572.5	83
5 PzS-ET 575	542.5 / 572.5	101
6 PzS-ET 690	542.5 / 572.5	119
7 PzS-ET 805	542.5 / 572.5	137
8 PzS-ET 920	542.5 / 572.5	155
9 PzS-ET 1035	542.5 / 572.5	173
10 PzS-ET 1150	542.5 / 572.5	191
12 PzS-ET 1380*	542.5 / 572.5	227
3 PzS-ET 375	569.0 / 599.0	65
4 PzS-ET 500	569.0 / 599.0	83
5 PzS-ET 625	569.0 / 599.0	101
6 PzS-ET 750	569.0 / 599.0	119
7 PzS-ET 875	569.0 / 599.0	137
8 PzS-ET 1000	569.0 / 599.0	155
9 PzS-ET 1125	569.0 / 599.0	173
10 PzS-ET 1250	569.0 / 599.0	191
12 PzS-ET 1500*	569.0 / 599.0	227
3 PzS-ET 420	683.5 / 713.5	65
4 PzS-ET 560	683.5 / 713.5	83
5 PzS-ET 700	683.5 / 713.5	101
6 PzS-ET 840	683.5 / 713.5	119
7 PzS-ET 980	683.5 / 713.5	137
8 PzS-ET 1120	683.5 / 713.5	155
9 PzS-ET 1260	683.5 / 713.5	173
10 PzS-ET 1400	683.5 / 713.5	191
12 PzS-ET 1680*	683.5 / 713.5	227
3 PzS-ET 465	713.5 / 743.5	65
4 PzS-ET 620	713.5 / 743.5	83
5 PzS-ET 775	713.5 / 743.5	101
6 PzS-ET 930	713.5 / 743.5	119
7 PzS-ET 1085	713.5 / 743.5	137
8 PzS-ET 1240	713.5 / 743.5	155
9 PzS-ET 1395	713.5 / 743.5	173
10 PzS-ET 1550	713.5 / 743.5	191
12 PzS-ET 1860*	713.5 / 743.5	227

Configuración del elemento QUASAR

QUASAR Tipo de elemento	Peso (kg)	QUASAR (Ah)	QUASAR Energía (Wh)*	24V (kWh)	36V (kWh)	48V (kWh)	80V (kWh)
QUA680	17.9	340	680	8.2	12.2	16.3	27.2
QUA900	22.3	450	900	10.8	16.2	21.6	36.0
QUA1130	29.2	565	1130	13.6	20.3	27.1	45.2
QUA1360	33.7	680	1360	16.3	24.5	32.6	54.4
QUA1570	38.3	785	1570	18.8	28.3	37.7	62.8
QUA1820	45.1	910	1820	21.8	32.8	43.7	72.8
QUA2020	49.6	1010	2020	24.2	36.4	48.5	80.8
QUA2250	54.2	1125	2250	27.0	40.5	54.0	90.0
QUA 2646*	67.2	1323	2646	31.8	47.6	63.5	105.8
QUA740	19.2	370	740	8.9	13.3	17.8	29.6
QUA1000	23.9	500	1000	12.0	18.0	24.0	40.0
QUA1240	31.3	620	1240	14.9	22.3	29.8	49.6
QUA1480	36.1	740	1480	17.8	26.6	35.5	59.2
QUA1720	40.9	860	1720	20.6	31.0	41.3	68.8
QUA1970	48.4	985	1970	23.6	35.5	47.3	78.8
QUA2220	53.1	1110	2220	26.6	40.0	53.3	88.8
QUA2460	58.0	1230	2460	29.5	44.3	59.0	98.4
QUA2898*	71.0	1449	2898	34.8	52.2	69.6	115.9
QUA780	20.7	390	780	9.4	14.0	18.7	31.2
QUA1040	25.8	520	1040	12.5	18.7	25.0	41.6
QUA1320	33.8	660	1320	15.8	23.8	31.7	52.8
QUA1560	39.0	780	1560	18.7	28.1	37.4	62.4
QUA1760	44.3	880	1760	21.1	31.7	42.2	70.4
QUA2080	52.3	1040	2080	25.0	37.4	49.9	83.2
QUA2320	57.4	1160	2320	27.8	41.8	55.7	92.8
QUA2650	62.6	1325	2650	31.8	47.7	63.6	106.0
QUA3150*	75.6	1575	3150	37.8	56.7	75.6	126.0
QUA910	23.7	455	910	10.9	16.4	21.8	36.4
QUA1210	29.6	605	1210	14.5	21.8	29.0	48.4
QUA1500	38.7	750	1500	18.0	27.0	36.0	60.0
QUA1810	44.6	905	1810	21.7	32.6	43.4	72.4
QUA2110	50.5	1055	2110	25.3	38.0	50.6	84.4
QUA2400	59.6	1200	2400	28.8	43.2	57.6	96.0
QUA2700	65.6	1350	2700	32.4	48.6	64.8	108.0
QUA3000	71.5	1500	3000	36.0	54.0	72.0	120.0
QUA 3528*	84.5	1764	3528	42.3	63.5	84.7	141.1
QUA990	25.8	495	990	11.9	17.8	23.8	39.6
QUA1280	32.3	640	1280	15.4	23.0	30.7	51.2
QUA1680	42.2	840	1680	20.2	30.2	40.3	67.2
QUA1980	48.7	990	1980	23.8	35.6	47.5	79.2
QUA2270	55.1	1135	2270	27.2	40.9	54.5	90.8
QUA2640	65.1	1320	2640	31.7	47.5	63.4	105.6
QUA2950	71.6	1475	2950	35.4	53.1	70.8	118.0
QUA3360	78.1	1680	3360	40.3	60.5	80.6	134.4
QUA3940*	91.1	1970	3940	47.3	70.9	94.6	157.6

* Pilar doble

BS Standard QUASAR - Peso, capacidad y dimensiones

Configuración del elemento estándar

BS Tipo de elemento	Altura H1 (mm) Altura H2 (mm)	Longitud (mm)
3 PzB-ET 165	402 / 432	62
4 PzB-ET 220	402 / 432	78
5 PzB-ET 275	402 / 432	94
6 PzB-ET 330	402 / 432	110
7 PzB-ET 385	402 / 432	126
8 PzB-ET 440	402 / 432	142
9 PzB-ET 495	402 / 432	158
10 PzB-ET 550	402 / 432	174
11 PzB-ET 605	402 / 432	190
12 PzB-ET 660	402 / 432	206
13 PzB-ET 715*	402 / 432	221
14 PzB-ET 770*	402 / 432	237

3 PzB-ET 195	454 / 484	62
4 PzB-ET 260	454 / 484	78
5 PzB-ET 325	454 / 484	94
6 PzB-ET 390	454 / 484	110
7 PzB-ET 455	454 / 484	126
8 PzB-ET 520	454 / 484	142
9 PzB-ET 585	454 / 484	158
10 PzB-ET 650	454 / 484	174
11 PzB-ET 715	454 / 484	190
12 PzB-ET 780	454 / 484	206
13 PzB-ET 845*	454 / 484	221
14 PzB-ET 910*	454 / 484	237

3 PzB-ET 225	515 / 545	62
4 PzB-ET 300	515 / 545	78
5 PzB-ET 375	515 / 545	94
6 PzB-ET 450	515 / 545	110
7 PzB-ET 525	515 / 545	126
8 PzB-ET 600	515 / 545	142
9 PzB-ET 675	515 / 545	158
10 PzB-ET 750	515 / 545	174
11 PzB-ET 825	515 / 545	190
12 PzB-ET 900	515 / 545	206
13 PzB-ET 975*	515 / 545	221
14 PzB-ET 1050*	515 / 545	237

3 PzB-ET 240	515 / 545	62
4 PzB-ET 320	515 / 545	78
5 PzB-ET 400	515 / 545	94
6 PzB-ET 480	515 / 545	110
7 PzB-ET 560	515 / 545	126
8 PzB-ET 640	515 / 545	142
9 PzB-ET 720	515 / 545	158
10 PzB-ET 800	515 / 545	174
11 PzB-ET 880	515 / 545	190
12 PzB-ET 960	515 / 545	206
13 PzB-ET 1040*	515 / 545	221
14 PzB-ET 1120*	515 / 545	237

Configuración del elemento QUASAR

QUASAR Tipo de elemento	Peso (kg)	QUASAR (Ah)	QUASAR Energía (Wh)*	24V (kWh)	36V (kWh)	48V (kWh)	80V (kWh)
QUA-BS346	10.8	173	346	4.2	6.2	8.3	13.8
QUA-BS448	13.5	224	448	5.4	8.1	10.8	17.9
QUA-BS562	16.6	281	562	6.7	10.1	13.5	22.5
QUA-BS660	19.3	330	660	7.9	11.9	15.8	26.4
QUA-BS808	22.8	404	808	9.7	14.5	19.4	32.3
QUA-BS898	25.4	449	898	10.8	16.2	21.6	35.9
QUA-BS1010	28.9	505	1010	12.1	18.2	24.2	40.4
QUA-BS1100	30.5	550	1100	13.2	19.8	26.4	44.0
QUA-BS1270	35.8	635	1270	15.2	22.9	30.5	50.8
QUA-BS1346	36.9	673	1346	16.2	24.2	32.3	53.8
QUA-BS1458*	40.7	729	1458	17.5	26.2	35.0	58.3
QUA-BS1540*	42.8	770	1540	18.5	27.7	37.0	61.6

QUA-BS410	12.5	205	410	4.9	7.4	9.8	16.4
QUA-BS530	15.4	265	530	6.4	9.5	12.7	21.2
QUA-BS664	18.9	332	664	8.0	12.0	15.9	26.6
QUA-BS780	21.8	390	780	9.4	14.0	18.7	31.2
QUA-BS956	26.6	478	956	11.5	17.2	22.9	38.2
QUA-BS1060	28.8	530	1060	12.7	19.1	25.4	42.4
QUA-BS1194	32.6	597	1194	14.3	21.5	28.7	47.8
QUA-BS1300	35.6	650	1300	15.6	23.4	31.2	52.0
QUA-BS1502	40.8	751	1502	18.0	27.0	36.0	60.1
QUA-BS1592	42.8	796	1592	19.1	28.7	38.2	63.7
QUA-BS1724*	46.7	862	1724	20.7	31.0	41.4	69.0
QUA-BS1820*	49.1	910	1820	21.8	32.8	43.7	72.8

QUA-BS472	13.8	236	472	5.7	8.5	11.3	18.9
QUA-BS612	17.5	306	612	7.3	11.0	14.7	24.5
QUA-BS766	21.5	383	766	9.2	13.8	18.4	30.6
QUA-BS900	24.9	450	900	10.8	16.2	21.6	36.0
QUA-BS1110	30.2	555	1110	13.3	20.0	26.6	44.4
QUA-BS1224	33.5	612	1224	14.7	22.0	29.4	49.0
QUA-BS1378	36.9	689	1378	16.5	24.8	33.1	55.1
QUA-BS1500	40.2	750	1500	18.0	27.0	36.0	60.0
QUA-BS1732	45.7	866	1732	20.8	31.2	41.6	69.3
QUA-BS1836	49.3	918	1836	22.0	33.0	44.1	73.4
QUA-BS1990*	52.9	995	1990	23.9	35.8	47.8	79.6
QUA-BS2100*	55.9	1050	2100	25.2	37.8	50.4	84.0

QUA-BS504	14.4	252	504	6.0	9.1	12.1	20.2
QUA-BS652	18.0	326	652	7.8	11.7	15.6	26.1
QUA-BS816	21.7	408	816	9.8	14.7	19.6	32.6
QUA-BS960	25.5	480	960	11.5	17.3	23.0	38.4
QUA-BS1176	30.8	588	1176	14.1	21.2	28.2	47.0
QUA-BS1306	34.1	653	1306	15.7	23.5	31.3	52.2
QUA-BS1468	38.0	734	1468	17.6	26.4	35.2	58.7
QUA-BS1600	41.5	800	1600	19.2	28.8	38.4	64.0
QUA-BS1848	47.6	924	1848	22.2	33.3	44.4	73.9
QUA-BS1958	49.5	979	1958	23.5	35.2	47.0	78.3
QUA-BS2122*	53.0	1061	2122	25.5	38.2	50.9	84.9
QUA-BS2240*	55.5	1120	2240	26.9	40.3	53.8	89.6

BS Standard QUASAR - Peso, capacidad y dimensiones

Configuración del elemento estándar

BS Tipo de elemento	Altura H1 (mm) Altura H2 (mm)	Longitud (mm)
3 PzB-ET 258	568 / 598	62
4 PzB-ET 344	568 / 598	78
5 PzB-ET 430	568 / 598	94
6 PzB-ET 516	568 / 598	110
7 PzB-ET 602	568 / 598	126
8 PzB-ET 688	568 / 598	142
9 PzB-ET 774	568 / 598	158
10 PzB-ET 860	568 / 598	174
11 PzB-ET 946	568 / 598	190
12 PzB-ET 1032	568 / 598	206
13 PzB-ET 1118*	568 / 598	221
14 PzB-ET 1204*	568 / 598	237
3 PzB-ET 300	600.5 / 630.5	62
4 PzB-ET 400	600.5 / 630.5	78
5 PzB-ET 500	600.5 / 630.5	94
6 PzB-ET 600	600.5 / 630.5	110
7 PzB-ET 700	600.5 / 630.5	126
8 PzB-ET 800	600.5 / 630.5	142
9 PzB-ET 900	600.5 / 630.5	158
10 PzB-ET 1000	600.5 / 630.5	174
11 PzB-ET 1100	600.5 / 630.5	190
12 PzB-ET 1200	600.5 / 630.5	206
13 PzB-ET 1300*	600.5 / 630.5	221
14 PzB-ET 1400*	600.5 / 630.5	237
3 PzB-ET 324	687 / 717	62
4 PzB-ET 432	687 / 717	78
5 PzB-ET 540	687 / 717	94
6 PzB-ET 648	687 / 717	110
7 PzB-ET 756	687 / 717	126
8 PzB-ET 864	687 / 717	142
9 PzB-ET 972	687 / 717	158
10 PzB-ET 1080	687 / 717	174
11 PzB-ET 1188	687 / 717	190
12 PzB-ET 1296	687 / 717	206
13 PzB-ET 1404*	687 / 717	221
14 PzB-ET 1512*	687 / 717	237




* Pilar doble

Configuración del elemento QUASAR

QUASAR Tipo de elemento	Peso (kg)	QUASAR (Ah)	QUASAR Energía (Wh)*	24V (kWh)	36V (kWh)	48V (kWh)	80V (kWh)
QUA-BS542	15.6	271	542	6.5	9.8	13.0	21.7
QUA-BS702	19.7	351	702	8.4	12.6	16.8	28.1
QUA-BS878	24.1	439	878	10.5	15.8	21.1	35.1
QUA-BS1032	28.0	516	1032	12.4	18.6	24.8	41.3
QUA-BS1264	33.5	632	1264	15.2	22.8	30.3	50.6
QUA-BS1404	37.0	702	1404	16.8	25.3	33.7	56.2
QUA-BS1578	41.4	789	1578	18.9	28.4	37.9	63.1
QUA-BS1720	45.1	860	1720	20.6	31.0	41.3	68.8
QUA-BS1986	51.7	993	1986	23.8	35.7	47.7	79.4
QUA-BS2106	54.4	1053	2106	25.3	37.9	50.5	84.2
QUA-BS2280*	57.9	1140	2280	27.4	41.0	54.7	91.2
QUA-BS2408*	60.3	1204	2408	28.9	43.3	57.8	96.3
QUA-BS636	17.4	318	636	7.6	11.4	15.3	25.4
QUA-BS830	21.5	415	830	10.0	14.9	19.9	33.2
QUA-BS1020	25.5	510	1020	12.2	18.4	24.5	40.8
QUA-BS1200	29.6	600	1200	14.4	21.6	28.8	48.0
QUA-BS1470	36.1	735	1470	17.6	26.5	35.3	58.8
QUA-BS1632	40.1	816	1632	19.6	29.4	39.2	65.3
QUA-BS1840	44.5	920	1840	22.1	33.1	44.2	73.6
QUA-BS2000	48.7	1000	2000	24.0	36.0	48.0	80.0
QUA-BS2310	55.9	1155	2310	27.7	41.6	55.4	92.4
QUA-BS2448	58.7	1224	2448	29.4	44.1	58.8	97.9
QUA-BS2652*	62.2	1326	2652	31.8	47.7	63.6	106.1
QUA-BS2800*	65.0	1400	2800	33.6	50.4	67.2	112.0
QUA-BS680	19.0	340	680	8.2	12.2	16.3	27.2
QUA-BS882	23.7	441	882	10.6	15.9	21.2	35.3
QUA-BS1102	28.8	551	1102	13.2	19.8	26.4	44.1
QUA-BS1296	33.5	648	1296	15.6	23.3	31.1	51.8
QUA-BS1588	40.8	794	1588	19.1	28.6	38.1	63.5
QUA-BS1762	45.5	881	1762	21.1	31.7	42.3	70.5
QUA-BS1982	50.5	991	1982	23.8	35.7	47.6	79.3
QUA-BS2160	54.8	1080	2160	25.9	38.9	51.8	86.4
QUA-BS2494	63.1	1247	2494	29.9	44.9	59.9	99.8
QUA-BS2644	66.6	1322	2644	31.7	47.6	63.5	105.8
QUA-BS2864*	70.2	1432	2864	34.4	51.6	68.7	114.6
QUA-BS3024*	72.8	1512	3024	36.3	54.4	72.6	121.0

± 5% tolerancia de peso
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo conexiones y tornillos
23 Nm de par de apriete

No a escala




QUASAR - Carga de alto rendimiento

Carga rápida de la batería QUASAR

La batería QUASAR se puede cargar completamente en solo 4 horas desde el 80% de profundidad de descarga.



Perfil de carga rápida



Cargador autorizado



Completamente
cargada en 4 horas



Mayor autonomía

La carga rápida permite un rendimiento máximo con una inversión inicial reducida. Adecuada para aplicaciones de turnos múltiples...

Batería estándar de plomo-ácido

Turno (8hrs)	Batería 1	Batería 2	Batería 3
TURNO 1			
TURNO 2			
TURNO 3			

Enuso Encarga Enreposo

QUASAR

Turno (8hrs)	Batería 1	Batería 2
TURNO 1		4hrs + 4hrs
TURNO 2	4hrs + 4hrs	
TURNO 3		4hrs + 4hrs

Carga de oportunidad

A diferencia de las baterías estándar, las baterías QUASAR permiten la carga de oportunidad, aportando ese tiempo adicional de funcionamiento.

Esto permite al usuario cargar durante las pausas de producción, brindando la máxima flexibilidad.

Almacenamiento en frío

En las baterías estándar, cuanto más baja es la temperatura de funcionamiento, menor capacidad. QUASAR tiene una mayor capacidad inicial, por lo que le hace adecuada para trabajar bajo temperaturas extremas, tales como en cámaras frigoríficas o en aplicaciones exteriores.



Almacenamiento
en frío

+



=

En frío, hasta un 50% más de
tiempo de funcionamiento
respecto los PZS



Altas temperaturas

La baja temperatura de funcionamiento del producto QUASAR lo convierte también en la batería ideal para aplicaciones al aire libre con temperaturas extremadamente altas.

Mayor horas de funcionamiento

El aumento de las horas de funcionamiento y la reducción de la temperatura implica un aumento de la vida útil de la batería. Esto significa disponer mayor horas de trabajo de la máquina que con una batería de plomo-ácido estándar.



Mayor horas de máquina



Standard battery



Horas de máquina estándar

Ventajas sobre las baterías de plomo-ácido tradicionales...

Mayor densidad de energía que da como resultado un mayor rendimiento

Mayor tiempo de funcionamiento debido a una mayor capacidad

Energéticamente ultra eficiente debido a la baja resistencia

Temperaturas de funcionamiento reducidas para aumentar el ciclo de vida y la vida útil de la batería

Ahorro de costes debido a una mayor eficiencia

Carga rápida de 20 a 100% SOC en 4 horas

Adecuado para carga de oportunidad



THINK GREEN THINK ETERNITY