

电动力学笔记

ZexHexoft

2026 年 9 月 12 日

前言

这是我本人在学习电动力学时的一些笔记和想法.

希望各位能从中汲取一些有用的想法.

末尾有一份我本人的推荐书单, 有兴趣可以去阅读 (书单顺序不代表阅读顺序).

本文目前在[Github](#)上发布.

注: 目前这篇文档尚未完成, 且限于作者水平, 难免存在纰漏. 如有问题或建议, 烦请各位在 [issue](#) 中指正.

ZexHexoft

2026 级复旦大学物理学系本科生

2026 年 9 月 12 日

目录

第零章 符号定义	1
第一章 电动力学预备班	3
1.1 常用的矢量恒等式	3
1.2 矢量的微分	4
1.2.1 一阶微分	4
1.2.2 常用的二阶微分	5
1.3 矢量的积分	6
1.4 狄拉克函数	6
1.5 曲线坐标系	7
1.5.1 曲线坐标系	8
1.5.2 正交曲线坐标系	10
1.6 特殊函数	13
第二章 静电学	15
2.1 静电场	15
2.1.1 真空中的静电场	15
2.1.2 介质中的静电场	16
2.2 导体	17

第零章 符号定义

书中主要采用与 David J.Griffiths 所著的《电动力学导论 (Introduction To Electrodynamics)》类似的记号 (但有细微的不同).

具体而言:

- 在这里, 我们使用诸如 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 的符号表示矢量
- 而 r, v, a 则对应他们的”大小”
- $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{a}}$ 表示同方向的单位向量.
- 在没有特别说明的情况下, 我们使用 $\mathbf{r}$ 表示位置矢量 (由原点指向该位置), 用 $\mathbf{v}$ 表示速度.
- 同时, 我们使用 $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ 表示空间直角坐标系的单位基向量, 使用 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 表示曲面坐标系的单位基向量.
- 特殊的, 我们使用 $\mathbf{r}$ 表示”间隔矢量”(即 $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, 从源点指向场点), 用 r 表示其大小.
- 对于某个量 (例如 $r, \mathbf{v}$) 对时间的一阶导数, 我们一般写成 $\dot{r}, \dot{\mathbf{v}}$ 的形式, 求几阶导就加几个点, 甚至可以 $\dots y \dots$.
- 在积分运算中, 我们会使用 $d\mathbf{a}$ 或者 $d\mathbf{S}$ 表示面积微元, 用 $d\tau$ 或者 $d^3\mathbf{x}$ 表示体积微元.

- 另外，我们有时会使用爱因斯坦求和规则，阅读时请注意.

有人可能会觉得这里的符号有点奇怪 (也许确实是这样), 但谁让我读的第一本电动力学教材是 Griffiths 的, 而你又选择了读这本笔记呢? ¹

¹当然，这里的所有记号规范可能只是我的一厢情愿，实际请以文意为准.

第一章 电动力学预备班

你应该已经学过微积分和矢量分析了, 对吧?

——ZexHexoft

这部分主讲常用矢量分析和一些相关的定理及公式.¹

1.1 常用的矢量恒等式

定理 1.1.1 (标量三重积).

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (1.1)$$

定理 1.1.2 (矢量三重积 (BAC-CAB 规则²)).

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (1.2)$$

¹事实上我这里非常推荐阅读《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15, 接下来也会引用部分内容

²英文中与 BACK-CAB 同音, 即后面的出租车

1.2 矢量的微分

1.2.1 一阶微分

定义 1.2.1 (∇ 算子).

$$\nabla := \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.3)$$

定理 1.2.2 (梯度).

$$\nabla T := \frac{\partial T}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (1.4)$$

定理 1.2.3 (散度).

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \quad (1.5)$$

在 1.3 部分中, 我们会看到他们名字的意义.

定理 1.2.4 (旋度).³

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \quad (1.6)$$

定理 1.2.5 (微分的积规则).

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (1.7)$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} \quad (1.8)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (1.9)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1.10)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \times (\nabla f) \quad (1.11)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad (1.12)$$

³都学到这里了, 你会计算这个的, 对吧? 那我就不展开了.

说实话, 这些等式又臭又长, 很多时候难以记住.

我在这里提供一种摘自《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15 中选读 15-10 的一种记忆方法供大家参考.

首先简记一种符号 $\nabla_{\mathbf{A}}$ (可以与一元微积分中的 $\frac{df}{dx} \frac{\partial}{\partial f}$, $\frac{dg}{dx} \frac{\partial}{\partial g}$ 等对应)

定义 1.2.6. $\nabla_{\mathbf{A}}$ 表示只作用于向量 $\mathbf{A}$ 的算符.

这里以式(1.12)为例子

例 1.2.7.

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{A}) \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \mathbf{B} \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

再举一个式(1.8)的例子 (注意对定理 1.1.2 的逆运用)

例 1.2.8.

$$\begin{aligned}\nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla_{\mathbf{A}} \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) + \mathbf{A} \times (\nabla_{\mathbf{B}} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

1.2.2 常用的二阶微分

定义 1.2.9 (拉普拉斯算符).⁴

$$\nabla^2 := \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.13)$$

⁴似乎有点反直觉的是, 拉普拉斯算符既可以作用在标量上, 也可以作用在矢量上.

定理 1.2.10.

$$\nabla \times (\nabla T) = 0 \quad (1.14)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0 \quad (1.15)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v} \quad (1.16)$$

1.3 矢量的积分

定理 1.3.1 (梯度定理).

$$\int_a^b (\nabla T) \cdot d\mathbf{l} = T(b) - T(a) \quad (1.17)$$

定理 1.3.2 (散度定理).

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) d\tau = \oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} \quad (1.18)$$

定理 1.3.3 (旋度定理/斯托克斯定理).⁵⁶⁷

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{a} = \oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \quad (1.19)$$

1.4 狄拉克函数

定义 1.4.1 (狄拉克 δ 函数).

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases} \quad (1.20)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (1.21)$$

⁵这里的 ∂S 表示 S 的边界.

⁶之所以在积分号上用逆时针的圆圈, 是为了强调右手规则.

⁷在微分几何中, 会有一个与之同名的定理, 这里的等式仅仅只是这个定理的一个特例.

定义 1.4.2 (三维狄拉克 δ 函数).

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x) \delta(y) \delta(z) \quad (1.22)$$

定理 1.4.3.

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.23)$$

由于

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

所以我们有

推论 1.4.4.

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.24)$$

1.5 曲线坐标系

这章可能有点拖沓, 没有兴趣的
可以直接略过, 反正现在有 AI.

——ZexHexoft

在 OpenAI 的人工智能解决 N-S
爆炸解问题后眩晕瘫坐的几天后

本部分主要对一般的曲线坐标系理论做一概述, 并介绍常见的 (正交) 曲线坐标系.⁸

由于我本人对相关数学领域的无知和对物理图像的缺乏, 接下来的两章内容可能稍显冗长. 有需要的同学跳转到[第二章](#).

⁸相关内容主要摘自《电磁学 (拓展篇)》15.8.1-15.8.3, 仍然推荐大家阅读此书

1.5.1 曲线坐标系

定义 1.5.1 (曲线坐标系). 在欧式坐标系内, 凡不是直角坐标系的坐标系都称为曲线坐标系.

定义 1.5.2 (曲线坐标系的坐标). 设 P 点在直角坐标系中的坐标为 x, y, z , 即

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$$

则在曲线坐标系 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 中, P 点的位置由三个曲线坐标 q_1, q_2, q_3 描述. 且存在坐标变换关系:

$$x = x(q_1, q_2, q_3), y = y(q_1, q_2, q_3), z = z(q_1, q_2, q_3)$$

和反变换关系:

$$q_1 = q_1(x, y, z), q_2 = q_2(x, y, z), q_3 = q_3(x, y, z)$$

定义 1.5.3 (坐标基矢). 我们定义 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 为 q_i 坐标基矢.

定义 1.5.4 (单位切矢和拉梅系数). 我们定义 $\mathbf{e}_i$ 为 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 方向上的单位矢量和标量 H_i , 满足

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = H_i \mathbf{e}_i \quad (1.25)$$

我们称标量 H_i 称为拉梅系数⁹.

我们注意到

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = H_i^2 \quad (1.26)$$

又有

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = \mathbf{e}_x \frac{\partial x}{\partial q_i} + \mathbf{e}_y \frac{\partial y}{\partial q_i} + \mathbf{e}_z \frac{\partial z}{\partial q_i} \quad (1.27)$$

代入有

⁹注意拉梅系数不一定是常数, 它是关于空间中某个点的常数.

推论 1.5.5.

$$H_i^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2, \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.28)$$

接下来我们对 ∇q_i 进行讨论.¹⁰

定义 1.5.6. $\mathbf{e}_i^*$ 为与 ∇q_i 同向的单位矢量, 即¹¹

$$\nabla q_i = h_i \mathbf{e}_i^* \quad (1.29)$$

定理 1.5.7. ¹²

$$\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \delta_{ij} \quad (1.30)$$

证明. 考虑 P 点的微小位移 $(q_1, q_2, q_3) \rightarrow (q_1 + \mathrm{d}q_1, q_2 + \mathrm{d}q_2, q_3 + \mathrm{d}q_3)$

一方面, 我们显然有

$$\nabla q_i \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \mathrm{d}q_i$$

另一方面, 我们有

$$\mathrm{d}\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \mathrm{d}q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \mathrm{d}q_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \mathrm{d}q_3$$

所以我们得出

$$\mathrm{d}q_i = \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \mathrm{d}q_1 + \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \right) \mathrm{d}q_2 + \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \right) \mathrm{d}q_3 \quad (1.31)$$

由于 $\mathrm{d}q_i$ 和微小位移的任意性, 不妨认为 $i = 1$, 且 $\mathrm{d}q_1 \neq 0, \mathrm{d}q_2 = \mathrm{d}q_3 = 0$

则上式给出

$$\mathrm{d}q_1 = \left(\nabla q_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \mathrm{d}q_1$$

¹⁰这里将 q_i 视为空间中的标量场.

¹¹事实上, 考虑一个“等 q_i 面”, 则 $\mathbf{e}_i^*$ 与该曲面在该点的切面垂直且指向 q_i 增加的方向 (也即梯度的几何意义).

¹²式中的 δ_{ij} 是克罗内克符号, 满足

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

从而

$$\nabla_{q_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} = 1 \quad (1.32)$$

倘若 $i = 1$ 且 $dq_2 \neq 0, dq_1 = dq_3 = 0$, 则可以导出

$$\nabla_{q_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} = 0 \quad (1.33)$$

对其他情况同理. 归纳即得式(1.30) $\square$

1.5.2 正交曲线坐标系

定义 1.5.8 (正交曲线坐标系). 如果曲线坐标系 q_1, q_2, q_3 经过任一点的 3 条坐标线都两两垂直, 就称它为正交曲线坐标系.

定理 1.5.9 (正交曲线坐标系的判定). 以下三个条件与曲线坐标系 q_1, q_2, q_3 为正交曲线坐标系等价.

$$\hat{\mathbf{e}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = 0, i \neq j \quad (1.34a)$$

$$\hat{\mathbf{e}}_i^* = \hat{\mathbf{e}}_j, i = 1, 2, 3 \quad (1.34b)$$

$$\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_j^* = 0, i \neq j \quad (1.34c)$$

定理 1.5.10.

$$H_i h_i = 1 \quad (1.35)$$

证明. 利用式 (1.25)、(1.29) 和 (1.34b) 即证. $\square$

定理 1.5.11.

$$dl^2 = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2 \quad (1.36)$$

证明. 利用

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} dq_3$$

得到

$$dl^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2$$

得证. □

定理 1.5.12 (曲线坐标系中的梯度).

$$\nabla f = h_1 \mathbf{e}_1^* \frac{\partial f}{\partial q_1} + h_2 \mathbf{e}_2^* \frac{\partial f}{\partial q_2} + h_3 \mathbf{e}_3^* \frac{\partial f}{\partial q_3} \quad (1.37)$$

证明. 考虑到

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= df \\ &= \frac{\partial f}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} dq_3 \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial q_1} \nabla q_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} \nabla q_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} \nabla q_3 \right) \cdot d\mathbf{r} \\ &= \left(h_1 \mathbf{e}_1^* \frac{\partial f}{\partial q_1} + h_2 \mathbf{e}_2^* \frac{\partial f}{\partial q_2} + h_3 \mathbf{e}_3^* \frac{\partial f}{\partial q_3} \right) \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

得证. □

关于散度、旋度的证明中, 我们会用到正交曲线坐标系的一些性质¹³.

定理 1.5.13 (正交曲线坐标系中的散度). 记 $\mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的分量为 (v_1, v_2, v_3) , 则有

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{H_1 H_2 H_3} \left[\frac{\partial (v_1 H_2 H_3)}{\partial q_1} + \frac{\partial (v_2 H_3 H_1)}{\partial q_2} + \frac{\partial (v_3 H_1 H_2)}{\partial q_3} \right] \quad (1.38)$$

证明. 对式(1.18)取极限, 我们给出散度的一般定义:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a}}{\Delta V} \quad (1.39)$$

¹³我不太清楚怎么在一般曲线坐标系给出结果.

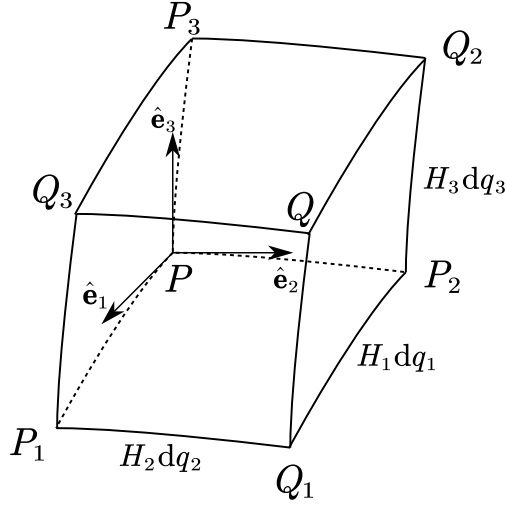


图 1.1: 平行六面体示意图

考虑由 P 的微小位移生成的平行六面体 (见图 1.1).

先考虑 $\mathbf{e}_1$ 方向对面积分的贡献, 我们有¹⁴

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}_1 \text{ 方向对面积分的贡献} &= v'_1 S_{P_1 Q_1 Q_2 Q_3} - v_1 S_{P P_2 Q_2 P_3} \\
 &= (v'_1 H'_2 H'_3 - v_1 H_2 H_3) dq_2 dq_3 \\
 &= \frac{\partial(v_1 H_2 H_3)}{\partial q_1} dq_1 dq_2 dq_3
 \end{aligned} \tag{1.40}$$

以同样地方式写出另外两个方向上的贡献, 代入, 并利用

$$\Delta V = H_1 H_2 H_3 dq_1 dq_2 dq_3 \tag{1.41}$$

在消去 $dq_1 dq_2 dq_3$ 后得到结果. $\square$

定理 1.5.14 (正交曲线坐标系中的旋度). 记 $\mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的分量为 (v_1, v_2, v_3) , 则有

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{v} &= \frac{1}{H_2 H_3} \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] \mathbf{e}_1 + \frac{1}{H_3 H_1} \left[\frac{\partial(v_1 H_1)}{\partial q_3} - \frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_1} \right] \mathbf{e}_2 \\
 &\quad + \frac{1}{H_1 H_2} \left[\frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_1} - \frac{\partial(v_1 H_1)}{\partial q_2} \right] \mathbf{e}_3
 \end{aligned} \tag{1.42}$$

¹⁴在这里请注意, v_1, H_2, H_3 都是空间中的标量函数, 且在 P 点导数可能不为零.

证明. 观察式(1.19), 为了得到 $\nabla \times \mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的各个分量, 我们可以选取特殊的曲面 S 及与之对应的 ∂S 使等式左侧指向 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 中的一个.

仍然参考图 1.1, 我们选取有向曲面 $PP_2Q_2P_3P$ 及其对应的边界, 给出

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} &= (v_2 H_2 |_{(q_1, q_2, q_3)} - v_2 H_2 |_{(q_1, q_2, q_3 + dq_3)}) dq_2 \\ &\quad + (v_3 H_3 |_{(q_1, q_2 + dq_2, q_3)} - v_3 H_3 |_{(q_1, q_2, q_3)}) dq_3 \\ &= \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] dq_2 dq_3 \end{aligned} \quad (1.43)$$

又有

$$S = H_2 H_3 dq_2 dq_3 \quad (1.44)$$

整理后即得

$$(\nabla \times \mathbf{v})_1 = \frac{1}{H_2 H_3} \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] \quad (1.45)$$

同理给出在 $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 上的分量并整理即得待证式. $\square$

1.6 特殊函数

我不喜欢特殊函数 (至少是现在).
而且老实说, 这已经不是“预备班”的难度了.

——ZexHexoft

一名妄图学习电动力学而被特殊函数折磨的大一新生

以下的所有特殊函数基本都由拉普拉斯方程 (参见式(2.7)) 生成, 故在此先做一介绍.

定理 1.6.1 (直角坐标系下的拉普拉斯算子).

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.46)$$

定理 1.6.2 (球坐标系下的拉普拉斯算子).

$$\nabla^2 = \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (1.47)$$

接下来的定理要么我在这里补充¹⁵, 或者我会在后面的物理中穿插¹⁶.

¹⁵毕竟还没完工

¹⁶按照俞熹老师的话说, 这是“做中学”

第二章 静电学

2.1 静电场

2.1.1 真空中的静电场

定义 2.1.1 (静电场).

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\tau' \quad (2.1)$$

定理 2.1.2 (高斯定理).

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.3)$$

定义 2.1.3 (静电势).

$$V(\mathbf{r}) := - \int_O^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.4)$$

推论 2.1.4.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (2.5)$$

定义 2.1.5 (泊松方程).

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.6)$$

对无电荷区域, 退化为

定义 2.1.6 (拉普拉斯方程).

$$\nabla^2 V = 0 \quad (2.7)$$

定理 2.1.7 (边界条件).

$$\mathbf{E}_{\text{上}} - \mathbf{E}_{\text{下}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial V_{\text{上}}}{\partial n} - \frac{\partial V_{\text{下}}}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (2.9)$$

我们熟知分立电荷的能量

定理 2.1.8.

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V(\mathbf{r}_i) \quad (2.10)$$

接下来我们计算连续电荷分布的能量¹

定理 2.1.9.

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int (\nabla \cdot \mathbf{E}) V d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int [\nabla \cdot (V \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \nabla V] d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\int_V E^2 d\tau + \oint_S V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right) \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2 d\tau \end{aligned} \quad (2.12)$$

2.1.2 介质中的静电场

考虑线性电介质:

定理 2.1.10 (束缚电荷).

$$Q_b := \int d^3\mathbf{x} \rho_b = - \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} \quad (2.13)$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (2.14)$$

$$\sigma_b = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{P} \quad (2.15)$$

¹注意式(1.9)的逆运用

由连续性方程

$$\frac{\partial \rho_b}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_b = 0$$

我们有如下推论:

推论 2.1.11 (束缚电流密度).

$$\mathbf{J}_b = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (2.16)$$

2.2 导体

我们熟知导体有以下性质:

- 内部 $\mathbf{E} = 0$
- 内部 $\rho = 0$
- 净电荷只分布在表面
- 是一个等势体
- 电场垂直于导体表面

推荐书单

- [1] 刘川. 电动力学[M]. 北京大学出版社, 2023.
- [2] 梁灿彬, 曹周键, 陈陟陶. 普通物理学教程电磁学拓展篇[M]. 高等教育出版社, 2018.
- [3] GRIFFITHS D J. 电动力学导论翻译版[M]. 机械工业出版社, 2014.
- [4] Л. Д. 朗道, E. M. 栗弗席兹. 理论物理学教程第二卷场论[M]. 高等教育出版社, 2012.
- [5] 刘辽, 费保俊, 张允中. 狭义相对论[M]. 2 版. 科学出版社, 2008.