
图 01　硬件连接与信号方向

20 MHz OCXO 与 DAC8531；引脚采用当前 XDC 生效语句及 IO placed 报告

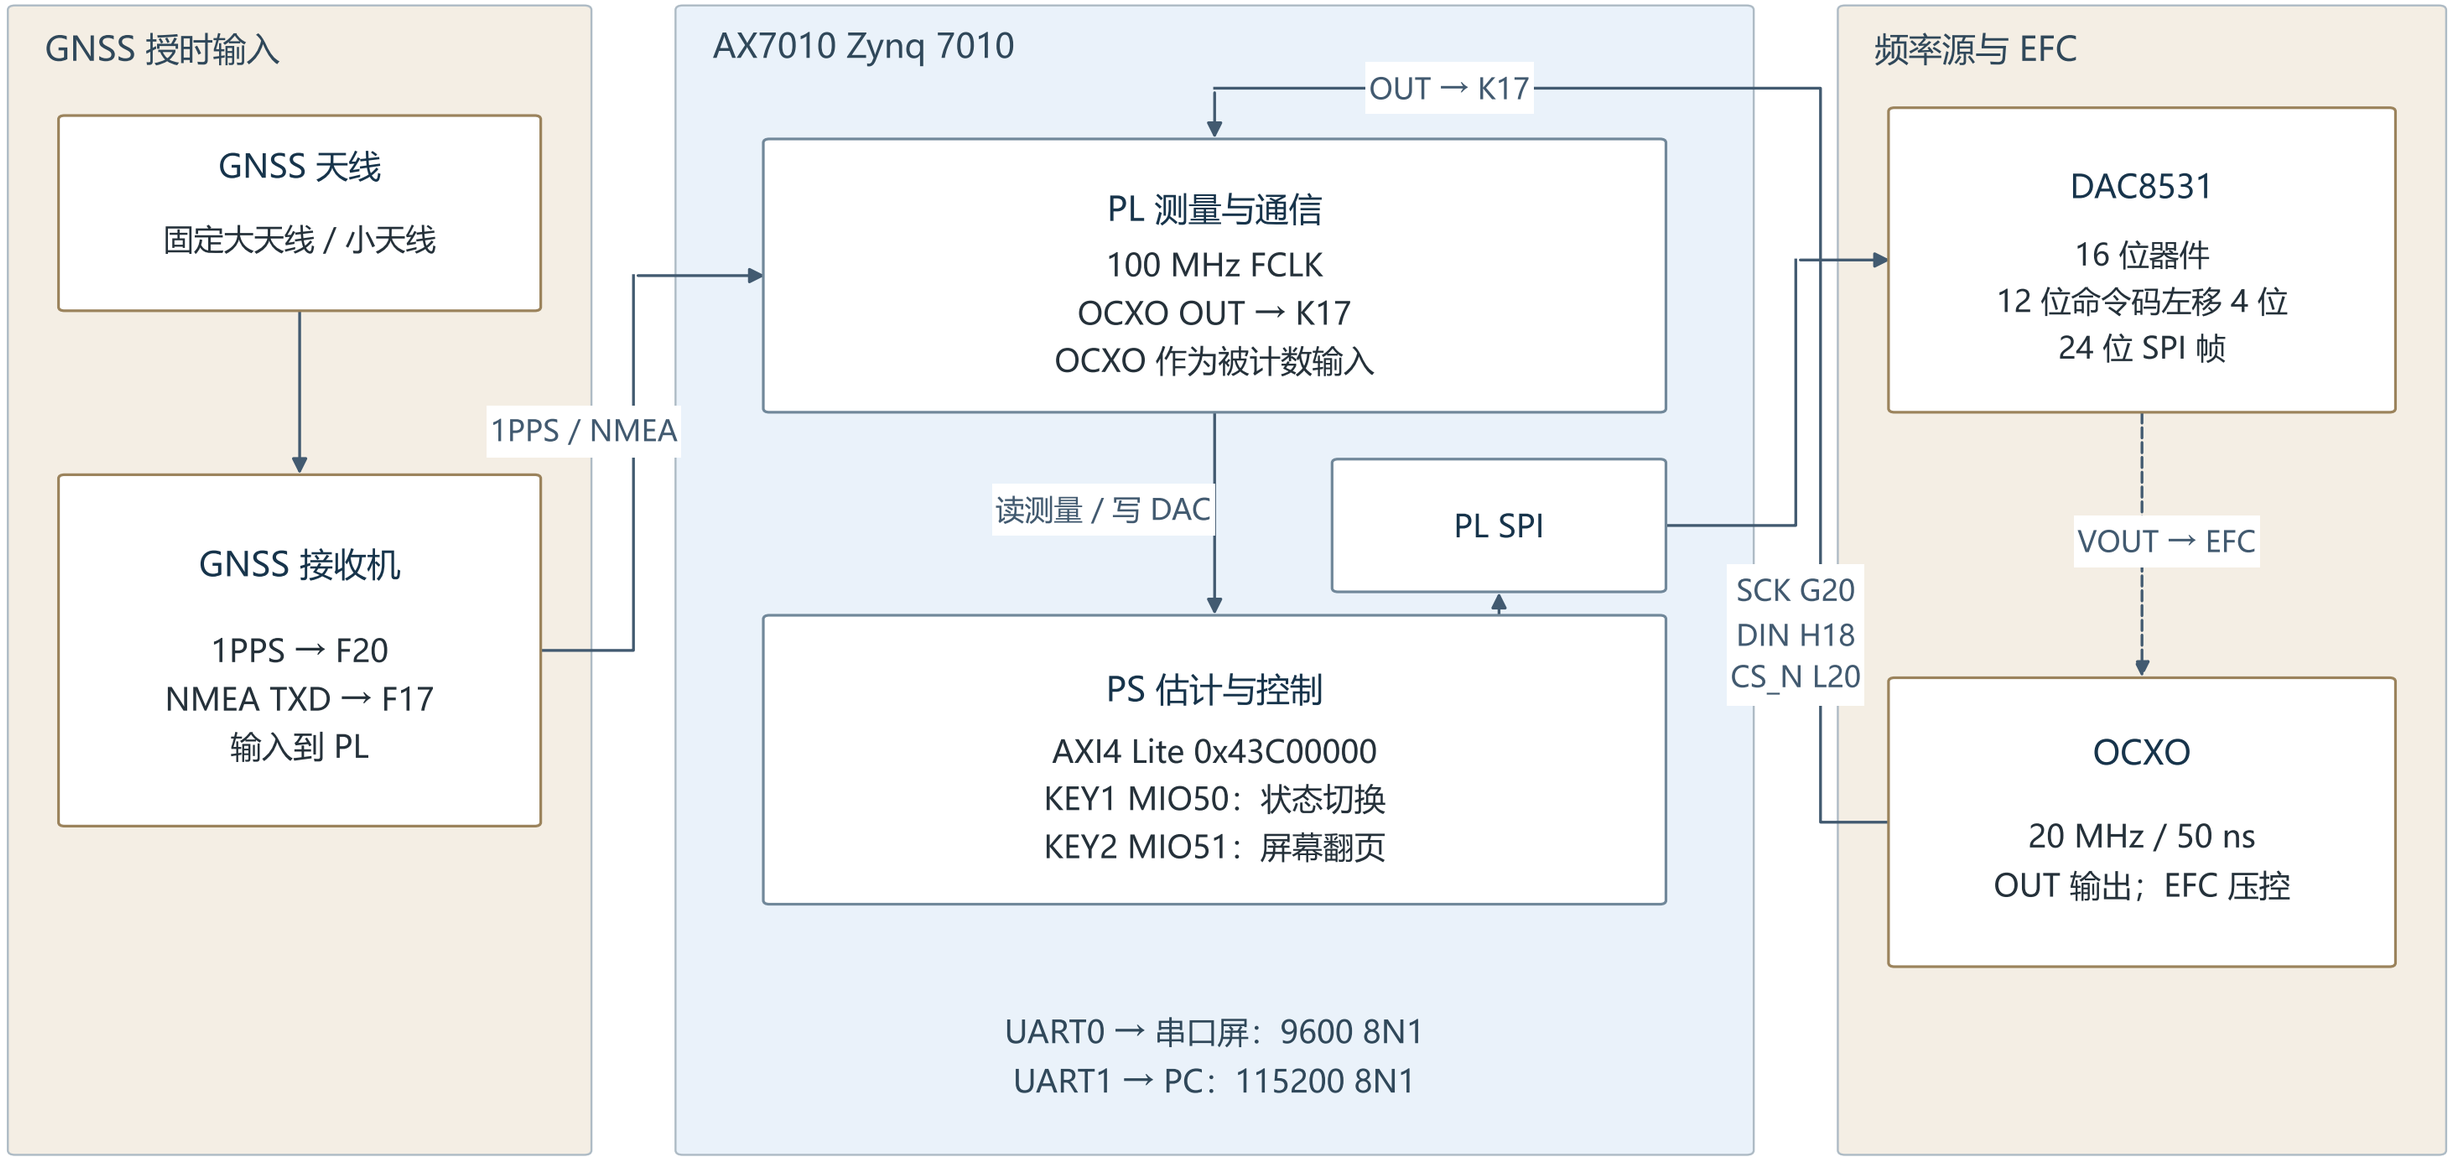

DAC 数字线由 PL 输出；EFC 为模拟通路。供电、输出电压及模拟滤波不由软件或照片推定。

代码依据 gnss_gpsdo_ax7010.xdc；gnss_gpsdo_top.v；screen.h

独立用途修正版 2026-11-01