




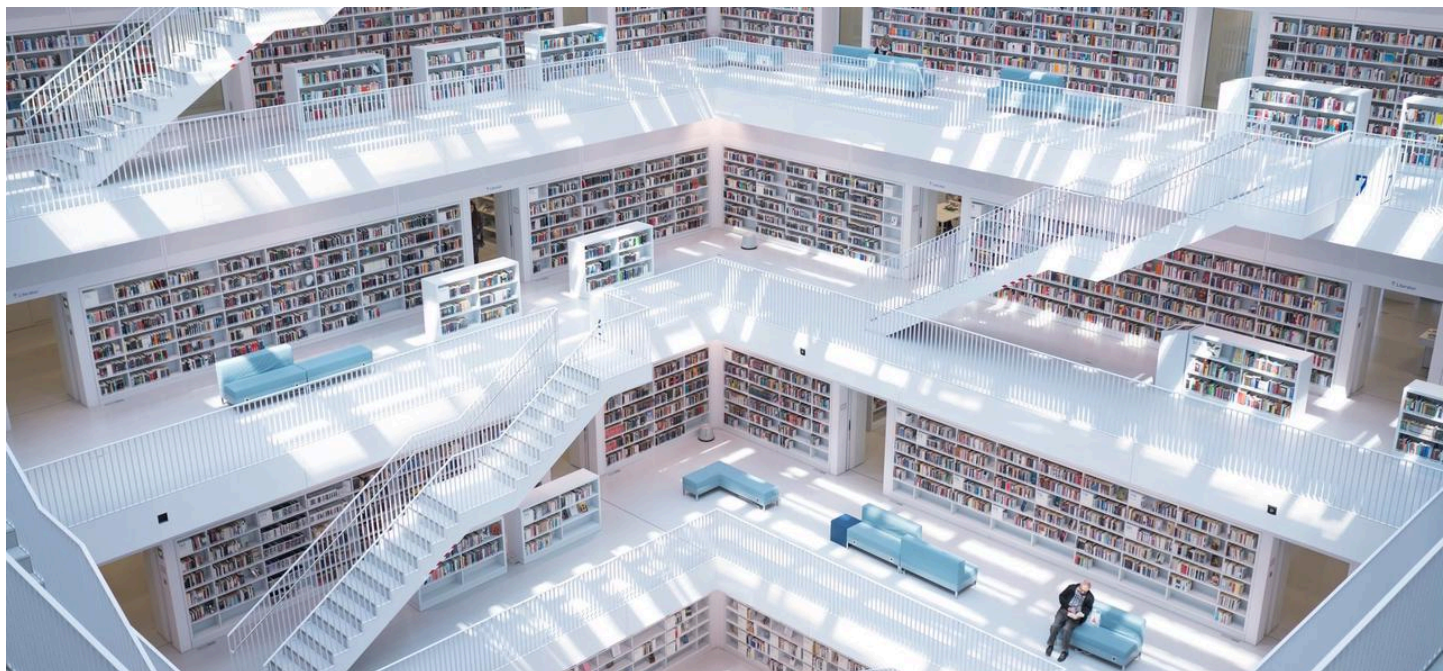

认识这个单片机

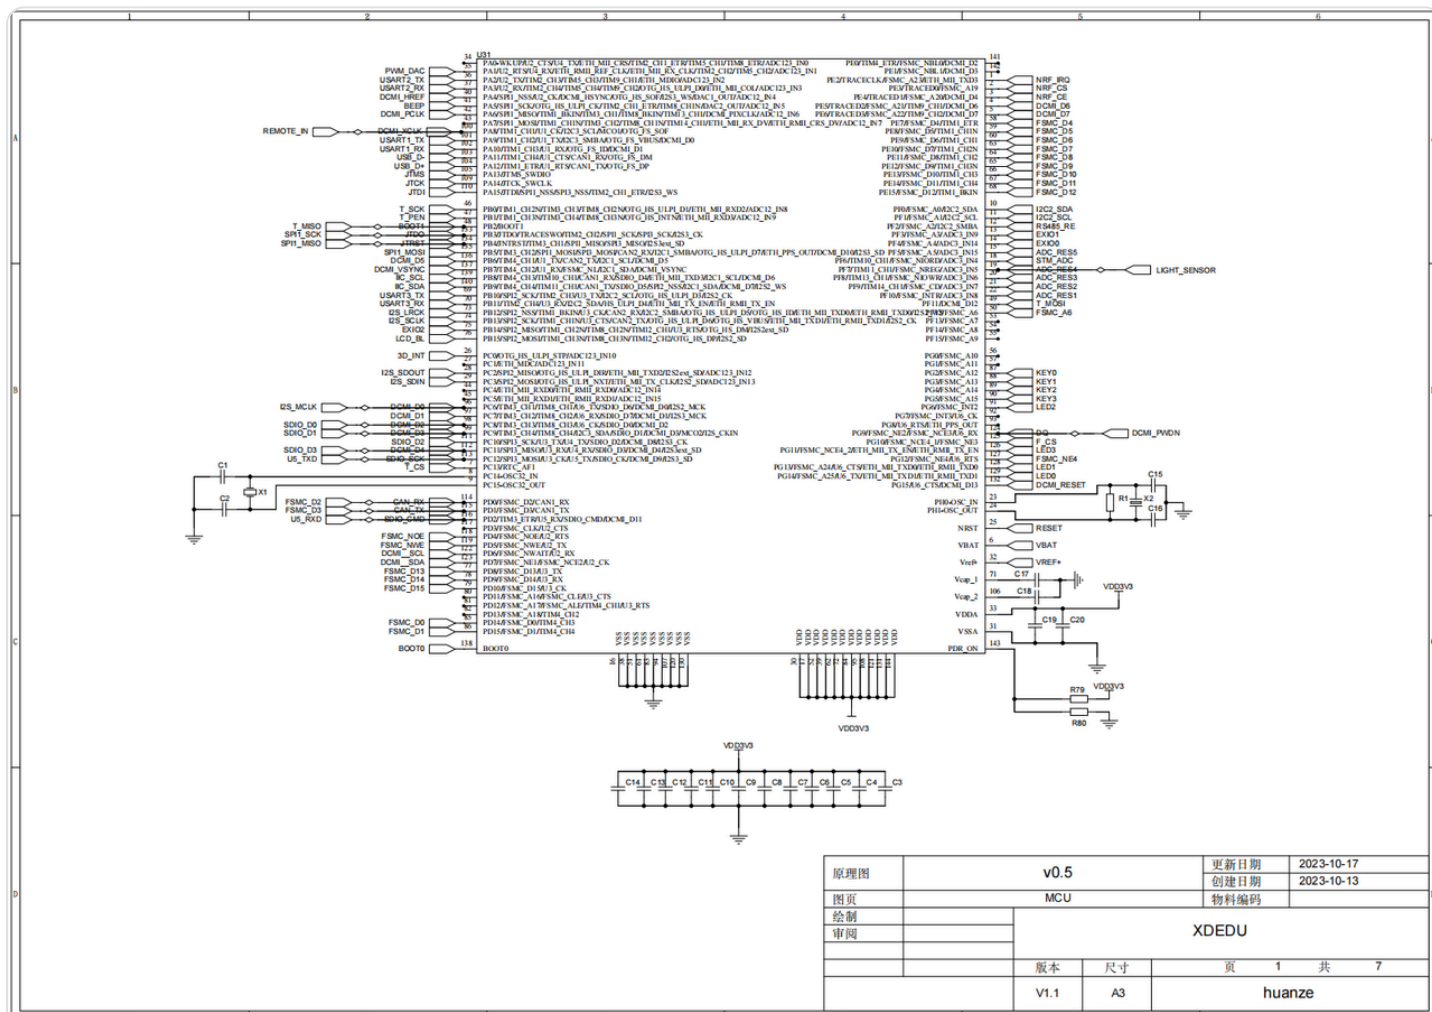

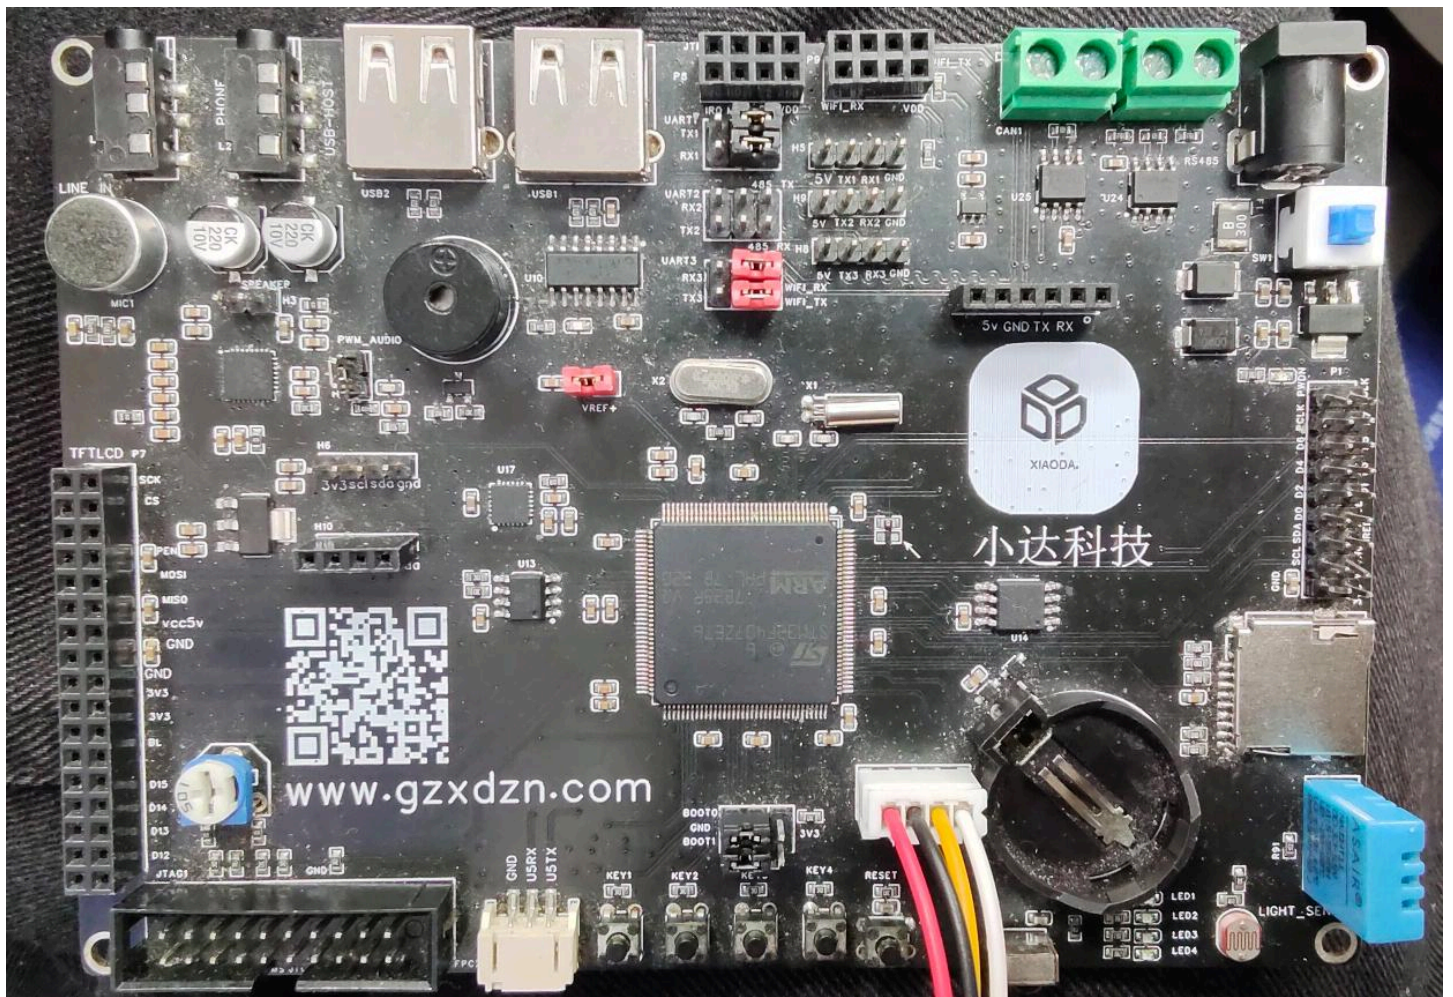

HC-SR04资料下载: <http://pan.baidu.com/s/1sjHKDI1>

HC-SR04<https://pan.baidu.com/s/1sSah9PvLBrmBA7So-6YcSw> 提取码: qq35

HYSRF05资料下载 链接: https://pan.baidu.com/s/1AVZ2aLhpE9zTibsjlbm7_g 提取码: aai8

US-015 资料下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1c0AfkIG>

US-016 资料下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1c08JuBQ>


US-100资 料下载地址: <http://box.cloud.taobao.com/s/GDAPXcqKep>

US-100资料请自行下载: <http://box.cloud.taobao.com/file/downloadFile.htm?shareLink=58tEiKk>

KS103资料下载: <http://yunpan.taobao.com/s/1IRU00UnK3>

http://www.dauxi.com/KS10X-V110_CN.pdf

HCSR04测试板资料链接: <https://pan.baidu.com/s/1hrAzsw8>

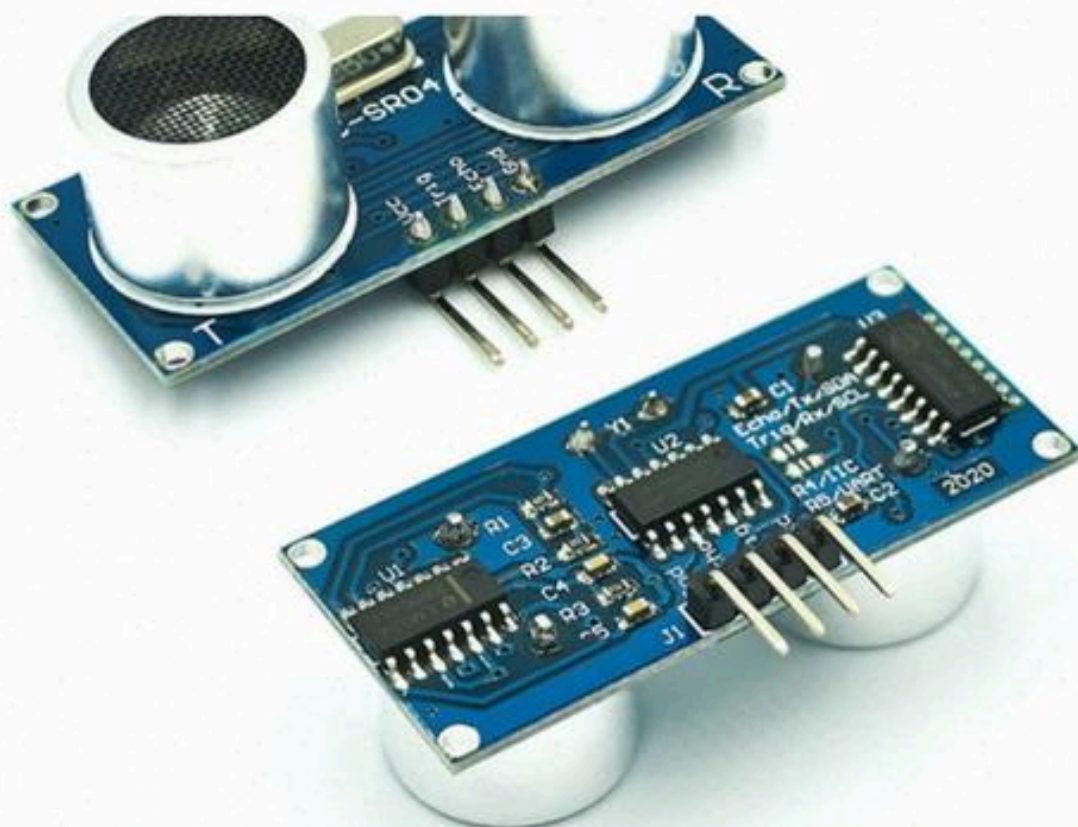


HC-SR04新 超声波测距模块

双芯片

* 电压: 5V

* 尺寸: 45.2mm*20mm*14.5mm

* 重量: 8克

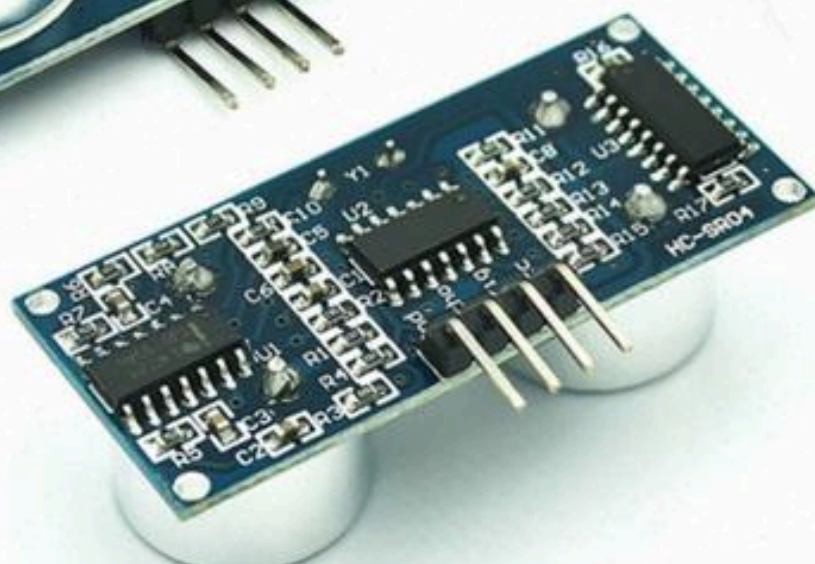

商品详情

ESP-01: <http://pan.baidu.com/s/1ntzjIWH>

ESP-01S: https://pan.baidu.com/s/1SjFUcA80_jplu2i7E0c1Ew

本模块优势：

- 1 价格低，基本只赚取很小的利润，希望此举能带动物联网更迅速的发展
- 2 功能强大内部跑LWIP协议
- 3 支持三种模式：AP,STA,AP+STA 共存模式
- 4 完善简洁高效的AT指令，让你开发更简单。



物联网这个概念已经有五六年的历史，但是一直从未真正走入生活！原因如下：物联网 必须得联网才能称得上是物联网，但是要想让家居电器联网，在之前成本很高，盖过主控线路板的价格！因此迟迟不得大面积应用。但是只是时间问题！我们等待了3-5年，各个射频生产商，各网络设备设计巨头纷纷看中了这个市场，因为大家知道：若价格降下来，这个需求量是海量的，初步保守估计全球需求量在15亿颗的年需求量。因此TI 的CC系列 高通的QCA400X系列 MTK 的MT76XX系列 以及华师大 和 台湾几家有研发能力的，纷纷在2014年4月开始，都小批量试水！并在2014年6月到7月开始纷纷推向市场，价格从50多 40 多 30多 20多 不等，这仅仅是供应商们之间的价格策略，但是他们的市场策略必须符合市场规律和人群的消费能力，才能得到大批量推广，WIFI这款芯片价格必须占物联网产品的比重在整个BOM成本中必须得低于30%才能得到大面积使用，而在2014年6月份之前了，WIFI模块的成本在客户物料成本中几乎占据了60%以上的成本！显然这样不合理，并且阻碍了这个行业的发展速度。

根据市场规律：分析了目前市面上能有竞争力的几家WIFI芯片厂家，虽然每一家都推出了自己的WIFI芯片，并且投入费用几百万上千万。但是真正能生存的，只有一家或两家。因为他们的生产工艺，和设计理念，以及客户的应用体验，和价格定位。以及中国的市场行情，能真正统一市场的想必只有一家！简直是残酷的现实。在物联网即将蓬勃发展的初始，能选择一款真正具有竞争优势的芯片。那对以后的发展是至关重要的！大家都不希望站错队。。。

在没有更牛X的芯片出来之前，目前的就是最牛X的。经过最近一个多月的形势动向，几乎让人震撼，因为整个市场被这几家弄得有翻天覆地的感觉！让我们体会到：没有最终的终结者，只是因为最牛X的还没有出现而已。。。。一切只是开始！！不过真正的让整个物联网行业走向高潮的是：ESP8266 芯片的出现。他们以不可思议的软硬件更新速度，和极具震撼的价格优势迅速推出市场！让整个行业没有一丝丝防备。

业界体积最小，工业级别稳定度！最具性价比



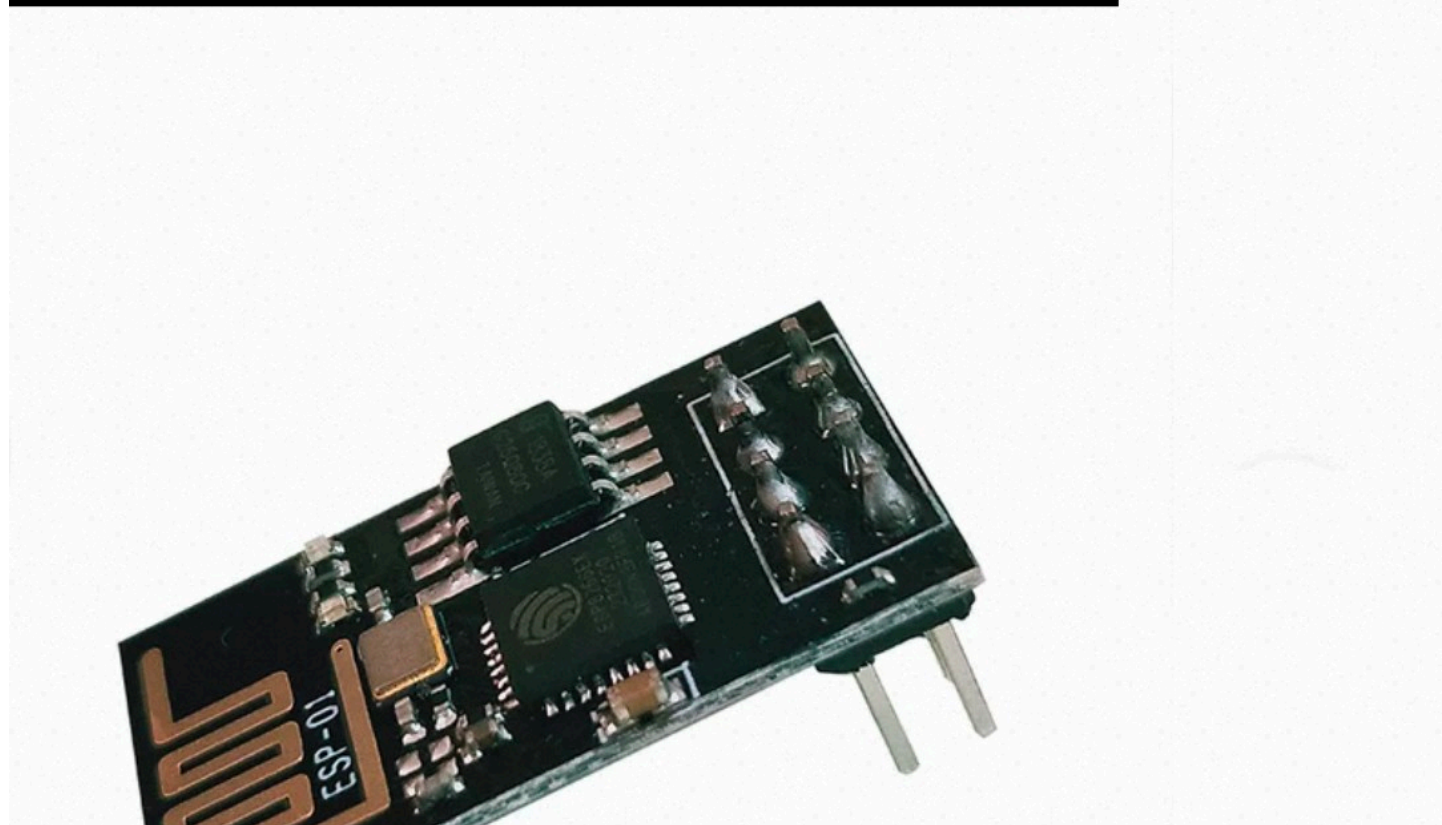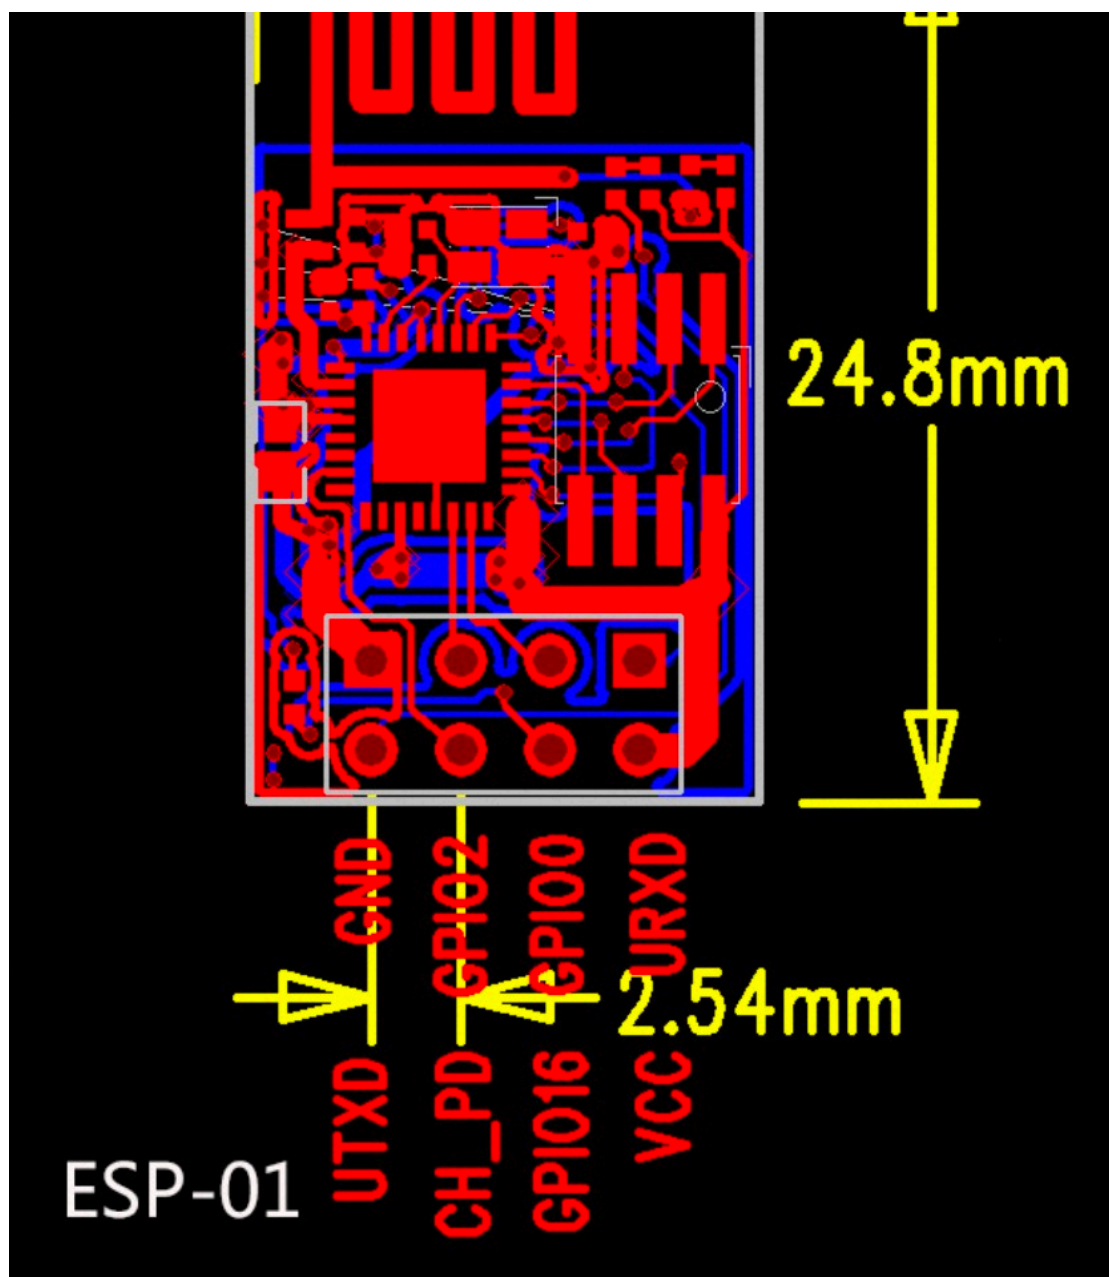

ESP-01

ESP-01S工业级无线透传串口转WiFi模块

ESP-01S，在ESP-01的基础上，优化了PCB天线，进行了一小步的升级，带来了一大步的体验。


产品基本参数：

工作电压：DC3.0-3.6V（建议3.3V）

SPI Flash：1MB

板载PCB天线增益:3DBi

详细参数，点击阅读规格书：<https://pan.baidu.com/s/19j7gpBp2A4xImdsCZ1eN6A> 密码：xuii

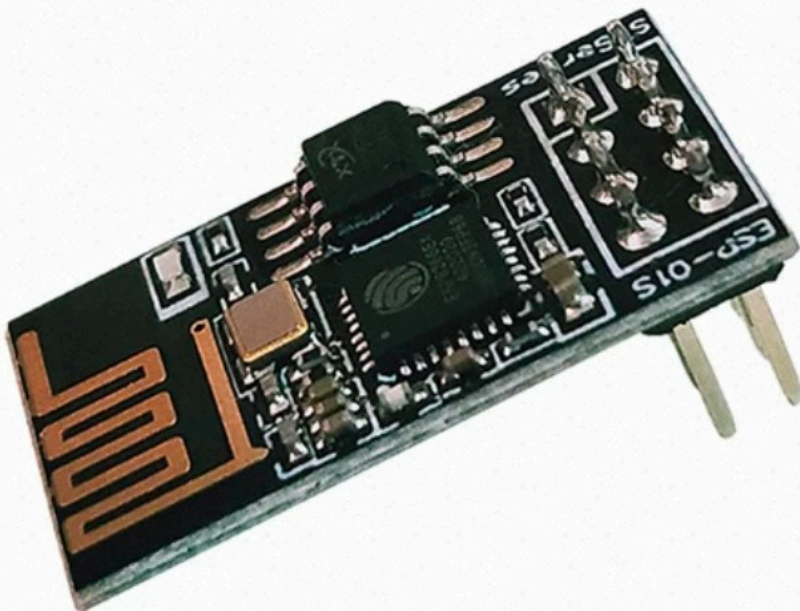

ESP-01S

看了又看

相似同款

PK 同款对比 >

ESP-01


MONITORING

LXD
立新达

支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧高侧、I2C 输出电流功率监控器
手册下载地址：

链接：<http://pan.baidu.com/s/1c0DbuXa> 密码：3p2j



高侧或低侧感测应用

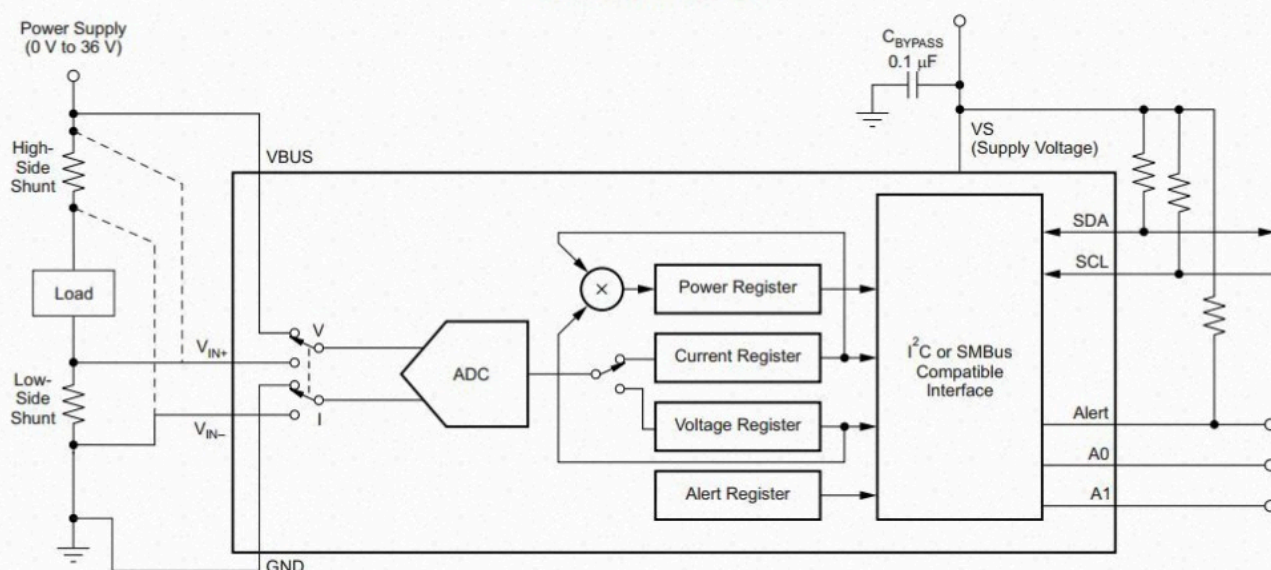


该 INA226 最高失调电压为 10 微伏 (uV)，最大增益误差为 0.1%，精度比业界领先竞争产品高 10 倍。该器件是一款完整的 16 位单芯片解决方案，能够为数字 I2C 接口的电流、电压及电源提供全面可编程测量。INA226 可为服务器、电信设备、计算机、电源管理设备以及测试设备的设计人员带来极大优势，能够充分满足其对精确电源测量的需求。

主要特性与优势

- 具有 I2C 接口的单芯片解决方案支持电流、电压以及电源测量，无需外部多路复用器或 ADC 即可简化电路板设计，应对布局局限性；
- 业界最高精度，具有 10 uV 最大失调电压与 0.1% 最大增益误差，不但可在低电流下实现更高精度，而且还可使用更小的分流电阻器，从而可降低 $I \cdot R$ 损耗；
- 独立可编程转换时间与采样平均技术不但可简化每个系统的速度需求定制，而且还可降低对软件及存储器的需求；
- 420 uA 最大静态电流与 2 uA 最大关断电流支持高效工作，即便 INA226 集成 ADC 与电源多路复用器，功耗也比同类竞争产品的分立式解决方案低 3.5%；
- 140 dB 共模抑制比 (CMRR) 与 36 V 共模电压 (CMV) 可在整个工作范围内确保变化极小或根本无变化的失调电压，从而可简化误差分析。

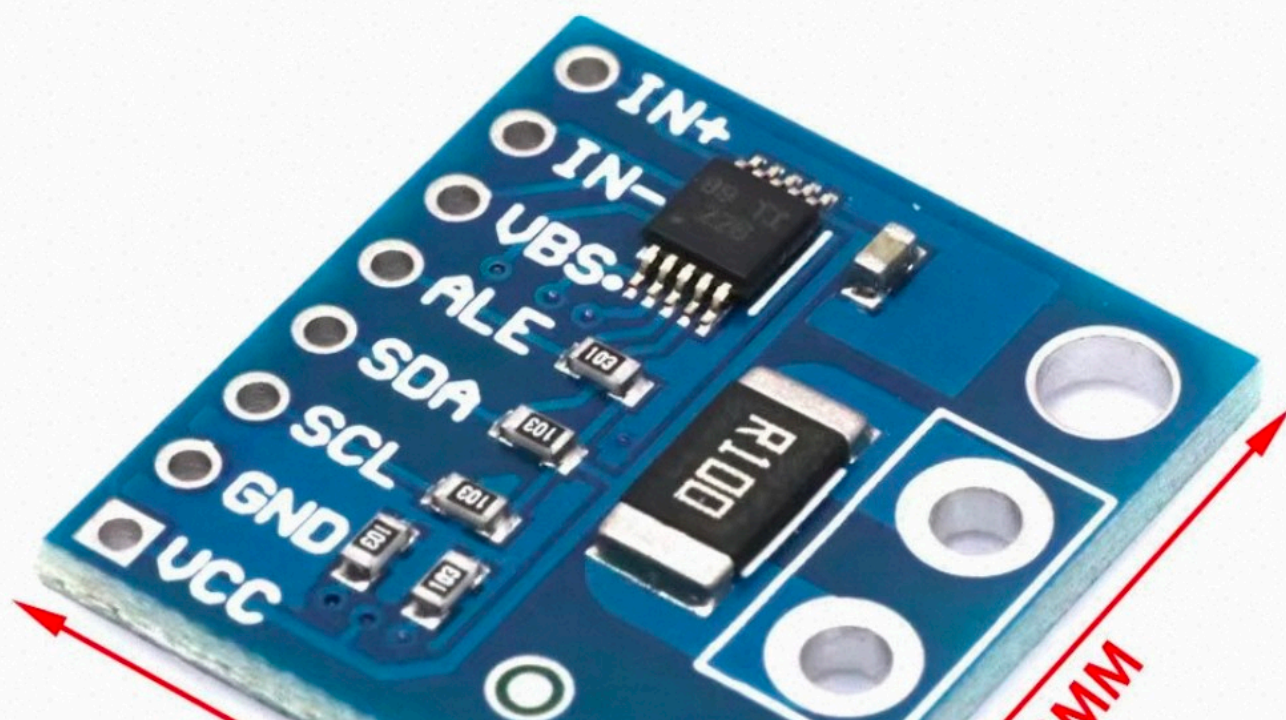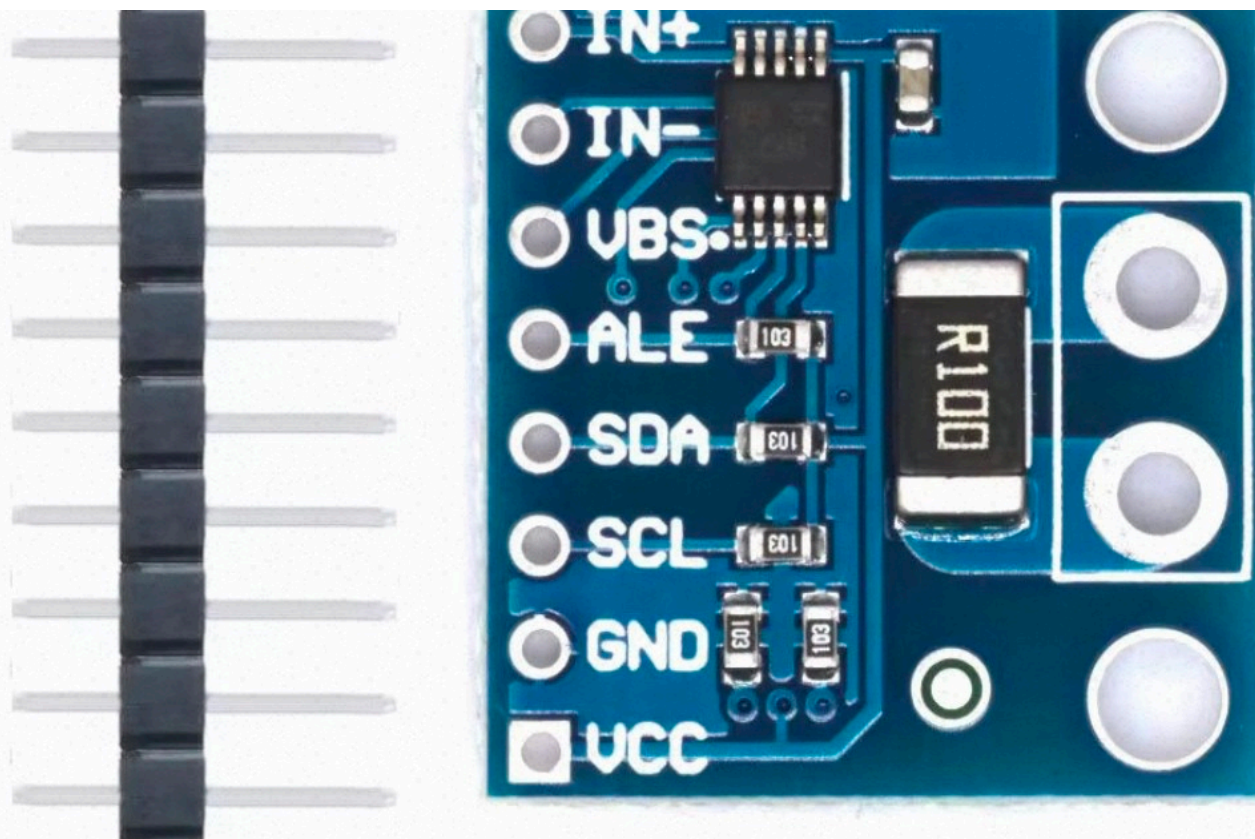

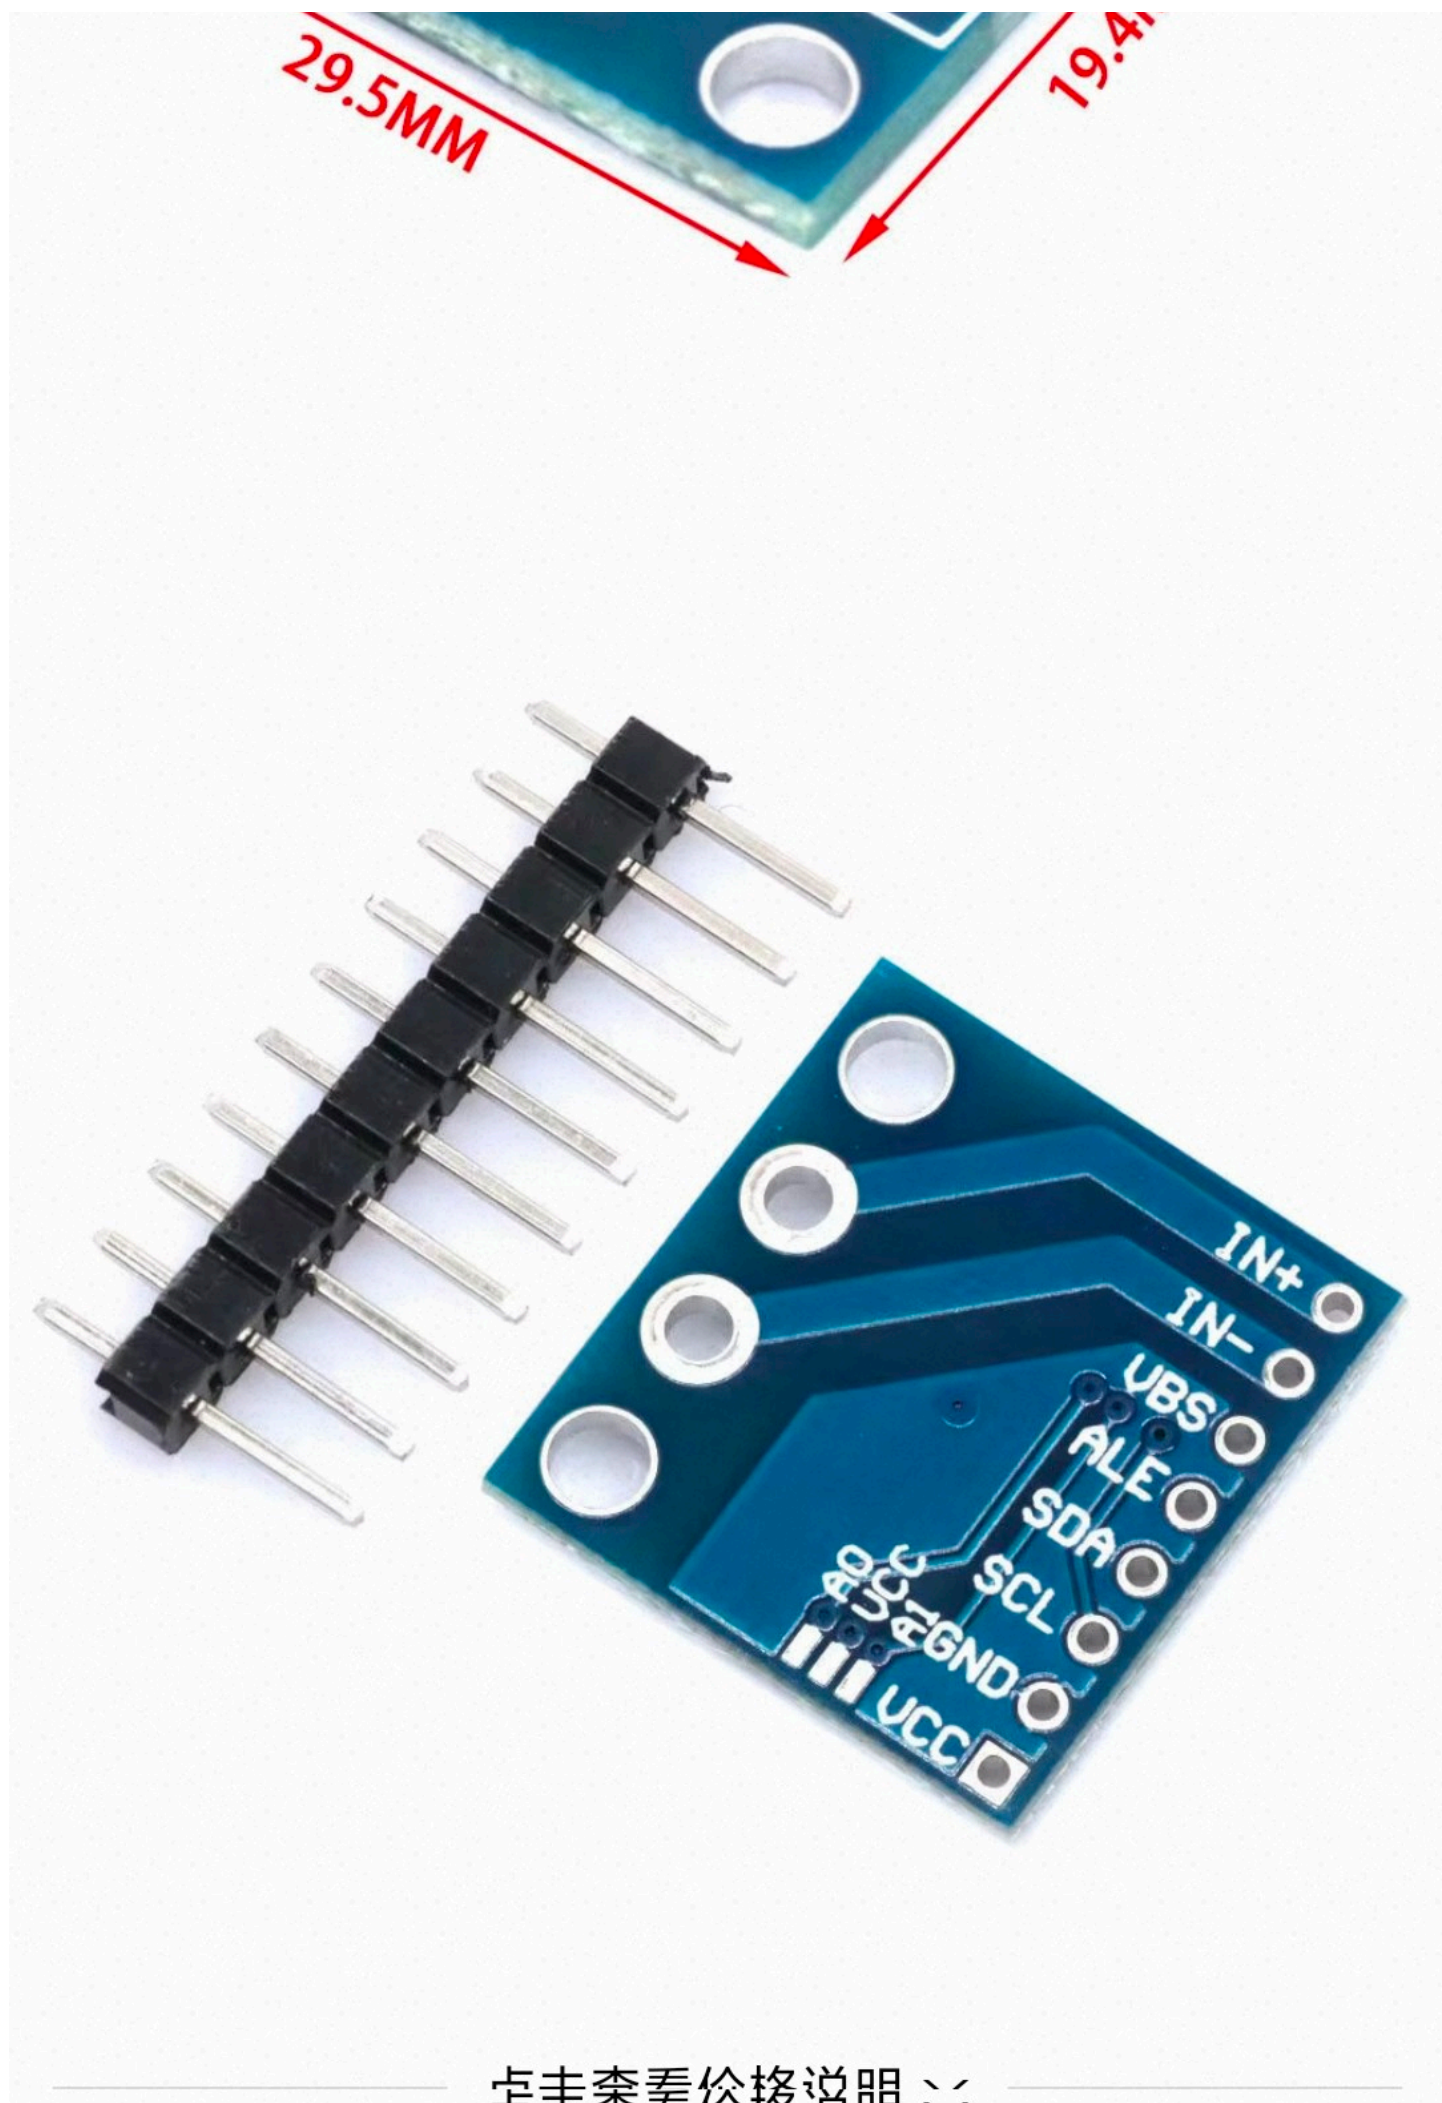

商品详情


资料下载: <http://pan.baidu.com/s/1nvBSoT7>


产品概述:

新的温湿度传感器系列SHT3X将传感器技术提升到一个新的水平, SHT3X系列包含低成本版本SHT30,标准版本SHT31,采用I2C接口以及宽工作电压范围 (2.4-5.5V)

技术参数:

- 1、湿度测量范围: 0-100%RH
- 2、湿度测量精度: SHT30 $\pm 3\%RH$; SHT31 $\pm 2\%RH$; SHT35 $\pm 1.5\%RH$;
- 3、温度测量范围: -40-125°C
- 4、温度测量精度: SHT30 SHT31 $\pm 0.3^{\circ}C$ SHT35 $\pm 0.2^{\circ}C$
- 5、工作电压: 2.4-5.5VDC (宽电压)
- 6、I2C接口输出
- 7、尺寸: 17MM*12MM

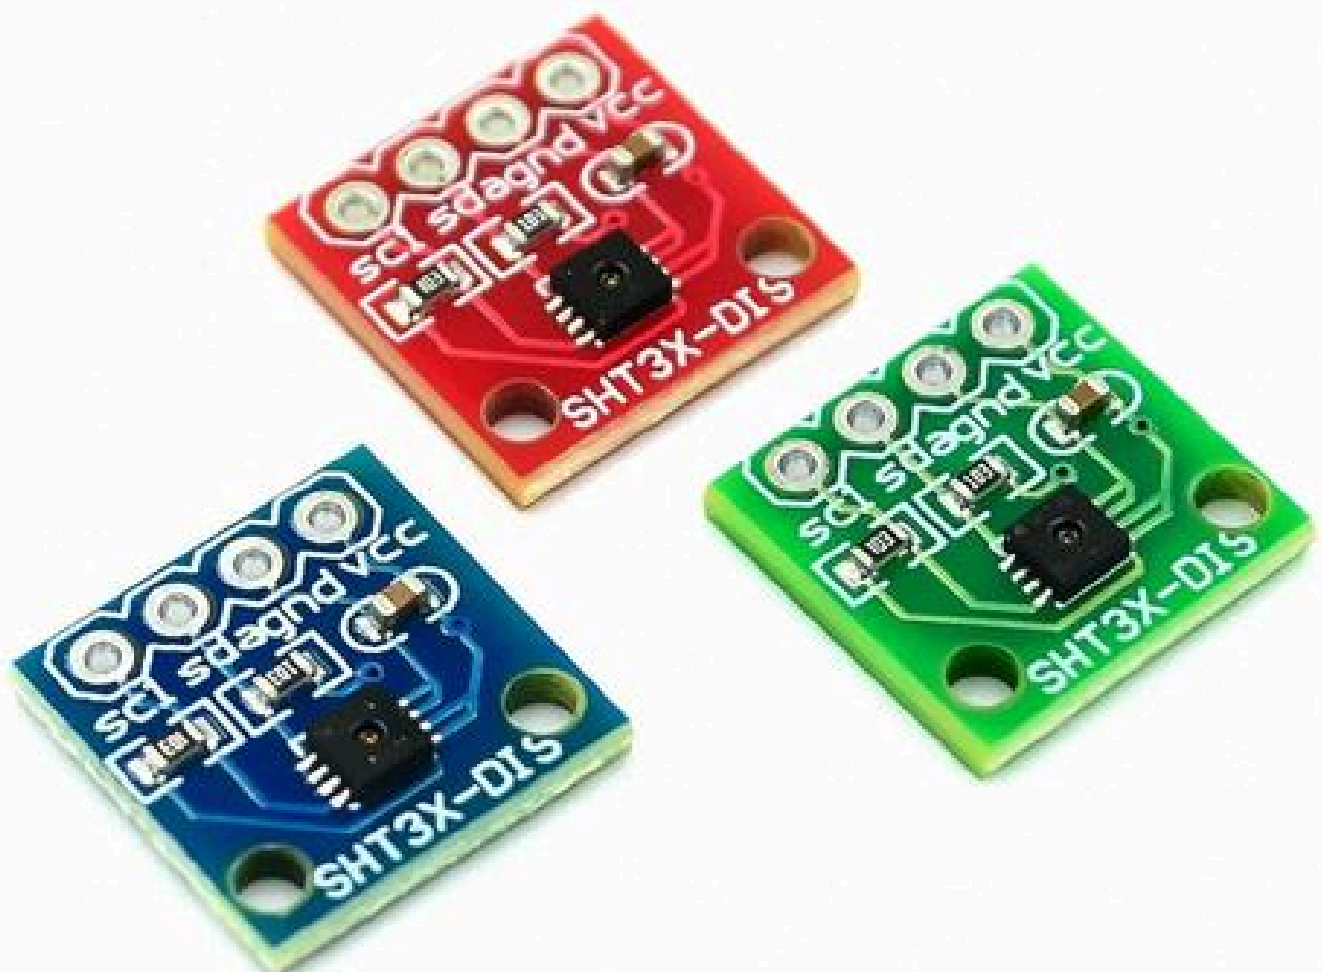

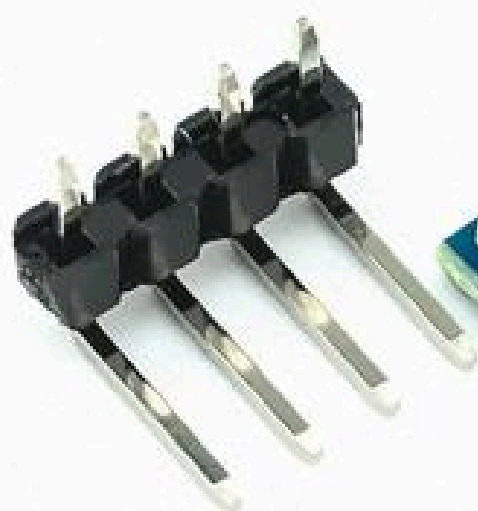

商品详情

资料链接: https://pan.baidu.com/s/17TPzPTOYb_JTIHKXKGHznw?pwd=pzo2

提取码: pzo2

QMI8658A是低噪音版本, QMI8658C是标准版本

引脚定义: 1、VCC: 3.0V-5.0V

2、GND: 电源地

3、SCL: IIC时钟引脚


4、SDA: IIC数据引脚


5、XDA: IIC主数据, 用于外接传感器

6、XCL: IIC主时钟, 用于外接传感器

7、AD0: IIC地址

8、INT: 中断数字输出 (推挽或开漏)

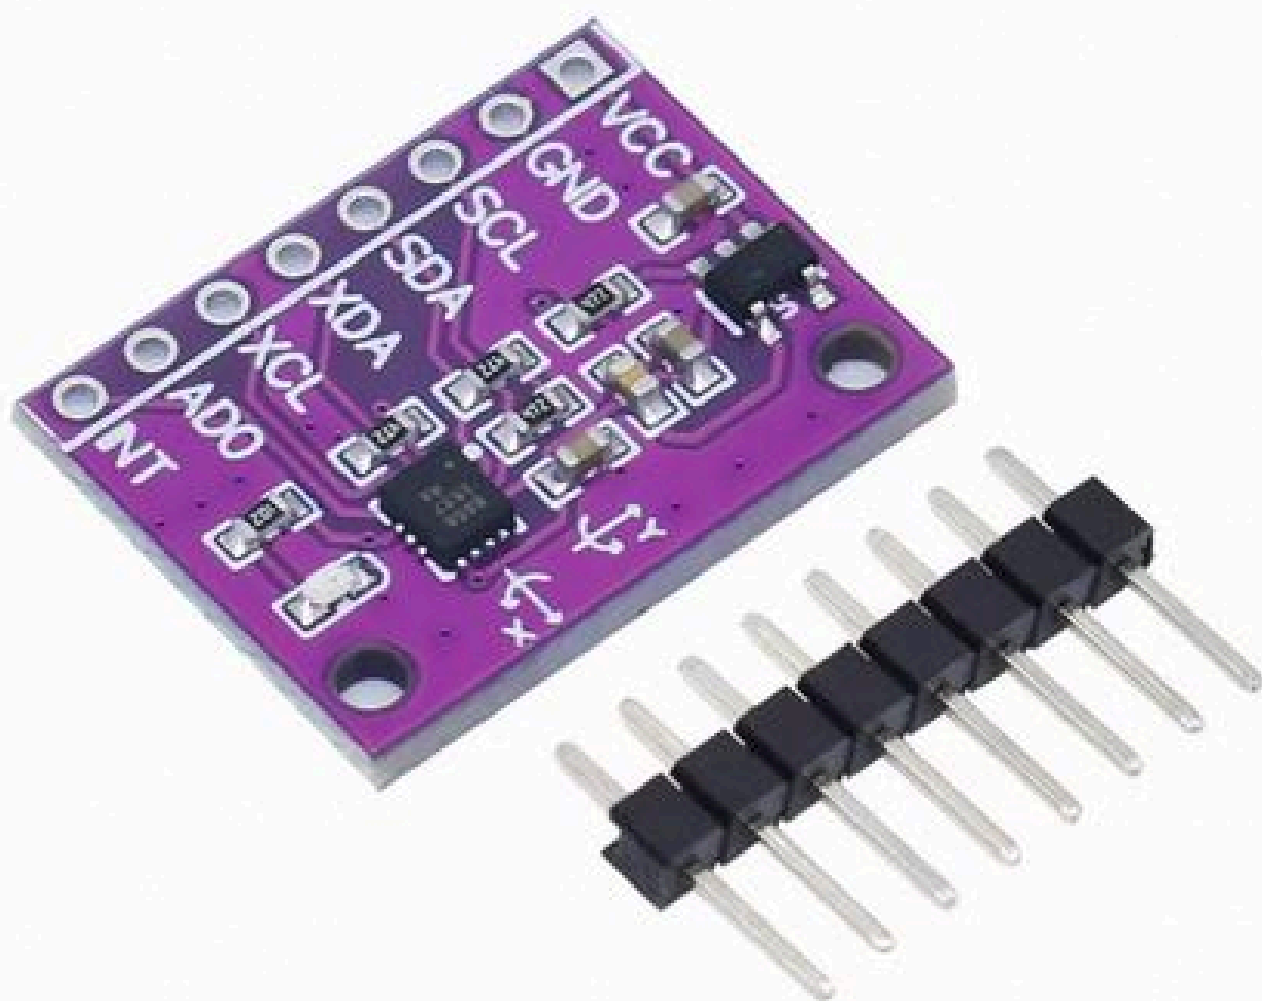

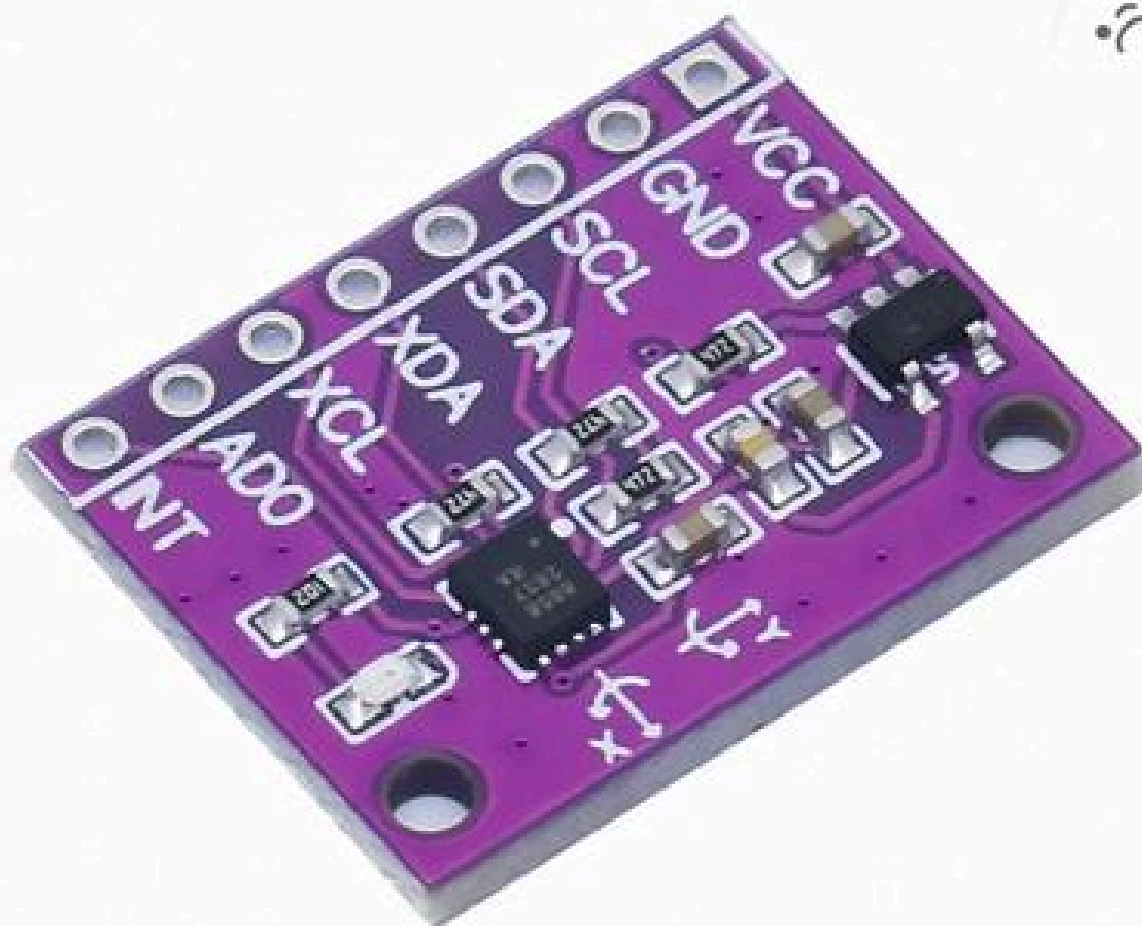



esports 电竞



产品

详情

推荐

看同款


商品详情

4X4矩阵键盘

16按键

单片机外扩键盘

优质按键

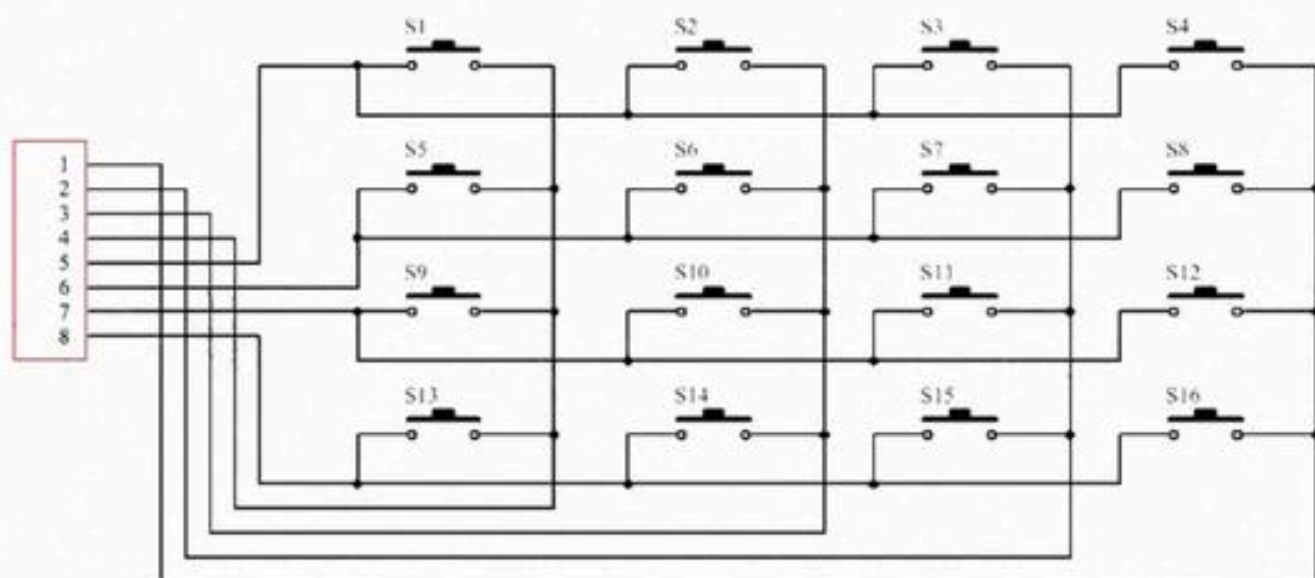[点击查看价格说明](#) ∨

【平台活动下价格】

活动前价格：（1）非分销场景下，指平台活动（不含分销场景的活动）预热期（若无预热期，则为爆发期）前的商品销售价格；

（2）分销场景下，专指分销活动预热期（若无预热期，则为爆发期）前的商品销售价格。前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠，未计算商家设置的满减优惠、优惠券、店铺返利金、店铺会员折扣以及L会员价、商家设置的指定人群单品优惠活动等各种优惠；该价格会计算其他非平台活动下的各种优惠（包括商家自行设置的非指定人群的单品优惠等，最



店铺



咨询



收藏

加采购车

立即下单

商品详情

升级版无断电记忆功能 供货商改版，现在带USB接口。

一路继电器模块 延时断电 断开 触发延时 循环定时电路开关

0.1秒（最小）~999分钟（最大）连续可调

本产品简单易用，功能强大，但请各位买家详细的看下本产品的操作说明，非常实用的产品。

模块亮点：

1. 宽电压供电（6~30V）支持micro USB 5.0V供电，使用非常方便；
2. 界面清晰简单，功能强大，通俗易懂，几乎满足您的所有需求；
3. 有一键急停功能（STOP键），带反接保护，反接不烧；
4. 增加了睡眠模式，使能之后，5分钟内无任何操作，自动关闭显示器；任意按键唤醒；
5. 可以设置不同OP、CL、LOP参数，这些参数是相互独立的，分别保存的；
6. 所有设置参数自动掉电保存。

工作模式：

P1: 信号触发后，继电器导通OP时间，然后断开；在OP时间内，如下操作

P1.1: 信号再次触发无效

P1.2: 信号再次触发重新计时

P1.3: 信号再次触发复位，继电器断开，停止计时；

P-2: 给触发信号，继电器断开CL时间之后，继电器导通OP时间，计时完成之后，断开继电器；

P3.1: 给触发信号，继电器导通OP时间之后，继电器断开CL时间，然后循环上述动作，循环内再次给信号，继电器断开，停止计时；循环次数（LOP）可以设置；

P3.2: 上电之后无需触发信号，继电器导通OP时间，继电器断开CL时间，循环上述动作；循环次数（LOP）可以设置；

P-4: 信号保持功能 如果有触发信号，计时清零，继电器保持导通；当信号消失，计时OP后断开继电器；计时期间，再有信号，计时清零；

产品参数：

1: 工作电压：6--30V支持micro USB 5.0V供电

2: 触发信号源：高电平触发（3.0V—24V）信号地与系统地不共地提高系统的抗干扰能力（也可自行短接共地）

3: 输出能力：可以控制直流30v 5A以内或者交流220v5A以内的设备

4: 静态电流：20mA 工作电流：50mA

5: 使用寿命：大于10万次；工作温度：-40—85℃；尺寸：6.2*3.8*1.7cm

6: 带光耦隔离，增强抗干扰能力，工业级别电路板，设定参数断电后永远记忆。

特别注意：继电器输出是无源触点，不带电输出，控制一条线路通断的作用。

计时范围

0.1秒（最小）~999分钟（最大）连续可调

如何选择计时范围：

在模式选择界面设定好参数值后通过短按STOP键，选择计时范围；

XXX. 小数点在个位，计时范围：1秒~999秒

XX.X 小数点在十位，计时范围：0.1秒~99.9秒

X.X.X. 小数点全亮，计时范围：1分钟~999分钟

比如您要设置OP是3.2秒，那就将小数点移动到十位上，数码管显示03.2

参数说明：OP导通时间，CL断开时间，LOP 循环次数（1—999次，“---”代表无限次循环）

这些参数是相互独立的，但各个模式共用这些参数，例如在P1.1设置了导通时间OP是5秒，用户想切换到P1.2模式，那么进入P1.2设置相应的参数时，OP也会是5秒；

在主界面（显示000）短按SET键，会显示OP（CL，LOP）及对应的时间 XXX；

如果模式中只有OP（例如模式P1.1，P1.2，P1.3）时间的话，那短按SET键就会只显示OP及对应的时间；

如果模式中有OP、CL、LOP（例如模式P3.1，P3.2）那短按SET键会显示OP及对应时间，CL及对应时间，LOP及对应次数；

在设置好模式后，在主界面通过短按SET键可轻松查看当前模式下所设置的参数，非常方便！

如何设置参数

1. 首先确定继电器的工作模式；

2. 根据继电器的工作模式，在主界面（模块上电时，会闪烁下当前所处的工作模式（默认P1.1模式），然后进入主界面，）“长按SET键2秒后松开”进入模式选择界面，通过短按UP、DOWN按键来选择要设置的模式（P1.1~P-4）；

3. 选择好要设置的模式后（例如P3.2）短按SET键设置相应的参数，这时要设置的参数会闪烁（OP导通时间，CL断开时间，LOP 循环次数（“---”代表无限次循环）），通过UP、DOWN调整参数值，支持长按（快速增加或减少）与短按（增加或减少1个单位）；设定好参数值后，通过短按STOP键来选择小数点位置，选择计时范围（相应的时间0.1秒~999分钟）；短按SET键，设置当前模式的下一个参数，过程同上；

4. 设置好选定模式的参数后，长按SET键2秒后松开，当前设置好的模式会闪烁下，然后返回到主界面，设置参数成功，非常简单！

主界面：继电器不工作状态下显示“000”（没有小数点），继电器工作状态下带有小数点，非常清晰！

模式选择界面：长按SET键进入，设置完成后，长按SET键退出，回到主界面，非常简单！

STOP按键功能扩展：

继电器使能模式：

1. ON： OP导通时间内继电器允许导通；

2. OFF： 继电器禁止导通，始终是关闭状态；


在主界面短按STOP按键，实现ON和OFF之间的切换，当前所处的状态会闪烁，然后返回主界面。（此功能是急停功能，一键断开闭合的继电器）

睡眠模式：


1. **C-L** 睡眠模式：五分钟内，无任何操作，数码管自动关闭显示，程序正常运行；

2. **O-d** 正常模式：数码管始终打开显示；


长按STOP按键2秒后松开，实现C-L和O-d状态的切换，当前所处的状态会闪烁，然后返回主界面。

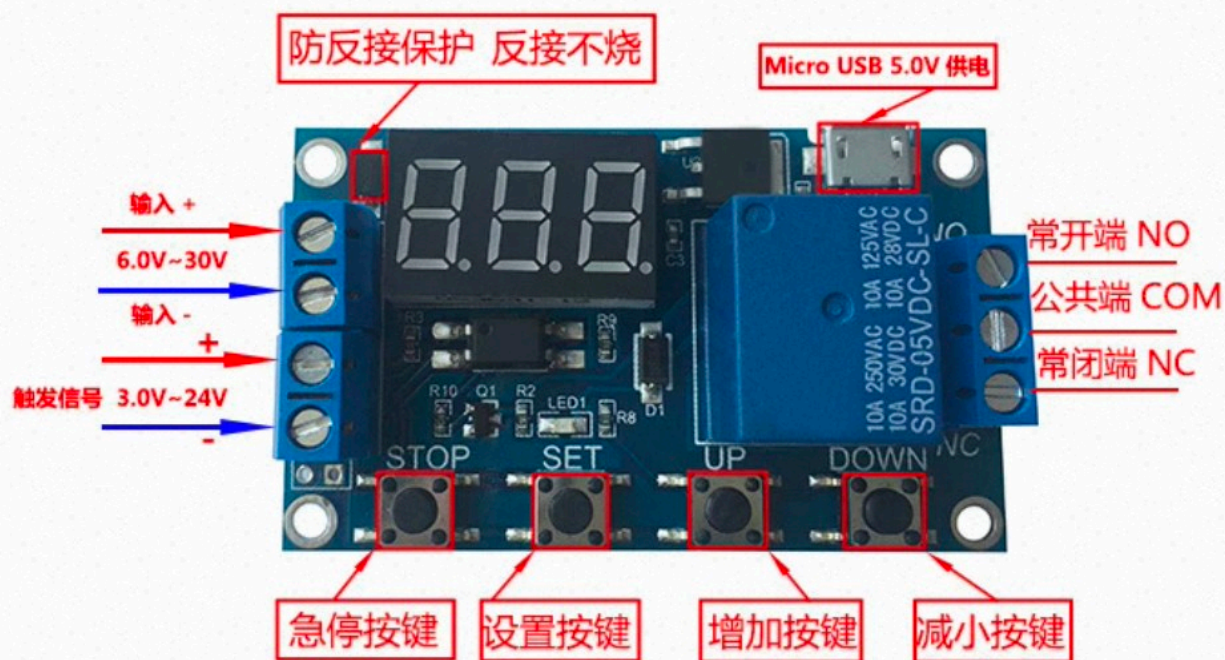

可直接接入5.0V供电

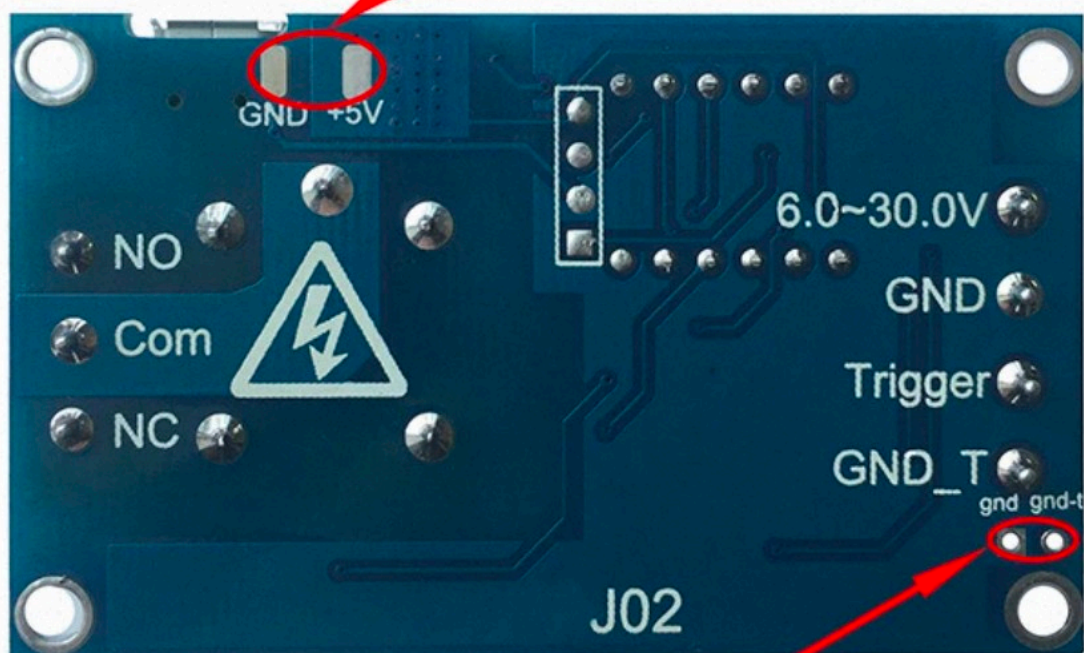

可短接实现触发信号地和系统地共地

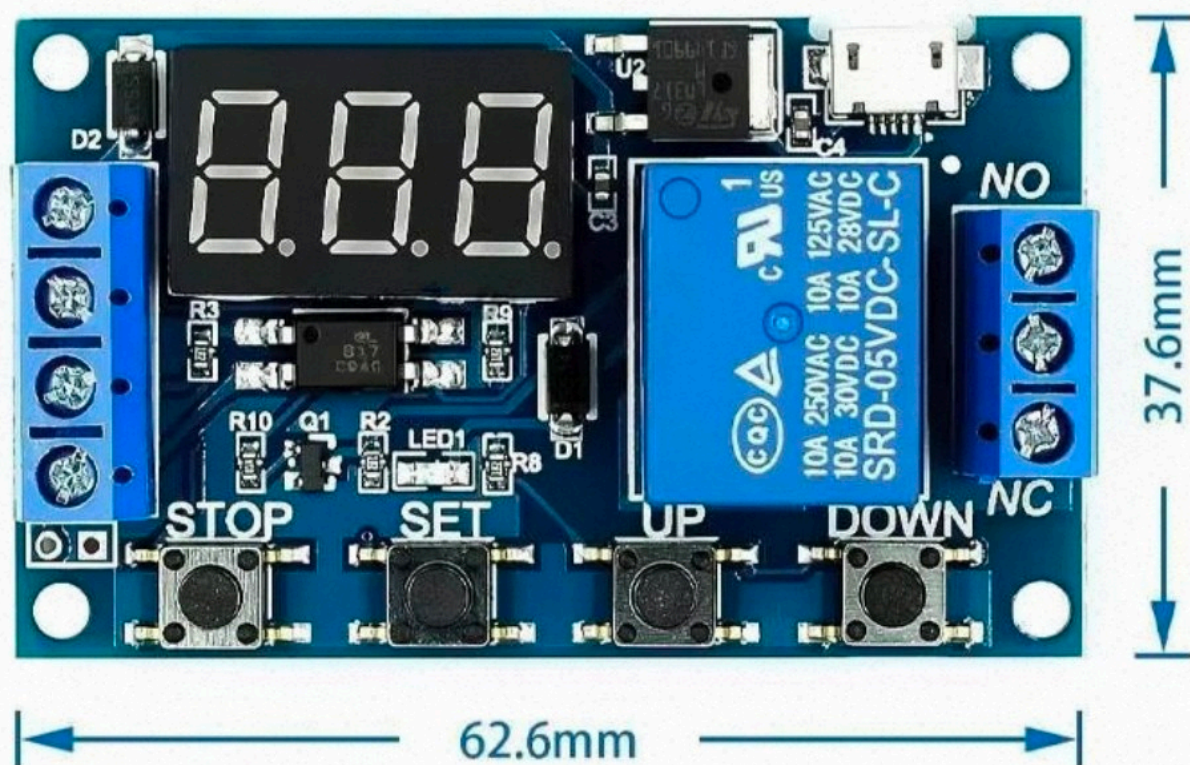

[点击查看价格说明](#) ≡

【平台活动下价格】