

立面

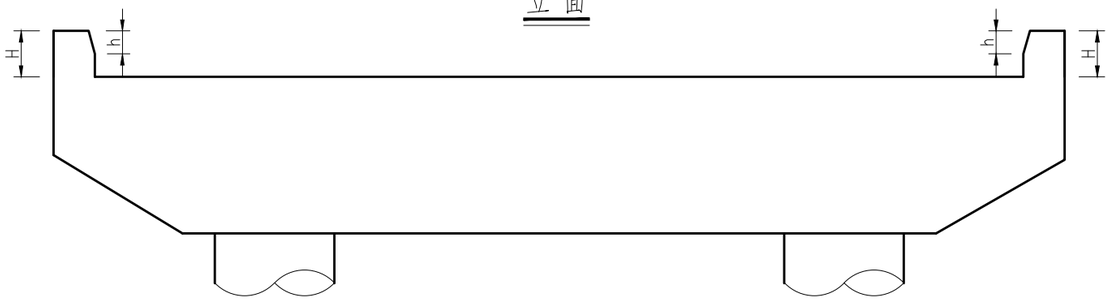


平面

(适用于1、4#墩)

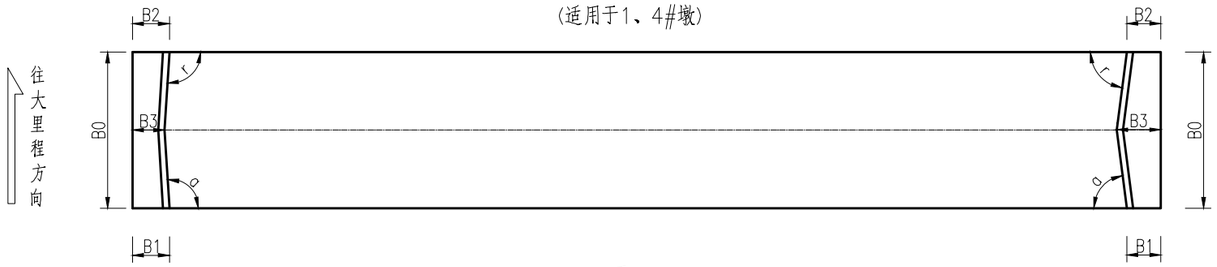


平面


(适用于2、3#墩)

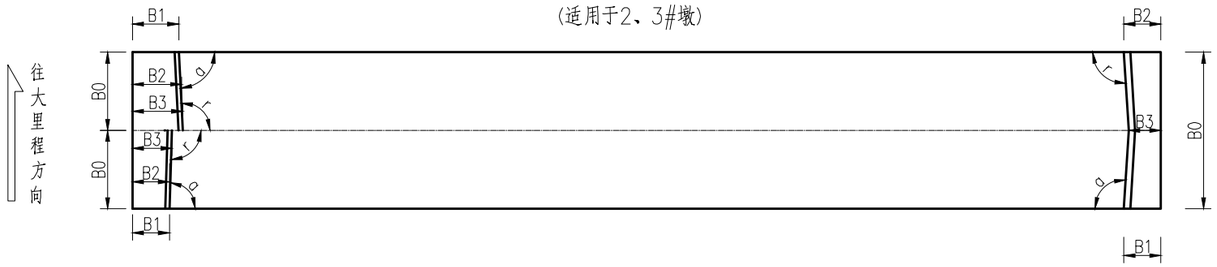



异形挡块平面 1:50

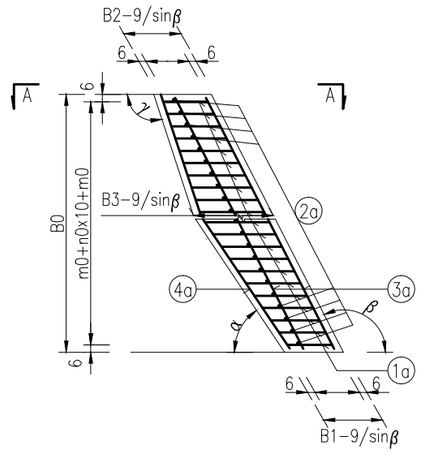


A-A 1:50

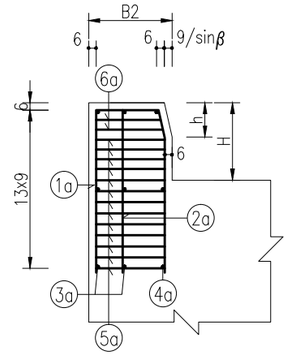

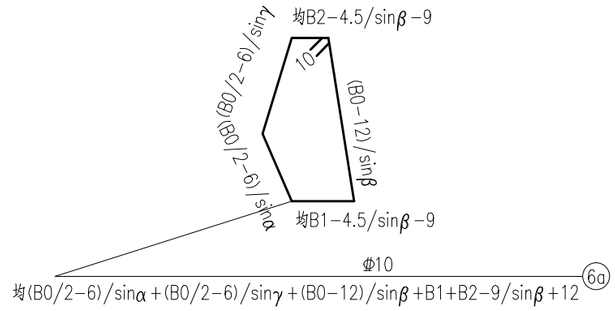

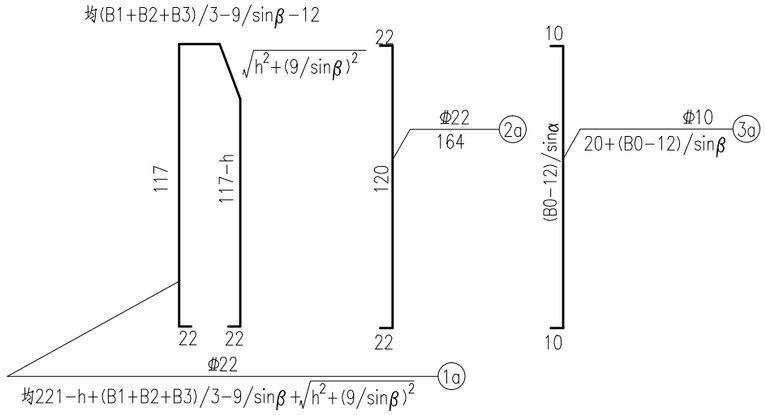

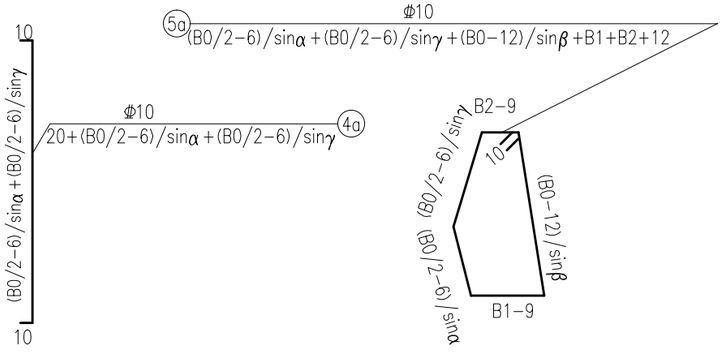

注：

1、本图尺寸均以毫米为单位。

2、当防震挡块钢筋与盖梁钢筋发生干扰时，可适当调整防震挡块钢筋。

3、在箱梁架设前，采用环氧树脂在每个挡块内侧粘贴2块300x200x20mm的橡胶缓冲块，橡胶块采用天然橡胶，注意需粘贴前需将橡胶垫块打磨。

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	梅州平远至福建武平高速公路(广东段) TJ5标段(K38+500~K42+832.287)	差干互通立交及服务区 D匝道桥 桥墩防震挡块钢筋构造图	设 计	刘广立		分项/专业负责	段银龙		初 审	段银龙	审 定	
			复 核	陈双喜		项目负责	梁志勇		审 核	王雷	图 号	S5-5(7)-15

15BEC8-99657A-1

挡块类型参数表

墩台号	部位	参数				钢筋编号	直径(mm)	长度(cm)	根数	共长(m)	共重(kg)	挡块小计 规格	挡块小计 共重(kg)
1#墩	左侧	H(cm)	50.0	α(°)	89.3	1a	Φ22	均260.8	20	52.2	155.8	Φ22	253.7
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	20	32.8	97.9		
		B0(cm)	200.0	γ(°)	88.5	3a	Φ10	208.0	6	12.5	7.7	Φ10	50.3
		B1(cm)	47.5	n0(根)	17	4a	Φ10	208.0	3	6.2	3.9		
		B2(cm)	48.7	m0(cm)	9	5a	Φ10	484.2	11	53.3	32.9	C35砼(m3)	0.45
		B3(cm)	46.0			6a	Φ10	均475.2	2	9.5	5.9		
1#墩	右侧	H(cm)	50.0	α(°)	90.7	1a	Φ22	均259.5	20	51.9	155.0	Φ22	252.9
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	20	32.8	97.9		
		B0(cm)	200.0	γ(°)	91.2	3a	Φ10	208.0	6	12.5	7.7	Φ10	49.9
		B1(cm)	46.1	n0(根)	17	4a	Φ10	208.0	3	6.2	3.9		
		B2(cm)	45.0	m0(cm)	9	5a	Φ10	479.1	11	52.7	32.5	C35砼(m3)	0.44
		B3(cm)	47.2			6a	Φ10	均470.1	2	9.4	5.8		
2#墩小里程	左侧	H(cm)	50.0	α(°)	88.0	1a	Φ22	均260.1	10	26.0	77.7	Φ22	126.7
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	10	16.4	49.0		
		B0(cm)	100.0	γ(°)	92.0	3a	Φ10	108.0	6	6.5	4.0	Φ10	28.3
		B1(cm)	45.0	n0(根)	7	4a	Φ10	108.1	3	3.2	2.0		
		B2(cm)	46.7	m0(cm)	9	5a	Φ10	279.8	11	30.8	19.0	C35砼(m3)	0.22
		B3(cm)	48.4			6a	Φ10	均270.8	2	5.4	3.3		
2#墩大里程	左侧	H(cm)	50.0	α(°)	87.1	1a	Φ22	均270.0	10	27.0	80.6	Φ22	129.6
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	10	16.4	49.0		
		B0(cm)	100.0	γ(°)	92.9	3a	Φ10	108.0	6	6.5	4.0	Φ10	29.8
		B1(cm)	54.0	n0(根)	7	4a	Φ10	108.1	3	3.2	2.0		
		B2(cm)	56.6	m0(cm)	9	5a	Φ10	298.7	11	32.9	20.3	C35砼(m3)	0.27
		B3(cm)	59.1			6a	Φ10	均289.7	2	5.8	3.6		
2#墩	右侧	H(cm)	50.0	α(°)	92.2	1a	Φ22	均261.2	20	52.2	156.0	Φ22	254.0
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	20	32.8	97.9		
		B0(cm)	200.0	γ(°)	92.6	3a	Φ10	208.0	6	12.5	7.7	Φ10	50.1
		B1(cm)	48.9	n0(根)	17	4a	Φ10	208.2	3	6.2	3.9		
		B2(cm)	45.0	m0(cm)	9	5a	Φ10	482.1	11	53.0	32.7	C35砼(m3)	0.46
		B3(cm)	49.6			6a	Φ10	均473.1	2	9.5	5.8		

挡块类型参数表

墩台号	部位	参数				钢筋编号	直径(mm)	长度(cm)	根数	共长(m)	共重(kg)	挡块小计 规格	挡块小计 共重(kg)
3#墩小里程	左侧	H(cm)	50.0	α(°)	86.6	1a	Φ22	均261.4	10	26.1	78.1	Φ22	127.0
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	10	16.4	49.0		
		B0(cm)	100.0	γ(°)	93.4	3a	Φ10	108.0	6	6.5	4.0	Φ10	28.4
		B1(cm)	45.1	n0(根)	7	4a	Φ10	108.2	3	3.2	2.0		
		B2(cm)	48.0	m0(cm)	9	5a	Φ10	281.3	11	30.9	19.1	C35砼(m3)	0.23
		B3(cm)	51.0			6a	Φ10	均272.3	2	5.4	3.4		
3#墩大里程	左侧	H(cm)	50.0	α(°)	85.7	1a	Φ22	均270.5	10	27.1	80.8	Φ22	129.8
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	10	16.4	49.0		
		B0(cm)	100.0	γ(°)	94.3	3a	Φ10	108.0	6	6.5	4.0	Φ10	29.9
		B1(cm)	53.4	n0(根)	7	4a	Φ10	108.2	3	3.2	2.0		
		B2(cm)	57.1	m0(cm)	9	5a	Φ10	298.7	11	32.9	20.3	C35砼(m3)	0.28
		B3(cm)	60.8			6a	Φ10	均289.7	2	5.8	3.6		
3#墩	右侧	H(cm)	50.0	α(°)	93.6	1a	Φ22	均263.1	20	52.6	157.1	Φ22	255.1
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	20	32.8	97.9		
		B0(cm)	200.0	γ(°)	94.3	3a	Φ10	208.0	6	12.5	7.7	Φ10	50.3
		B1(cm)	51.4	n0(根)	17	4a	Φ10	208.5	3	6.3	3.9		
		B2(cm)	45.0	m0(cm)	9	5a	Φ10	484.9	11	53.3	32.9	C35砼(m3)	0.48
		B3(cm)	52.6			6a	Φ10	均475.9	2	9.5	5.9		
4#墩	左侧	H(cm)	50.0	α(°)	85.3	1a	Φ22	均260.9	20	52.2	155.9	Φ22	253.8
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	20	32.8	97.9		
		B0(cm)	200.0	γ(°)	84.7	3a	Φ10	208.0	6	12.5	7.7	Φ10	50.5
		B1(cm)	45.1	n0(根)	17	4a	Φ10	208.7	3	6.3	3.9		
		B2(cm)	53.4	m0(cm)	9	5a	Φ10	487.2	11	53.6	33.1	C35砼(m3)	0.44
		B3(cm)	44.1			6a	Φ10	均478.2	2	9.6	5.9		
4#墩	右侧	H(cm)	50.0	α(°)	94.7	1a	Φ22	均264.2	20	52.8	157.8	Φ22	255.8
		h(cm)	28.0	β(°)	90.0	2a	Φ22	164	20	32.8	97.9		
		B0(cm)	200.0	γ(°)	95.3	3a	Φ10	208.0	6	12.5	7.7	Φ10	50.5
		B1(cm)	53.2	n0(根)	17	4a	Φ10	208.7	3	6.3	3.9		
		B2(cm)	45.0	m0(cm)	9	5a	Φ10	486.9	11	53.6	33.0	C35砼(m3)	0.49
		B3(cm)	54.3			6a	Φ10	均477.9	2	9.6	5.9		

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	梅州平远至福建武平高速公路(广东段)TJ5标段(K38+500~K42+832.287)	差干互通立交及服务区 D匝道桥桥墩防震挡块钢筋构造图	设 计	刘广立	分项/专业负责	段银龙	初 审	段银龙	S5-5(7)-15
			复 核	陈双喜	项目负责	梁志勇	审 核	王雷	图 号

15BEC8-99657A-2

挡块布设参数表

墩台号	部位	H(cm)	h(cm)	B0(cm)	β(°)	B1(cm)	B2(cm)	B3(cm)	α(°)	γ(°)	合计
1#墩	左侧	50	28	200	90	47.5	48.7	46.0	89.3	88.5	1
1#墩	右侧	50	28	200	90	46.1	45.0	47.2	90.7	91.2	1
2#墩小里程	左侧	50	28	100	90	45.0	46.7	48.4	88.0	92.0	1
2#墩大里程	左侧	50	28	100	90	54.0	56.6	59.1	87.1	92.9	1
2#墩	右侧	50	28	200	90	48.9	45.0	49.6	92.2	92.6	1
3#墩小里程	左侧	50	28	100	90	45.1	48.0	51.0	86.6	93.4	1
3#墩大里程	左侧	50	28	100	90	53.4	57.1	60.8	85.7	94.3	1
3#墩	右侧	50	28	200	90	51.4	45.0	52.6	93.6	94.3	1
4#墩	左侧	50	28	200	90	45.1	53.4	44.1	85.3	84.7	1
4#墩	右侧	50	28	200	90	53.2	45.0	54.3	94.7	95.3	1

全桥桥墩挡块数量合计

Φ22	2038.3
Φ10	418.1
C35砼(m3)	3.8

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	梅州平远至福建武平高速公路(广东段)TJ5标段(K38+500~K42+832.287)	差干互通立交及服务区 D匝道桥桥墩防震挡块钢筋构造图	设 计	刘广立		分项/专业负责	段银龙		初 审	段银龙		审 定		
			复 核	陈双喜		项目负责	梁志勇		审 核	王雷		图 号	S5-5(7)-15	

15BEC8-99657A-3