UWB

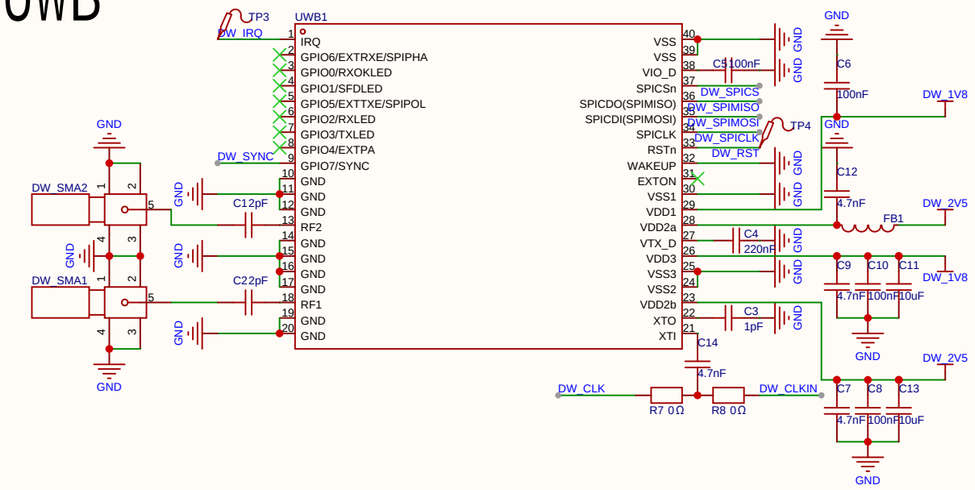

Connector

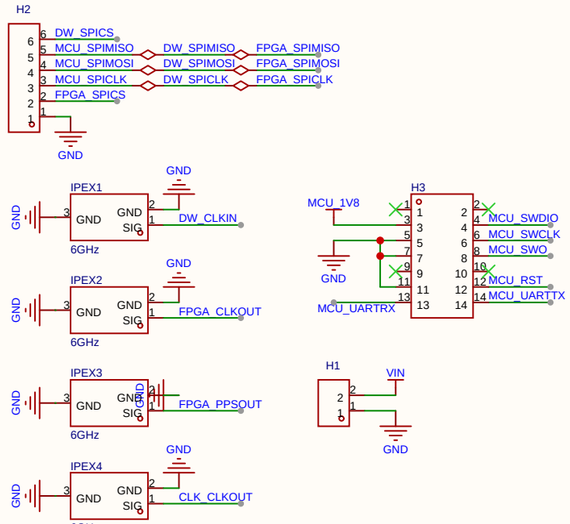

MCU

STM32U5 SMPS Requirements:
1. C@VDD11: 2.2uF±20%, ESR<20mΩ@3MHz, ≥10V
2. C@VDDSMPS: 10uF±20%, ESR<10mΩ@3MHz, ≥10V
3. L@VLXSMPS: 2.2uH±20%, DCR<200mΩ, ≥0.5A

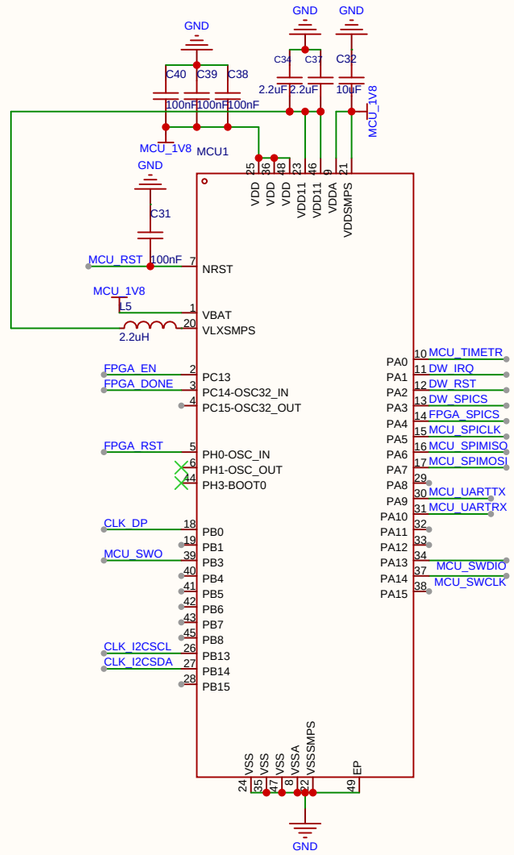

Power

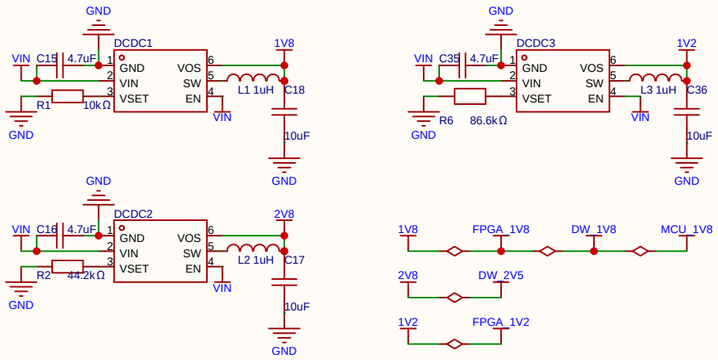

CLK

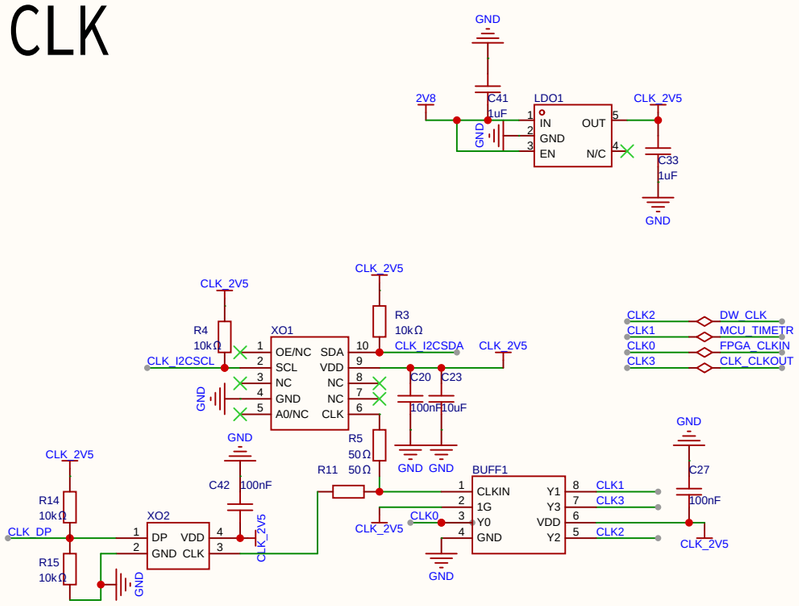

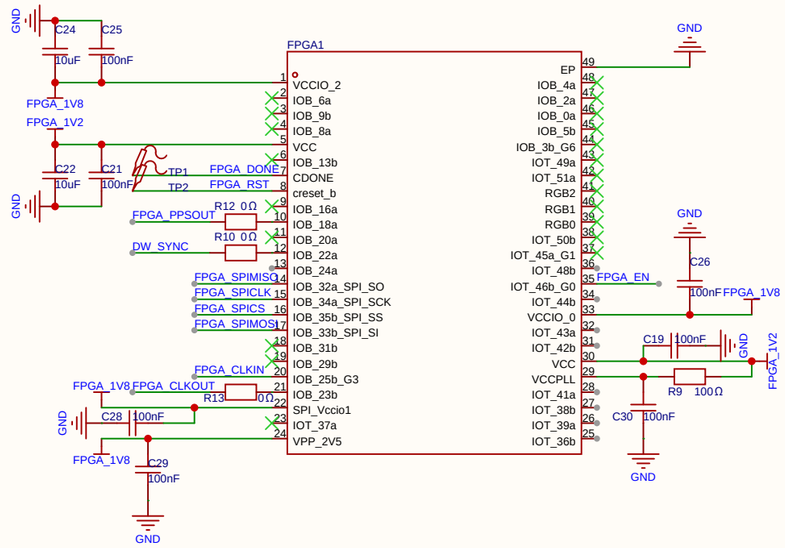

原理图	Schematic1	创建日期	2026-06-20
		更新日期	2026-06-23
板子	STM32-DW3000	图页	P1
绘制			
审阅		HopWINS-UWBDO	
		版本	V1.0
		尺寸	A4
嘉立创EDA		页 1 共 1	嘉立创EDA