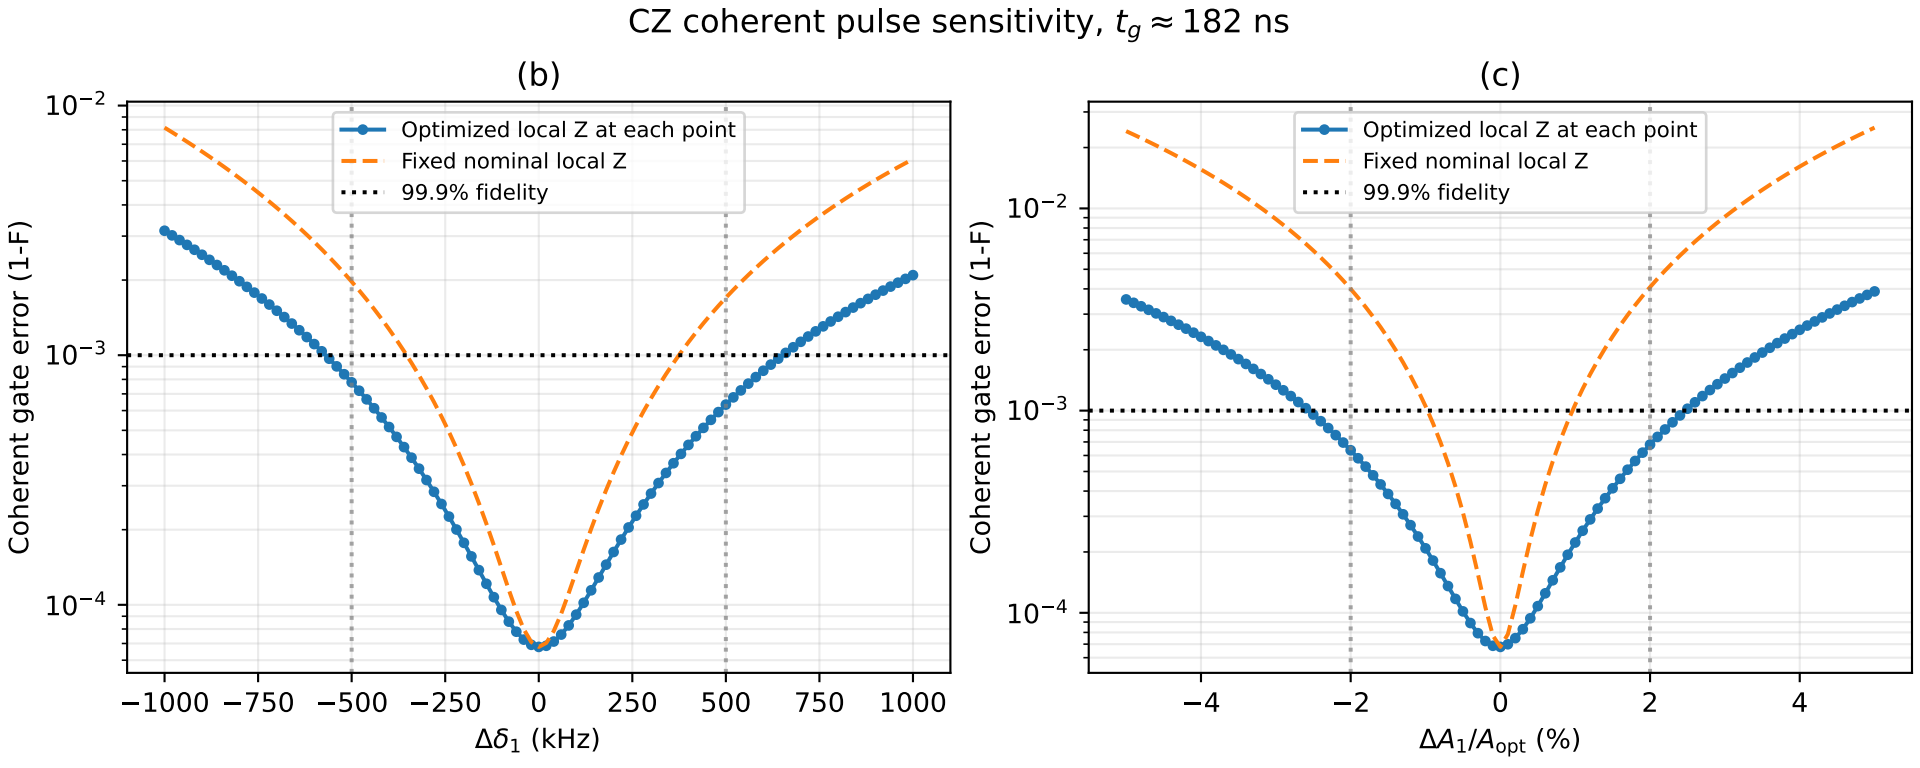
CZ coherent pulse sensitivity, $t_g \approx 182$ ns
(b)
(c)
Optimized local Z at each point
Fixed nominal local Z
99.9% fidelity
Coherent gate error (1-F)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
−1000 −750 −500 −250 0 250 500 750 1000
$\Delta\delta_1$ (kHz)
−4 −2 0 2 4
$\Delta A_1/A_{\text{opt}}$ (%)