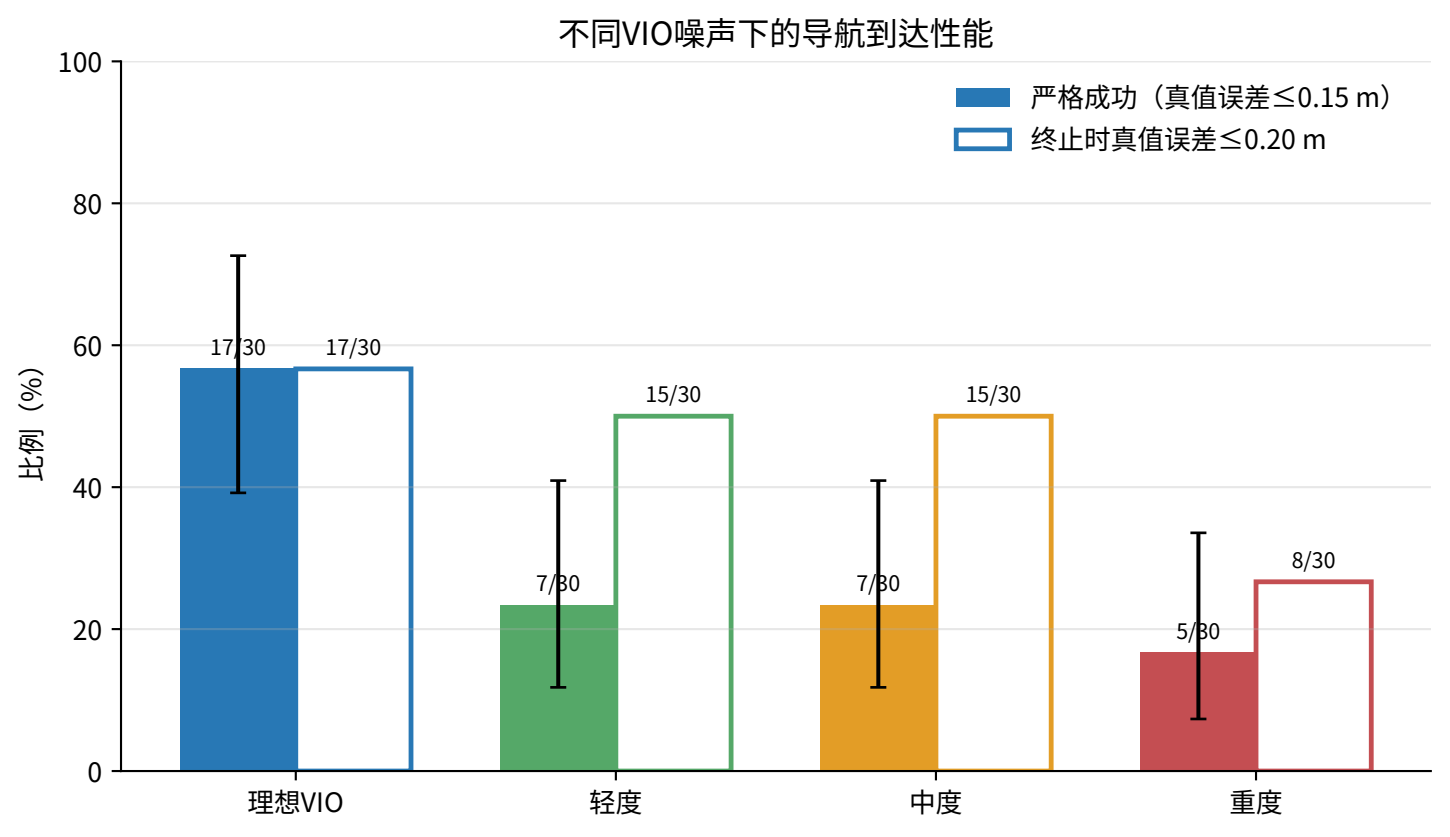
不同VIO噪声下的导航到达性能
严格成功（真值误差≤0.15 m）
终止时真值误差≤0.20 m
比例（%）
100
80
60
40
20
0
17/30
17/30
7/30
15/30
7/30
15/30
5/30
8/30
理想VIO
轻度
中度
重度