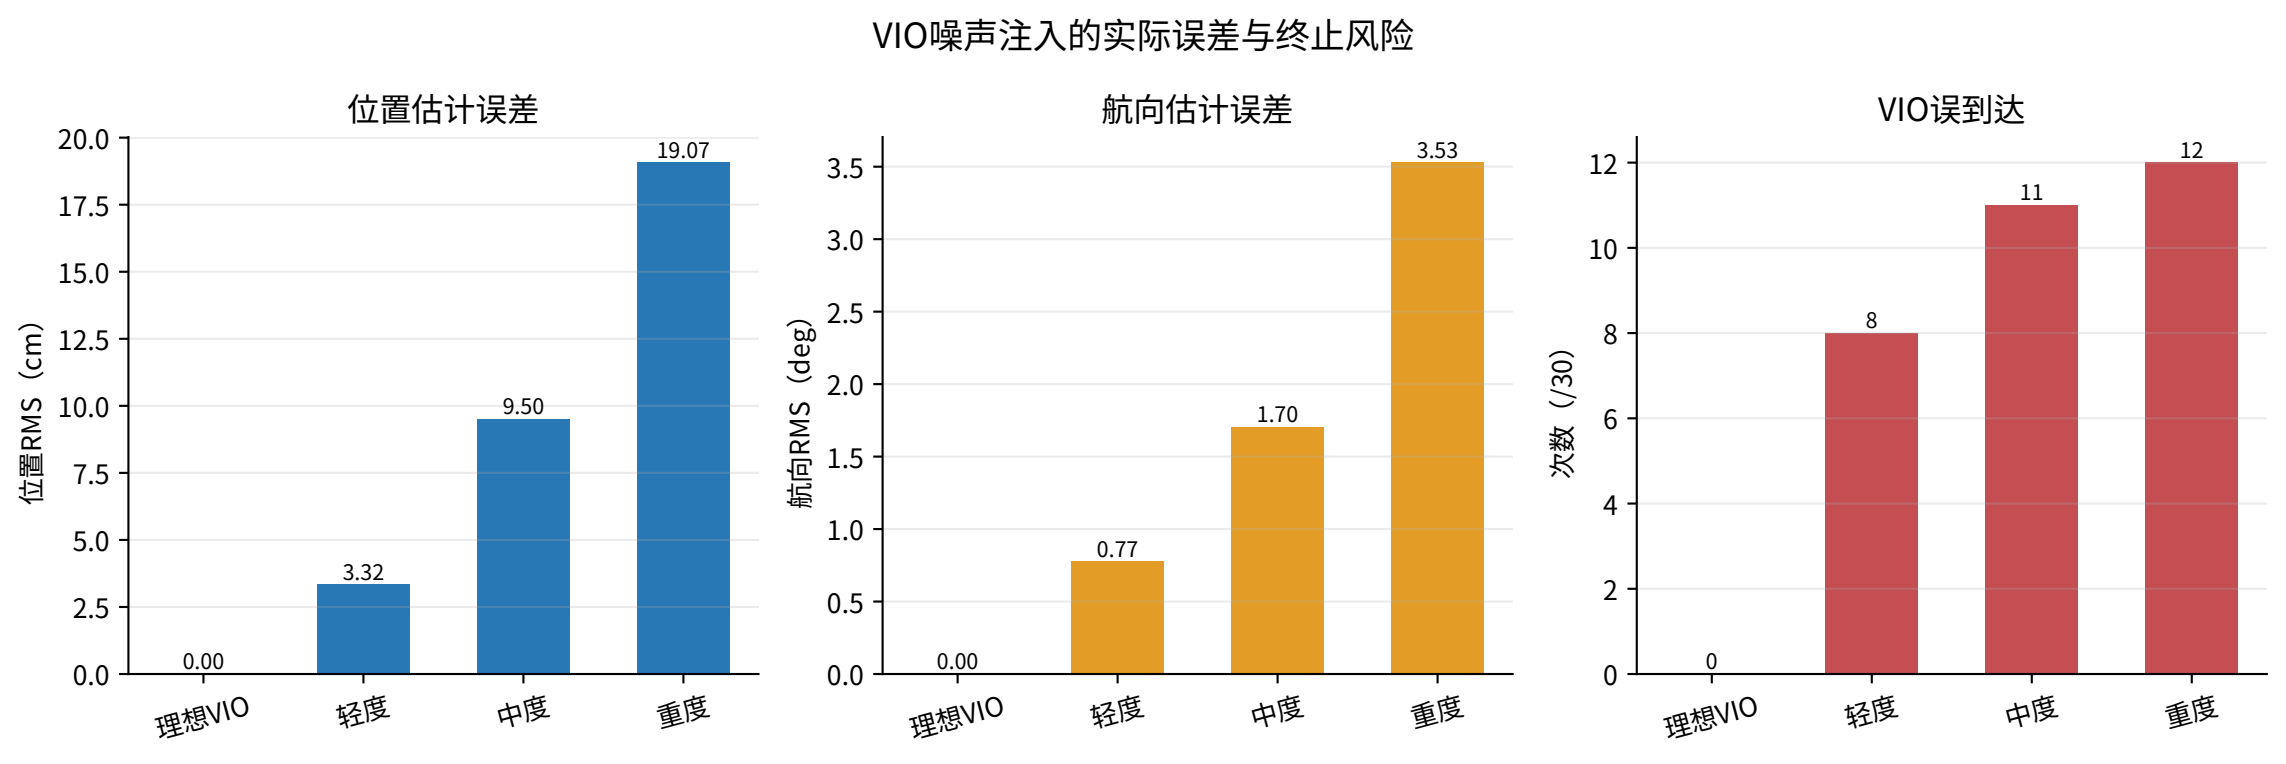
VIO噪声注入的实际误差与终止风险
位置估计误差
位置RMS（cm）
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
3.32
9.50
19.07
理想VIO
轻度
中度
重度
航向估计误差
航向RMS（deg）
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.00
0.77
1.70
3.53
理想VIO
轻度
中度
重度
VIO误到达
次数（/30）
12
10
8
6
4
2
0
0
8
11
12
理想VIO
轻度
中度
重度