


本节内容

RIP协议及距离向量算法

王道考研/CSKAOYAN.COM

路由选择协议分类回顾

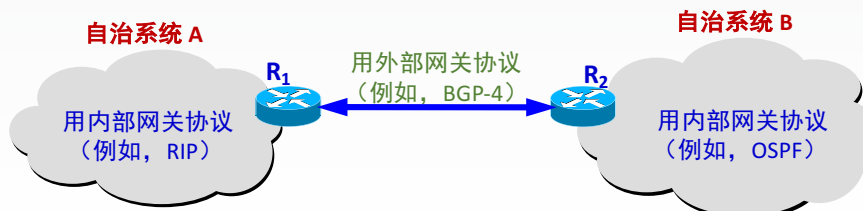

王道考研/CSKAOYAN.COM


RIP协议

RIP是一种分布式的基于**距离向量**的路由选择协议，是因特网的协议标准，最大优点是**简单**。

RIP协议要求网络中每一个路由器都维护**从它自己到其他每一个目的网络的唯一最佳距离记录**（即一组距离）。

距离：通常为“跳数”，即从源端口到目的端口所经过的路由器个数，经过一个路由器跳数+1。特别的，从一路由器到直接连接的网络距离为1。RIP允许一条路由最多只能包含15个路由器，因此距离为**16表示网络不可达**。

➡ RIP协议只适用于**小互联网**。

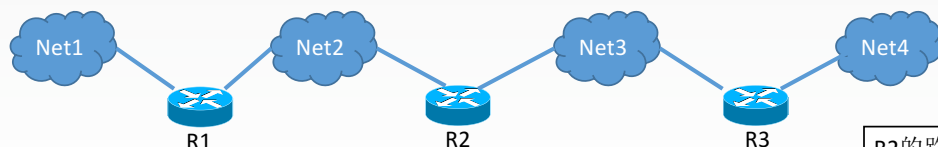

和哪些路由器交换信息？

在什么时候交换信息？

交换什么信息？

交换

R2的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	1	直接交付
Net1	2	R1
Net4	2	R3

王道考研/CSKAOYAN.COM

RIP协议和谁交换？多久交换一次？交换什么？

1. 仅和**相邻路由器**交换信息。

2. 路由器交换的信息是**自己的路由表**。



“我到Net1网络的（最短）距离是5跳，下一跳应该走R1路由器……”

3. **每30秒**交换一次路由信息，然后路由器根据新信息更新路由表。若超过**180s**没收到邻居路由器的通告，则判定邻居没了，并更新自己路由表。

路由器刚开始工作时，只知道直接连接的网络的距离（距离为1），接着每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。


经过若干次更新后，所有路由器最终都会知道到达本自治系统任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址，即“**收敛**”。



路由表怎么更新的？

王道考研/CSKAOYAN.COM

对地址为X的相邻路由器发来的RIP报文，修改此报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址改为X，并把所有的“距离”字段+1。

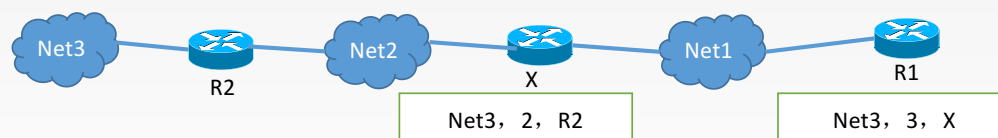

(1) R1路由表中若没有Net3, 则把该项目填入R1路由表

若下一跳是x，则用收到的项目替换源路由表中的项目；

若下一跳不是x，原来距离比从x走的距离远则更新，否则不作处理。

4. 返回

王道考研/CSKAOYAN.COM

解：

R6的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	3	R4
Net3	4	R5
...

R4发来的路由更新信息-修改版

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4

R4发来的路由更新信息

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R1
Net2	4	R2
Net3	1	直接交付

R6更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4
...

解：

R4发来的路由更新信息-修改版

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4


R6更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4
...

王道考研/CSKAOYAN.COM

距离向量算法练习2

考虑如图所示的子网，该子网使用了距离-向量算法，下面的向量刚刚到达路由器C：来自B的向量为（5，0，8，12，6，2）；来自D的向量为（16，12，6，0，9，10）；来自E的向量为（7，6，3，9，0，4）。经过测量，C到B、D和E的延迟分别为6，3和5，那么C到达所有结点的最短路径是（ ）。
 A . （5，6，0，9，6，2） B . （11，6，0，3，5，8）
 C . （5，11，0，12，8，9） D . （11，8，0，7，4，9）



C到B: （11，6，14，18，12，8）


C到D: （19，15，9，3，12，13）

C到E: （12，11，8，14，5，9）

（11，6，0，3，5，8）

王道考研/CSKAQYAN.COM


RIP协议的报文格式

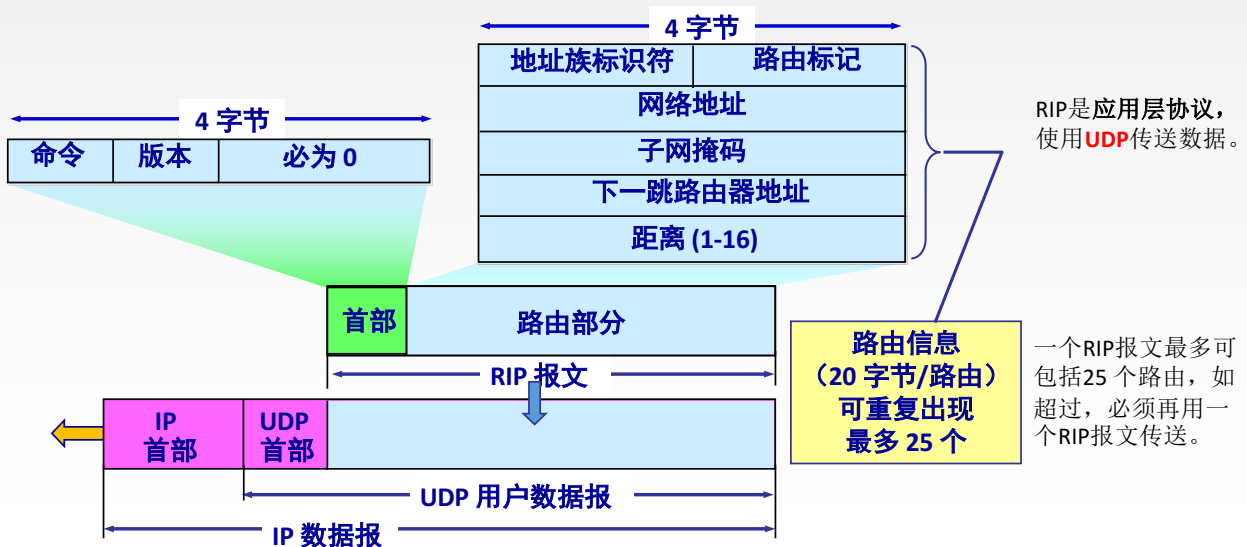

王道考研/CSKAQYAN.COM

RIP协议好消息传得快，坏消息传得慢

RIP的特点：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器，“慢收敛”。

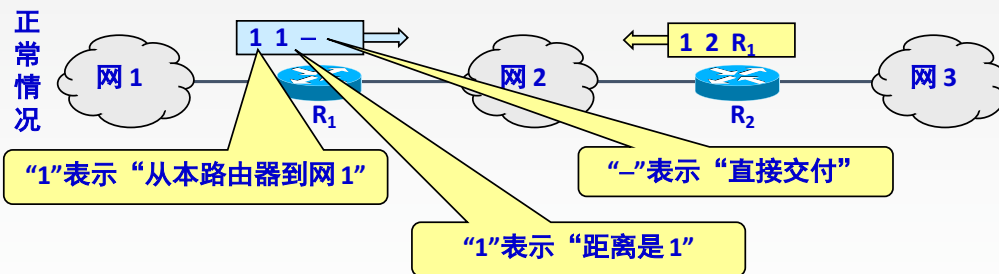


R₁ 说：“我到网1的距离是1，是直接交付。”

王道考研/CSKAOYAN.COM

RIP协议好消息传得快，坏消息传得慢

RIP的特点：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器，“慢收敛”。

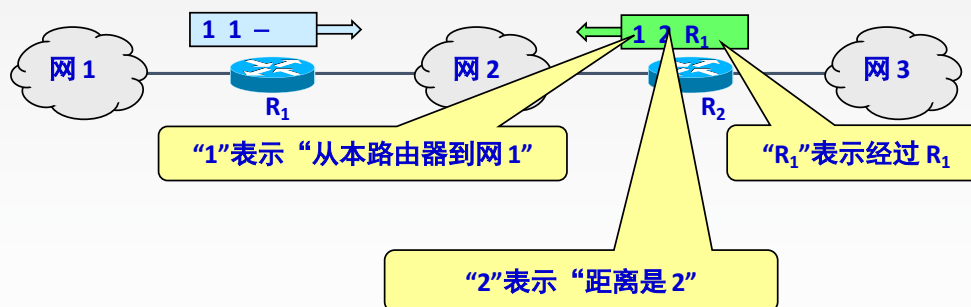

R₂ 说：“我到网1的距离是2，是经过 R₁。”

王道考研/CSKAOYAN.COM

RIP协议好消息传得快，坏消息传得慢

RIP的特点：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器，“慢收敛”。

正常情况



网1出了故障



R₁ 说：“我到网 1 的距离是 16（表示无法到达），是直接交付。”

但 R₂ 在收到 R₁ 的更新报文之前，还发送原来的报文，因为这时 R₂ 并不知道 R₁ 出了故障。

王道考研/CSKAQYAN.COM

RIP协议好消息传得快，坏消息传得慢

RIP的特点：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器，“慢收敛”。

正常情况



网1出了故障



R₁ 收到 R₂ 的更新报文后，误认为可经过 R₂ 到达网 1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R₂”。然后将此更新信息发送给 R₂。

王道考研/CSKAQYAN.COM

RIP协议好消息传得快，坏消息传得慢

RIP的特点：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器，“慢收敛”。

正常情况



网1出了故障




R₂ 以后又更新自己的路由表为 “1, 4, R₁”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R₁”。

王道考研/CSKAQYAN.COM

RIP协议好消息传得快，坏消息传得慢



网1出了故障

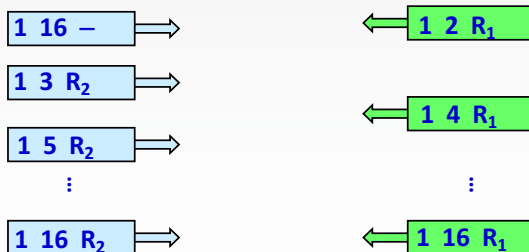

这样不断更新下去，直到 R₁ 和 R₂ 到网 1 的距离都增大到 16 时，R₁ 和 R₂ 才知道网 1 是不可达的。

王道考研/CSKAQYAN.COM

脑图时刻

