应用场景：	R/C 模型、STEAM教育机器人、智能家居
Application:	R/C Models, STEAM Robot Kit, Smart Home
特性：	低成本塑胶壳、静音塑胶齿、标准PWM通信
Feature:	Low-cost Plastic Case, Low-noise Gear, Standard PWM Servo




性能参数 Performance Specification

控制协议 Control System	/	☑ PWM ☐ TTL/RS-485 ☐ CAN/CAN-open	
马达类型 Motor	/	DC Brushed Motor	
角度传感器 Position Sensor	/	Analog Potentiometer @330°	
外观尺寸 Dimension（L*W*H）	mm	22.6x12.2x22.7	
重量 Weight	g	9	
工作电压范围 Operating Voltage Range	V	3.7～7.4	
典型工作电压 Operating Voltage	V	4.8	6
堵转扭矩 Stall Torque	kgf·cm	1.3	1.8
堵转电流 Stall Current	mA	≤750	≤800
额定扭矩 Rated Torgue	kgf·cm	0.3	0.5
空载速度 No Load Speed	sec/60°	0.1	0.06
空载电流 No Load Current	mA	≤150	≤260
静态电流 Idle Current	mA	10	10
工作角度范围 Travel Angle Range	°	180 ± 5	
定位精度 Position Accuracy	°	±3	
连续多圈旋转 Continuous Rotation	/	n/a	
齿轮虚位 Gear Backlash	°	≤1.5	
回中差 Centering Deviation	°	≤1.5	
旋转方向 Rotating Direction	/	CCW	
负载寿命 Loaded Lifespan	cycle	> 100,000	

P0090FH KPOWER 9G塑胶齿微型防滑舵机

控制特性 Control Specification

协议类型 Protocol Type	/	PWM
脉宽范围 Pulse Lengths	us	500 ~ 2500
中位 Neutral Position	us	1500
死区 Dead Band Width	us	8
信号频率 Signal Frequency	Hz	50 ~ 333
信号电平 Signal Voltage	V	High: 2.4 ~ 5.5 | Low: -0.3 ~ 0.9
反馈 Feedback	/	/

连接器和电缆 Connector and Wire	端子 Connector	JR @2.54mm	 1.Signal 2. VCC 3. GND
	线长度 Length	265±5mm	

其他参数 Other Specification


外壳材质 Housing Material	/	Plastic
齿轮材质 Gear Material	/	POM
轴承 Bearing	/	/
花键 Horn Gear Spline	/	21T Φ4.86mm
输出轴螺丝 Shaft Screw	/	M2x5
噪音 Noise Level	dB	≤60 @50cm
运行温度 Operating Temp Range	°C	- 10 ~ 50
防护等级 IP Rating	/	IP4X

电子保护 Electronic Protection	过载 Over Load	☐	过压 Over Voltage	☐
	过流 Over Current	☑	过热 Over Heat	☐

环保与认证 Certifications

RoHS	☑	CE	☐
REACH	☐	FCC	☐
EN71	☐	UL	☐
FDA	☐	ASTM F963	☐

外观尺寸 Drawing

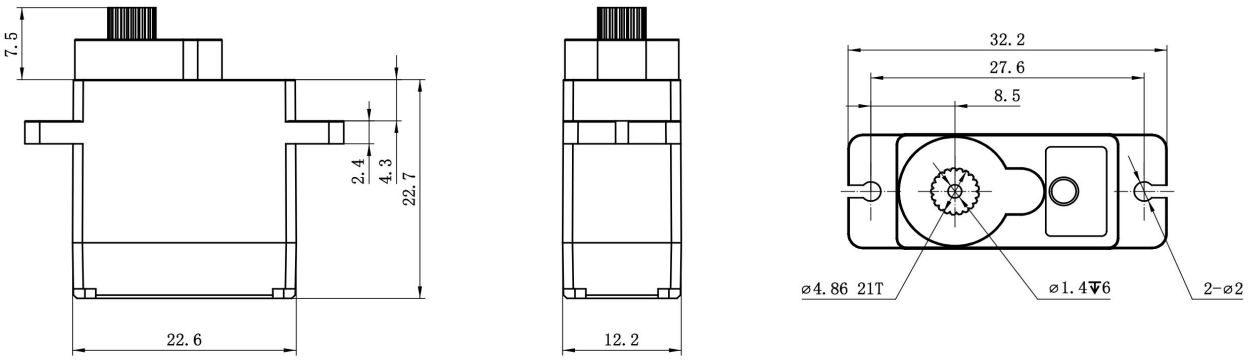

Unit: millimeter

支持定制：舵机的线长、控制协议及性能参数可根据需求进行调整， 详情请咨询业务人员。
Note: Please inquire your sales representatives for wire length, control type and performance customization.

配件 Accessories

Unit: millimeter

*内容如有更新，恕不另行通知。Content is subject to update without notice.
Kpower和伟创动力是伟创动力科技的商标。
Copyright © 2005-2024 Kpower 伟创动力 版权所有