
B / E 教师怎样带学生？



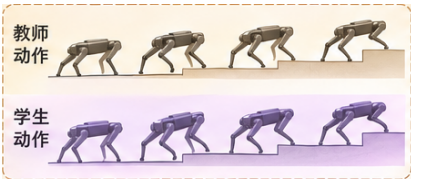

先用 PPO 训练教师，再固定教师产生标签

学生 rollout，访问它实际走到的状态
同一状态、同一速度指令：比较两方动作

$$\mathcal{L}_{bc} = \|a_t^S - a_t^T\|_2^2$$

循环隐藏状态 + 原始带噪高度 → 解码器
解码器有自己的门控支路

$$\mathcal{L}_{re} = \|[\hat{o}_t^e, \hat{s}_t^p] - [o_t^e, s_t^p]\|_2^2$$

目标：干净高度 208 + 特权量 50
重建的是环境量，不是 120 维潜变量

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{bc} + 0.5\mathcal{L}_{re}$$

联合更新学生，保留有用的环境信息

实机运行：只使用学生策略
教师与解码器退出。
参数固定，隐藏状态更新。