



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218395200 U

(45) 授权公告日 2023. 01. 31

(21) 申请号 202222807393.X

B08B 3/14 (2006.01)

(22) 申请日 2022.10.25

(73) 专利权人 北京中医药大学

地址 100010 北京市朝阳区北三环东路11号

(72) 发明人 孙霄 孙一珂 胡孙林 张海蓉
张亚鹏 祝广钦 王若冲 刘雷蕾
肖遥 张涛 葛婷婷 吴上斌
马淑然

(74) 专利代理机构 深圳市成为知识产权代理事
务所(普通合伙) 44704

专利代理师 陈浩

(51) Int.Cl.

B08B 9/34 (2006.01)

B08B 3/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种拔罐清洗消毒机

(57) 摘要

本实用新型涉及清洁设备领域,公开了一种拔罐清洗消毒机,包括清洗消毒机主体,清洗消毒机主体的内侧安装有紫外装置,紫外装置的顶侧安装有清洗喷头,清洗喷头的底侧安装有污水排放口,污水排放口的底端安装有清洗消毒架,清洗消毒架的顶端安装有火罐支撑杆,火罐支撑杆包括有底座,底座的顶端安装有立杆。该拔罐清洗消毒机添加了可以进行消毒液喷洒和稳固支撑的支撑棒结构,在对火罐进行稳固的同时也可以对火罐内部进行消毒液的喷洒,大大提高了拔罐清洗消毒机的实用性;该拔罐清洗消毒机添加了污水净化装置,可以对清洗过后排出的污水进行净化循环利用,大大提高了拔罐清洗消毒机的环保性。

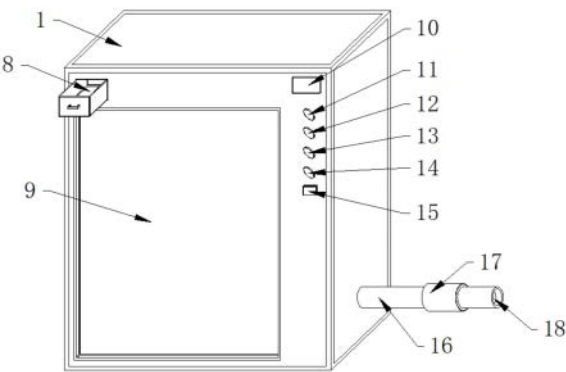

CN 218395200 U

1. 一种拔罐清洗消毒机,包括清洗消毒机主体(1),其特征在于,所述清洗消毒机主体(1)的内侧安装有紫外装置(2),所述紫外装置(2)的顶侧安装有清洗喷头(3),所述清洗喷头(3)的底侧安装有污水排放口(4),所述污水排放口(4)的底端安装有清洗消毒架(5),所述清洗消毒架(5)的顶端安装有火罐支撑杆(6),所述火罐支撑杆(6)包括有底座(601),所述底座(601)的顶端安装有立杆(602),所述立杆(602)的顶端安装有支撑棒(603),所述支撑棒(603)的顶端安装有连接消毒管(604),所述连接消毒管(604)的顶端安装有消毒液喷头(605),所述火罐支撑杆(6)的一侧安装有烘干装置(7),所述清洗消毒机主体(1)的表面安装有可拉伸槽(8),所述可拉伸槽(8)的底侧安装有可视玻璃(9),所述可视玻璃(9)的一侧安装有显示屏(10),所述显示屏(10)的底侧安装有清洗档位开关(11)。

2. 根据权利要求1所述的一种拔罐清洗消毒机,其特征在于,所述清洗档位开关(11)的底侧安装有烘干开关(12),所述烘干开关(12)的底侧安装有紫外开关(13),所述紫外开关(13)的底侧安装有消毒开关(14),所述消毒开关(14)的底侧安装有设备运行开关(15),所述设备运行开关(15)的底侧安装有排污管(16),所述排污管(16)的另一端安装有污水净化装置(17),所述污水净化装置(17)的内侧安装有不锈钢过滤网(1701),所述不锈钢过滤网(1701)的一端安装有PP棉(1702),所述PP棉(1702)的一端安装有陶瓷滤芯(1703),所述陶瓷滤芯(1703)的一端安装有活性炭吸附层(1704),所述污水净化装置(17)的一端安装有排水口(18)。

3. 根据权利要求1所述的一种拔罐清洗消毒机,其特征在于,所述立杆(602)和底座(601)为螺纹连接,所述消毒液喷头(605)和连接消毒管(604)、支撑棒(603)、立杆(602)均为管道连接。

4. 根据权利要求1所述的一种拔罐清洗消毒机,其特征在于,所述可视玻璃(9)为清洗消毒机主体(1)表面内嵌设置,所述清洗档位开关(11)和清洗喷头(3)为电路连接。

5. 根据权利要求2所述的一种拔罐清洗消毒机,其特征在于,所述烘干开关(12)和烘干装置(7)为电路连接、所述紫外开关(13)和紫外装置(2)为电路连接。

6. 根据权利要求2所述的一种拔罐清洗消毒机,其特征在于,所述消毒开关(14)和连接消毒管(604)为电路连接,所述污水净化装置(17)和排污管(16)为包覆设置,所述污水净化装置(17)和不锈钢过滤网(1701)、PP棉(1702)、陶瓷滤芯(1703)、活性炭吸附层(1704)均为包覆设置。

7. 根据权利要求2所述的一种拔罐清洗消毒机,其特征在于,所述底座(601)、立杆(602)、不锈钢过滤网(1701)均为不锈钢材质构成,所述PP棉(1702)为热塑性聚氨酯薄膜材质构成,所述陶瓷滤芯(1703)为多孔陶瓷材质构成,所述活性炭吸附层(1704)为活性炭材质构成。

一种拔罐清洗消毒机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洁设备领域,特别涉及一种拔罐清洗消毒机。

背景技术

[0002] 拔火罐是一种以罐为工具,利用燃火、抽气等方法产生负压,使之吸附于体表,造成局部瘀血,以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的中医疗法。拔罐疗法在古代中国有着悠久的历史,早在成书于西汉时期的帛书《五十二病方》中就有关于“角法”(类似于后世的火罐疗法)的记载。而国外的古希腊、古罗马时代也曾经盛行拔罐疗法。而拔罐清洗消毒机则是专门对拔罐过程中所需要用到的火罐进行清洗消毒的设备。

[0003] 然而,现有的拔罐清洗消毒机没有添加可以进行消毒液喷洒和稳固支撑的支撑棒结构,在无法对火罐进行稳固的同时也无法对火罐内部进行消毒液的喷洒,大大降低了拔罐清洗消毒机的实用性;现有的拔罐清洗消毒机没有添加污水净化装置,无法对清洗过后排出的污水进行净化循环利用,大大降低了拔罐清洗消毒机的环保性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种拔罐清洗消毒机。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0006] 本实用新型一种拔罐清洗消毒机,包括清洗消毒机主体,所述清洗消毒机主体的内侧安装有紫外装置,所述紫外装置的顶侧安装有清洗喷头,所述清洗喷头的底侧安装有污水排放口,所述污水排放口的底端安装有清洗消毒架,所述清洗消毒架的顶端安装有火罐支撑杆,所述火罐支撑杆包括有底座,所述底座的顶端安装有立杆,所述立杆的顶端安装有支撑棒,所述支撑棒的顶端安装有连接消毒管,所述连接消毒管的顶端安装有消毒液喷头,所述火罐支撑杆的一侧安装有烘干装置,所述清洗消毒机主体的表面安装有可拉伸槽,所述可拉伸槽的底侧安装有可视玻璃,所述可视玻璃的一侧安装有显示屏,所述显示屏的底侧安装有清洗档位开关。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述清洗档位开关的底侧安装有烘干开关,所述烘干开关的底侧安装有紫外开关,所述紫外开关的底侧安装有消毒开关,所述消毒开关的底侧安装有设备运行开关,所述设备运行开关的底侧安装有排污管,所述排污管的另一端安装有污水净化装置,所述污水净化装置的内侧安装有不锈钢过滤网,所述不锈钢过滤网的一端安装有PP棉,所述PP棉的一端安装有陶瓷滤芯,所述陶瓷滤芯的一端安装有活性炭吸附层,所述污水净化装置的一端安装有排水口。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述立杆和底座为螺纹连接,所述消毒液喷头和连接消毒管、支撑棒、立杆均为管道连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述可视玻璃为清洗消毒机主体表面内嵌设置,所述清洗档位开关和清洗喷头为电路连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述烘干开关和烘干装置为电路连接、所述紫外开关和紫外装置为电路连接。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述消毒开关和连接消毒管为电路连接,所述污水净化装置和排污管为包覆设置,所述污水净化装置和不锈钢过滤网、PP棉、陶瓷滤芯、活性炭吸附层均为包覆设置。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述底座、立杆、不锈钢过滤网均为不锈钢材质构成,所述PP棉为热塑性聚氨酯薄膜材质构成,所述陶瓷滤芯为多孔陶瓷材质构成,所述活性炭吸附层为活性炭材质构成。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0014] 该拔罐清洗消毒机添加了可以进行消毒液喷洒和稳固支撑的支撑棒结构,在对火罐进行稳固的同时也可以对火罐内部进行消毒液的喷洒,大大提高了拔罐清洗消毒机的实用性;该拔罐清洗消毒机添加了污水净化装置,可以对清洗过后排出的污水进行净化循环利用,大大提高了拔罐清洗消毒机的环保性。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0016] 图1是本实用新型的整体结构示意图;

[0017] 图2是本实用新型的整体结构剖面图;

[0018] 图3是本实用新型的火罐支撑杆结构分布示意图;

[0019] 图4是本实用新型的火罐支撑杆结构示意图;

[0020] 图5是本实用新型的污水净化装置结构剖面图;

[0021] 图中:1、清洗消毒机主体;2、紫外装置;3、清洗喷头;4、污水排放口;5、清洗消毒架;6、火罐支撑杆;601、底座;602、立杆;603、支撑棒;604、连接消毒管;605、消毒液喷头;7、烘干装置;8、可拉伸槽;9、可视玻璃;10、显示屏;11、清洗档位开关;12、烘干开关;13、紫外开关;14、消毒开关;15、设备运行开关;16、排污管;17、污水净化装置;1701、不锈钢过滤网;1702、PP棉;1703、陶瓷滤芯;1704、活性炭吸附层;18、排水口。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0023] 其中附图中相同的标号全部指的是相同的部件。

[0024] 实施例1

[0025] 如图1-5所示,本实用新型提供一种拔罐清洗消毒机,包括清洗消毒机主体1,清洗消毒机主体1的内侧安装有紫外装置2,紫外装置2的顶侧安装有清洗喷头3,清洗喷头3的底侧安装有污水排放口4,污水排放口4的底端安装有清洗消毒架5,清洗消毒架5的顶端安装有火罐支撑杆6,火罐支撑杆6包括有底座601,底座601的顶端安装有立杆602,立杆602的顶端安装有支撑棒603,支撑棒603的顶端安装有连接消毒管604,连接消毒管604的顶端安装有消毒液喷头605,火罐支撑杆6的一侧安装有烘干装置7,清洗消毒机主体1的表面安装有

可拉伸槽8,可拉伸槽8的底侧安装有可视玻璃9,可视玻璃9的一侧安装有显示屏10,显示屏10的底侧安装有清洗档位开关11。

[0026] 进一步的,清洗档位开关11的底侧安装有烘干开关12,烘干开关12的底侧安装有紫外开关13,紫外开关13的底侧安装有消毒开关14,消毒开关14的底侧安装有设备运行开关15,设备运行开关15的底侧安装有排污管16,排污管16的另一端安装有污水净化装置17,污水净化装置17的内侧安装有不锈钢过滤网1701,不锈钢过滤网1701的一端安装有PP棉1702,PP棉1702的一端安装有陶瓷滤芯1703,陶瓷滤芯1703的一端安装有活性炭吸附层1704,污水净化装置17的一端安装有排水口18,安装污水净化装置17可以对清洗过后排出的污水进行净化循环利用。

[0027] 立杆602和底座601为螺纹连接,消毒液喷头605和连接消毒管604、支撑棒603、立杆602均为管道连接,控制消毒液从消毒液喷头605喷出。

[0028] 可视玻璃9为清洗消毒机主体1表面内嵌设置,清洗档位开关11和清洗喷头3为电路连接,通过清洗档位开关11控制清洗喷头3出水对火罐进行清洗。

[0029] 烘干开关12和烘干装置7为电路连接、紫外开关13和紫外装置2为电路连接,通过烘干开关12控制烘干装置7对清洗过后的火罐进行烘干处理。

[0030] 消毒开关14和连接消毒管604为电路连接,污水净化装置17和排污管16为包覆设置,污水净化装置17和不锈钢过滤网1701、PP棉1702、陶瓷滤芯1703、活性炭吸附层1704均为包覆设置,消毒开关14控制连接消毒管604喷出消毒液。

[0031] 底座601、立杆602、不锈钢过滤网1701均为不锈钢材质构成,PP棉1702为热塑性聚氨酯薄膜材质构成,陶瓷滤芯1703为多孔陶瓷材质构成,活性炭吸附层1704为活性炭材质构成,不锈钢材质具有表面光滑、硬度大、防锈性强等优点;热塑性聚氨酯薄膜材质具有吸附性好、质地轻等优点;多孔陶瓷材质具有气孔率高、强度高、过滤精度高等优点;活性炭材质具有过滤性好、吸附性好等优点。

[0032] 具体的,清洗消毒机主体1由、紫外装置2、清洗喷头3、清洗消毒架5、火罐支撑杆6、烘干装置7、污水净化装置17构成。在拔罐后可将使用过后的火罐放入清洗消毒机主体1内部的火罐支撑杆6上,立杆602顶端安装有三根支撑棒603,各呈120°,可以起到稳固火罐的作用,而后可以按下消毒开关14,通过负压原理将消毒液从连接消毒管604前端的消毒液喷头605喷出喷到火罐内部,因此火罐支撑杆6既起到了支撑固定火罐的作用,又起到消毒的作用,大大提高了清洗消毒机主体1的实用性;火罐在清洗消毒机主体1内部经过清洗消毒烘干的流程之后,清洗过后的污水会从污水排放口4送至排污管16,随后污水将从排污管16送至污水净化装置17中,污水净化装置17内部的不锈钢过滤网1701过滤污水中的微小杂质,PP棉1702会过滤污水中的悬浮杂质和微小颗粒物,陶瓷滤芯1703会过滤污水中的泥沙、铁锈等杂质,而活性炭吸附层1704会滤除污水中的余氯,吸附异色异味,污水将会被彻底过滤净化,最后从排水口18排出,排出的清水还可以再次用来清洗火罐,达到循环利用的目的,大大提高了清洗消毒机主体1的环保性。

[0033] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均

应包含在本实用新型的保护范围之内。

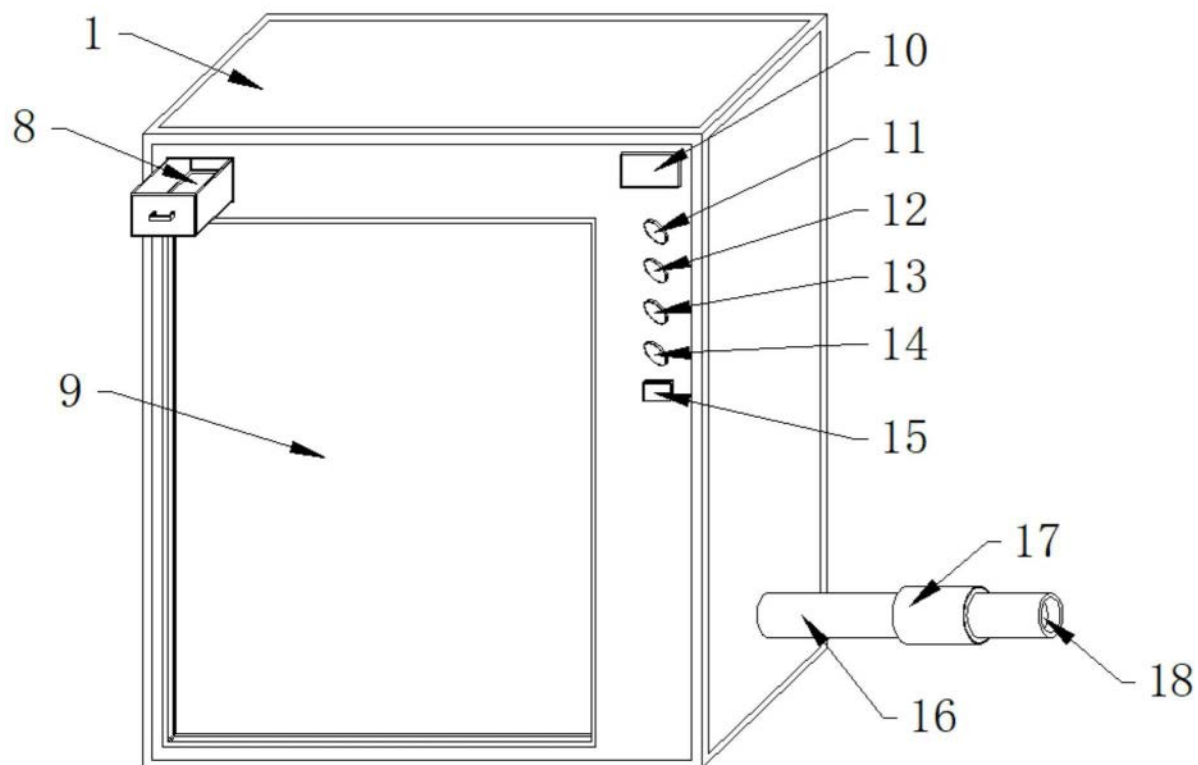


图1

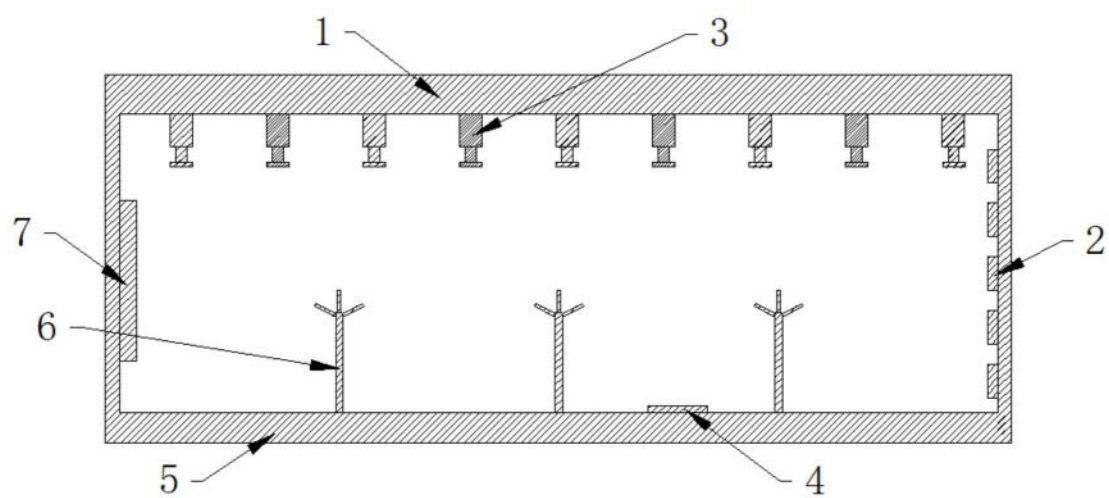


图2

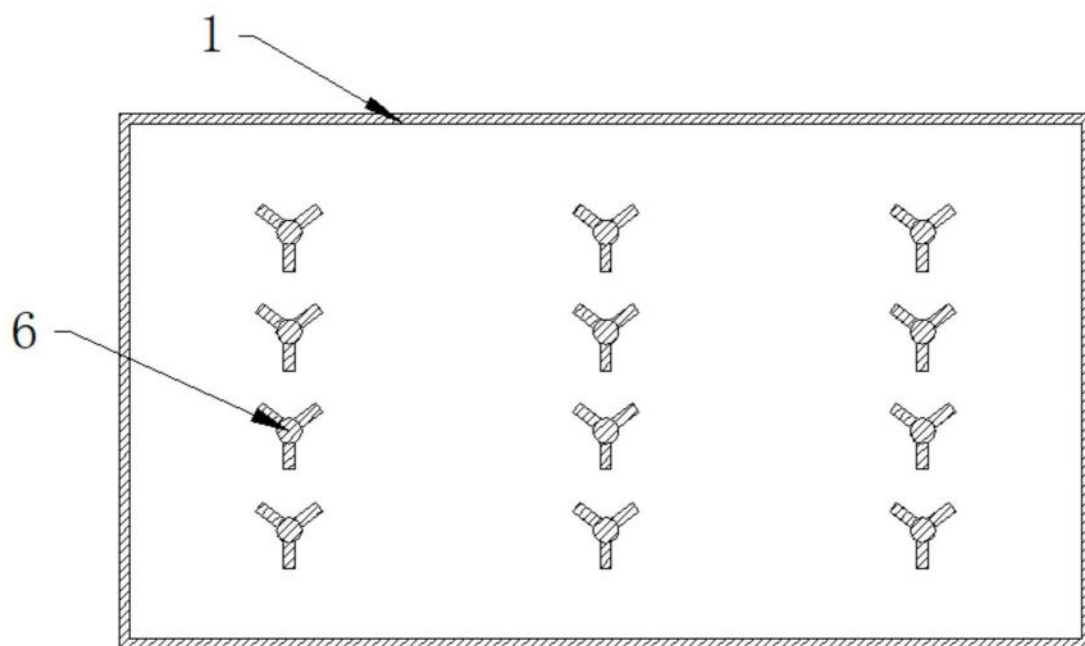


图3

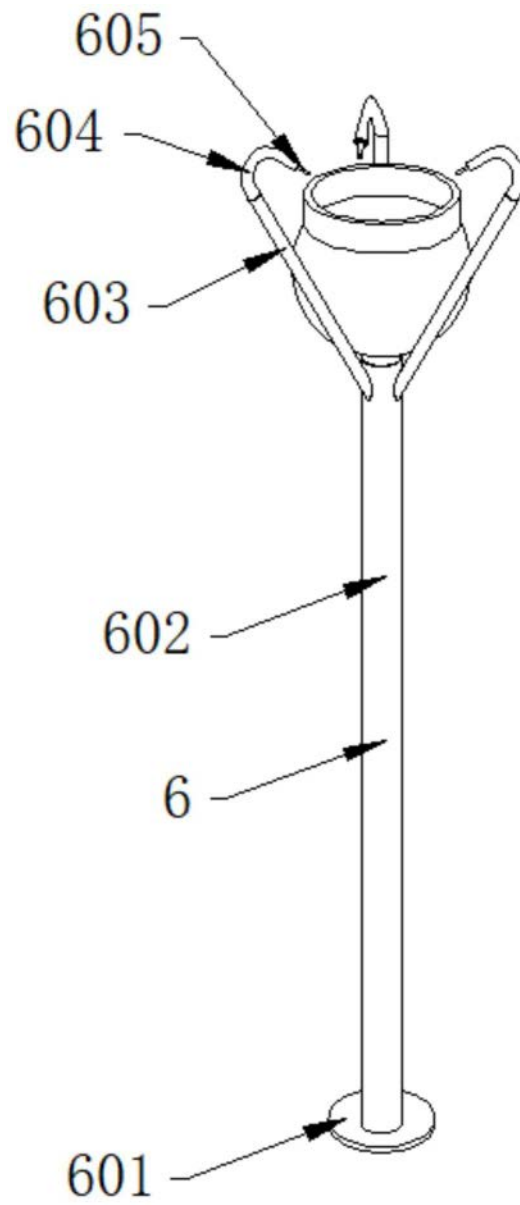


图4

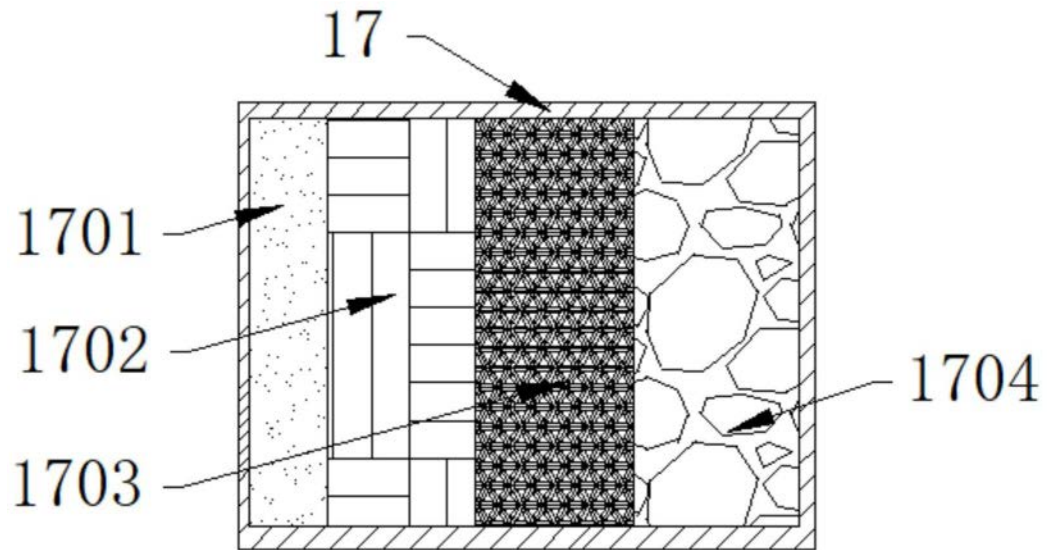


图5